makita®

牧田綜合產品型錄

2024-09

日本品牌 職人首選電動工具

索引（按字母編排）

索引（按字母編排）

技術介紹符號

- BL MOTOR 無碳刷馬達
- ADT 自動轉矩技術
- SUPER JOINT SYSTEM SJS 第一代SJS
- AWS 無線連動技術
- DXT 深層精準切割
- SJS II SUPER JOINT SYSTEM 第二代SJS
- XPT 防塵防水滴
- WG WETGUARD 高防潑水性
- GYUPPA! 縮啪！(音同) 自動自清洗濾網
- AFT 主動反饋傳感
- BRAKE 自動煞車
- AVT 低震動
- SOFT NO LOAD 微加速啟動
- HEPA filter HEPA 濾芯

充電式鋰電池符號

- 10.8V LITHIUM-ION 10.8V鋰電池
- 12Vmax LITHIUM-ION 12V鋰電池
- 14.4V LITHIUM-ION 14.4V鋰電池
- 18V LITHIUM-ION 18V鋰電池
- 64Vmax Li-ion 64V鋰電池
- XGT 40Vmax Li-ion 40V鋰電池
- XGT X2 80Vmax 串聯兩顆40V電池 得到最大80V力量
- 便攜式電源
- 18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

本產品目錄中所用符號

- 無段變速
- 定速
- 正逆轉
- 煞車
- 緩啟動
- 雙重絕緣
- 機械式二段變速
- 電子式二段變速
- 電子式三段變速
- 電子式四段變速
- 扭力設定18段
- 扭力設定20段
- 扭力設定21段
- 扭力限制器
- 連結集塵
- 鋸片擺動
- 作業燈照明
- B型線鋸片
- M型式鋸片
- 快速夾頭
- 四溝柄
- 五溝柄
- 17mm六角柄
- 19mm六角柄
- 21mm六角柄
- 28.6mm六角柄
- 30mm六角柄
- 左斜角45°切割
- 左斜角45°右斜角5°切割
- 左右斜角各45°切割
- 雷射線條
- 手提盒
- 魔鬼氈
- 不鏽鋼桶
- 旋轉軟管
- 抗靜電管
- 低震動
- 按壓吸油
- 電子點火
- 自動減壓
- 輕鬆啟動
- 減壓閥
- 鏈鋸煞車
- 自動供油
- 打釘深度調節
- 順序或間隔射擊
- 自動射擊停止
- 防止意外重啟
- 免工具更換刀片
- 可反轉清除雜草
- 以單機箱數為主
- 表示碳刷號碼

最佳充電系統

22分鐘
快速充電
與冷卻風扇

在正常環境下的充電時間

如果該電池在使用後為70度C
且在攝氏25度C的環境下進行充電時

makita

總計34分鐘

它牌A

總計70分鐘

在開始進行電池充電前，必需先將電池冷卻下來，當您要將電池充電時，通常是使用過後高溫的情形，牧田所獨自開發的充電系統，有內建冷卻風扇，可有效的將各縫隙進行冷卻，將待機到開始充電的所需時間大大的縮減，此外該充電器會維持冷卻狀態，以達到快速充電

均等的冷卻

採用整體流動的氣流設計，並且可有效且迅速的將電池元件均等的進行冷卻，均等的冷卻系統可預防部分電池元件過負載的現象讓電池的壽命更長

makita 的最佳氣流

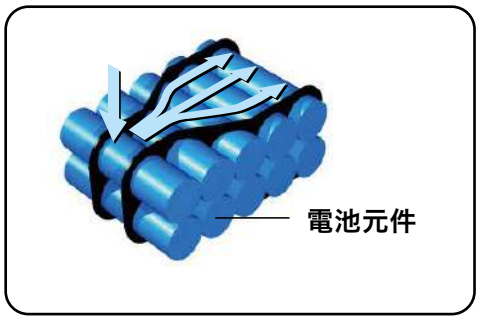

它牌A 冷卻不平均

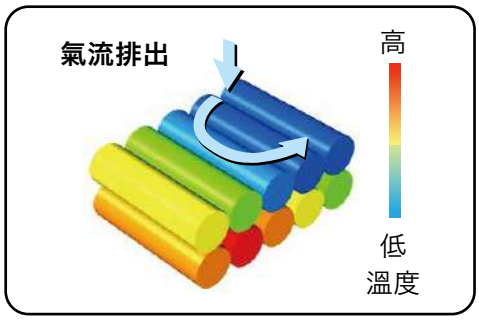

40%輕量化

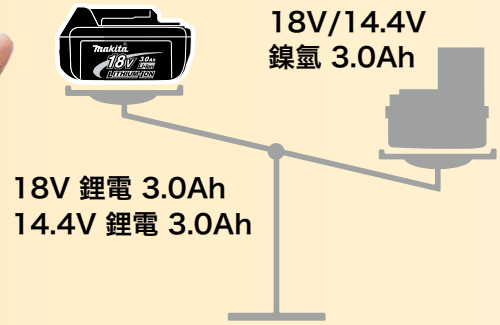

穩固的支撐座

多接點端子可以減少電阻，以及增加承受振動時的連接穩定性，並可以保持穩定的電流供應給工具使用

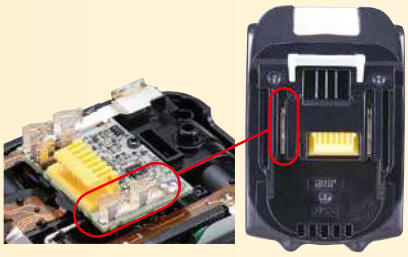

430%
耐力極限
工作量的時間壽命

總電量釋放合計
與每個電池的使用壽命

傳統的充電方法　　最佳充電

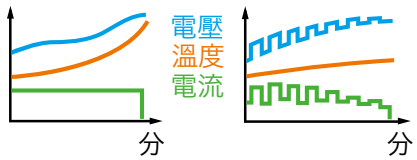

該充電器與電池的內部元件進行通信，隨後它會控制電流、電壓與溫度，即可達到快速充電的效果，以及可讓電池的壽命更長久

內建記憶卡

內建記憶卡可記錄電池的使用履歷並將訊息傳送到充電器

數位通信

內建CPU

內建在充電器的CPU會分析電池內部狀態，在充滿電後的過度充電、過度放電，方可實現電池的長壽命化，因為它會以最佳的充電時間與方法來進行充電

均等的充電

makita 電池的容量均勻

設計為一個單體元件
每個元件的容量
會均等的放電



它牌A 電池的容量不均勻

它牌沒有最佳充電
所以元件容量會減少
並會降低充電能力



隨時充電
無記憶功能
無放電必要

耐震
重型包裝

長期保存
低放電量

最佳充電系統的充電器與電池

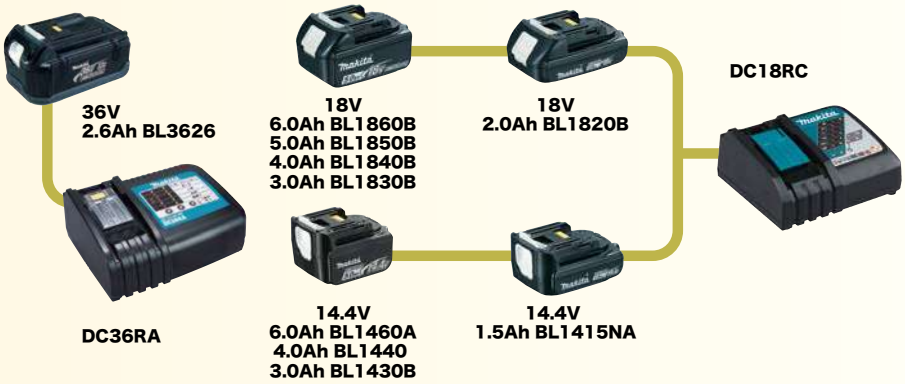

鋰電池・充電器・背式電池擴充座・電池轉換器・行動式鋰電池・USB 搭載器一覽表

	64V Lithium-ion	充電器 DC64WA 191W21-2
4.0Ah	BL6440 191R10-7 有電容量顯示	120 分鐘

	XGT 40V Lithium-ion	快速充電器 DC40RA 191E04-4 / 快速雙充電器 DC40RB 191N06-4
8.0Ah	BL4080F 高功率 191X69-0 有電容量顯示	76 分鐘
5.0Ah	BL4050F 高功率 191L51-7 632R49-6 ※1 有電容量顯示	50 分鐘
4.0Ah	BL4040F 高功率 1910N9-2 有電容量顯示	45 分鐘
4.0Ah	BL4040 191B30-5 632N76-9 ※1 有電容量顯示	45 分鐘
2.5Ah	BL4025 191B40-2 632N86-6 ※1 有電容量顯示	28 分鐘
2.0Ah	BL4020 191L33-9 有電容量顯示	22 分鐘

背式電池擴充座

便攜式電源 40V/18Vx2 Lithium-ion	充電器 標配 DC4001 191L10-1	便攜式電源 40V/18Vx2/18V Lithium-ion	最多能放置 4 顆 選購 18V 鋰電池
PDC1200A01 1,200Wh	360 分鐘	PDC01 191A62-6 432Wh 使用 BL1860Bx4 時	
適配器：40V 選購 (191N62-4)、18Vx2 標配 (191J51-5)		適配器：40V 選購 (191N62-4)、18Vx2 標配 (191J51-5)、18V 標配 (191J50-7)	

電池轉換器

BAC01 需搭選購背式電池擴充座 PDC1200A01 或 PDC01(191A62-6)	❶ 2 個 TYPE-A USB 插座 (5V/2.4A)
	❷ 2 個 TYPE-C USB 插座 (USB-PD 30W)
	❸ 2 個 AC 插座 連續功率：1,400 W (使用 PDC1200A01 時)
	❹ 1 個 車充 / 點菸器插座 (DC12V/10A)

行動式鋰電池 (尺寸：128x74.5x25mm)

	10.8V Lithium-ion	USB 連接埠充電時間	
16.75Ah	TWABL1055B 1 個 TYPE-C (5V/1.5A) 重量 0.37 kg 二代風扇衣可直接連接 一代風扇衣需搭選購電源線 191T97-1 發熱衣 / 電熱毯需搭選購電源線 TD00000112	5V/1.0A	14 小時
		5V/1.5A	12 小時
		5V/2.4A	10 小時

	LXT 18V Lithium-ion	LXT 14.4V Lithium-ion	快速雙充電器 DC18RD 196931-0 / 18V+12V 快速充電器 DC18RE 198450-2 ※2 / 快速充電器 DC18RC 197013-1 630886-4 ※1	40V 快速充電器 DC40RA 191E04-4 或 快速雙充電器 DC40RB 191N06-4 + 使用 ADP10 191C11-5 選購電池轉換器 可充18V/14.4V 鋰電池	充電器 DC18SE 194621-9 ※2 車用
6.0Ah	BL1860B 197427-4 632F73-7 ※1 有電容量顯示	BL1460A 632G81-4 ※1 有電容量顯示	55 分鐘	40 分鐘	130 分鐘
5.0Ah	BL1850B 197287-4 632F19-3 ※1 有電容量顯示	–	45 分鐘	40 分鐘	110 分鐘
4.0Ah	–	BL1440 196975-0	36 分鐘	29 分鐘	90 分鐘
3.0Ah	BL1830B 197604-8 632G16-5 ※1 有電容量顯示	BL1430B 197620-0 有電容量顯示	22 分鐘	22 分鐘	60 分鐘
2.0Ah	BL1820B 197259-9 有電容量顯示	–	24 分鐘	24 分鐘	45 分鐘
1.5Ah	–	BL1415NA 196979-2 有電容量顯示	15 分鐘	15 分鐘	30 分鐘

USB 搭載器

40V

ADP001G
2 個 TYPE-A
5V/2.4A
需搭選購 40V 鋰電池

18V/14.4V

ADP05
2 個 TYPE-A
5V/2.1A
需搭選購18V/14.4V 鋰電池

12V

ADP06
1 個 TYPE-A
5V/2.1A
需搭選購12V 鋰電池

12V

ADP08
1 個 TYPE-A
5V/2.1A
需搭選購12V 鋰電池

	CXT 12V Lithium-ion	充電器 DC10SB 197345-6	18V+12V 快速充電器 DC18RE 198450-2 ※2
4.0Ah	BL1041B 197409-6 有電容量顯示	60 分鐘	60 分鐘
2.0Ah	BL1021B 197399-3 632F58-3 ※1 有電容量顯示	30 分鐘	30 分鐘
1.5Ah	BL1016 1914P5-8 632F54-1 ※1※2	22 分鐘	22 分鐘

※ 1 首碼 6 為簡易包裝　※ 2 賣完為止

	10.8V Lithium-ion	7.2V Lithium-ion	充電器 DC10WA 197014-9
1.5Ah	–	BL0715 198004-5	45 分鐘
1.3Ah	BL1013 638775-7 ※1	–	50 分鐘

40V 鋰電池　18V 鋰電池　12V 鋰電池

鋰電池・充電器
皆有 BSMI 認證

No.2024-06

makita 關於電池的資訊

如何使用才能發揮電池的最佳效能

關於電池(鋰電池、鎳氫電池、鎳鎘電池)的最佳使用方法
請參照下面的注意事項電池將可得到最大的使用壽命

❶ 避免過度放電

在使用工具中如果感覺到力道減弱(馬達的回轉速降低)時，須馬上停止使用且稍後(電池溫度降至室溫即可充電)進行充電，嚴禁工具的力道減弱時還繼續的使用，會因為元件容量的不均而導致電池壽命降低

❷ 避免急速放電

使用時請避免負載現象發生

❸ 避免過度充電

在滿電狀態又再次充電，稱為[過充電]，是導致電池壽命降低的原因

牧田滑動式電池，充滿電後又再次作充電時，會啟動自動保護功能
將停止充電動作，防止電池的劣化產生

❹ 在10℃ - 40℃的溫度內進行充電

在10℃以下的低溫環境或是在40℃以上的高溫環境中進行充電，會加速電池內部材料的劣化，也會對電池造成傷害，在10℃ - 40℃的溫度內充電是最合適的，剛使用完且還有些發熱狀態的電池，不要插在電動工具上，需移到充電器，充電器的冷卻裝置會很有效率的將電池散熱後再進行充電，如此可以防止發熱導致電池劣化的情形發生

❺ 不要觸碰水氣

生鏽是短路的原因，高溫、極端的溫度差會導致結露現象產生

❻ 不要強烈撞擊

外殼的破損，是內部斷線的原因

電池的保管方法

- 請放置在周圍溫度35℃以下的地方
- 避免放置在高溫、潮濕的地方
- 可承受約10年以上的長期保管

須在充滿電狀態下保管的電池種類		須在放電狀態下保管的電池種類
		
鋰電池	鎳氫電池 鎳氫電池會作輕微的放電動作 建議一年充一次電	鎳鎘電池

牧田獨特的“智能系統”

最佳供電 NEW +最佳充電的下一代電池

在高負載下 最大化功率 讓工作時間提升

- 有智能系統
- 無智能系統

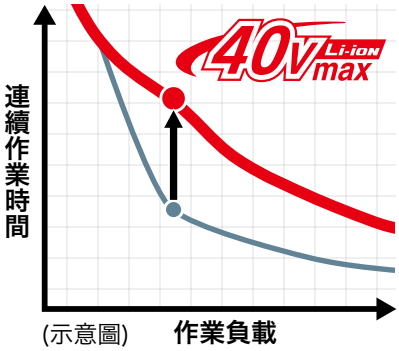

同時提升電力 和延長電池壽命

即使在連續的高負荷工作中也能延長使用壽命

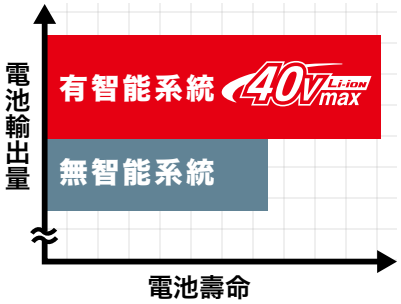

獨特設計 高耐久規格

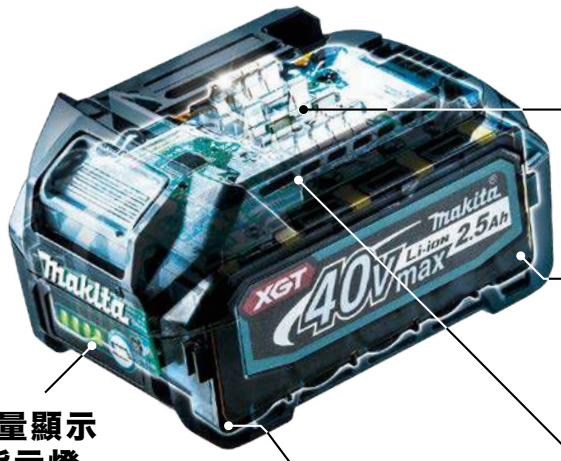



端子防短路結構

端子之間設有壁
防止水或灰塵引起的短路



防水3層構造

電池芯端具有三層結構
可防止由於水和灰塵
的進入而導致電池故障



減震結構

電池支架角部的剛度增加
另外提供了吸收衝擊的空間

高剛性導軌

增加電池導軌的寬度和高度
可以承受大功率產品的導軌強度

40Vmax系列 可以觀看影片

40Vmax Li-ion XGT

140種機型 可通用一顆電池

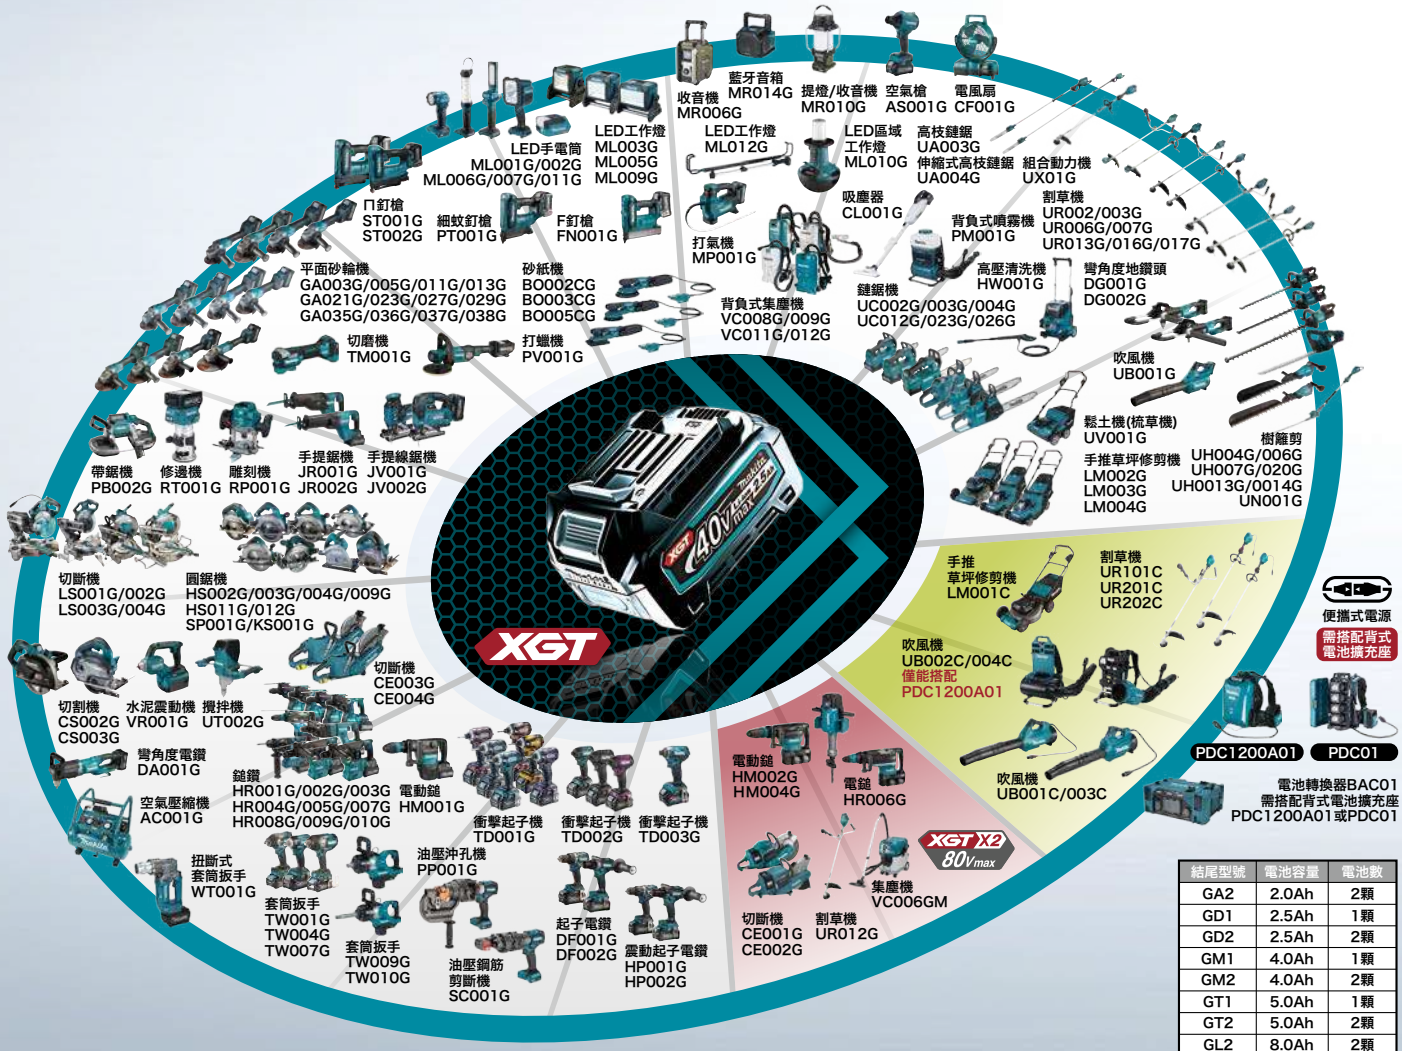

結尾型號	電池容量	電池數
GA2	2.0Ah	2顆
GD1	2.5Ah	1顆
GD2	2.5Ah	2顆
GM1	4.0Ah	1顆
GM2	4.0Ah	2顆
GT1	5.0Ah	1顆
GT2	5.0Ah	2顆
GL2	8.0Ah	2顆

40Vmax 鋰電池/快速充電器/快速雙充電器/電池轉換器/USB搭載器

鋰電池 2.0Ah
BL4020
191L33-9

鋰電池 2.5Ah
BL4025
191B40-2

鋰電池 4.0Ah
BL4040
191B30-5

鋰電池 4.0Ah
BL4040F
1910N9-2
高功率

鋰電池 5.0Ah
BL4050F
191L51-7
高功率

鋰電池 8.0Ah
BL4080F
191X69-0
高功率

滿充電時間

BL4020	約22分
BL4025	約28分
BL4040	約45分
BL4040F	約45分
BL4050F	約50分
BL4080F	約76分

快速充電器
DC40RA
191E04-4

快速雙充電器
DC40RB
191N06-4

電池轉換器
ADP10
191C11-5

40V充電器DC40RA或DC40RB
使用選購電池轉換器ADP10
可充18V/14.4V鋰電池

鋰電池	充電時間
BL1860B	約40分

USB搭載器
ADP001G

開關按鈕
2個TYPE-A

No.20240517

TD002GD202(藍)/GD203(黑) TD002GD204(紫) 日本

· 充電式無刷衝擊起子機

TD002GD204 停產售完為止

GD202 (藍) GD203 (黑) GD204 (紫)

機器螺絲	M4 - M8
普通螺栓	M5 - M16
強力螺栓	M5 - M14
打擊速	最大 0 - 4,600 ipm
回轉速	最大 0 - 3,700 rpm
扭力	220 N·m
尺寸	119x86x247 mm
重量	1.7 - 2.0 kg

附件：起子頭、鉤環、BL4025x2、DC40RA、黑色手提箱

TD001GD203/GZ(藍) 中國 TD001GD204/GZ01(黑) 中國 TD001GD205(酒紅)/GD206(紫) 日本

· 充電式無刷衝擊起子機

停產售完為止

GD203 GZ單機 (藍) GD204 GZ單機 (黑) GD205 (酒紅) GD206 (紫)

機器螺絲	M4 - M8
普通螺栓	M5 - M16
強力螺栓	M5 - M14
打擊速	最大 0 - 4,400 ipm
回轉速	最大 0 - 3,700 rpm
扭力	220 N·m
尺寸	120x86x245 mm
重量	1.7 - 2.0 kg

附件：起子頭、鉤環、BL4025x2(僅GD)、DC40RA(僅GD)、手提箱(僅GD) ※ Z為單機

TD003GA202/GZ 中國

· 充電式無刷衝擊起子機

機器螺絲	M4 - M8
普通螺絲	M5 - M16
強力螺栓	M5 - M14
打擊速	最大 0 - 4,100 ipm
回轉速	最大 0 - 3,700 rpm
最大扭力	210 N·m
尺寸	121x86x195-293mm
重量	1.7 - 2.9 kg

※ Z為單機

附件：起子頭、鉤環、DC40RA(僅GA)、BL4020x2(僅GA)、2號堆疊工具箱(僅GA)

TW009GZ TW010GZ 中國

· 充電式無刷套筒扳手

TW009G NEW

TW010G NEW

	TW009G	TW010G
傳動螺桿	25.4 mm	
打擊速	最大/強/中/弱(ipm)	
	1,750/1,500/1,300/1,200	
回轉速	最大/強/中/弱(rpm)	
	1,200/850/700/600	
扭力	3,150 N·m	
尺寸	長 435mm	長 570mm
	寬 135mm	寬 135mm
	高 316mm	高 316mm
重量	10.8-11.8kg	11.8-12.8kg

附件：請依照實際機種為主 ※ Z為單機

TW001GD201/GZ 日本

· 充電式無刷套筒扳手
· 普通螺栓M12 - M36
· 強力螺栓M10 - M27

傳動螺桿	19 mm
打擊速	最大 0 - 2,500 ipm
	弱 0 - 1,900 ipm
回轉速	最大 0 - 1,800 rpm
	弱 0 - 950 rpm
扭力	1,800 N·m
以M30緊固6秒 / 衝擊模式 (4)	
尺寸	217x94x297 mm
重量	3.9 - 4.2 kg

※ Z為單機

附件：鉤環、BL4025x2(僅GD)、DC40RA(僅GD)、3號堆疊工具箱(僅GD)

TW004GD202/GZ 中國

· 充電式無刷套筒扳手
· 普通螺栓M10 - M20
· 強力螺栓M10 - M16

傳動螺桿	12.7 mm
打擊速	最大 0 - 4,000 ipm
	弱 0 - 1,800 ipm
回轉速	最大 0 - 3,200 rpm
	弱 0 - 1,000 rpm
扭力	350 N·m
以M16緊固6秒 / 衝擊模式 (4)	
尺寸	144x86x248 mm
重量	1.9 - 2.2 kg

附件：鉤環、BL4025x2(僅GD)、DC40RA(僅GD)、 v ※ Z為單機

TW007GD201/GZ 中國

· 充電式無刷套筒扳手

傳動螺桿	12.7 mm
打擊速	最大 0 - 2,900 ipm
	弱 0 - 1,200 ipm
回轉速	最大 0 - 2,300 rpm
	弱 0 - 600 rpm
扭力	760 N·m
以M24緊固6秒 / 衝擊模式 (4)	
尺寸	170x86x285 mm
重量	2.7 - 3.3 kg

※ Z為單機

附件：鉤環、BL4025x2(僅GD)、DC40RA(僅GD)、3號堆疊工具箱(僅GD)

WT001GZ 日本

· 充電式無刷扭斷式套筒扳手

NEW

螺栓大小	M16、M20、M22
最大扭力	804 N·m
回轉速	17 rpm
尺寸	289 x 95 x 360 mm
重量	5.2 - 5.9 kg

附件：內/外套筒(M20、M22)、單肩背帶、一字螺絲起子、手提箱 ※ Z為單機

HP001GD201/GZ DF001GD201/GZ 中國

- HP001G 充電式無刷震動起子電鑽
- DF001G 充電式無刷起子電鑽

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · AFT 主動反饋傳感 · 40V

※ Z為單機

	HP001G	DF001G
石工	20mm	-
鐵工	20mm	
木工	木螺50mm / 自切穴76mm	
回轉速	高0-2,600rpm/低0-650rpm	
打擊速	高0-39,000ipm	-
	低0-9,750ipm	-
扭力	硬 140N·m / 軟 68N·m	
尺寸	182mm	181mm
重量	2.7-3.0kg	

高速 低速

附件：把手、起子頭、BL4025x2(僅GD)、DC40RA(僅GD)、3號堆疊工具箱(僅GD)

HP002GD201/GZ DF002GD201/GZ 中國

- HP001G 充電式無刷震動起子電鑽
- DF001G 充電式無刷起子電鑽

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · 40V

※ Z為單機

	HP002G	DF002G
石工	13mm	-
鐵工	13mm	
木工	木螺38mm / 自切穴38mm	
回轉速	高0-2,200rpm/低0-600rpm	
打擊速	高0-33,000ipm	-
	低0-9,000ipm	-
扭力	硬 64N·m / 軟 30N·m	
尺寸	174mm	164mm
重量	2.0-3.5kg	1.9-3.4kg

附件：起子頭、鉤環、BL4025x2(僅GD)、DC40RA(僅GD)、2號堆疊工具箱(僅GD)

DA001GZ 日本

- 充電式無刷彎角度電鑽

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · ADT 自動調整速度 · 40V

鐵工	13 mm	
木工	木螺 50 mm	
回轉速	高	0 - 1,500 rpm
	低	0 - 400 rpm
扭力	高	55 N·m
	低	136 N·m
尺寸	545 x 128 x 199 mm	
重量	5.6 - 6.2 kg	

附件：夾頭扳手、側握把、掛鈎、六角扳手 ※ Z為單機

HR010GD201/GZ 中國

- 充電式無刷四溝鎚鑽

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · 40V · 3 模式 · AVT 低震動

HEPA filter HEPA 濾芯 · 集塵盒DX16 1911P2-6 (僅GD)

NEW

石工	20 mm
鐵工	13 mm
木工	26 mm
打擊速	0 - 5,000 ipm
回轉速	0 - 1,350 rpm
尺寸	324 x 93 x 263 mm
重量	2.8 - 4.5 kg

P.74-76頁

附件：深度桿、把手、密封蓋x5 (僅GD)、HEPA集塵盒 (僅GD)、BL4025x2 (僅GD)、DC40RA (僅GD)、4號堆疊工具箱 (僅GD) ※ Z為單機

HR001GM201/GZ 中國

- 充電式無刷四溝鎚鑽

HR001GM201 停產售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · 40V · 3 模式 · AFT 主動反饋傳感 · AVT 低震動

DX12 集塵盒 191E53-1(選購)

集塵罩 (僅GM)

石工	28 mm
鐵工	13 mm
木工	32 mm
打擊速	0 - 5,000 ipm
回轉速	0 - 980 rpm
尺寸	373 mm
重量	3.9 - 4.6 kg

P.74~76頁

附件：深度桿、潤滑油、抹布、鉤環、把手、BL4040x2(僅GM)、DC40RA(僅GM)、集塵罩(僅GM)、堆疊工具箱(僅GM) ※ Z為單機

HR002GM201/GZ 中國

- 充電式無刷四溝鎚鑽
- HR002G 附快速夾頭

HR002GM201 停產售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · 40V · 3 模式 · AFT 主動反饋傳感 · AVT 低震動

DX14 集塵盒 191E59-9 (選購)

集塵罩 (僅GM)

石工	28 mm
鐵工	13 mm
木工	32 mm
打擊速	0 - 5,000 ipm
回轉速	0 - 980 rpm
尺寸	404 mm
重量	4.0 - 4.9 kg

P.74~76頁 ※ Z為單機

附件：深度桿、潤滑油、抹布、鉤環、把手、快速夾頭、BL4040x2(僅GM)、DC40RA(僅GM)、集塵罩(僅GM)、堆疊工具箱(僅GM)

HR003GM202/GZ 中國

- 充電式無刷四溝鎚鑽

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · 40V · 3 模式 · AVT 低震動

DX12 集塵盒 191E53-1 (僅GM)

石工	28 mm
鐵工	13 mm
木工	32 mm
打擊速	0 - 5,000 ipm
回轉速	0 - 980 rpm
尺寸	373 mm
重量	3.8 - 4.9 kg

P.74~76頁

附件：深度桿、潤滑油、抹布、鉤環、把手、BL4040x2(僅GM)、DC40RA(僅GM)、DX12集塵盒(僅GM)、堆疊工具箱(僅GM) ※ Z為單機

HR004GM202/GZ 中國

- 充電式無刷四溝鎚鑽
- HR004G 附快速夾頭

HR004GM202 停產售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · 40V · 3 模式 · AVT 低震動

DX14 集塵盒 191E59-9 (僅GM)

石工	28 mm
鐵工	13 mm
木工	32 mm
打擊速	0 - 5,000 ipm
回轉速	0 - 980 rpm
尺寸	404 mm
重量	4.0 - 4.8 kg

P.74~76頁 ※ Z為單機

附件：深度桿、潤滑油、抹布、鉤環、把手、快速夾頭、BL4040x2(僅GM)、DC40RA(僅GM)、DX14集塵盒(僅GM)、堆疊工具箱(僅GM)

HR007GM201/GZ 中國

· 充電式無刷四溝鎚鑽

DX15 集塵盒 191X39-9(選購)

石工	28 mm
鐵工	13 mm
木工	32 mm
打擊速	0 - 5,000 ipm
回轉速	0 - 980 rpm
尺寸	473 mm
重量	3.8 - 4.8 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · 3 模式 · 40V · AFT 主動反饋傳感 · AVT 低震動

P.74~76頁 ※ Z為單機

附件：潤滑油、布、深度桿、側把手、BL4040x2(僅GM)、DC40RA(僅GM)

HR008GM201/GZ 中國

· 充電式無刷四溝鎚鑽

HR008GM201 停產售完為止

DX10 集塵盒 191F95-1(選購)

能力	石工	30 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
打擊速		0-4,500 ipm
回轉速		0-840 rpm
尺寸		422 mm
重量		5.2 - 6.8 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · 3 模式 · 40V · AFT 主動反饋傳感 · AVT 低震動

P.74~76頁 ※ Z為單機

附件：深度桿、潤滑油、抹布、工具箱(僅GM)、DC40RA(僅GM)、BL4040x2(僅GM)、把手(僅GM)

HR009GM202/GZ 中國

· 充電式無刷四溝鎚鑽
· HR009G 附快速夾頭

HR009GM202 停產售完為止

DX11 集塵盒 191G00-4(僅GM)

能力	石工	30 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
打擊速		0-4,500 ipm
回轉速		0-840 rpm
尺寸		439 mm
重量		5.3 - 6.7 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · 3 模式 · 40V · AFT 主動反饋傳感 · AVT 低震動

P.74~76頁 ※ Z為單機

附件：深度桿、潤滑油、抹布、快速夾頭、工具箱(僅GM)、DC40RA(僅GM)、BL4040x2(僅GM)、把手(僅GM)、DX11集塵盒(僅GM)、密封蓋x5(僅GM)

HR005GM203/GZ02 日本

· 充電式無刷五溝鎚鑽

停產 售完為止

能力	碳化鑽頭	40 mm
	岩心鑽頭	105 mm
打擊速		1,450-2,900 ipm
回轉速		250-500 rpm
尺寸		500x115x286 mm
重量		7.4 - 8.2 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · 2 模式 · 40V · AFT 主動反饋傳感 · AVT 低震動

P.74~76頁 ※ Z為單機

附件：側握、側把手、抹布、深度桿、潤滑油、BL4040x2(僅GM)、電池保護蓋(僅GM)、DC40RA(僅GM)

HR006GZ01 日本

· 充電式無刷五溝鎚鑽

XGT X2 80Vmax

能力	碳化鑽頭	52 mm
	岩心鑽頭	160 mm
打擊速		1,100-2,250 bpm
回轉速		150-310 rpm
尺寸		610 x 140 x 337 mm
重量		12.9 - 14.3 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · 2 模式 · 40Vx2 · AFT 主動反饋傳感 · AVT 低震動

P.74~76頁

附件：潤滑油、布、深度桿、SDS-MAX五溝自銳型尖鑿、五溝自銳型尖鑿、側把手、側握把組件、手提工具箱 ※ Z為單機

HM001GM206/GZ05 中國

· 充電式無刷五溝電動鎚

單次鎚擊能量	9.4 J
每分鐘衝擊數	0 - 2,650 bpm
尺寸	496x113x258 mm
重量	6.3 - 6.8 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · 40V · AVT 低震動

附件：潤滑油、布、SDS-MAX五溝自銳型尖鑿、五溝自銳型尖鑿、手提工具箱、BL4040x2(僅GM206)、DC40RA(僅GM206) ※ Z為單機

HM002GZ04 中國

· 充電式無刷五溝電動鎚

XGT X2 80Vmax

單次鎚擊能量	20.9 J
每分鐘衝擊數	950 - 1,900 bpm
尺寸	574x146x324 mm
重量	12.0 - 13.4 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · 40Vx2 · AVT 低震動

※ Z為單機

附件：潤滑油、布、SDS-MAX五溝自銳型尖鑿、五溝自銳型尖鑿、手提工具箱

HM004GZ05 日本

· 充電式無刷電動鎚

XGT X2 80Vmax · 28.6 mm

單次鎚擊能量	72.8 J
每分鐘衝擊數	870 bpm
尺寸	882 x 227 x 540 mm
重量	29.7 - 32.1 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · 40Vx2 · AVT 低震動 · NEW

P.74-76頁

附件：五溝自銳型尖鑿、六角扳手 ※ Z為單機

滑動開關

GA003GM201/GZ GA005GM201/GZ 中國

· 充電式無刷平面砂輪機 GA005GM201 停產售完為止

	GA003G	GA005G
砂輪直徑	100mm	125mm
回轉速	8,500 rpm	
尺寸	398 mm	
重量	2.8-3.3kg	2.9-3.6kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · AFT 主動反饋傳感 · BRAKE 自動煞車 · 40V

GA003G GA005G 4" 5" 滑動開關

P.74-76頁

附件：砂輪片x1、把手、BL4040Bx2(僅GM)、DC40RA(僅GM) ※ Z為單機

GA021GM202/GZ02 GA023GM203/GZ02 中國

· 充電式無刷平面砂輪機 GA021GM202 GA023GM203 停產售完為止

	GA021G	GA023G
砂輪直徑	100mm	125mm
回轉速	3,000 - 8,500 rpm	
尺寸	425 mm	
重量	2.8-3.4kg	3.0-4.4kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · AFT 主動反饋傳感 · BRAKE 自動煞車 · 40V

GA021G GA023G 4" 5" 滑動開關

P.74-76頁

附件：把手、BL4040Bx2(僅GM)、DC40RA(僅GM) 無砂輪片 ※ Z為單機

GA035GZ 中國

· 充電式無刷平面砂輪機

砂輪直徑	150 mm
回轉速	8,500 rpm
尺寸	410 mm
重量	3.0 - 3.7 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · AFT 主動反饋傳感 · BRAKE 自動煞車 · 40V

6" 滑動開關

P.74-76頁

附件：把手、砂輪安全蓋、扳手、砂輪片 ※ Z為單機

扳機開關

GA011GM201/GZ GA013GM201/GZ 中國

· 充電式無刷平面砂輪機 GA011GM201 GA013GM201 停產售完為止

	GA011G	GA013G
砂輪直徑	100mm	125mm
回轉速	8,500 rpm	
尺寸	410 mm	
重量	2.8-3.4kg	3.0-3.6kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · AFT 主動反饋傳感 · BRAKE 自動煞車 · 40V

GA011G GA013G 4" 5" 扳機開關

P.74-76頁

附件：砂輪片x1、把手、BL4040Bx2(僅GM)、DC40RA(僅GM) ※ Z為單機

GA027GM202/GZ02 GA029GM203/GZ02 中國

· 充電式無刷平面砂輪機 GA027GM202 GA029GM203 停產售完為止

	GA027G	GA029G
砂輪直徑	100mm	125mm
回轉速	3,000 - 8,500 rpm	
尺寸	425 mm	
重量	2.9-3.4kg	3.0-4.5kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · AFT 主動反饋傳感 · BRAKE 自動煞車 · 40V

GA027G GA029G 4" 5" 扳機開關

P.74-76頁

附件：把手、BL4040Bx2(僅GM)、DC40RA(僅GM) 無砂輪片 ※ Z為單機

GA036GZ 中國

· 充電式無刷平面砂輪機

砂輪直徑	150 mm
回轉速	8,500 rpm
尺寸	410 mm
重量	3.1 - 3.7 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · AFT 主動反饋傳感 · BRAKE 自動煞車 · 40V

6" 扳機開關

P.74-76頁

附件：把手、砂輪安全蓋、扳手、砂輪片 ※ Z為單機

GA037GZ 中國

· 充電式無刷平面砂輪機

砂輪直徑	180 mm
回轉速	7,800 rpm
尺寸	509 mm
重量	4.4 - 5.1 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · AFT 主動反饋傳感 · BRAKE 自動煞車 · 40V

7" 扳機開關

P.74-76頁

附件：把手、砂輪安全蓋、扳手 無砂輪片 ※ Z為單機

GA038GZ 中國

· 充電式無刷平面砂輪機

砂輪直徑	230 mm
回轉速	6,600 rpm
尺寸	509 mm
重量	4.6 - 7.1 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · AFT 主動反饋傳感 · BRAKE 自動煞車 · 40V

9" 扳機開關

P.74-76頁

附件：把手、砂輪安全蓋、螺母拆卸扳手 無砂輪片 ※ Z為單機

BO002CGZ BO003CGZ 中國

· 充電式無刷砂紙機



BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · 40V

	BO002CG	BO003CG
襯墊直徑	150 mm	125 mm
回轉速	6,000 - 10,000 opm	
偏心軌道	Ø 5 mm	Ø 3 mm
尺寸	長 247mm	長 233mm
	寬 148mm	寬 123mm
	高 96mm	高 96mm
重量	0.98 kg	0.91 kg

P.74-76頁

附件：砂紙150mm A120 (僅BO002CG)、砂紙125mm A120 (僅BO003CG)、墊片保護片、臂帶、接頭22、集塵袋、電池搭載器 ※ Z為單機

BO005CGZ 中國

· 充電式無刷砂紙機

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · 40V

砂紙尺寸	80 x 130 mm
回轉速	6,000 - 10,000 opm
偏心軌道	Ø 3 mm
尺寸	236 x 80 x 99 mm
重量	0.93 kg

P.74-76頁

※ Z為單機

附件：砂紙80x130mm A120、墊片保護片、臂帶、接頭22、集塵袋、電池搭載器

PV001GZ 日本

· 充電式無刷打蠟機

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · 40V

羊毛墊片	180 mm
羊毛罩	180 mm
回轉速	扳機0-2,200rpm
	調節盤600-2,200rpm
尺寸	496 x 196 x 195 mm
重量	3.0 - 4.4 kg

※ Z為單機

附件：羊毛輪、黏扣式橡皮盤、套筒、扣環把手、握把、六角扳手、防塵罩x2

PB002GM201/GZ 日本

· 充電式無刷帶鋸機

PB002GM201 停產售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · 40V

切割能力	方管 127x127mm
刀刃速度	0 - 3.2 m/min
鋸片尺寸	1,140 mm
鋸片厚度	0.5 mm
尺寸	510 x 218 x 314 mm
重量	6.5 - 7.1 kg

※ Z為單機

附件：帶鋸條、六角扳手、BL4040x2(僅GM)、DC40RA(僅GM)

JR001GM201/GZ01 JR002GM201/GZ 中國

· 充電式無刷手提鋸機

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · AVT 低震動 (僅 002) · 40V

	JR001G	JR002G
衝程長度	32 mm	
能力	圓管 130 mm	
	木材 255 mm	
衝程速度	高 0-3,000 spm	
	低0-2,300spm	-
尺寸	472 mm	436 mm
重量	4.2-4.5 kg	4.6-5.8 kg

僅 001 · 僅 002 · 僅 002

附件：軍刀鋸片x3、掛鉤、BL4040x2(僅GM)、DC40RA(僅GM) ※ Z為單機

JV001GZ JV002GZ 中國

· 充電式無刷手提線鋸機

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · 40V

可用導板

需適配器197252-3或193517-1

	JV001G	JV002G
切割能力	木材 135 mm	
	軟鋼板 10 mm	
	鋁 20 mm	
衝程速度	3,500 spm	
衝程長度	26 mm	
尺寸	長 298mm	長 280mm
	寬 84mm	寬 84mm
	高 189mm	高 208mm
重量	2.6-2.9kg	2.7-3.0kg

JV001G · JV002G

P.74-76頁

附件：底座蓋板、防裂裝置、線鋸片x3、六角扳手、噴嘴(僅JV001G) ※ Z為單機

CS002GZ 日本

· 充電式無刷切割機

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · AFT 主動反饋傳感 · BRAKE 自動煞車 · 40V

鋸片直徑	185 mm
最大鋸深	67 mm
回轉速	3,500 rpm
尺寸	350 x 232 x 270 mm
重量	4.2 - 5.4 kg

附件：鎢鋼鋸片、六角扳手、導規 ※ Z為單機

CS003GZ 日本

· 充電式無刷切割機

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · BRAKE 自動煞車 · 40V

鋸片直徑	125 mm
最大鋸深	46 mm
回轉速	3,900 rpm
尺寸	269 x 169 x 245 mm
重量	2.9 - 3.2 kg

附件：鋸片、六角扳手、導規 ※ Z為單機

CE001GZ 中國

· 充電式無刷切斷機

XGT X2 80Vmax

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · AFT 主動反饋傳感 · WG WET GUARD 高防潑水性 · 40Vx2

鋸片直徑	355 mm
切割深度	127 mm
回轉速	5,300 rpm
尺寸	786 x 272 x 433 mm
重量	12.3 - 12.9 kg

附件：水管快速接頭、套筒扳手　※ Z為單機

CE002GZ 中國

· 充電式無刷切斷機

XGT X2 80Vmax

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · AFT 主動反饋傳感 · 40Vx2

鋸片直徑	355 mm
切割深度	127 mm
回轉速	4,200 rpm
尺寸	855x272-283x487mm
重量	13.1 - 15.1 kg

附件：鋸片、套筒扳手　※ Z為單機

CE003GZ CE004GZ 中國

· 充電式無刷切斷機

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · AFT 主動反饋傳感 · 40V

	CE003G	CE004G
鋸片直徑	230 mm	305 mm
切割深度	88 mm	121 mm
回轉速	6,600 rpm	5,000 rpm
尺寸	長 603mm	長 663mm
	寬 240mm	寬 240mm
	高 350mm	高 406mm
重量	6.4-7.4kg	6.7-7.7kg

附件：水管快速接頭、套筒扳手　※ Z為單機

HS002GM203/GZ 中國

· 充電式無刷圓鋸機

HS002GZ 停產售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AFT 主動反饋傳感 · AWS 無線連動技術 · ADT 自動轉矩技術 · XPT 防塵防水滴 · BRAKE 自動煞車 · 40V

可用導板 需適配器199401-8

P.74-76頁

鋸片直徑	165 mm	
最大鋸深	0度	66 mm
	45度	46 mm
回轉速	自動變速	5,500rpm
	恒速控制	4,100 rpm
尺寸	314 x 188 x 258 mm	
重量	3.4 - 3.7 kg	

附件：鋸片、集塵頭、扳手、BL4040x2、DC40RA / GZ無附集塵頭　※ Z為單機

HS012GZ 中國

· 充電式無刷圓鋸機

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · BRAKE 自動煞車 · 40V

可用導板 需適配器196953-0

P.74-76頁

鋸片直徑	165 mm
最大鋸深	0度 57 mm
	45度 41 mm
	50度 37 mm
回轉速	5,200 rpm
尺寸	406 x 157 x 246 mm
重量	3.2 - 4.4 kg

附件：鋸片、集塵頭、導規、六角扳手　※ Z為單機

HS003GM201/GZ 中國

· 充電式無刷圓鋸機

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · ADT 自動轉矩技術 · BRAKE 自動煞車 · 40V

鋸片直徑	185-190 mm	
最大鋸深	0度	66-68.5mm
	45度	45.5-47.5mm
	56度	34-35.5mm
回轉速	6,000 rpm	
尺寸	331 mm	
重量	4.1-4.7 kg	

附件：鋸片、集塵頭、扳手、BL4040x2、DC40RA　※ Z為單機

HS004GM201/GZ 中國

· 充電式無刷圓鋸機

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · ADT 自動轉矩技術 · BRAKE 自動煞車 · 40V

可用導板

P.74-76頁

鋸片直徑	185-190 mm
最大鋸深	0度 60-62.5 mm
	45度 43-44.5 mm
	48度 41-42 mm
回轉速	6,000 rpm
尺寸	337 mm
重量	4.4-4.7 kg

附件：鋸片、集塵頭、扳手、BL4040x2、DC40RA　※ Z為單機

HS009GZ 中國

· 充電式無刷圓鋸機

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · BRAKE 自動煞車 · 40V

可用導板

P.74-76頁

鋸片直徑	235 mm
最大鋸深	0度 85 mm
	45度 61 mm
	60度 44 mm
回轉速	4,000 mm
尺寸	413 x 196 x 316 mm
重量	5.1 - 5.7 kg

附件：鋸片、底基座(導尺)、六角扳手　※ Z為單機

HS011GZ 中國

· 充電式無刷圓鋸機

鋸片直徑	255 - 270 mm	
最大鋸深	0度	94-101mm
	45度	65-71mm
	60度	45-51mm
回轉速	3,500 mm	
尺寸	453 x 214 x 336 mm	
重量	5.5 - 6.7 kg	

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · AFT 主動反饋傳感 · BRAKE 自動煞車 · 40V · 可用導板

P.74-76頁

附件：鋸片、底基座(導尺)、六角扳手 ※ Z為單機

KS001GZ 日本

· 充電式無刷石膏板圓鋸機

鋸片直徑	125 mm	
最大鋸深	0度	47 mm
	45度	30 mm
回轉速	自動變速	7,500 rpm
	低噪音	5,000 rpm
尺寸	262 x 204 x 248 mm	
重量	2.9 - 3.2 kg	

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · AFT 主動反饋傳感 · BRAKE 自動煞車 · 40V

P.74-76頁

附件：導規、六角扳手 ※ Z為單機

SP001GZ 中國

· 充電式無刷直切式圓鋸機

鋸片直徑	165 mm	
最大鋸深	0度	56 mm
斜切	45度	40 mm
	48度	38 mm
回轉速	2,500 - 4,900 rpm	
尺寸	394 x 221 x 271 mm	
重量	4.4 - 5.0 kg	

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · BRAKE 自動煞車 · 40V · 可用導板

P.74-76頁

附件：鋸片、六角扳手 ※ Z為單機

LS001GZ 日本

· 充電式無刷切斷機

鋸片直徑	165 mm
孔徑	20 mm
斜接角度	左47度 / 右57度
斜切角度	左46度 / 右46度
切斷能力	最深46mm(放木塊55mm)
	最長 182 mm
回轉速	4,400 rpm
尺寸	495x400x470 mm
重量	10.6 - 11.2 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · 40V · ADT 自動轉矩技術 · DXT 精確切割技術

P.74-76頁

附件：鋸片、集塵袋、垂直虎鉗、三角規、六角扳手 ※ Z為單機

LS002GZ 中國

· 充電式無刷雙軌多角度切斷機

鋸片直徑	216 mm
孔徑	25.4 mm
斜接角度	左60度 / 右60度
斜切角度	左48度 / 右48度
切斷能力	最深 70 mm
	最長 312 mm
回轉速	4,800 rpm
尺寸	702 mm
重量	16.8 - 17.4 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · DXT 深層精準切割 · 40V

P.74-76頁

附件：鋸片、集塵袋、垂直虎鉗、三角規、六角扳手 ※ Z為單機

LS003GZ 中國

· 充電式無刷雙軌多角度切斷機

鋸片直徑	305 mm
孔徑	25.4 mm
斜接角度	左60度 / 右60度
斜切角度	左48度 / 右48度
切斷能力	最深92mm(放木塊120mm)
	最長 382 mm
回轉速	3,600 rpm
尺寸	898 mm
重量	30.5 - 31.1 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · DXT 深層精準切割 · 40V

P.74-76頁

附件：鋸片、集塵袋、垂直虎鉗、三角規、六角扳手 ※ Z為單機

LS004GZ 中國

· 充電式無刷雙軌多角度切斷機

鋸片直徑	260 mm
孔徑	25.4 mm
斜接角度	左60度 / 右60度
斜切角度	左48度 / 右48度
切斷能力	最深68mm(放木塊91mm)
	最長 310 mm
回轉速	3,600 rpm
尺寸	805 x 644 x 660 mm
重量	26.6 - 27.2 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · DXT 深層精準切割 · 40V · NEW

P.74-76頁

附件：鋸片、集塵袋、垂直虎鉗、三角規、六角扳手、集塵軟管 ※ Z為單機

TM001GZ01 中國

· 充電式無刷切磨機

擺動速度	10,000 - 20,000 opm
擺動角度	左/右1.8度(共3.6度)
尺寸	326 x 91.5 x 123 mm
重量	2.1 - 3.3 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · AVT 低震動 · 40V · NEW

P.74-76頁

附件：三角形砂紙墊、三角形砂紙(#60#100#150各10張)、弓形直切鋸片(MAM001)、直切鋸片(TMA059/TMA047)、半圓鋸片(TMA045)、集塵裝置、配件工具箱 ※ Z為單機

VR001GZ/-A/-B/-C/-D/-E 中國

- 充電式無刷水泥震動機
- VR001GZ-A= 搭配1910E1-5
- VR001GZ-C= 搭配1910C2-9
- VR001GZ-E= 搭配1910C4-5
- VR001GZ-B= 搭配1910E2-3
- VR001GZ-D= 搭配1910E3-1

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
40V

軟軸組配件（選購）		
	ø32-1.2m	1910E1-5
	ø32-1.7m	1910E2-3
	ø32-2.4m	1910C2-9
	ø38-1.2m	1910E3-1
	ø38-2.4m	1910C4-5

每分鐘震動數	
強(2)	15,500 vpm
標準(1)	12,000 vpm
尺寸	
282 - 2,493 x 112 x 258 mm	
重量(不含軟軸組件)	
2.1-3.4 kg	

附件：扳手 ※不附軟軸組配件 ※ Z為單機

RT001GZ14 中國

- 充電式無刷木工修邊機

BL MOTOR 無碳刷馬達
AWS 無線連動技術
XPT 防塵防水滴
40V

P.74-76頁

夾頭孔徑	6 / 8 mm
回轉速	10,000 - 31,000 rpm
尺寸	124 x 89 x 197 mm
重量	2.2 - 2.5 kg
*夾子套管	6mm裝在本機上

可用導板
需適配器194579-2
※需搭雕刻座組195563-0

附件：樣規導板、夾子套管6/8mm、直線導板、集塵管接頭、扳手x2 ※ Z為單機

RP001GZ 中國

- 充電式無刷木工用雕刻機

BL MOTOR 無碳刷馬達
AWS 無線連動技術
XPT 防塵防水滴
40V

NEW

P.74-76頁

筒夾尺寸	12 mm
切入能力	0 - 60 mm
回轉速	8,000 - 25,000 rpm
尺寸	169 x 275 x 334 mm
重量	4.0 - 5.2 kg

可用導板
需適配器194579-2

附件：固定器組、直線導板、樣規導板、套筒6/8mm、扳手、集塵頭 ※ Z為單機

FN001GZ01 日本

- 充電式無刷F釘槍
- F釘18Ga

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
40V



釘子厚度	18 Ga
釘子長度	15 - 40 mm
彈匣容量	100 pcs
尺寸	271x100x244 mm
重量	2.6 - 2.9 kg

附件：掛鉤、六角扳手、工具箱 ※ Z為單機

ST001GZ 日本

- 充電式無刷ㄇ釘槍

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
40V



使用釘	寬4 x 長13 - 25 mm
彈匣容量	100 pcs
尺寸	269 x 86 x 216 mm
重量	2.5 - 3.7 kg

附件：鉤環、塑料手提箱 ※ Z為單機

ST002GZ 日本

- 充電式無刷ㄇ釘槍

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
40V



使用釘	寬10 x 長13 - 25 mm
彈匣容量	100 pcs
尺寸	269 x 86 x 216 mm
重量	2.5 - 3.7 kg

附件：鉤環、塑料手提箱 ※ Z為單機

PT001GZ01 日本

- 充電式無刷細蚊釘槍

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
40V



長度	15/18/25/30/35 mm
直徑	0.6 mm
彈匣容量	100 pcs
尺寸	218 x 86 x 226 mm
重量	2.4 - 3.0 kg

附件：六角扳手、掛鉤、工具箱 ※ Z為單機

PP001GZK 日本

- 充電式無刷油壓沖孔機

BL MOTOR 無碳刷馬達
40V

NEW

能力	低碳鋼 Ø20 mm 厚9 mm
	不鏽鋼 Ø20 mm 厚6 mm
尺寸	398 x 129 x 315 mm
重量	11.6 - 12.8 kg

附件：請依照實際機種為主 ※ Z為單機

SC001GZK 日本

· 充電式無刷油壓鋼筋剪斷機

BL MOTOR 無碳刷馬達
40V
NEW

切斷能力	3 - 16 mm
剪斷速度	約1.7秒
尺寸	321 x 285 x 103 mm
重量	6.0 - 7.2 kg

附件：請依照實際機種為主 ※ Z為單機

UT002GZ01 日本

· 充電式無刷攪拌機
· 低轉速攪拌高黏度、高轉速攪拌低黏度

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
40V

刀刃直徑		240 mm
回轉速	高速	0 - 920 rpm
	低速	0 - 500 rpm
尺寸		363-404x458x235 mm
重量		5.8 - 7.2 kg

附件：攪拌機夾頭、M12固定座、M12攪拌軸、攪拌葉片、固定螺栓、夾頭扳手、六角扳手、扳手 ※ Z為單機

MP001GZ 中國

· 充電式打氣機

XPT 防塵防水滴
40V

最大氣壓	1,110 kPa(161 PSI)
工作週期	10分鐘開/5分鐘關
排氣量	200 kPa：24 L/min
	700 kPa：12 L/min
尺寸	329x108x231 mm
重量	2.9 - 3.5 kg

附件：美式氣嘴(機車輪胎用)、英式氣嘴、法式氣嘴、球閥氣嘴、游泳圈閥氣嘴 ※ Z為單機

AC001GZ 中國

· 充電式無刷空氣壓縮機

BL MOTOR 無碳刷馬達
40V

空氣流量	34 L/min
啟動壓力	0.72 Mpa
停止壓力	0.93 Mpa
回轉速	6,000 rpm
油箱容量	7.6 L
快速接頭孔徑 x 衝程 x 數量	
36mm x 30mm x 1個	
尺寸	302 x 434 x 382 mm
重量	11.6 - 12.2 kg

附件：- ※ Z為單機

AS001GD103/GZ02 中國

· 充電式無刷空氣槍

BL MOTOR 無碳刷馬達
40V

最大吹力	模式4 / 3 / 2 / 1
2.8 / 2.3 / 1.7 / 1.1 N	
最大風量	模式4 / 3 / 2 / 1
1.1 / 1.0 / 0.8 / 0.6 m³/min	
最大吸力	10.3 kPa
連續使用時間(模式4 / 3 / 2 / 1) 2.5Ah	
約13 / 17 / 25 / 50 分 (無使用噴嘴)	
尺寸	180x94x248 mm
重量	1.5 - 2.3 kg

附件：噴嘴Ø13/7/3mm、大範圍噴嘴、充氣氣嘴、抽氣軟管、噴嘴軟管Ø6x800mm、過濾器、BL4025x1(僅GD)、DC40RA(僅GD)、工具袋(僅GD) ※ Z為單機

CF001GZ 中國

· 充電式電風扇

鋰電+插電 DC/AC二用

40V/AC

最大風速	高	190 m/min
	中	150 m/min
	低	120 m/min
連續使用時間(BL4040/擺動時)		
	高	600 分
	中	800 分
	低	1,055 分
尺寸		143x333x463 mm
重量		2.0 kg

附件：AC適配器 ※ Z為單機

MR014GZ 中國

· 充電式藍牙音箱

Bluetooth® 鋰電+插電 DC/AC二用

可裝40V/18V/14.4V一顆

14.4V-40V/AC
NEW

輸出功率	14.4V 15W
	18V/36V 20W
揚聲器尺寸	高音 Ø40 mm
	低音 Ø140.8 mm
藍牙距離	最佳 30m
	最大 100m
尺寸※1	243x236x205mm
重量	3.8 kg

※1 把手收起時

附件：AC適配器 ※ 單機

MR010GZ01 中國

· 充電式提燈/收音機
· 2 種模式(手電筒/提燈)
· 2 段亮度 + 3 段色溫

不支援 AC 插電

Bluetooth®
XPT 防塵防水滴
40V

頻道		FM：87.5 - 108 MHz
藍牙範圍		最佳10 m / 最大30 m
亮度(流明)	手電筒	高200 lm / 低100 lm
(日光)	提燈	高310 lm / 低155 lm
(自然光)		高300 lm / 低150 lm
(暖光)		高260 lm / 低130 lm
照度	手電筒(離光源1m)/提燈(離光源0.5m)	
	手電筒	高1,000 lx / 低500 lx
(日光)	提燈	高145 lx / 低72 lx
(自然光)		高140 lx / 低70 lx
(暖光)		高130 lx / 低65 lx
尺寸		126 x 127-166 x 240-315 mm
重量		0.99 - 2.2 kg

附件：背帶(附掛勾) ※ Z為單機

18Vx2 Lithium-ion

18v + 18v → 36V

串聯兩顆 18V 電池 得到最大36V力量

VIDEO CLIP

此影片由日本拍攝，型號和規格可能因國家 / 地區而異

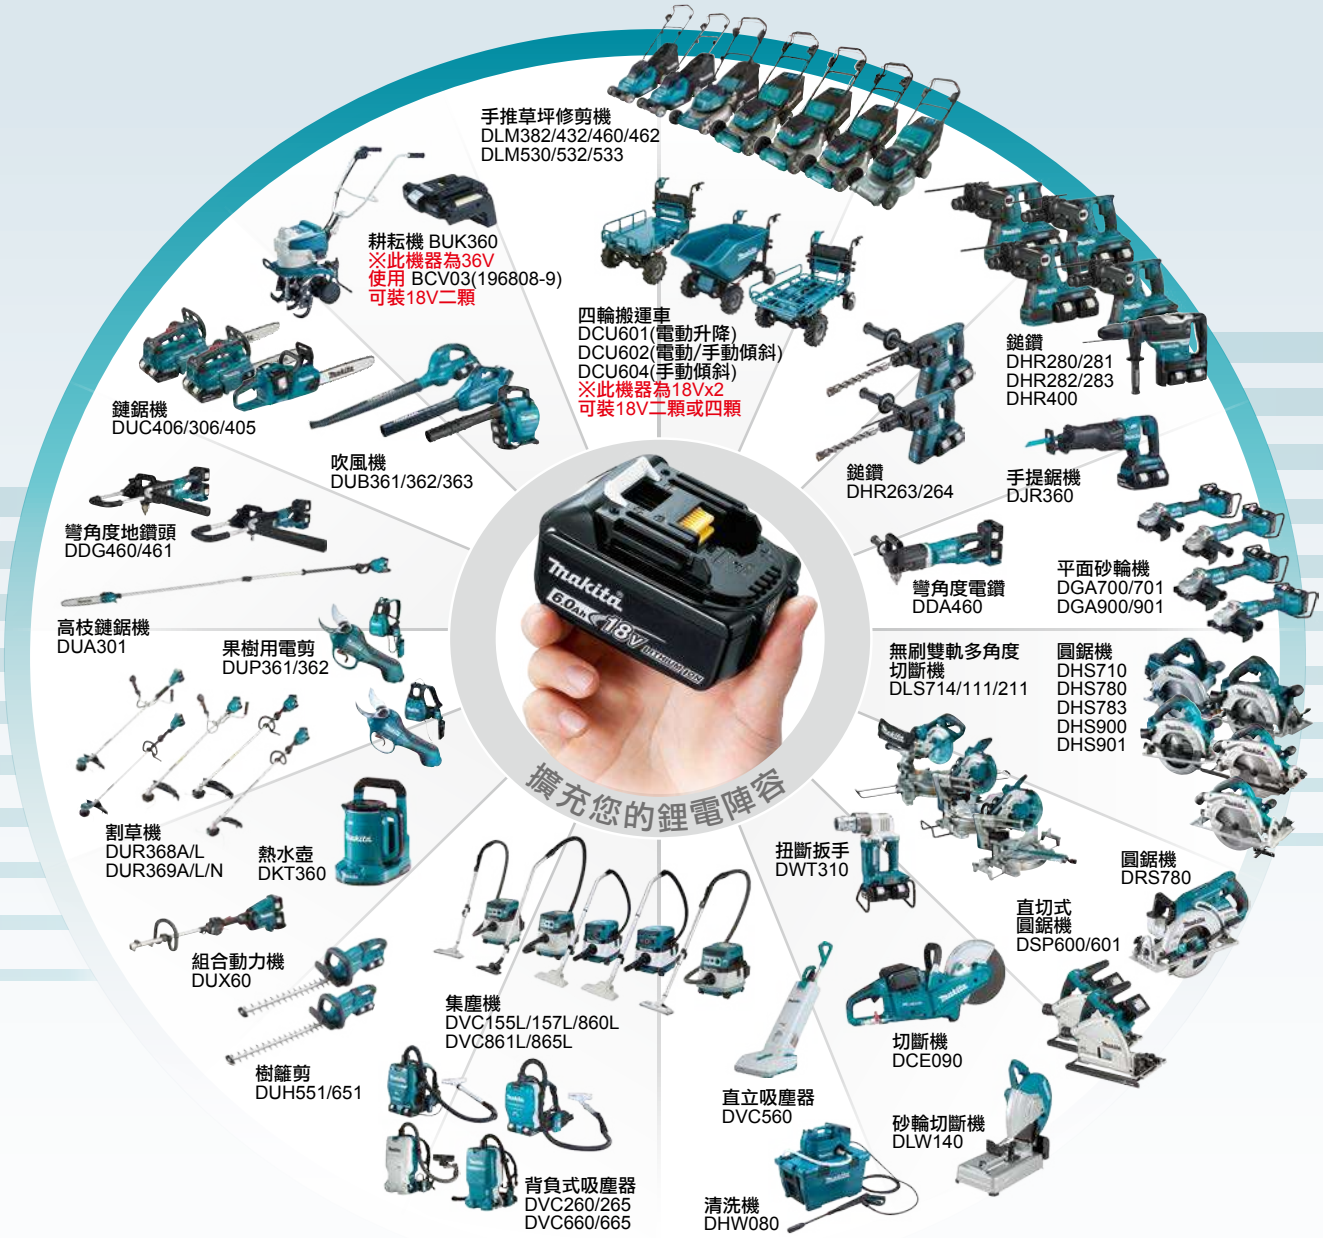

背式電池擴充座
PDC1200A01

背式電池擴充座
PDC01
191A62-6

需搭配背式電池擴充座
PDC1200A01或PDC01
電池轉換器
BAC01

電池搭載器
BAP18
198590-6

電池搭載器
BAP18E
191P34-1

腰掛電池擴充座
BAP182
197581-4

腰掛電池擴充座
BCV01
195510-1

No.20240517

18V LITHIUM-ION

360+

機型可通用 1 顆電池

擴充您的鋰電陣容

結尾型號	電池容量	電池數
RGE3 RG3J	6.0Ah	3 顆
RGE RGJ	6.0Ah	2 顆
RTE RTJ	5.0Ah	2 顆
RME RMJ	4.0Ah	2 顆
RFE RFJ	3.0Ah	2 顆

No.20240517

18V Lithium-ion LXT 鋰電性能超級比一比

衝擊起子機

頂級

DTP141

四效能 BL MOTOR 無碳刷馬達

DTS141

BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴

油壓型 低噪音 77dB

強勁

DTD173 BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴

DTD172 BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴

DTD154 BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴

精巧

DTD153 BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴

DTD157 BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴

標準

DTD156

DTD149 XPT 防塵防水滴

DTD173RGE(藍) / DTD173RGE1(黑) / DTD173RGE3(軍綠)
DTD173Z(藍) / DTD173Z01(黑) / DTD173Z03(軍綠)

日本

・充電式無刷衝擊起子機

結構緊湊 全長111mm

4階段切替 打擊模式 弱 中 強 最強

使用更多工作模式

自攻牙模式

木材模式

螺母模式

自攻牙模式

環型LED 照明模式設計
4級打擊模式
3級亮度變更
4種應用模式

ZERO 起子頭震動減低

※ 震動狀況會因作業條件不同改變

BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴 18V

RGE/Z (藍) RGE1/Z01 (黑) RGE3/Z03 (軍綠)

機器螺栓	M4 - M8
普通螺栓	M5 - M16
強力螺栓	M5 - M14
打擊速	最強 0-3,800 ipm
回轉速	最強 0-3,600 rpm
扭力	180 N·m
尺寸	111 mm
重量	1.2 - 1.5 kg

RGE/RGE1/RGE3附件：鉤環、十字起子頭、BL1860Bx2、DC18RC、工具箱
Z/Z01/Z03附件：鉤環、十字起子頭

※ Z為單機

DTD172Z(藍) / DTD172ZB(黑) / DTD172ZAP(紫)

日本

・充電式無刷衝擊起子機

停產 售完為止

結構緊湊 全長114mm

4階段切替 打擊模式 弱 中 強 最強

使用更多工作模式

自攻牙模式

木材模式

螺母模式

自攻牙模式

最新軸承採用 雙滾珠軸承

ZERO 起子頭震動減低

※ 震動狀況會因作業條件不同改變

BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴 18V

Z (藍) ZB (黑) ZAP (紫)

機器螺絲	M4-M8
普通螺栓	M5-M16
強力螺栓	M5-M14
打擊速	最強 0-3,800 ipm
回轉速	最強 0-3,600 rpm
扭力	180 N·m
尺寸	114x81x236 mm
重量	1.2 - 1.5 kg

附件：鉤環

※ Z為單機

DTD157RFE/Z 中國

· 充電式無刷衝擊起子機

DTD157RFE 停產售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18V

機器螺絲	M4-M8
普通螺栓	M5-M14
強力螺栓	M5-M12
打擊速	強 0-4,100 ipm
回轉速	強 0-3,000 rpm
扭力	140 N·m
尺寸	133x81x232 mm
重量	1.2 - 1.5 kg

附件：鉤環、BL1830Bx2(僅RFE)、DC18RC(僅RFE)　※ Z為單機

E-06638 起子套裝組 35件

25mm
- 1xPH1、3xPH2、1xPH3
- 1xPZ1、3xPZ2、1xPZ3
- 1xT15、2xT20、2xT25、1xT30

50mm
- 1xPH1、2xPH2、1xPH3
- 1xPZ1、2xPZ2、1xPZ3
- 1xT15、1xT20、2xT25、1xT30
- 1xSL5.5

磁性套筒
50mm總長度x4
6mm / 8mm / 10mm / 13mm
60mm總長度x1

IMPACT Impact driver's accessory series BLACK

DTD154Z 中國

· 充電式無刷衝擊起子機

停產售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18V

機器螺絲	M4-M8
普通螺栓	M5-M16
強力螺栓	M5-M14
打擊速(強/中/弱)	0-3,800/0-2,600/0-1,100 ipm
回轉速(強/中/弱)	0-3,600/0-2,100/0-1,100 rpm
扭力	175 N·m
尺寸 117 mm	重量 1.5 kg

附件：鉤環　※ Z為單機

DTD153Z 中國

· 充電式無刷衝擊起子機

停產售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18V

機器螺絲	M4-M8
普通螺栓	M5-M16
強力螺栓	M5-M14
打擊速	0-3,600 ipm
回轉速	0-3,400 rpm
扭力	170 N·m
尺寸	126 mm
重量	1.5 kg

附件：鉤環　※ Z為單機

DTD149Z 中國

· 充電式衝擊起子機

448　停產售完為止

XPT 防塵防水滴
18V

機器螺絲	M4-M8
普通螺栓	M5-M14
強力螺栓	M5-M12
打擊速	0-3,200 ipm
回轉速	0-2,500 rpm
扭力	165 N·m
尺寸	135 mm
重量	1.5 kg

附件：鉤環　※ Z為單機

DTD156Z 中國

· 充電式衝擊起子機

5

18V

機器螺絲	M4 - M8
普通螺栓	M5 - M14
強力螺栓	M5 - M12
打擊速	0-3,000 ipm
回轉速	0-2,500 rpm
扭力	155 N·m
尺寸	143 mm
重量	1.3 - 1.6 kg

附件：鉤環　※ Z為單機

DTP141Z 日本

· 充電式四效能無刷衝擊起子機
· 4 種模式選擇

BL MOTOR 無碳刷馬達
18V

鑽孔能力	石工/鐵工/木工 8/10/21mm
回轉速	
衝擊起子模式(強/中/弱)	0-2,700/0-2,200/0-1,300rpm
鑽孔模式(高/低)	0-2,700/0-700rpm
鎚鑽模式(高/低)	0-2,700/0-700rpm
螺絲起子模式(高/低)	0-1,100/0-300rpm
衝擊速	
衝擊起子模式(強/中/弱)	0-3,200/0-2,400/0-1,200ipm
鎚鑽模式(高/低)	0-32,400/0-8,400ipm
最大緊固扭力	衝擊起子模式 150 N·m
	鑽孔模式(強/弱) 22/13 N·m
尺寸 171mm	重量 1.8 kg

附件：鉤環　※ Z為單機

DTS141Z 日本

· 充電式油壓型起子機
· 低噪音僅77分貝

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18V

機器螺絲	M4-M8
普通螺栓	M5-M8
粗牙螺紋(長度)	22-125mm
回轉速(強/中/弱)	0-3,200/0-2,000/0-1,200rpm
打擊速(強/中/弱)	0-2,700/0-2,200/ 0-1,400ipm
扭力	40N.m
尺寸 136 mm	重量 1.2 kg

附件：鉤環　※ Z為單機

18V Lithium-ion LXT 鋰電性能超級比一比

起子震動電鑽 / 起子電鑽

強勁


BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴
DHP486


BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴
DDF486


BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴
DHP489


BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴
DDF489

精巧


BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴
DHP484


BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴
DDF484


XPT 防塵防水滴
DHP482


XPT 防塵防水滴
DDF482

標準


BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴
DHP485


BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴
DDF485


BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴
DHP487


BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴
DDF487


BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴
DDF083


DDF453

DHP486RGE/Z - DDF486RGE/Z

中國

- DHP486 充電式無刷起子震動電鑽
- DDF486 充電式無刷起子電鑽

BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴 18V

全金屬齒輪和齒輪箱 最大程度地提高作業現場耐用性


DHP486
3種模式


DDF486
2種模式

21段 扭力調整

2段 速度調整

雙LED 工作燈

緊湊的設計
與過往型號相比，在高強度的作業中具有更高性能，通過優化齒輪組件的設計，使總長度更短小精巧

DHP486/DDF486

強大馬力
最大回轉速 2,100 rpm
BL MOTOR 無碳刷馬達

全金屬齒輪結構
極高的傳輸耐久性

XPT 防塵防水滴

最大緊固扭力（硬質 / 軟質）
130 / 65 N.m

	DHP486	DDF486
石工	16 mm	-
鐵工	13 mm	
木工	木螺 50 mm / 自切穴 76 mm	
回轉速	高 0-2,100 rpm / 低 0 - 550 rpm	
打擊速	高 0 - 31,500 ipm	-
	低 0 - 8,250 ipm	-
尺寸	178 mm	
重量	2.3 - 2.7 kg	2.3 - 2.6 kg

※ Z為單機

附件：深度桿(僅DHP)、把手、起子頭x2、BL1860Bx2(僅RGE)、DC18RC(僅RGE)

DHP489Z - DDF489Z

中國

- DHP489 充電式無刷起子震動電鑽
- DDF489 充電式無刷起子電鑽

BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴 18V


DHP489
3種模式


DDF489
2種模式


21段 扭力調整


2段 速度調整


雙LED 工作燈

最大緊固扭力（硬質 / 軟質）
73/40 N.m

緊湊的設計
與過往型號相比，在高強度的作業中具有更高性能，通過優化齒輪組件的設計，使總長度更加精巧


調整環功能結合
模式選擇 + 扭力調整

DHP489

	DHP489	DDF489
石工	16 mm	-
鐵工	13 mm	
木工	木螺 38 mm / 自切穴 51 mm	
回轉速	高 0-1,800 rpm / 低 0 - 550 rpm	
打擊速	高 0 - 27,000 ipm	-
	低 0 - 8,250 ipm	-
尺寸	175 mm	174 mm
重量	1.8 - 2.5 kg	

附件：鉤環、起子頭

※ Z為單機

DHP484Z DDF484Z

中國

- DHP484 充電式無刷震動起子電鑽
- DDF484 充電式無刷起子電鑽

DHP484 DDF484

BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴 18V

	DHP484	DDF484
石工	13mm	-
鐵工	13mm	
木工	38mm	
回轉速	高0-2,000rpm/低0-500rpm	
打擊速	高0-30,000ipm	-
	低0-7,500ipm	-
扭力	硬 54N·m / 軟 30N·m	
尺寸	182mm	172mm
重量	1.6-1.9kg	1.5-1.8kg

附件：起子頭　※ Z為單機

DHP485Z DDF485Z

中國

- DHP485 充電式無刷震動起子電鑽
- DDF485 充電式無刷起子電鑽

DHP485 DDF485

BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴 18V

	DHP485	DDF485
石工	13mm	-
鐵工	13mm	
木工	38mm	
回轉速	高0-1,900rpm/低0-500rpm	
打擊速	高0-28,500ipm	-
	低0-7,500ipm	-
扭力	硬 50N·m / 軟 27N·m	
尺寸	182mm	169mm
重量	1.5-1.8kg	1.4-1.7kg

附件：起子頭　※ Z為單機

DHP487Z DDF487Z

中國

- DHP487 充電式無刷震動起子電鑽
- DDF487 充電式無刷起子電鑽

停產 售完為止

DHP487 DDF487

BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴 18V

	DHP487	DDF487
石工	13mm	-
鐵工	13mm	
木工	木螺36mm / 自切穴35mm	
回轉速	高0-1,700rpm/低0-500rpm	
打擊速	高0-25,000ipm	-
	低0-7,500ipm	-
扭力	硬 40N·m / 軟 25N·m	
尺寸	164mm	150mm
重量	1.4-1.7kg	1.3-1.6kg

附件：起子頭　※ Z為單機

DDF487 起子電鑽

DDF083Z

中國

- 充電式無刷起子電鑽
- 擁有加強防雨滴及防塵構造

6.35mm 六角夾頭

BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴 18V

能力	鐵工	13 mm
	木工	36 mm
回轉速	高	0-1,700 rpm
	低	0-500 rpm
扭力	硬/軟	40/23 N·m
尺寸	124 mm	
重量	1.3 kg	

附件：起子頭　※ Z為單機

Ezychange 金屬多用途圓穴鑽

01 出色耐用性並能鑽孔各種工件
02 應用範圍廣闊
電工、設備修理、建築、維修、造船廠、水管等
03 1鍵式即時更換配件

Ezychange 雙金屬8%鈷

- 螺距變化可加快切割速度
- 44mm規格可鑽38mm / 2x4材料
- 可在厚3mm不銹鋼上打孔

Ezychange TCT鎢鋼

- 高耐用性
- 長度60mm能一次就在2x4或2x6的複合材料上打孔
- 可在厚3mm的不銹鋼打孔並製造更多材料

DHP482Z DDF482Z

中國

- DHP482 充電式震動起子電鑽
- DDF482 充電式起子電鑽

440

DHP482 DDF482

XPT 防塵防水滴 18V

	DHP482	DDF482
石工	13mm	-
鐵工	13mm	
木工	38mm	
回轉速	高0-1,900rpm/低0-600rpm	
打擊速	高0-28,500ipm	-
	低0-9,000ipm	-
扭力	硬 62N·m / 軟 36N·m	
尺寸	198mm	185mm
重量	1.5-1.8kg	

附件：起子頭　※ Z為單機

DDF453RFE/Z

中國

- 充電式起子震動電鑽/起子電鑽

停產 售完為止

18V

能力	鐵工	13 mm
	木工	36 mm
回轉速	高	0 - 1,300 rpm
	低	0 - 400 rpm
扭力	硬/軟	42/27 N·m
尺寸	214 mm	
重量	1.6 kg	

附件：起子頭、BL1830Bx2(僅RFE)、DC18RC(僅RFE)　※ Z為單機

緊湊小巧 易掌握

選購配件

角度套筒頭	直頭	齒輪頭
135201-2	192440-7	192439-2

DTL061Z DTL063Z 日本

· 充電式彎角度衝擊起子機 · 充電式彎角度衝擊套筒扳手

	DTL061	DTL063
機器螺絲	M4-M8	M4-M12
普通螺栓	M4-M12	M4-M8
高張力螺栓	M4-M8	-
木螺釘	22-75 mm	-
傳動螺桿	-	9.5 mm
打擊速	0-3,000 ipm	0-3,000 ipm
回轉速	0-2,000 rpm	0-2,000 rpm
扭力	60 N.m	60 N.m
尺寸	387 mm	387 mm
重量	1.5 kg	1.4-2.0 kg

18V

附件：起子頭x1(僅限DTL061) ※ Z為單機

DWR180ZX 中國

· 充電式棘輪扳手

XPT 防塵防水滴

18V

緊固能力	標準螺栓	M5 - M12
	高張力螺栓	M5 - M10
回轉速		0 - 800 rpm
緊固扭力		47.5 N·m
尺寸		369x79x87 mm
重量		1.2 - 1.6 kg

附件：套筒x6(8/10/12/13/14/16mm)、套筒轉接頭x2(9.5/6.35mm) ※ Z為單機

DDA350Z/DDA351Z 日本

· 充電式彎角度電鑽
· DDA350 一般夾頭
· DDA351 快速夾頭

440 W

DDA350Z 停產售完為止

18V DDA351

鑽孔能力	鐵工	10 mm
	木工	25 mm
回轉速		0-1,800 rpm
尺寸		
DDA351Z		326X79X115 mm
DDA350Z		314x79x115 mm
重量		1.8 kg

附件：夾頭鍵、側把手 ※ Z為單機

DDA450Z 中國

· 充電式無刷彎角度電鑽

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴

18V

鑽孔能力	鐵工	13 mm
	木工(低速)	
	木螺	38 mm
	自切穴	65 mm
	孔鋸	127 mm
回轉速	高速	0-1,400 rpm
	低速	0-450 rpm
尺寸		434x82x179 mm
重量		3.2 - 3.5 kg

附件：夾頭扳手、夾頭扳手固定夾、掛鉤、側把手 ※ Z為單機

DDA460ZK 日本

· 充電式無刷彎角度電鑽
· 大尺寸鑽孔也能強力作業

停產 售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達
ADT 自動轉矩技術

18Vx2

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

鑽孔能力	鐵工	13 mm
	木工(低速)	
	木螺	50 mm
	自切穴	118 mm
	孔鋸	159 mm
回轉速	高速	0-1,400 rpm
	低速	0-350 rpm
尺寸		538 mm
重量		5.7 - 6.4 kg

附件：夾頭扳手、六角扳手、側把手 ※ Z為單機

DVR450Z 美國

· 充電式水泥振動機

18V

每分鐘振動數	13,000 min^{-1}
振幅	1.0 mm
振動頭(直徑x長度)	25x221 mm
軟軸組件長度	1,200 mm
尺寸	1,483 mm
重量	3.5 kg

附件：- ※ Z為單機

DUT131Z 日本

· 充電式無刷攪拌機
· 低轉速攪拌高黏度、高轉速攪拌低黏度

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴

18V

夾頭能力		1.5-13 mm
刀刃直徑		135 mm
回轉速	高	0-1,300 rpm
	低	0-350 rpm
尺寸		309x89x231mm
重量		3.4 kg

附件：夾頭扳手、把手、護蓋 ※ Z為單機

VR002CZ

日本

・ 充電式水泥震動機

PDC1200A01 1,200Wh高容量
18Vx2=36V 40Vmax

標配適配器 18Vx2 → 連接線（直接連接）

PDC01(191A62-6) 最多能放置4顆18V鋰電池
18V 18Vx2=36V 40Vmax

標配適配器 18Vx2 or 18V → 連接線（直接連接）

需搭配選購背式電池擔充座
(便攜式電源直接連接)

每分鐘震動數	12,000 vpm
震動頭直徑	43 mm
軟軸長度	3 m
重量	12.9 kg
1充電使用時間	
PDC01(BL1860Bx4)	
約100分鐘	
PDC1200A01(1200Wh)	
約300分鐘	

附件：無

DFS454/DFS600 適用於石膏板
DFS452 適用於輕隔間、矽酸鈣版
DFS250 適用於小自攻螺絲、石膏板
DFS251 適用於浪板、C型鋼、金屬板

僅在施壓時運作！

施 壓
馬達啟動

固 定
固定完成

停止施壓
馬達即會停止

PUSH TECHNOLOGY DRIVE
壓力驅動模式

BL MOTOR
無碳刷馬達

將電池與機體分離，大幅減輕產品重量「電池搭載器」BAP18(選購)
降低上方施作時手腕與肩膀的負擔

超越AC機型的輕巧重量※1

讓產品重量減輕 約500g
主機＋電池裝著時間比

※1 設定在高3m的天花板，站腳踏處上作業姿勢，包含電線在內的重量對比

便於使用的電線(電線長1.6m/附溫度限制器)，高柔軟度，朝上方作業時，由於電線往下垂，更方便作業

電池座
可使用掛鉤
將電池配戴
於腰帶等處

BAP18電池搭載器
198590-6(選購)
適用電池型號
BL1860B・BL1850B・BL1840B
BL1830B・BL1820B

DFS600
十字頭
BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴

DFS454
十字頭
BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴

DFS452
十字頭
BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴

DFS251
六角套筒
BL MOTOR 無碳刷馬達

DFS250
十字頭
BL MOTOR 無碳刷馬達

DFS600Z 停產售完為止

	DFS600Z 日本	DFS454Z 日本	DFS452Z 美國	DFS251Z 美國	DFS250Z 美國
乾面板螺絲	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
石膏板螺絲	4 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
自攻螺絲	-	5 mm	6 mm	6 mm	6 mm
回轉速	0 - 6,000 rpm	0 - 4,000 rpm	0 - 4,000 rpm	0 - 2,500 rpm	0 - 2,500 rpm
尺寸	254 mm	270 mm	251 mm	237 mm	243 mm
重量	1.3-1.7 kg	1.6 kg	1.7 kg	1.8 kg	1.8 kg

LXT 傳動螺桿尺寸一覽

型號	40V 套筒扳手					18V 套筒扳手			
	TW010G	TW009G	TW007G	TW004G	TW001G	DTW1001	DTW1002	DTW700	DTW300
									
傳動螺桿	25.4 mm (8 分)		12.7mm (4 分)		19mm (6 分)	19mm (6 分)	12.7mm (4 分)		
扭力(N.m)	3,150		760	350	1,800	1,050	1,000	700	330
有無碳刷	BL MOTOR					BL MOTOR			
適用場所	用於重工業		一般常規套筒 用於汽機車修護		鋼構 & 土壤鑽孔	鋼構 & 土壤鑽孔	一般常規套筒 用於汽機車修護		

型號	18V 套筒扳手			12V 套筒扳手				
	DTW190	DTW181	DTW180	TW161D	TW160D	TW141D	TW140D	TW060D
								
傳動螺桿	12.7mm (4 分)		9.5mm (3 分)	12.7mm (4 分)	9.5mm (3 分)	12.7mm (4 分)	9.5mm (3 分)	6.35mm (2 分)
扭力(N.m)	190	210	180	165	160	145	140	60
有無碳刷	有碳刷	BL MOTOR		BL MOTOR		有碳刷		
適用場所	一般常規套筒 用於汽機車修護		用於組裝 汽機車	一般常規套筒 用於汽機車修護	用於組裝 汽機車	一般常規套筒用 於汽機車修護	用於組裝 汽機車	用於機密機械 零件組裝

DTW700RGJ/Z

中國

- 充電式無刷套筒扳手
- 具備正逆轉自動停止
- 普通螺栓M10 - M24
- 強力螺栓M10 - M16

全速模式 開啟時燈會亮

按此鈕變更4段打擊力道

最強(4)		0-2,500 ipm	以最大力道和速度鎖緊
強(3)		0-2,400 ipm	比最大模式容易控制
中(2)		0-2,200 ipm	鎖緊當需有良好拋光的材料時
弱(1)		0-1,900 ipm	以較小力道鎖緊

■：燈亮

按此鈕變更3段螺栓模式 (MODE)

螺栓模式1/螺栓模式2/螺栓模式3

	正轉/打擊開始後 避免螺栓過度鎖緊斷裂	逆轉/打擊結束後 鬆開螺栓可避免螺栓脫落
模式1	打擊立即停止	鬆開後立即停止
模式2	約0.5秒打擊停止	約0.2秒後停止
模式3	約1秒鐘打擊停止	鬆開後減緩轉動速度

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18V

傳動螺桿	12.7 mm
回轉速	
最大 (4)	0 - 2,200 rpm
打擊速	
最大 (4)	0 - 2,700 ipm
扭力	700 N·m
尺寸	170x81x276 mm
重量	2.3 - 2.7 kg

附件：鉤環、BL1860Bx2(僅RGJ)、DC18RC(僅RGJ)　※ Z為單機

DTW1001Z-DTW1002RGJ/Z 日本

- 充電式衝擊套筒扳手
- 普通螺栓 M12-M30
- 強力螺栓 M10-M24

BL MOTOR 無碳刷馬達
18V

傳動螺桿	19mm(1001) 12.7mm(1002)
回轉速 高/中/低	0-1,800/0-1,000/0-900 rpm
打擊速 高/中/低	0-2,200/0-2,000/0-1,800 ipm
扭力	1,050(1001)1,000(1002)N·m
尺寸	229 mm
重量	3.3(1001)/3.4(1002)kg

附件：BL1860Bx2(僅RGJ)、DC18RC(僅RGJ)、堆疊工具箱(僅RGJ)　※ Z為單機

土壤鑽頭

搭配DTW1001使用

20mm	B-54302
25mm	B-54318
30mm	B-54324
35mm	B-54330
40mm	B-57576

Makita 一 是電動工具的專業與保障。

DTW300GJX3/RGJ/Z

中國

- 充電式無刷套筒扳手
- 具備正逆轉自動停止
- 普通螺栓M10 - M20
- 強力螺栓M10 - M16

DTW300GJX3 停產售完為止

按此鈕變更4段衝擊力道

最強(4)	1 2 3 4	0-2,500 ipm	以最大力道和速度鎖緊
強(3)	1 2 3 4	0-2,400 ipm	比最大模式容易控制
中(2)	1 2 3 4	0-2,200 ipm	鎖緊當需有良好拋光的材料時
弱(1)	1 2 3 4	0-1,900 ipm	以較小力道鎖緊

■：燈亮

按此鈕變更3段螺栓模式 (MODE)

螺栓模式1/螺栓模式2/螺栓模式3

	正轉/打擊開始後 避免螺栓過度鎖緊斷裂	逆轉/打擊結束後 鬆開螺栓可避免螺栓脫落
模式1	打擊立即停止	鬆開後立即停止
模式2	約0.5秒打擊停止	約0.2秒後停止
模式3	約1秒鐘打擊停止	鬆開後減緩轉動速度

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18V

傳動螺桿	12.7 mm
回轉速	
最大 (4)	0 - 3,200 rpm
打擊速	
最大 (4)	0 - 4,000 ipm
扭力	330 N·m
尺寸	144x81x246 mm
重量	1.5 - 1.8 kg

附件：BL1860Bx2(僅GJX3/RGJ)、DC18RC(僅GJX3/RGJ)、2號堆疊工具箱(僅GJX3/RGJ)、四分套筒組(僅GJX3)、套筒延伸桿(僅GJX3)、鉤環　※ Z為單機

E-02995 套筒捲袋

DTW190RF1J/Z

中國

- 充電式衝擊套筒扳手
- 普通螺栓 M8-M16
- 強力螺栓 M8-M12

18V

傳動螺桿	12.7 mm
回轉速	2,300 rpm
打擊速	3,000 ipm
最大扭力	190 N·m
尺寸	176x79x219 mm
重量	1.4Kg

附件：-　※ Z為單機

DTW180Z

中國

- 充電式無刷衝擊套筒扳手
- 普通螺栓 M8-M16
- 強力螺栓 M6-M12

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18V

傳動螺桿	9.5 mm	
回轉速	高	0-2,400 rpm
	低	0-1,300 rpm
打擊速	高	0-3,600 ipm
	低	0-2,000 ipm
最大扭力	180 N·m	
尺寸	144x79x218 mm	
重量	1.2 kg	

附件：-　※ Z為單機

DTW181Z

中國

- 充電式無刷衝擊套筒扳手
- 普通螺栓 M8-M16
- 強力螺栓 M6-M12

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18V

傳動螺桿	12.7 mm	
回轉速	高	0-2,400 rpm
	低	0-1,300 rpm
打擊速	高	0-3,600 ipm
	低	0-2,000 ipm
最大扭力	210 N·m	
尺寸	144x79x218 mm	
重量	1.2 kg	

附件：-　※ Z為單機

191G67-2 延伸手柄

適用型號

DTW1001、DTW1002、DTW700、TW001G

DWT310ZK

日本

- 充電式無刷扭斷式套筒扳手

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18Vx2

螺栓大小	M16、M20、M22
最大扭力	804 N.m
回轉速	14 rpm
尺寸	296 mm
重量	6.5-7.1 kg

附件：套筒M20、M22、扳手　※ Z為單機

1 充電使用時間(BL1860Bx2) Ø18x140mm 約30個洞

集塵選購配件

集塵器附件套裝
199142-6

集塵器附件套裝 ※不含軟管
199143-4
僅鎚鑿模式

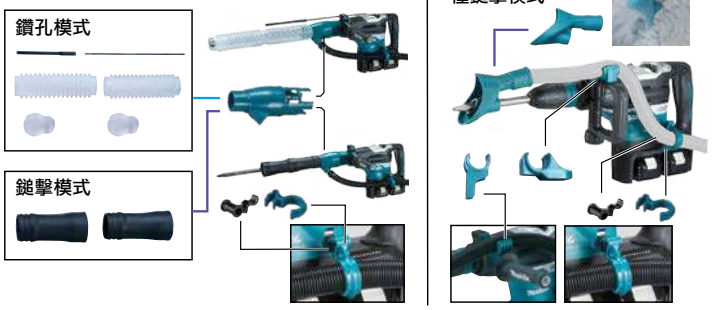

DHR400ZKN 日本

· 充電式無刷鎚鑽

BL MOTOR 無碳刷馬達
AWS 無線連動技術
XPT 防塵防水滴
AFT 主動反饋傳感
AVT 低震動
2 模式
18Vx2

鑽孔能力	鎢鋼鑽頭	40 mm
	空心鑽頭	105 mm
回轉速	250-500 rpm	
打擊速	1,450-2,900 ipm	
全長	473 mm	
重量	7.9 kg(含電池)	

P.74-76頁

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

附件：側把手、深度桿、潤滑油、抹布 ※ Z為單機

DHR280ZWJ/ZJ DHR281ZWJ/ZJ 中國

· 充電式無刷鎚鑽
· DHR281 附快速夾頭

DHR280ZWJ DHR281ZWJ/ZJ 停產售完為止

DX08 集塵盒 199579-7 (僅DHR280ZWJ)
DX09 集塵盒 199583-6 (僅DHR281ZWJ)

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
AVT 低震動
18Vx2 ※ Z為單機
3 模式

	DHR280	DHR281
石工	28 mm	
鐵工	13 mm	
木工	32 mm	
回轉速	0 - 980 rpm	
打擊速	0 - 5,000 ipm	
尺寸	373 mm	404 mm
重量	3.9 - 5.1 kg	
單次鎚擊能量	2.8 J	2.9 J

P.74-76頁

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

附件：把手、深度桿、潤滑油、抹布、4號堆疊工具箱、快速夾頭(僅DHR281)、集塵盒(僅ZWJ)

DHR282ZJ 中國

· 充電式無刷鎚鑽

DX08 集塵盒 199579-7 (選購)

BL MOTOR 無碳刷馬達
AWS 無線連動技術
XPT 防塵防水滴
AFT 主動反饋傳感
AVT 低震動
18Vx2
3 模式

石工	28 mm
鐵工/木工	13/32 mm
回轉速	0 - 980 rpm
打擊速	0 - 5,000 ipm
全長	373 mm
重量	3.9-5.0 kg
單次鎚擊能量	2.8 J

P.74-76頁

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

附件：把手、深度桿、潤滑油、抹布 ※ Z為單機

DHR283ZJ 中國

· 充電式無刷鎚鑽
· DHR283 附快速夾頭

停產 售完為止

DX09 集塵盒 199583-6 (選購)

BL MOTOR 無碳刷馬達
AWS 無線連動技術
XPT 防塵防水滴
AFT 主動反饋傳感
AVT 低震動
18Vx2
3 模式

石工	28 mm
鐵工	13 mm
木工	32 mm
回轉速	0 - 980 rpm
打擊速	0 - 5,000 ipm
全長	404 mm
重量	4.1 - 4.9 kg
單次鎚擊能量	2.9 J

P.74-76頁

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

附件：把手、深度桿、潤滑油、抹布 ※ Z為單機

DHR263Z DHR264Z 中國

· 充電式鎚鑽
· DHR264附快速夾頭

DHR264Z 停產售完為止

442 W

XPT 防塵防水滴
18Vx2
3 模式

	DHR263	DHR264
石工	26 mm	
鐵工	13 mm	
木工	32 mm	
回轉速	0 - 1,250 rpm	
打擊速	0 - 5,000 ipm	
尺寸	350 mm	374 mm
重量	4.1-5.1kg	4.2-5.1kg
單次鎚擊能量	2.5 J	

P.74-76頁

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

附件：深度桿、潤滑油、抹布、快速夾頭(僅DHR264) ※ Z為單機

DHR242RGEW/Z 中國

· 充電式無刷鎚鑽

DX06 集塵盒 199561-6 (選購)

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18V
3 模式

鑽孔能力	混凝土	24 mm
	鐵工	13 mm
	木工	27 mm
回轉速	0 - 950 rpm	
打擊速	0 - 4,700 ipm	
全長	328 mm	
重量	3.4 kg	
單次鎚擊能量	2.0 J	

P.74-76頁

附件：把手、深度桿、DX06集塵盒、BL1860Bx2、DC18RC ※ Z為單機

DHR202RTE/Z 中國

· 充電式鎚鑽

441 W

18V ※ Z為單機
3 模式

鑽孔能力	混凝土	20 mm
	鐵工	13 mm
木工	26 mm	
回轉速	0 - 1,100 rpm	
鎚擊速	0 - 4,000 ipm	
全長	358 mm	
重量	3.5 kg	
單次鎚擊能量	2.0 J	

P.74-76頁

附件：把手、深度桿、BL1850BX2(僅RTE)、DC18RC(僅RTE)、手提箱(僅RTE)

DHR182RGWJ/Z 中國

· 充電式鎚鑽

DX05 集塵盒
199658-1
(僅RGWJ)

鑽孔能力	混凝土	18 mm
	鐵工	13 mm
	木工	24 mm
回轉速	0-1,350 rpm	
打擊速	0-5,000 ipm	
全長	301 mm	
重量	2.4-3.2 kg	
單次鎚擊能量	1.7 J	

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · AVT 低震動 · 18V · 3 模式

P.74-76頁

附件：RGWJ附：深度規、DX05集塵盒、4號堆疊工具箱、BL1860Bx2、DC18RC、握把 Z附：深度規、握把 ※ Z為單機

集塵盒一覽表

集塵系統	零件號碼	適用型號
DX05	199658-1	DHR182
DX06	199561-6	DHR242
DX08	199579-7	DHR280 / DHR282
DX09	199583-6	DHR281 / DHR283
DX10	191F95-1	HR3011FCWJ / HR008G
DX11	191G00-4	HR009G
DX12	191E53-1	HR001G / HR003G
DX14	191E59-9	HR002G / HR004G
DX15	191X39-9	HR007G
DX16	1911P2-6	DHR183 / HR010G

DHR183RTWJ/Z 中國

· 充電式無刷鎚鑽

出色的操控性和高速鑽孔

提高效率的高速鑽孔



硬質合金鑽頭 Ø3.4/深度60mm
砂漿抗壓強度：40N/mm²

XPT 防塵防水滴



AVT 低震動技術 在連續鑽孔過程減輕用戶負擔

DX16 集塵盒
1911P2-6
(僅RTWJ)

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · AVT 低震動 · 18V · 2 模式

鑽孔能力	混凝土	18 mm
	鐵工	13 mm
	木工	24 mm
回轉速	0 - 1,100 rpm	
打擊速	0 - 5,000 ipm	
全長	288 mm	
重量	2.1 - 2.9 kg	
單次鎚擊能量	1.7 J	

P.74-76頁

※ Z為單機

附件：RTWJ附：DX16集塵盒組、密封蓋x5、把手、BL1850Bx2、DC18RC；Z附：把手

DHR171Z 中國

· 充電式無刷鎚鑽

停產售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達 · 18V · 2 模式

鑽孔能力	混凝土	17 mm
	鐵工	10 mm
	木工	13 mm
回轉速	0 - 680 rpm	
打擊速	0 - 4,800 ipm	
全長	273 mm	
重量	2.1 - 2.8 kg	
單次鎚擊能量	1.2 J	

P.74-76頁

附件：把手、深度桿、堆疊工具箱 ※ Z為單機

DHK180RTJ/Z 日本

· 充電式無刷鏟平機

DHK180Z 停產售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · AVT 低震動 · 18V

衝擊數	0-3,200 bpm
震動等級	4.5 m/s
衝擊能量	3.1 J
尺寸	368 mm
重量	3.3-3.6 kg

※ Z為單機

RTJ附件:4號堆疊工具箱、BL1850Bx2、DC18RC、掛鉤、平鑿x2、尖鑿x1；Z附件：掛鉤

18V · 18Vx2 充電式鎚鑽一覽表

型號	電池	鑽孔能力(混凝土)	款式	模式	兩用夾頭	單次衝擊力量	重量(含電池)	BL	AVT	AFT	AWS
DHR400	18Vx2	40 mm	五溝	2	-	8.0 J	7.9 kg	○	○	○	○
DHR280	18Vx2	28 mm	四溝	3	-	2.8 J	4.9 kg	○	○	-	-
DHR281	18Vx2	28 mm	四溝	3	○	2.9 J	5.1 kg	○	○	-	-
DHR282	18Vx2	28 mm	四溝	3	-	2.8 J	5.0 kg	○	○	○	○
DHR283	18Vx2	28 mm	四溝	3	○	2.9 J	5.1 kg	○	○	○	○
DHR263	18Vx2	26 mm	四溝	3	-	2.5 J	4.6 kg	-	-	-	-
DHR264	18Vx2	26 mm	四溝	3	○	2.5 J	4.7 kg	-	-	-	-
DHR242	18V	24 mm	四溝	3	-	2.0 J	3.4 kg	○	-	-	-
DHR202	18V	20 mm	四溝	3	-	2.0 J	3.5 kg	-	-	-	-
DHR182	18V	18 mm	四溝	3	-	1.7 J	3.2 kg	○	○	-	○
DHR183	18V	18 mm	四溝	2	-	1.7 J	2.9 kg	○	○	-	-
DHR171	18V	17 mm	四溝	2	-	1.2 J	2.4 kg	○	-	-	-

滑動開關

DGA402Z

中國 430W

· 充電式平面砂輪機

※ 不含手柄

砂輪直徑	100 mm
回轉速	11,000 rpm
尺寸	317 mm
重量	1.9 kg

18V　4"　滑動開關

P.74-76頁

附件：砂輪片、鎖緊螺母扳手　※ Z為單機

DGA404RTE/Z DGA504Z

中國/泰國

· 充電式無刷平面砂輪機

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
AFT 主動反饋傳感
ADT 自動轉矩技術

	DGA404	DGA504
砂輪直徑	100mm	125mm
回轉速	8,500 rpm	
尺寸	362 mm	
重量	2.4kg	2.5kg

18V　DGA404 DGA504　4"　5"　滑動開關

P.74-76頁

砂輪機相關資訊

附件：砂輪片、鎖緊螺母扳手、把手、BL1850Bx2(僅RTE)、DC18RC(僅RTE)　※ Z為單機

DGA406Z DGA506Z

中國/泰國

· 充電式無刷平面砂輪機

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
AFT 主動反饋傳感
ADT 自動轉矩技術

	DGA406	DGA506
砂輪直徑	100mm	125mm
回轉速	8,500 rpm	
尺寸	362 mm	
重量	2.5kg	2.6kg

BRAKE 自動煞車

18V　DGA406 DGA506　4"　5"　滑動開關

P.74-76頁

附件：砂輪片、鎖緊螺母扳手、把手　※ Z為單機

DGA414Z DGA514Z

中國

· 充電式無刷平面砂輪機

調速器+無線連動

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
AFT 主動反饋傳感
ADT 自動轉矩技術

	DGA414	DGA514
砂輪直徑	100mm	125mm
回轉速	3,000-8,500 rpm	
尺寸	382 mm	
重量	2.2kg	2.4kg

BRAKE 自動煞車　AWS 無線連動技術

18V　DGA414 DGA514　4"　5"　滑動開關

P.74-76頁

附件：砂輪片、鎖緊螺母扳手、把手　※ Z為單機

18V · 18Vx2 充電式砂輪機一覽表

型號	開關	BL	AFT	ADT	AWS	防止意外啟動	無段變速	煞車	緩啟動
DGA402	滑動					●			
DGA404/504	滑動	●	●	●		●			●
DGA405/505	扳機	●	●	●		●			●
DGA406/506	滑動	●	●	●		●		●	●
DGA408/508	扳機	●	●	●		●		●	●
DGA414/514	滑動	●	●	●	●	●	●	●	●
DGA418/518	扳機	●	●	●	●	●	●	●	●
DGA700/900	扳機	●	●	●		●		●	●
DGA701/901	扳機	●	●	●		●	●	●	●

扳機開關

DGA405Z DGA505Z

中國

· 充電式無刷平面砂輪機

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
AFT 主動反饋傳感
ADT 自動轉矩技術

	DGA405	DGA505
砂輪直徑	100mm	125mm
回轉速	8,500 rpm	
尺寸	362 mm	
重量	2.4kg	2.6kg

18V　DGA405 DGA505　4"　5"　扳機開關

P.74-76頁

附件：砂輪片、鎖緊螺母扳手、把手　※ Z為單機

DGA408Z DGA508Z

中國

· 充電式無刷平面砂輪機

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
AFT 主動反饋傳感
ADT 自動轉矩技術

	DGA408	DGA508
砂輪直徑	100mm	125mm
回轉速	8,500 rpm	
尺寸	362 mm	
重量	2.5kg	2.6kg

BRAKE 自動煞車

18V　DGA408 DGA508　4"　5"　扳機開關

P.74-76頁

附件：砂輪片、鎖緊螺母扳手、把手　※ Z為單機

DGA418Z DGA518Z

中國

· 充電式無刷平面砂輪機

調速器+無線連動

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
AFT 主動反饋傳感
ADT 自動轉矩技術

	DGA418	DGA518
砂輪直徑	100mm	125mm
回轉速	3,000-8,500 rpm	
尺寸	382 mm	
重量	2.2kg	2.4kg

BRAKE 自動煞車　AWS 無線連動技術

18V　DGA418 DGA518　4"　5"　扳機開關

P.74-76頁

附件：砂輪片、鎖緊螺母扳手、把手　※ Z為單機

扳機開關

DGA700Z 中國

· 充電式無刷平面砂輪機

停產 售完為止

砂輪直徑	180 mm
回轉速	7,800 rpm
尺寸	499 mm
重量	5.0 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · AFT 主動反饋傳感 · ADT 自動轉矩技術 · BRAKE 自動煞車 · 18Vx2

7" 扳機開關

18v + 18v → 36v 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

P.74-76頁

附件：鎖緊螺母扳手、把手 ※ Z為單機

DGA701Z 中國

· 充電式無刷平面砂輪機

砂輪直徑	180 mm
回轉速	7,800 rpm
尺寸	499 mm
重量	5.0-6.0 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · AFT 主動反饋傳感 · ADT 自動轉矩技術 · BRAKE 自動煞車 · AWS 無線連動技術 · 18Vx2

7" 扳機開關

18v + 18v → 36v 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

P.74-76頁

附件：鎖緊螺母扳手、把手 ※ Z為單機

扳機開關

DGA900Z 中國

· 充電式無刷平面砂輪機

停產 售完為止

砂輪直徑	230 mm
回轉速	6,000 rpm
尺寸	499 mm
重量	5.2 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · AFT 主動反饋傳感 · ADT 自動轉矩技術 · BRAKE 自動煞車 · 18Vx2

9" 扳機開關

18v + 18v → 36v 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

P.74-76頁

附件：鎖緊螺母扳手、把手 ※ Z為單機

DGA901Z 中國

· 充電式無刷平面砂輪機

砂輪直徑	230 mm
回轉速	6,000 rpm
尺寸	499 mm
重量	5.2-8.0 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · AFT 主動反饋傳感 · ADT 自動轉矩技術 · BRAKE 自動煞車 · AWS 無線連動技術 · 18Vx2

9" 扳機開關

18v + 18v → 36v 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

P.74-76頁

附件：鎖緊螺母扳手、把手 ※ Z為單機

平面砂輪機集塵蓋一覽表

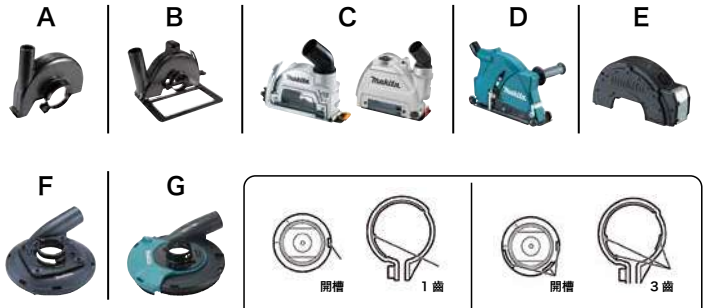

研磨盤專用

超高效率集塵 !!

可調整切割深度



導板 (可確認切入位置)

可 360 度旋轉

100mm

齒數	類型	料號	支援型號	接頭
1	A	198413-8	DGA402 / 9553B / 9533B	22
	C	199295-1		38
3	A	198414-6	GA 系列 18V 充電系列 (DGA402 除外)	22
	C	199294-3		38

125mm

齒數	類型	料號	支援型號	接頭
1	B	192968-5	GA5021C	38
	C	196846-1		
3	C	196845-3	GA5020 / GA5040C01 18V 系列	
	F	195239-9		
3	E	199710-5	115-125mm 系列	
	G	191W06-8		
5	C	191G06-2	GA005G / GA013G GA023G GA029G GA5091 / GA5092 GA5095	
	G	191W05-0		

180mm

齒數	類型	料號	支援型號	接頭
1	B	194303-3	GA70201 / GA7020K	38
2	F	195388-2		
3	D	198514-2	GA037G / DGA700 / DGA701 GA7040R / GA7060 / GA7060R GA7061 / GA7061R	
3	G	195385-8		
3	G	191X44-6	GA037G / GA038G / DGA700 DGA701 / DGA900 / DGA901 GA7040R / GA7060R / GA7061 GA7061R / GA9040R / A9060R GA9061 / GA9061R	

230mm

齒數	類型	料號	支援型號	接頭
1	B	194044-1	GA9020 / GA9030	38
3	C	198379-2	GA038G / DGA900 / DGA901 GA9040R / GA9060R GA9061 / GA9061R	

DMC300ZX2

中國

- 充電式無刷圓切機

砂輪旋轉方向可正向或反向變換
改變火花和灰塵的方向

正轉 F ⟷ R 逆轉

最大切割深度
(無防塵蓋)
16mm

防止重啟功能
即使您按住開關時
不小心插入電池
也不會啟動

開關扳機 + 煞車
鬆開開關
機器會馬上停止

單 LED 工作燈
具餘輝功能
過載閃爍提示

附件非此鋸片，請依實際附件為主

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
AFT 主動反饋傳感
BRAKE 自動煞車
18V

NEW

■ 薄型切斷砂輪片
E-16950-5 (選購)

■ 鑽石鋸片
D-74865

8 P.74-76頁

鋸片外徑	76 mm
切割能力	含集塵蓋 13.5 mm
	不含集塵蓋 16 mm
回轉速	20,000 rpm
尺寸	271 x 104 x 182 mm
重量	1.2 - 1.7 kg

附件：六角扳手、集塵蓋、鑽石鋸片　※ Z為單機

DBS180Z

日本

- 充電式無刷砂布帶機

選購配件
※為標配

防塵蓋板 191N60-8

支架 193618-5

標配

集塵頭 122652-8

砂帶	6 x 533mm	9 x 533mm	13 x 533mm
粒度	零件號碼	零件號碼	零件號碼
40	A-34512	A-34447	A-34562
60	A-34528	A-34453	A-34578
80	A-34534	※A-34469	A-34584
100	A-34540	A-34475	A-34590
120	A-34556	A-34481	A-34609

支臂

類型	尺寸	零件號碼
A	6 mm	125157-7
B	9 mm	※125158-5
C	13 mm	125159-3

28 號軟管

尺寸	零件號碼
1.5 m	192278-0
3.0 m	192279-8

40V

5 P.74-76頁

砂帶尺寸	9 x 533 mm
砂帶速度	600 - 1,700 m/min
尺寸	500x96x116 mm
重量	1.8 - 2.1 kg

附件：握把、砂布帶、握把座、集塵頭　※ Z為單機

DGD800Z/DGD801Z

中國

- 充電式刻磨機
- 3mm(763669-8)/8mm(763671-1)筒夾需選購

430

■ 選購配件

頭型 A　頭型 C　頭型 F　頭型 L　頭型 M

頭型	切割型式	包裝	尺寸	零件號碼
A	鑽石切割	1	10x20x6mm	B-52722
C			10x20x6mm	B-52750
F			10x20x6mm	B-52788
L			10x25x6mm	B-52819
M			10x20x6mm	B-52847

DGD800
(細頭)

DGD801
(短頭)

18V

3

筒夾尺寸	3-8 mm
最大尖點磨輪直徑	38 mm
回轉速	26,000 rpm(DGD800Z)
	25,000 rpm(DGD801Z)
全長	402 mm(DGD800Z)
	307 mm(DGD801Z)
重量	1.7 kg(DGD800Z)
	1.5 kg(DGD801Z)

附件：扳手　※ Z為單機

DPV300Z

日本

- 充電式無刷砂紙/打蠟機

■ 選購配件 磨光：襯墊需搭配海綿墊片或羊毛墊 ｜ 砂磨：砂磨盤 + 適配器需搭配表面處理砂盤或纖維砂盤

適用磨光

襯墊 Ø75mm	743125-4
海綿墊片 Ø80mm	191N90-9 黃 191N91-7 白
羊毛墊 Ø80mm	191N92-5

適用砂磨

砂磨盤 50 Ø46mm	743124-6
適配器	743126-2

表面處理砂盤 Ø50mm

表面拋光 / 去除油漆鐵鏽		
硬質	粗	E-07462
	中	E-07478
	細	E-07484
表面拋光		
軟質	中	E-07490
	細	E-07509
	精細	E-07515

纖維砂盤 Ø50mm

研磨 / 倒角 / 去毛刺 / 表面拋光		
粒度	A60	E-07412
	A80	E-07428
	A120	E-07434
研磨 / 倒角 / 去毛刺		
粒度	Z60	E-07440
	Z80	E-07456

纖維磨盤和
表面處理盤
砂磨盤 50
適配器

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18V

最大能力	羊毛墊片	80 mm
	海綿墊片	80 mm
	砂磨盤	50 mm
襯墊直徑	砂磨	46 mm
	磨光	75 mm
回轉速	高(砂磨)	0 - 9,500 rpm
	低(磨光)	0 - 2,800 rpm
尺寸		160 x 79 x 256 mm
重量		1.3 - 1.6 kg

附件：把手組、海綿墊(80)x2、羊毛墊(80)、盤(50)、盤(75)、適配器　※ Z為單機

DBO380Z

中國

・充電式無刷砂紙機

研磨效果出色

通過按鈕切換高/中/低3段速

可拆卸前把手
無需工具即可拆卸
用於邊角打磨

1充電使用時間
高速 BL1860B
約50分

模式	工作負載應用
高 (3)	打磨木頭大表面或粗糙表面
中 (2)	小型表面打磨，如木材邊緣打磨，金屬去毛刺
低 (1)	金屬表面去除油漆

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18V

墊片尺寸	92 x 185 mm	
砂紙尺寸	93 x 228 mm	
回轉數	高	12,000 opm
	中	8,000 opm
	低	4,000 opm
尺寸	336 x 92 x 158 mm	
重量	1.9 - 2.2 kg	

P.74-76頁

附件：集塵袋、電池保護器、固定板、砂紙#120、墊襯　※ Z為單機

DBO482Z

中國

・充電式砂紙機

墊片尺寸	112 x 102 mm	
砂紙尺寸	114 x 140 mm	
回轉數	高速	14,000 opm
	低速	11,000 opm
尺寸	156x112x151 mm	
重量	1.8 kg	

18V

P.74-76頁

附件：砂紙組(#60#100#150各2張)、集塵袋、砂紙打孔板　※ Z為單機

DBO482 砂紙機

DSL800Z/DSL801Z

日本

・充電式無刷長頸拋光機

停產
售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達
AWS 無線連動技術
XPT 防塵防水滴
18V

砂紙尺寸	225 mm	
回轉速	1,000 - 1,800 rpm	
尺寸		
	1,100-1,520x259x273mm(DSL800)	
	1,120-1,540x278x273mm(DSL801)	
重量	4.5 - 5.7 kg(DSL800)	
	4.6 - 5.8 kg(DSL801)	

工具袋　擴展手柄組 支架 199937-7

P.74-76頁

附件：工具袋、托盤、圓形砂紙#120、六角扳手　※ Z為單機

DBO180Z

中國

・充電式砂紙機

18V

砂磨尺寸	125mm	
回轉速	高	11,000 opm
	中	9,500 opm
	低	7,000 opm
尺寸	175x123x153 mm	
重量	1.7 kg	

P.74-76頁

附件：研磨盤、集塵袋　※ Z為單機

DPO500Z/DPO600Z

日本

・充電式無刷打蠟機

2種旋轉模式＋磨光模式 操作更順

變換鈕-旋轉模式
強制旋轉(粗磨)
自由旋轉(細磨)

磨光模式
用於磨光
無須施加過大負載

5段速度調節盤

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18V

墊片尺寸	125 / 150 mm	
回轉速	正常	0 - 6,800 rpm
	磨光	0 - 5,200 rpm
尺寸		
DPO500	530 x 123 x 128 mm	
DPO600	530 x 148 x 124 mm	
重量	3.1 - 3.6 kg	

附件：把手、六角扳手　※ Z為單機

DCC500Z

中國

- 充電式無刷切石機



調整切割深度：鬆開鎖定桿，向上或向下移動，達到所需的切割深度時，擰緊調節鎖定桿以緊固基座

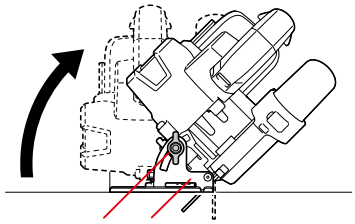

斜切割：鬆開前部基座上的斜切刻度板的夾緊螺絲，調整至所需角度(0度 - 45度)，然後緊固夾緊螺絲

BL MOTOR 無碳刷馬達
AWS 無線連動技術
XPT 防塵防水滴
ADT 自動轉矩技術
18V
BRAKE 自動煞車

鋸片直徑	125 mm
最大鋸深	90度 40 mm
	45度 27 mm
回轉速	8,800 rpm
尺寸	283x158x172 mm
重量	2.5 - 3.0 kg

可用導板
需適配器198673-2

附件：集塵袋組件、六角扳手

※ Z為單機

AWS 無線連動技術

無線連動圖解

選購配件

WUT01
199393-1

無線裝置能兼容
所有支持的工具

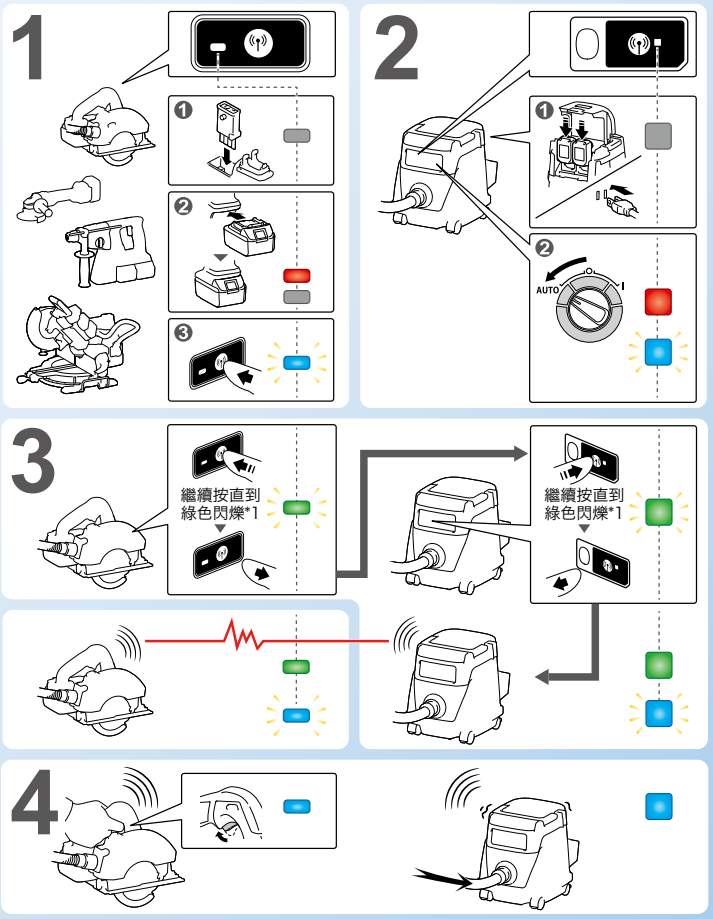

DJR360ZK

中國

- 充電式手提鋸機
- ZK附工具箱

停產
售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18Vx2

切割能力	圓管	130 mm
	木材	255 mm
衝程長度		32 mm
衝程數	高	0 - 3,000 spm
	低	0 - 2,300 spm
尺寸		449 x 116 x 243 mm
重量		4.6 kg

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

附件：線鋸片x3、不含電池及充電器

※ ZK為單機，含箱子

DJR187RGE/ZK

中國

- 充電式手提鋸機
- ZK附工具箱

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18V

切割能力	圓管	130 mm
	木材	255 mm
衝程長度		32 mm
衝程數	高	0 - 3,000 spm
	低	0 - 2,300 spm
尺寸		439 x 83 x 230 mm
重量		3.4 kg

附件：線鋸片x3、DC18RC、BL1860Bx2顆

※ ZK為單機，含箱子

DJR186ZK 中國

- 充電式手提鋸機
- ZK附工具箱

停產 售完為止

441

XPT 防塵防水滴

18V

切割能力	圓管	130 mm
	木材	255 mm
衝程長度		32 mm
衝程速度		0 - 2,800 spm
尺寸		486 x 81 x 222 mm
重量		3.5 - 3.8 kg

附件：線鋸片x3　※ ZK為單機，含箱子

DJR188Z 中國

- 充電式手提鋸機

BL MOTOR 無碳刷馬達

XPT 防塵防水滴

18V

切割能力	圓管	130 mm
	木材	255 mm
衝程長度		20 mm
衝程速度		0 - 3,000 spm
尺寸		316 x 81 x 220 mm
重量		2.6 - 2.9 kg

附件：線鋸片x2　※ Z為單機

DJR183Z/DJR185Z 中國

- 充電式手提鋸機
- DJR183為免工具可換鋸片
- DJR185為兩種鋸片可兼用

18V　DJR185

切割能力	圓管	50 mm
	木材	50 mm
衝程長度		13 mm
衝程速度		0 - 3,000 ipm
尺寸		398 x 81 x 220 mm
重量		1.5-1.9kg (DJR183)
		1.5-1.8kg (DJR185)

附件：線鋸片x2　※ Z為單機

DJR189Z 中國

- 充電式手提鋸機

BL MOTOR 無碳刷馬達

XPT 防塵防水滴

18V

切割能力	圓管	130 mm
	木材	255 mm (使用300mm鋸片)
衝程長度		22 mm
衝程速度		0 - 3,100 ipm
尺寸		410 x 81 x 182 mm
重量		2.2 - 2.5 kg

附件：線鋸片x3　※ Z為單機

DJS800Z 美國

- 充電式無刷剪刀型電剪

BL MOTOR 無碳刷馬達

XPT 防塵防水滴

NEW

18V

側刀刃　中心刀刃

名稱	側刀刃	中心刀刃
零件號碼	725130-3	725129-8

最大切割能力		13mm
衝程速度		0 - 3,000 spm
尺寸		379x79x216mm
重量		2.1 - 2.5 kg

附件：請依照實際機種為主　※ Z為單機

DJS130Z 日本

- 充電式電剪

440

18V

左右刀刃　中心刀刃

名稱	右刀刃	左刀刃	中心刀刃
零件號碼	792742-7	792743-5	792744-3

切割能力	軟鋼板	1.3 mm
	不鏽鋼板	1.0 mm
衝程速度		2,800 rpm
尺寸		350 x 80 x 193 mm
重量		2.3 - 2.6 kg

附件：六角扳手　※ Z為單機

DJS161Z 日本

- 充電式電剪
- 適合於直線切斷

430

18V

側刀刃　中心刀刃

名稱	側刀刃	中心刀刃
零件號碼	792533-6	792534-4

切割能力	軟鋼板	1.6 mm
	不鏽鋼板	1.2 mm
	鋁	2.5 mm
衝程速度		4,300 spm
尺寸		362 x 78 x 118 mm
重量		1.8 - 2.2 kg

附件：六角扳手、厚薄規　※ Z為單機

DJN161Z 日本

- 充電式壓穿式電剪
- 低電量自動關閉及防止再啟動功能

430

18V

衝頭　衝模

名稱	衝頭	衝模
零件號碼	A-83951	A-15051

切割能力	軟鋼板	1.6 mm
	不鏽鋼板	1.2 mm
	鋁	2.5 mm
最小切割半徑	內徑	45mm
	外徑	50 mm
衝程速度		1,900 spm
尺寸		313 x 78 x 189 mm
重量		1.9 - 2.3 kg

附件：六角扳手2.5、扳手32　※ Z為單機

DLW140Z 中國

· 充電式無刷輕鋼架砂輪切斷機

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

BL MOTOR 無碳刷馬達

18Vx2

鋸片直徑	355 mm
鋸片內徑	25.4 mm
回轉速	3,800 rpm
尺寸	537 x 290 x 640 mm
重量	17.2 - 17.8 kg

附件：不附鋸片　※ Z為單機

DRV250Z/DRV150Z 日本

· 充電式無刷拉釘槍

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18V

拉釘規格	Ø4.8/6.0/6.4mm(250)
	Ø2.4/3.2/4.0/4.8mm(150)
拉釘力量	20/10kN(250/150)
衝程長度	30/25 mm(250/150)
尺寸	320x79x287mm(250)
	310x79x287mm(150)
重量	2.2 kg

附件：DRV250-槍頭2個(4.8/6.0)、DRV150-槍頭3個(2.4/3.2/4.0)　※ Z為單機

DCS551Z 中國

· 充電式鎢鋼切割機

停產 售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18V

鋸片直徑	150 mm
最大鋸深	57.5 mm
回轉速	3,900 rpm
尺寸	332x158x231 mm
重量	2.7 kg

塑膠盒(選購)
821673-4

附件：鋸片x1　※ Z為單機

DCS552Z 中國

· 充電式鎢鋼切割機
· 集塵殼

430 mm

鋸片直徑	136 mm
最大鋸深	50.5 mm
回轉速	3,600 rpm
尺寸	348x196x203 mm
重量	2.4-2.7 kg

18V

集塵蓋(選購)
127084-4
同時要使用接頭22
195547-8

附件：鋸片x1、六角扳手　※ Z為單機

DCS553Z 中國

· 充電式無刷鎢鋼切割機
· 集塵殼
· 上把手

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
ADT 自動轉矩技術
BRAKE
18V

鋸片直徑	150 mm
最大鋸深	57.5 mm
回轉速	4,200 rpm
尺寸	267x186x250 mm
重量	3.0 kg

集塵蓋(選購)
127084-4
同時要使用接頭22
195547-8

附件：鋸片x1、六角扳手　※ Z為單機

DCE090Z 日本

· 充電式無刷切斷機

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
AFT 主動反饋傳感
BRAKE
18Vx2

鋸片直徑	230 mm
切割深度	88 mm
回轉速	6,600 rpm
給水壓力	5.0 Mpa
尺寸	554x241x283 mm
重量	5.6 - 6.3 kg

附件：六角扳手、水管組　※ Z為單機

DTR181ZK/DTR180ZK 日本

· 充電式無刷鋼筋捆扎機

可捆紮鋼筋的組合

DTR180 適用範圍

2 支捆紮		
* 尺寸	3分	4分	5分
3分	✓	✓	✓
4分	✓	✓	✓
5分	✓	✓	✓
3 支捆紮		
* 尺寸	3x3分	4x4分
3分	✓	✓	✓
4分	✓	✓	✓
5分	✓	-	✓
4 支捆紮		
* 尺寸	3x3分	4x4分
3分x3分	✓	✓	✓
4分x4分	✓	✓	✓

DTR181 適用範圍

2 支捆紮				
* 尺寸	4分	5分	6分	7分
4分	✓ *	-	-	-
5分	✓ *	✓	-	-
6分	✓	✓	✓	-
7分	✓	✓	✓	✓
8分	✓	✓	✓	✓
9分	✓	✓	✓	-
10分	✓	✓	-	-
11分	✓	-	-	-
3 支捆紮				
* 尺寸	3x3分	4x4分	5x5分	
3分	✓ *	✓	✓	
4分	✓ *	✓	✓	
5分	✓	✓	✓	
6分	✓	✓	✓	
7分	✓	✓	✓	
8分	✓	✓	✓	
4 支捆紮				
* 尺寸	3x3分	4x4分		
3x3分	✓	✓		
4x4分	✓	✓		
5x5分	✓	✓		

* 尺寸指鋼筋尺寸
* 此組合不適用於高捆紮強度

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18V/14.4V

綁紮鋼線	Ø 0.8 mm
尺寸	317 / 304 mm
重量	2.7 kg / 2.6 kg

■ 選購配件

綑綁鋼線（ 0.8mm）：50 卷 / 箱
191A57-9（鍍鋅處理）
191J59-9（朔鋼）
199137-9（鐵線）
延伸把手組
191M27-0

附件：鉤環、尼龍刷、六角扳手　※ Z為單機

makita 一 是電動工具的專業與保障。

DPB180Z 日本

· 充電式帶鋸機

430mm

切割臘(選購)
191897-9

18V

切割能力	角型	120 mm
	管材	120 mm
刀刃速度	84-162 m/min	
鋸片尺寸	全長	1140mm
	寬度	13 mm
	厚度	0.5 mm
尺寸	523x231x313 mm	
重量	6.4 kg	

附件：帶鋸條x1、六角扳手 ※ Z為單機

DPB182Z 日本

· 充電式帶鋸機

切割臘(選購)
191897-9

18V

切割能力	1圈/64mm
方管	64x64mm
刀刃速度	192m/min
鋸片尺寸	835mm
尺寸	468x197x233mm
重量	3.8-4.1kg

附件：帶鋸條x1、六角扳手x1 ※ Z為單機

DPB183Z/DPB184Z 日本

· 充電式無刷帶鋸機

高剛性鋁結構
可穩定切割

DPB184Z 停產售完為止

BL MOTOR 18V

帶鋸鋸條(選配)

皆波浪形齒狀

寬度：13 毫米 厚度：0.5 毫米，長度：835 毫米

型號	型式	寬度 (mm)	齒數	用途	零件號碼
DPB183	雙金屬 (5 個 / 盒)	3-6 mm	14	塑膠 / 有色金屬 軟鋼 / 鑄鋼 / 鑄鐵 硬鋼 / 不銹鋼	B-40543
		2-3 mm	18		B-40559
		小於 2 毫米	24		B-40565

寬度：13 毫米 厚度：0.5 毫米，長度：730 毫米

型號	型式	寬度 (mm)	齒數	用途	零件號碼
DPB184	雙金屬 (5 個 / 盒)	3-6 mm	14	塑膠 / 有色金屬 軟鋼 / 鑄鋼 / 鑄鐵 硬鋼 / 不銹鋼	E-04101
		2-3 mm	18		E-04117
		小於 2 毫米	24		E-04123

切割臘(選購)
191897-9

DPB183 DPB184

帶鋸機比較表

型號	切割能力 (圓形)	帶鋸速度	撥盤調速	無碳刷	易安裝/拆卸刀片	高剛性鋁結構	尺寸	重量 (kg)
DPB180	Ø 120	1.4-2.7 m/s	v (1-6段)	x	x	x	523	6.4
DPB182	Ø 64	3.2 m/s	x	x	o	o	468	3.8
DPB183	Ø 66	0-3.2 m/s	v (1-6段)	o	o	o	392	3.6
DPB184	Ø 51		x	o	o	o	373	3.3

切割能力	圓形	Ø66mm(183)
		Ø51mm(184)
	矩形	66x66mm(183)
		51x51mm(184)
帶鋸速度	0 - 3.2 m/s	
尺寸	392x174x242mm(183)	
	373x162x223mm(184)	
重量	3.6 - 3.9 kg(183)	
	3.3 - 3.6 kg(184)	

附件：鋸片、扳手 ※ Z為單機

DSC102ZJ 日本

· 充電式無刷螺絲剪斷機

附工具箱

BL MOTOR 無碳刷馬達

18V/14.4V

切斷能力	
W3/8牙條	軟鋼、不鏽鋼
M10牙條	軟鋼
切斷長度	20mm
尺寸	199x103x308 mm
重量	3.2 kg

附件：鋸片、深度桿、鋸片安全蓋、堆疊工具箱 ※ Z為單機

DSC121ZK 日本

· 充電式無刷油壓牙條剪斷機

停產 售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達

18V

切斷能力	
M8,M10,M12,W5/16,W3/8,W1/2	
剪斷速度	約3秒
尺寸	212x323x260 mm
重量	6 kg

附件：刀片、機油、六角扳手 ※ Z為單機

DSC102 選購配件

螺紋刀片
(2個1組)

種類	尺寸	零件號碼
軟鋼	W1/4	199444-0
軟鋼	W5/16	199443-2
軟鋼、不鏽鋼	W3/8	199081-0
軟鋼	M10	199083-6
軟鋼、不鏽鋼	M8	199085-2
軟鋼、不鏽鋼	M6	199087-8

※ 請使用相對牙條規格之刀刃，可減少毛邊產生

DSC121 選購配件

刀片
(2個1組)

種類	尺寸	零件號碼
不鏽鋼 軟鋼	M10	SC09002710
	M12	SC09002720
	W1/2	SC09002740
	W3/8	SC09002730
	W5/16	SC09002750

DSC250ZK 日本

· 充電式無刷鋼筋螺絲切斷機

停產 售完為止

■ 鋸片(選購)
E-11097
如需加購：
圓鋸切割機用鋸片

BL MOTOR 無碳刷馬達
ADT 自動轉矩技術
18V

<標準配件>
能切斷外徑110mm
鋼筋及全牙螺絲
零件號碼 SC09003260

鋸片尺寸	110 mm
切割能力	直徑 10 - 25 mm
回轉速	2,200 rpm
尺寸	471 x 137 x 139 mm
重量	4.0 kg
切斷能力	全牙螺絲 M24
	鋼筋 Ø25

附件：鋸片、六角扳手、集塵袋 ※ Z為單機

DPP200ZK 日本

· 充電式油壓沖孔機

440 MPa

18V
360度 旋轉把手

最大孔洞尺寸及厚度	
抗拉強度65,000psi的軟鋼	
Ø20mm / 厚8mm	
抗拉強度89,000psi的不鏽鋼	
Ø20mm / 厚6mm	
尺寸	417 x 127 x 315 mm
重量	10.7 - 10.8 kg

附件：12mm圓形沖具、12mm圓形模具、油、扳手、黑色手提箱 ※ Z為單機

DSC163ZK 日本

· 充電式無刷油壓鋼筋剪斷機

BL MOTOR 無碳刷馬達
18V
配件:刀具
SC09002470

切斷能力	直徑 16 mm
剪斷速度	約2.8秒
尺寸	360x108x276 mm
重量	6.9 kg

附件：潤滑油、刀刃、扳手 ※ Z為單機

DSC191Z 日本

· 充電式鋼筋剪斷機

440 MPa

18V
配件:刀具
■SC09002030
(適切一般材質)/標配
■ SC00000143
(適切較硬材質)

切斷能力	直徑 3-20 mm
剪斷速度	約6.5秒
全長	412x212x284 mm
重量	11.1 - 11.2 kg

附件：潤滑油、刀刃、扳手 ※ Z為單機

DTC100ZK 日本

· 充電式電纜剪斷機

1 充電使用時間 (BL1860B)
PVC 絕緣電線 500mm²
一芯 Ø35 約 220 次

封閉型
重量輕
操作方便

自動反向旋鈕
方便連續剪斷
自動反向功能打開時，剪完後馬達會停止，鬆開正向開關，可以讓刀片自動回到原設定位置

六段開口
位置調整
Ø10-50mm

18V
NEW

剪斷能力	最大 Ø50 mm
	銅線 Ø30 mm
	鋁線 Ø38 mm
※ 無法剪斷單線Ø1mm以下	
※ 僅限使用非鐵材料鋁或銅	
※ 不可用在鋼、ASCR或其他鋼材	
尺寸	197x117x320 mm
重量	2.2 kg

附件：黑色手提箱 ※ Z為單機

DTC101ZK 日本

· 充電式電纜剪斷機

1 充電使用時間 (BL1860B)
PVC 絕緣電線 500mm²
一芯 Ø35 約 210 次

開放型
可以在任何
位置剪切

自動反向旋鈕
方便連續剪斷
自動反向功能打開時，剪完後馬達會停止，鬆開正向開關，可以讓刀片自動回到原設定位置

六段開口
位置調整
Ø10-50mm

18V
NEW

剪斷能力	最大 Ø50 mm
	銅線 Ø30 mm
	鋁線 Ø38 mm
※ 無法剪斷單線Ø1mm以下	
※ 僅限使用非鐵材料鋁或銅	
※ 不可用在鋼、ASCR或其他鋼材	
尺寸	189x117x380 mm
重量	2.9 kg

附件：黑色手提箱 ※ Z為單機

DLS211Z 中國

· 充電式無刷雙軌多角度切斷機

BL MOTOR 無碳刷馬達
AWS 無線連動技術
ADT 自動轉矩技術
DXT 深層精準切割
18Vx2
18v + 18v → 36v 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量
P.74-76頁

鋸片直徑	305 mm
孔徑	30或25.4 mm
斜接角度	左60度 右60度
斜切角度	左48度 右48度
切斷能力	最深92mm(放木塊120mm) 最長 382 mm
回轉速	4,400 rpm
尺寸	898x690x725 mm
重量	30.7 kg

附件：鋸片x1、集塵袋、三角規、套筒扳手、集塵軟管 ※ Z為單機

DLS111Z 中國

· 充電式無刷雙軌多角度切斷機

BL MOTOR 無碳刷馬達
AWS 無線連動技術
ADT 自動轉矩技術
DXT 深層精準切割
18Vx2
18v + 18v → 36v 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量
P.74-76頁

鋸片直徑	260 mm
孔徑	25.4 mm
斜接角度	左60度 右60度
斜切角度	左48度 右48度
切斷能力	最深68mm(放木塊91mm) 最長 310 mm
回轉速	4,400rpm
尺寸	805x644x660 mm
重量	27.3 kg

附件：鋸片x1、集塵袋、垂直式虎鉗組、三角規、六角扳手 ※ Z為單機

DLS714Z 中國

· 充電式無刷雙軌多角度切斷機

BL MOTOR 無碳刷馬達
ADT 自動轉矩技術
18Vx2
18v + 18v → 36v 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量
P.74-76頁

鋸片直徑	190 mm
孔徑	20 mm
斜接角度	左47度 右57度
斜切角度	左45度 右5度
切斷能力	最深 52mm(放木塊60mm) 最長 300 mm
回轉速	5,700 rpm
尺寸	655x430x445 mm
重量	12.6 kg

附件：集塵袋、虎鉗組、三角規、六角扳手 (不附鋸片) ※ Z為單機

DLS713Z 美國

· 充電式雙軌多角度切斷機

18V
P.74-76頁

鋸片直徑	190 mm
孔徑	20 mm
斜接角度	左47度 右57度
斜切角度	左45度 右5度
切斷能力	最深 52mm(放木塊60mm) 最長 300 mm
回轉速	2,200 rpm
尺寸	655x430x454 mm
重量	12.7 kg

附件：虎鉗組、集塵袋、三角規、套筒扳手、固定架 (不附鋸片) ※ Z為單機

DLS600Z 日本

· 充電式無刷多角度切斷機 停產 售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達
ADT 自動轉矩技術
DXT 深層精準切割
18V
P.74-76頁

鋸片直徑	165 mm
孔徑	20 mm
斜接角度	左52度 右52度
斜切角度	左45度 右45度
使用釋放桿	左46度 右46度
最大切割能力	90度斜接46x92 mm
回轉速	5,000 rpm
尺寸	340x400x440 mm
重量	6.3-6.6 kg

附件：鋸片x1、虎鉗組、集塵袋、三角規、套筒扳手 ※ Z為單機

DLS211充電式無刷雙軌多角度切斷機

DLS610Z(165mm) 日本

· 充電式無刷切斷機

主要用於裝修工作 左右傾斜角度範圍為 45°+1°

精確的斜切角度調節

ADT 自動變速功能
高速模式
高扭矩模式

左右傾斜45°+1°

雷射開關

DXT 提供高精度平穩切割

AWS 無線連動 無線設備選購 199393-1

BL MOTOR 無碳刷馬達
AWS 無線連動技術
ADT 自動轉矩技術
DXT 深層精準切割
18V
P.74-76頁

鋸片直徑	165 mm
斜接角度	左47度 / 右57度
斜切角度	左46度 / 右46度
切斷能力	最深 46mm(放木塊55mm)
回轉速	5,000 rpm
尺寸	495x400x470 mm
重量	10.2 - 10.5 kg

附件：鋸片x1、虎鉗組、集塵袋、三角規、六角扳手 ※ Z為單機

DHS900/DHS901Z

中國

· 充電式無刷圓鋸機

DHS901Z 停產售完為止

可斜切右60°左1°的圓鋸機

AWS 無線連動技術

需要斜切右 60°左 1°的原因

右 60 度 (圖1) :
日本與美國的木工師傅 Framer 是位專門建立木頭建築物的結構師傅。他們施工時需要 60 度的加工 (圖1)。所以 DHS900/901具有60度切斷的功能。

左 1 度 (圖2) :
化妝板與化妝板兩片放在一起的時候，該接觸面為了避免割傷化妝面 (圖2黃線)，所以從後面切割1度 (圖2藍線)。

圖1

圖2


自動變速
· 高速模式
· 高扭矩模式


吹風功能

斜切左 1°
右 60°


雙 LED 燈

BL MOTOR 無碳刷馬達
AWS 無線連動技術
XPT 防塵防水滴
ADT 自動轉矩技術
18Vx2

可用導板
DHS900 鎂合金底座
DHS901 鋁合金底座

鋸片直徑	235 mm
最大鋸深	0度 85 mm
	45度 61 mm
	60度 44/41 mm
回轉速	4,500 rpm
尺寸	413(900)/430(901)mm
重量	約 5.3/5.8 kg

18v + 18v → 36v 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

附件：鋸片x1、導軌、六角扳手、集塵頭　※ Z為單機

DHS780Z/DHS783Z

中國

· 充電式無刷圓鋸機

BL MOTOR 無碳刷馬達
AWS 無線連動技術 僅DHS783
XPT 防塵防水滴
ADT 自動轉矩技術
BRAKE
18Vx2

可用導板 限DHS783 DHS780無

18v + 18v → 36v 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

鋸片直徑	190-185 mm
最大鋸深	0度 66-68.5mm(780)
	0度 60-62.5mm(783)
	45度 45.5-47.5mm(780)
	45度 43-44.5mm(783)
	48度 41-42.0mm(783)
	56度 34-35.5mm (780)
回轉速	6,000rpm
尺寸	356/348mm
重量	4.1/4.5kg

附件：鋸片x1、六角扳手　※ Z為單機

DRS780Z

中國

· 充電式無刷後把手圓鋸機

停產 售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
ADT 自動轉矩技術
BRAKE
18Vx2

18v + 18v → 36v 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

鋸片直徑	185 mm
最大鋸深	90度 65 mm
	45度 45 mm
	53度 38 mm
回轉速	5,100 rpm
尺寸	446x196x270 mm
重量	5.0-5.6 kg

附件：鋸片x1、掛鉤　※ Z為單機

DHS710Z

中國

· 充電式圓鋸機

442

圓鋸機相關資訊

18Vx2

可用導板 需適配器197252-3

18v + 18v → 36v 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

P.74-76頁

鋸片直徑	190 mm
最大鋸深	0度 68.5mm
	45度 49mm
回轉速	4,800 rpm
尺寸	356x217x298 mm
重量	4.1kg

附件：鋸片x1、扳手x1、導規　※ Z為單機

DHS631Z

日本

· 充電式無刷圓鋸機
· -5度切割/能切厚材的機器

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
ADT 自動轉矩技術
18V

可用導板 需適配器199401-8

P.74-76頁

鋸片直徑	165 mm
最大鋸深	0度 : 66 mm
	斜切45度 : 46 mm
	傾斜左5度 : 55.5 mm
回轉速	5,000rpm
尺寸	286x192x258 mm
重量	2.8 - 3.2 kg

附件：不附鋸片　※ Z為單機

DHS661Z

中國

· 充電式無刷圓鋸機

BL MOTOR 無碳刷馬達
AWS 無線連動技術
ADT 自動轉矩技術
BRAKE
18V

可用導板 需適配器199232-5

P.74-76頁

鋸片直徑	165 mm
孔徑	20 mm
最大鋸深	0度 57 mm
	45度 41 mm
	50度 37 mm
回轉速	5,000rpm
尺寸	270x186x250 mm
重量	2.9 kg

附件：鋸片、六角扳手　※ Z為單機

DHS680Z

中國

· 充電式無刷圓鋸機

BL MOTOR 無碳刷馬達
18V

可用導板 需適配器196953-0

P.74-76頁

鋸片直徑	165 mm
孔徑	20 mm
最大鋸深	0度 57 mm
	45度 41 mm
	50度 37 mm
回轉速	5,000 rpm
尺寸	350x170x238 mm
重量	3.3 kg

附件：鋸片x1、扳手x1　※ Z為單機

DSS611Z 中國

- 充電式圓鋸機
- 低轉速

441

鋸片直徑	165 mm	
孔徑	20 mm	
最大鋸深	90度	57 mm
	45度	40 mm
回轉速	3,700 rpm	
尺寸	347x202x228 mm	
重量	3.2 kg	

18V

P.74~76頁

附件：鋸片x1、平衡導尺、六角扳手 ※ Z為單機

DSP600Z/DSP601Z 中國

- 直切式圓鋸機

BL MOTOR 無碳刷馬達
AWS 無線連動技術 僅DSP601
ADT 自動轉矩技術
BRAKE

可用導板

鋸片直徑	165 mm	
切割能力	90度	56 mm
	45度	40 mm
	48度	38 mm
回轉速	2,500-6,300 rpm	
全長	346x241x272 mm	
重量	4.4 kg	

18Vx2

P.74~76頁

18v + 18v → 36v 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

附件：鋸片x1、六角扳手 ※ Z為單機

DSS501Z 中國

- 充電式圓鋸機
- 小型、輕量

430

鋸片直徑	136 mm	
孔徑	20 mm	
最大鋸深	0度	51 mm
	45度	35 mm
回轉速	3,600 rpm	
尺寸	364x183x201mm	
重量	2.7 kg	

18V

P.74~76頁

附件：鋸片x1、平衡導尺、六角扳手 ※ Z為單機

DHS475Z 日本

- 充電式無刷圓鋸機
- 拆底座可隨牆切割

BL MOTOR 無碳刷馬達
AWS 無線連動技術
XPT 防塵防水滴
ADT 自動轉矩技術

鋸片直徑	125 mm	
孔徑	20 mm	
最大鋸深	0度	47 mm
	45度	30 mm
	-15度	20 mm
回轉速	5,400 rpm	
尺寸	256 mm	
重量	2.4-2.8 kg	

18V

P.74~76頁

附件：鋸片x1、扳手、導規 ※ Z為單機

DTM52ZK 中國

- 充電式無刷切磨機
- 適用於STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX

12個角度調整(30°)
0°- 360°

LED燈

6段變速調整

BL MOTOR 無碳刷馬達
AVT 低震動

擺動速度	10,000-20,000 opm
左/右擺動角	1.8度(共3.6度)
尺寸	322 x 95 x 126 mm
重量	1.7 - 2.0 kg

18V

P.74~76頁

附件：- ※ Z為單機

DTM50Z 中國

- 充電式切磨機

停產 售完為止

擺動速度	6,000-20,000 opm
左/右擺動角	1.6度(共3.2度)
尺寸	324 mm
重量	2.0 kg

18V

P.74~76頁

附件：扳手 ※ Z為單機

DTM51RFEX4/Z 中國

- 充電式切磨機
- 免工具更換配件

DTM51RFEX4 停產售完為止

擺動速度	6,000-20,000 opm
左/右擺動角	1.6度(共3.2度)
尺寸	340 mm
重量	2.2 kg

18V

P.74~76頁

切磨機相關資訊

附件：DC18RC、BL1830Bx2、扇形刀片(TMA006)、直切刀片(TMA009)、砂紙墊、TMA014x3、砂紙#60,100,150各10張、轉換器 ※ Z為單機

DKP181Z 中國

· 充電式無刷鉋刀

刨削寬度	82 mm
刨削深度	3 mm
切槽深度	25 mm
回轉速	12,000 rpm
尺寸	366 x 156 x 166 mm
重量	3.3 - 3.6 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AWS 無線連動技術 · XPT 防塵防水滴 · 18V

P.74-76頁

附件：刀規、磨刀座、套筒扳手 9、導板、深度規 ※ Z為單機

DKP180Z 英國/泰國

· 充電式鉋刀 441

刨削寬度	82 mm
刨削深度	2 mm
切槽深度	9 mm
回轉速	15,000 rpm
尺寸	333 x 157 x 160 mm
重量	3.2 - 3.5 kg

18V

P.74-76頁

附件：刀規、磨刀座、套筒扳手 9、導板 ※ Z為單機

DJV184Z/DJV185Z 中國

· 充電式無刷手提線鋸機

切割能力	木材	135 mm
	軟鋼板	10 mm
	鋁	20 mm
衝程速度	0-3,000 spm (DJV184)	
	800-3,000 spm (DJV185)	
衝程長度	23 mm	
尺寸	259x77x205mm (DJV184)	
	259x77x183mm (DJV185)	
重量	2.1-2.4 kg (DJV184)	
	2.0-2.3 kg (DJV185)	

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · 18V

可用導板

需適配器198704-7 ※ Z為單機

DJV184Z DJV185Z

P.74-76頁

附件：DJV184Z附-鋸片x1；DJV185Z附-六角扳手、鋸片x3、集塵噴嘴、防塵罩、底座蓋板

DJV180Z 英國/泰國

· 充電式手提線鋸 430

切割能力	木材	135 mm
	軟鋼板	10 mm
衝程速度	0 - 2,600 spm	
衝程長度	26 mm	
尺寸	257 mm	
重量	2.8 kg	

18V

可用導板

需適配器197252-3或193517-1

P.74-76頁

附件：鋸片x3 ※ Z為單機

DJV181Z/DJV182Z 英國/泰國

· 充電式無刷手提線鋸機

DJV181Z 停產售完為止

切割能力	木材	135 mm
	軟鋼板	10 mm
衝程速度	800 - 3,500 spm	
衝程長度	26 mm	
尺寸	266 mm (DJV182)	
	298 mm (DJV181)	
重量	2.6 kg	

BL MOTOR 無碳刷馬達 · 18V 僅DJV182

可用導板

需適配器197252-3或193517-1

P.74-76頁

附件：鋸片x3 ※ Z為單機

DRT52Z 中國

· 充電式無刷木工修邊機

筒夾尺寸	6 mm
回轉速	30,000 rpm
尺寸	134 x 90 x 220 mm
重量	1.3 - 1.6 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · 18V

※ Z為單機

附件：直線導具、樣規導具、修邊導具、碎片擋板、扳手x2、透明底座組

DRT50ZJX3 充電式無刷木工修邊機

DRT50Z/ZJX3 中國

· 充電式無刷木工修邊機

夾頭選購
6mm：763636-3
8mm：763618-5

夾頭孔徑	6mm / 8 mm
回轉速	10,000-30,000 rpm
尺寸	226 mm
重量	2.1 kg
※ 6mm 裝在本機上	

BL MOTOR 無碳刷馬達 · 18V

可用導板

需適配器194579-2
※需雕刻座組195563-0

P.74-76頁

※ Z為單機

附件：修邊座組(左圖1)、直形導軌、夾頭套筒(6/8mm)、扳手(2支)、集塵口、ZJX3含左圖示的配件

DPJ180Z 英國

· 充電式木工開榫機 430

鋸片直徑	100mm
最大開榫深度	20 mm
回轉速	6,500 rpm
尺寸	351x139x149 mm
重量	3.0 kg

18V

P.74-76頁

切刀刃(選購配件)
B-20644

附件：集塵袋、扳手 ※ Z為單機

DSD180Z 日本

· 充電式石膏扳手提鋸機

集塵盒(選購配件)
183C66-4

每分鐘作動次數		0-6,000 spm
衝程長度		6 mm
能力	石膏板	30mm
	木頭	15mm
尺寸		263x79x291 mm
重量		1.7 kg (BL1820B)
		1.9 kg (BL1860B)

18V

P.74-76頁

線鋸片(選購配件)
石膏 B-49703
木頭 B-49719

附件：六角扳手、底座蓋、鋸片蓋、鋸片x1 ※ Z為單機

DCO181Z 日本

· 充電式無刷石膏板修邊機

BL MOTOR 無碳刷馬達
AWS 無線連動技術
XPT 防塵防水滴

彈簧夾頭能力	3 / 6 mm
回轉速	32,000 rpm
尺寸	311 mm
重量	1.4 - 1.7 kg

18V

P.74-76頁

附件：集塵罩、修邊刀、扳手、鑽頭、錐筒夾 ※ Z為單機

DCO180Z 中國

· 充電式石膏板修邊機 430

彈簧夾頭能力	3 / 6mm
回轉速	30,000 rpm
尺寸	313 mm
重量	1.7 kg

18V

P.74-76頁

修邊刀(選購配件)
石膏 6mm D-08218
化粧板 3mm A-33881

附件：銑刀x2 ※ Z為單機

DCG180Z 日本

· 充電式注膠機 430
· 標準：A托架(300ml)

回轉速	0-28 mm/sec
尺寸	411x108x281 mm
重量	2.2 kg

18V

注膠機相關資訊

附件：- ※ Z為單機

■ 注膠機配件/托架組 選購配件

如需加購：A托架/300ml　選購：B托架/600ml　選購：C托架/400ml



適用型號	型式	零件號碼
DCG180 CG100D	A 托架 (整組)	196351-8
	B 托架 (整組)	1911T4-0
	C 托架 (整組)	191P89-6
	B 托架噴嘴	454226-0
	A 托架的托架	454275-7
	活塞 A	142071-2
	活塞 B	142072-0
	活塞 C	123221-8

DVP180RT/Z 中國

· 充電式真空幫浦

DVP180Z 停產售完為止

選購配件/
進氣切換閥/
ASOVP051MK

壓縮方式	單級旋轉
流量	50 L/min
可達真空度	20 Pa
馬達速度	3,840 min^{-1}
油量	115 mL
入口尺寸	5/16"
尺寸	265x93x175 mm
重量	3.5 kg

18V

附件：油、肩帶、BL1850Bx1(僅RT)、DC18RC(僅RT) ※ Z為單機

DVP181ZK 中國

· 充電式真空幫浦

可裝 18V 一顆或二顆

壓縮方式	雙級旋轉
流量	113 L/min
可達真空度	3 Pa
馬達速度	3,200 min^{-1}
油量	300 mL
入口尺寸	5/16" 3/8"
尺寸	383x193x210 mm
重量	8.1 - 8.2 kg

18V

附件：銅接頭、工具箱 ※ Z為單機

DGP180ZK

中國

· 充電式黃油槍

■ 選購配件 ※ 使用補充圓筒時，請將活塞從對應容量類型圓筒轉移至補充圓筒

圖片	品名	零件號碼
	鎖定轉接頭	191A76-5
	彎角轉接頭	191A77-3
	轉接頭 (3 個 1 組)	191W60-2
	軟管 0.6m / 附轉接頭	191A80-4
	軟管 1.2m / 附轉接頭	191A79-9
A B C	A 型圓筒 (容量 400g) ※ 不需要接頭跟螺絲	191B12-7
	B 型圓筒 (容量 450g) ※ 有附接頭和螺絲	191A81-2
	C 型圓筒 (容量 500g) ※ 有附接頭和螺絲	191F23-6

活塞 圓筒 補充圓筒	
A 型補充圓筒 400g ※不需要接頭跟螺絲	191F24-4
B 型補充圓筒 450g ※需另購 B 型圓筒 191A81-2	191F25-2
C 型補充圓筒 500g ※需另購 C 型圓筒 191F23-6	191F27-8
單肩背帶	166094-6

18V

黃油槍介紹影片

黃油容量	補充筒410 g
	散裝455 g
最大吐出壓力	69 MPa
最大流速	低速模式145 ml/min
自動速度模式	290 ml/min
軟管長度	1,200 mm
適用黃油黏度	NLGI No.0 - No.2
尺寸	411 mm
重量	4.8 - 6.1 kg

附件：單肩背帶、A型圓筒 ※ Z為單機

DHG181ZK

中國

· 充電式熱風槍

6段溫度、2段風量調節

最高溫550度應用在乾燥或去除油漆等

1充電使用時間 (6.0Ah) 高風量 約21分

只需轉動塑料環便可快速更換噴嘴頭

2段風量調整滑動開關 1低 / 2高

單顆LED工作燈

掛勾 方便懸掛工具

6段溫度調節撥盤
撥盤 1：環境溫度
撥盤 2：150°C
撥盤 3：250°C
撥盤 4：350°C
撥盤 5：450°C
撥盤 6：550°C

鎖定按鈕
解鎖桿

18V

※ Z為單機

溫度	撥盤6	550° C
風量	1低	120 L/min
	2高	200 L/min
尺寸	173 x 79 x 255 mm	
重量	1.0 - 1.4 kg	

附件：玻璃用噴嘴、寬口扁噴嘴、管狀反射用噴嘴、20mm小口徑噴嘴

WD181DZK

日本

· 充電式多功能探測儀

停產 售完為止

XPT 防塵防水滴

18V/14.4V

電壓	直流14.4 V /18 V
檢測深度	180 mm
探測埋藏物的精度	± 5 mm
埋藏物最小可檢測距離	40 mm
掃描引導激光 / 紅色	
尺寸	259x118x107 mm
重量	1.0 kg

附件：無 ※ Z為單機

DUB185Z/ZX1O

中國/泰國

· 充電式吹風機

DUB185 Z(藍)

DUB185 ZX1O(軍綠)

18V

Z(藍) ZX1O(軍綠) NEW

風量	0 - 3.2 m^3/min
風速	平均 0 - 81 m/s
	最大 0 - 98 m/s
回轉數	0 - 18,000 rpm
尺寸(含噴嘴)	517x156x210mm
重量(含電池)	1.6 - 2.1 kg

DUB185Z附件：噴嘴 DUB185ZX1O附件：噴嘴、園藝噴嘴 ※ Z為單機

■ 釘槍對照釘針表

零件號碼	描述
DPT351/353蚊釘無頭系列	
F-31825	蚊釘 18mm
F-31838	蚊釘 25mm
F-31841	蚊釘 30mm
F-31854	蚊釘 35mm
F-32142	蚊釘 (不鏽鋼)18mm
F-32155	蚊釘 (不鏽鋼)25mm
F-32168	蚊釘 (不鏽鋼)30mm
F-32171	蚊釘 (不鏽鋼)35mm

DST221專用釘	
F-32647	U型釘 10mm
F-32650	U型釘 13mm
F-32663	U型釘 16mm
F-32676	U型釘 19mm
F-32689	U型釘 22mm
DBN600 專用T釘(16ga)	
F-33922	25mm
F-33935	30mm
F-33948	32mm
F-33951	35mm

F-33964	38mm
F-33977	40mm
F-33980	45mm
F-33993	50mm
F-34001	57mm
F-34014	60mm
F-34027	64mm
F-34030	25mm(不銹鋼)
F-34043	38mm(不銹鋼
F-34056	50mm(不銹鋼
F-34069	64mm(不銹鋼)

DBN500Z 日本

- 充電式F釘鎗
- F釘18Ga

440

最大釘長：50mm

釘子厚度	18 Ga
釘子長度	15 - 50 mm
彈匣容量	110 pcs
尺寸	294x97x318 mm
重量	3.5 kg

18V

附件：掛鉤、六角扳手　※ Z為單機

DFN350ZK 日本

- 充電式F釘鎗
- F釘18Ga

最大釘長：35mm



釘子厚度	18 Ga
釘子長度	15-35 mm
彈匣容量	100 pcs
尺寸	257x79x228 mm
重量	2.4 kg

XPT 防塵防水滴

18V

附件：-　※ Z為單機

DBN600Z 日本

- 充電式T釘鎗
- T釘16Ga

440

釘子厚度	16 Ga
釘子長度	25 - 64 mm
彈匣容量	110 pcs
尺寸	296x108x318 mm
重量	3.4 kg

18V

附件：掛鉤、六角扳手　※ Z為單機

DPT353Z 日本

- 充電式細蚊釘槍
- 0.6mm(23Ga)

釘子長度	15,18,25,30,35 mm
直徑	0.6 mm
彈匣容量	130 / 20 pcs
尺寸	257x79x226 mm
重量	2.2 kg

18V

附件：扳手　※ Z為單機

DST121ZK 日本

- 充電式ㄇ型釘槍
- J線幅10mm(Inner)11.2mm(Outer)

使用釘(寬x長)	10 x 13 - 25 mm
彈匣容量	100 pcs
尺寸	260x79x216 mm
重量	2.5 kg



XPT 防塵防水滴

18V

附件：-　※ Z為單機

DST421ZK 日本

- 充電式ㄇ型釘槍
- J線幅4mm(Inner)5.2mm(Outer)

使用釘(寬x長)	4 x 13 - 25 mm
彈匣容量	100 pcs
尺寸	256x79x215 mm
重量	2.4 kg



XPT 防塵防水滴

18V

附件：-　※ Z為單機

DST312ZJ 日本

- 充電式ㄇ型釘槍
- CT線幅12mm(Inner)13mm(Outer) / 長:6-13mm

使用釘(寬x長)	12 x 6 - 13 mm
彈匣容量	150 pcs
尺寸	235x79x170 mm
重量	1.8 kg



XPT 防塵防水滴

18V

附件：-　※ Z為單機

DST221Z 日本

- 充電式釘鎗
- Arrow Type線專用

停產 售完為止

釘子寬度	10 mm
釘子長度	10,13,16,19,22 mm
金屬線	0.6 x 1.2mm
彈匣容量	84 pcs
尺寸	251x91x212 mm
重量	2.4 kg



18V

附件：-　※ Z為單機

DAS180RG/Z/ZO

中國

- 充電式無刷空氣槍
- 4 段風量模式設定

開關扳機

四段風量調整

1：低 0.6 m³/min
2：中 0.8 m³/min
3：高 1.0 m³/min
4：最大 1.1 m³/min

免工具更換噴嘴

取下防塵蓋 可接抽氣軟管

BL MOTOR 無碳刷馬達
18V LITHIUM-ION

1 充電使用時間 BL1860B 最大 約 15 分

DAS180 RG/Z(藍)

BL MOTOR 無碳刷馬達
18V

DAS180 ZO(軍綠)

NEW

最大吹力	模式 4 / 3 / 2 / 1
	2.8 / 2.3 / 1.7 / 1.1 N
最大風量	1.1 m³/min
最大吸力	29.7 kPa
連續使用時間(使用BL1860B時)	
	模式 4 / 3 / 2 / 1
	約 15 / 20 / 30 / 55分
尺寸	179 x 92 x 297 mm
重量	1.2 - 1.7 kg

附件：噴嘴Ø13/7/3mm、大範圍噴嘴、夾閥噴嘴、工具袋(僅RG)、DC18RC(僅RG)、BL1860B(僅RG)　※ Z為單機

■ 適用配件

吹＋充
噴嘴 Ø13mm
191X15-3(標配)
- 清潔灰塵
- 充氣泳池 / 充床墊充氣

吹
噴嘴 Ø7mm
191X13-7
- 清潔濾網灰塵
(標配)

吹
噴嘴 Ø3mm
191X11-1
- 清潔狹窄空間
(標配)

吹
大範圍噴嘴 (標配)
191X19-5
- 清潔桌面灰塵
- 大範圍清潔

吹
噴嘴軟管 (選購)
Ø6x800mm
191X21-8
- 清潔辦公設備 / 狹窄空間

過濾器 (選購)
191X29-2
- 減少馬達吸入粉塵
※需取下防塵蓋

吹
長噴嘴組 Ø8mm
191X78-9(選購)
- 清除小孔及狹窄處灰塵
- 加長 - 噴嘴 Ø13mm+R+F
- 較短 - 噴嘴 Ø13mm+R
※需搭配噴嘴 Ø13mm



抽
噴嘴 Ø20-Ø30mm 191X25-0 (選購)
- 充氣泳池 / 充氣床墊 / 充氣筏艇抽氣
※需搭噴嘴 Ø13mm + 抽氣軟管

噴嘴 Ø65mm 191X27-6 (選購)
- 衣物真空壓縮袋抽氣
※需搭噴嘴 Ø13mm + 抽氣軟管

抽
抽氣軟管 (選購)
Ø13mm
191X23-4
※需取下防塵蓋

充＋抽
夾閥噴嘴 (標配)
191X17-9
- 沙灘球充氣或抽氣
- 充氣枕頭充氣或抽氣
※抽氣需搭抽氣軟管

DMR057O

中國

- 充電式提燈/收音機
- 2 種模式(手電筒/提燈)
- 2 段亮度調整 + 3 種提燈色溫

不支援 AC 插電

1 次充電連續使用時間 小時 (約)

產品型號	DMR057O				
電壓	18V				
電池型號	BL1820B	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
收音機	18	24	35	45	54
手電筒全亮 (高/低)	12 / 23	16 / 32	23 / 45	30 / 58	36 / 70
提燈 360° (高/低)	6.0 / 8.5	8.5 / 12	12 / 17	16 / 22	19 / 26
收音機 + 提燈 360°	4.5	6.5	9.5	12	14

可裝18V/14.4V一顆

Bluetooth

XPT 防塵防水滴

18V/14.4V

頻道		FM : 87.5 - 108 MHz
藍牙範圍		最佳10 m / 可用30 m
亮度(流明)	手電筒	高200 lm / 低100 lm
(日光)	提燈	高310 lm / 低155 lm
(自然光)		高300 lm / 低150 lm
(暖光)		高260 lm / 低130 lm
照度手電筒(離光源1m) / 提燈(離光源0.5m)		
	手電筒	高1000 lx / 低500 lx
(日光)	提燈	高145 lx / 低72 lx
(自然光)		高140 lx / 低70 lx
(暖光)		高130 lx / 低65 lx
尺寸		126 x 127-129 x 240-289 mm
重量		0.98 - 1.6 kg

附件：背帶(附掛勾)　※ 單機

DMR114(18V) / MR006GOD(40V)

中國

- 充電式收音機

DMR114 停產售完為止

可裝18V/14.4V 12V一顆

DMR114

12-18V/AC

可裝40V/18V 14.4V/12V一顆

MR006GOD

12-40V/AC

	DMR114	MR006G
頻道	FM 87.5-108MHz	
	AM 522-1,710 kHz	
揚聲器尺寸	左右側 Ø63.5mm	
	底部 Ø101.6mm	
藍牙距離	最佳10m / 最大30m	
尺寸※1	長268mm	長285mm
	寬164mm	寬172mm
	高295mm	高305mm
重量	4.9-5.6kg	5.4-6.4kg

※1 把手收起時

鋰電+插電 DC/AC二用　Bluetooth

附件：AC適配器　※ 單機

DMR203

中國

- 充電式藍牙音箱

可裝18V/14.4V/12V一顆

12-18V/AC

輸出功率	18V 10W
	14.4V 6W
	12V/AC 3W
揚聲器尺寸	高音 Ø36mm
	低音 Ø101.6mm
藍牙距離	最大30m
尺寸※1	217x206x199mm
重量	2.7-3.4kg

※1 把手收起時

鋰電+插電 DC/AC二用　Bluetooth

附件：AC適配器　※ 單機

makita 一 是電動工具的專業與保障。

DCF203Z 中國

・充電式電風扇

鋰電+插電 DC/AC二用

可裝18V/14.4V一顆

18V/14.4V/AC

速度	高/中/低
連續使用時間(BL1860B)	
	高 410分
	中 650分
	低 1,010分
尺寸	140x333x447 mm
重量	1.9 - 2.6 kg

附件：AC適配器　※ Z為單機

DCF301Z 中國

・充電式電風扇

鋰電+插電 DC/AC二用

可裝18V/14.4V一顆

NEW

18V/14.4V/AC

風速	高 240 m/ min
	中 170 m/ min
	低 120 m/ min
連續使用時間(使用BL1860B時)	
	高 210 分鐘 (擺動時)
	中 415 分鐘 (擺動時)
	低 815 分鐘 (擺動時)
尺寸	269 x 439 x 602 mm
重量	3.8 - 4.5 kg

附件：AC適配器　※ Z為單機

DCF300Z 中國

・充電式電風扇

停產 售完為止　鋰電+插電 DC/AC二用

可裝18V/14.4V一顆

18V/14.4V/AC

速度	高/中/低
定時器設定	1/2/4 小時
使用時間	高/中/低
120/190/400分鐘(BL1860B)	
尺寸	315x480x600 mm
重量	4.4 kg

附件：AC適配器　※ Z為單機

DCF102ZX1/DCF102ZX1O 中國

・充電式電風扇
・90度角範圍內擺動

鋰電+插電 DC/AC二用

可裝18V/14.4V一顆

DCF102 ZX1(藍)

DCF102 ZX1O(軍綠)

18V/14.4V/AC

連續使用使間/高/中/低 (擺動下)	
BL1860B	560/685/1,210 分
BL1460A	350/440/775 分
尺寸	185x272x284 mm
重量	1.3 kg

附件：AC適配器　※ Z為單機

DMP180Z DMP181Z 中國

・充電式打氣機

DMP180

18V

XPT 防塵防水滴

DMP181

18V

	DMP180	DMP181
最大氣壓	830 kPa	1,110 kPa
排氣量※1	12 L/ min	22 L/ min
排氣量※2	8 L/ min	11 L/ min
尺寸	長 266mm	長 316mm
	寬 80mm	寬 108mm
	高 174mm	高 231mm
重量	1.4-1.7 kg	2.1-2.8 kg

※1 200 kPa ※2 700 kPa

※ Z為單機

DMP180Z附件：英式氣嘴、美式氣嘴
DMP181Z附件：美式氣嘴、英式氣嘴、法式氣嘴、球閥氣嘴、游泳圈閥氣嘴

DCM501ZAR 中國

・充電式咖啡機

停產 售完為止

18V/14.4V/12V

水箱容量	240 mL
兼容濾掛	60 mm
尺寸	243x187x218 mm
重量	1.9-2.2 kg

附件：杯子、量匙　※ Z為單機

DKT360Z 中國

・充電式熱水壺

18v + 18v → 36v 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

NEW

18Vx2

容量	0.8 L
沸騰時間(0.8L/使用BL1860x2)	
約6分鐘(將40°C的水煮沸時)	
約8分鐘(將23°C的水煮沸時)	
約9分鐘(將10°C的水煮沸時)	
尺寸	233 x 276 x 307 mm
重量	2.0 - 3.4 kg

附件：無　※ Z為單機

DCW180Z 中國

・充電式攜帶型保溫保冷箱
・18V鋰電/12V車充/24V車充/AC插電

可裝 18V 一顆或二顆

NEW

18V/12V車充/24V車充/AC

容量	20 L
保冷能力	-18 / -10 / 0 / 5 / 10°C
保溫能力	55 / 60°C
冷卻功率	90 W
加熱功率	42 W
外部尺寸	623x341x371.5mm
內部尺寸	323x240x261mm
重量	13 - 14.3 kg

附件：AC適配器、車充(點煙器座)、單肩背帶　※ Z為單機

手電筒工作燈系列

40Vmax ML012G/ML001G
18V 14.4V DML818/DML808/DML815

ML012G 中國

- 充電式LED直式工作燈
- 3 段亮度 / 3段模式 / 7段光源角度

亮度 (高) 1,700 lm

1 充電使用時間 全亮模式 BL4040 高亮度 約 7 小時

40V

伸縮鉤長度可調 1,130 - 1,900 mm

NEW XPT 防塵防水滴

亮度(流明)	
高1,700lm / 中800lm / 低400lm	
照度(離光源1m)	
高600lx / 中300lx / 低100lx	
尺寸	972x85x100 mm
重量	1.1 - 4.5 kg

DML818 中國

- 充電式LED直式工作燈
- 3 段亮度 / 3段模式 / 7段光源角度

亮度 (高) 1,700 lm

1 充電使用時間 全亮模式 BL1860B 高亮度 約 5 小時

18V/14.4V

伸縮鉤長度可調 1,130 - 1,900 mm

NEW XPT 防塵防水滴

亮度(流明)	
高1,700lm / 中800lm / 低400lm	
照度(離光源1m)	
高600lx / 中300lx / 低100lx	
尺寸	972x80x101 mm
重量	1.1 - 3.2 kg

ML001G 中國

- 充電式 LED 手電筒
- 12 段光源角度

亮度 160 lm

1 充電使用時間 BL4040 約 55 小時

40V

NEW

亮度(流明)	
160 lm	
照度(離光源1m)	
3,000 lx	
尺寸	287x88x136 mm
重量	0.28 kg

DML808 中國

- 充電式 LED 手電筒
- 12 段光源角度

縮放功能

可裝18V/14.4V一顆

亮度 190 lm

1 充電使用時間 BL1860B 約 32 小時

18V/14.4V

亮度 (流明)	
190lm	
照度 (離光源1m)	
170 - 4,500 lx	
尺寸	297x79x119 mm
重量	0.73 - 1.09 kg

DML815 中國

- 充電式 LED 手電筒
- 12 段光源角度

可裝18V/14.4V一顆

亮度 160 lm

1 充電使用時間 BL1860B 約 54 小時

18V/14.4V

亮度(流明)	
160 lm	
照度(離光源1m)	
3,000 lx	
尺寸	227x79x116 mm
重量	0.26 - 0.93 kg

手電筒工作燈系列

40Vmax 18V 14.4V ML003G/ML005GX/ML009GX

18V 14.4V AC DML809/811/805

ML003G 中國

- 充電式 LED 工作燈
- 2 段亮度

不支援 AC 插電

可裝40V/18V/14.4V一顆

亮度（高）1,100 lm

1 充電使用時間 高 BL4040 約 10 小時

40V/18V/14.4V

亮度 (流明)	高 1,100 lm / 低 450 lm
照度 (離光源1m)	高 500 lx / 低 200 lx
尺寸	249x298x280 mm
重量	3.4 - 4.7 kg

防眩光膜(選購) GM00002312

ML005GX 中國

- 充電式 LED 工作燈
- 3 段亮度

不支援 AC 供電

可裝40V/18V/14.4V一顆

亮度（高）3,600 lm

1 充電使用時間 高 BL4040 約 3.5 小時

40V/18V/14.4V

亮度 (流明)	高3,600lm/中1,800lm/低900lm
照度 (離光源1m)	高2,100lx / 中 1,000 lx / 低 500 lx
尺寸	248x309x296 mm
重量	4.6 kg

防眩光膜(選購) GM00002359

ML009GX 中國

- 充電式 LED 工作燈
- 3 段亮度

不支援 AC 插電

可裝40V/18V/14.4V一顆或二顆

亮度（高）10,000 lm

1 充電使用時間 高 BL4040x2 約 2.4 小時

40V/18V/14.4V

亮度 (流明)	高10,000lm/中4,000lm/低2,000lm
照度 (離光源1m)	高4,300lx / 中1,900lx / 低1,000lx
尺寸	248x386x305 mm
重量	6.1 kg

防眩光膜(選購) GM00002376

DML809 中國

- 充電式 LED 工作燈
- 3 段亮度

鋰電+插電 DC/AC二用

可裝18V/14.4V一顆或二顆

亮度（高）10,000 lm

1 充電使用時間 高 BL1860Bx2 約 1.7 小時

18V/14.4V/AC

亮度 (流明)	高10,000lm/中4,000lm/低2,000lm
照度 (離光源1m)	高3,800lx / 中1,500lx / 低800lx
尺寸	249x370x278 mm
重量	5.7 - 7.0 kg

DML811 中國

- 充電式 LED 工作燈
- 3 段亮度

鋰電+插電 DC/AC二用

可裝18V/14.4V一顆

亮度（高）3,000 lm

1 充電使用時間 高 BL1860B 約 3 小時

18V/14.4V/AC

亮度 (流明)	高3,000lm / 中1,500lm / 低750lm
照度 (離光源1m)	高1,800lx / 中800lx / 低350lx
尺寸	249x302x271 mm
重量	4.1 - 4.8 kg

DML805 中國

- 充電式 LED 工作燈
- 旋鈕可將光源作360度旋轉

鋰電+插電 DC/AC二用

可裝18V/14.4V一顆

亮度（高）750 lm

1 充電使用時間 高 BL1860B 約 9.5 小時

18V/14.4V/AC

亮度 (流明)	高 750 lm / 低 450 lm
照度 (離光源0.5m)	高1,150 lx / 低 750 lx
尺寸	214x261x328 mm
重量	2.3 - 2.7 kg

防眩光膜(選購) A-58154

手電筒工作燈系列

12V ML105/106/104
40Vmax ML006GX/ML002G
18V 14.4V DML816X/DEBDML801/DML807

ML105 中國

- 充電式 LED 手電筒
- 12 段光源角度

停產 售完為止

亮度 190 lm
1 充電使用時間 BL1041B 約 14 小時
12V

亮度(流明)	190 lm
照度(離光源1m)	5,500 lx
尺寸	268x66x93 mm
重量	0.53 - 0.7 kg

ML106 中國

- 充電式 LED 手電筒
- 12 段光源角度

停產 售完為止 縮放功能

亮度 190 lm
1 充電使用時間 BL1041B 約 12 小時
12V

亮度(流明)	190 lm
照度(離光源1m)	170 - 4,500 lx
尺寸	290x66x93 mm
重量	0.61 - 0.78 kg

ML006GX 中國

- 充電式 LED 手電筒
- 3 段亮度 + 可旋轉與折疊

亮度 500 lm
1 充電使用時間 BL4040B 約 20 小時
40V

亮度(流明)	高500lm / 中250lm / 低100lm
照度(離光源0.5m)	高800lx / 中400lx/ 低180lx
尺寸	402x85x134mm
重量	0.42 - 1.7 kg

DML816X 中國

- 充電式 LED 手電筒
- 3 段亮度 + 可旋轉與折疊

可裝18V/14.4V一顆

亮度 500 lm
1 充電使用時間 BL1860B 約 17 小時
18V/14.4V

亮度(流明)	高500lm / 中250lm / 低100lm
照度(離光源0.5m)	高800lx / 中400lx/ 低180lx
尺寸	400x79x127mm
重量	0.41 - 1.1 kg

DEBDML801 中國

- 充電式 LED 手電筒
- 2 段亮度 + 可旋轉與折疊

可裝18V/14.4V一顆

亮度（全亮） 240 lm
1 充電使用時間 全亮 BL1860B 約 21.5 小時
18V/14.4V

亮度 (流明)	全亮 240lm / 半亮 120lm
照度 (離光源0.5m)	全亮 400lx / 半亮 200lx
尺寸	380x79x116 mm
重量	0.68 - 0.97 kg

ML002G 中國

- 充電式 LED 手電筒
- 3 段亮度 + 可折疊

亮度（全亮） 710 lm
1 充電使用時間 BL4040B 約 16 小時
40V

XPT 防塵防水滴

亮度(流明)	全亮710lm/半亮340lm/頂燈130lm
照度(離光源0.5m)	全亮340lx / 半亮310lx / 頂燈1900lx
尺寸	376x86x141 mm
重量	0.46 - 1.5 kg

DML807 中國

- 充電式 LED 手電筒
- 3 段亮度 + 可折疊

可裝18V/14.4V一顆

亮度（全亮） 710 lm
1 充電使用時間 BL1860B 約 14 小時
18V/14.4V

XPT 防塵防水滴

亮度(流明)	全亮710lm/半亮340lm/頂燈130lm
照度(離光源0.5m)	全亮340lx / 半亮310lx / 頂燈1,900lx
尺寸	414x79x155 mm
重量	0.72 - 1 kg

ML104 中國

- 充電式 LED 手電筒
- 3 段亮度 + 附 USB 電源插座

亮度（全亮） 710 lm
1 充電使用時間 全亮 BL1041B 約 5.5 小時
12V

XPT 防塵防水滴

亮度(流明)	全亮710lm/半亮190lm/頂燈130lm
照度(離光源0.5m)	全亮340lx / 半亮310lx / 頂燈1,900lx
尺寸	414x66x132 mm
重量	0.61 - 0.78 kg

手電筒工作燈系列

40Vmax 18V 14.4V ML010G
18V 14.4V DML810/812/814 40Vmax ML007G/011G
18V DML817 12V ML107

ML010G 中國

- 充電式 LED 區域工作燈
- 3 段亮度 + 不倒翁設計

鋰電+插電 DC/AC二用

可裝40V/18V/14.4V一顆或二顆

亮度（高）5,500 lm

1 充電使用時間 高 BL4040x2 約6.5 小時

14.4V-40V/AC

XPT 防塵防水滴

亮度 (流明)	高5,500lm/中3,000lm/低1,500lm
照度 (離光源1m)	高550lx / 中300lx / 低150lx
尺寸	490x490x814 mm
重量	14.1 - 19.2 kg

DML810 中國

- 充電式 LED 區域工作燈
- 3 段亮度 + 不倒翁設計

鋰電+插電 DC/AC二用

可裝18V/14.4V一顆或二顆

亮度（高）5,500 lm

1 充電使用時間 高 BL1860Bx2 約4 小時

18V/14.4V/AC

停產 售完為止

亮度 (流明)	高5,500lm/中3,000lm/低1,500lm
照度 (離光源1m)	高550lx / 中300lx / 低150lx
尺寸	420x420x787 mm
重量	13.9 - 15.3 kg

ML007G 中國

- 充電式 LED 手電筒
- 4 種照明模式 + 手電筒頭可旋轉 90 度

亮度（聚+泛光）1,250 lm

1 充電使用時間 聚+泛光 BL4040 約7.5 小時

40V

XPT 防塵防水滴

亮度(流明)	聚光+泛光 1,250 lm
照度(離光源0.5m)	聚光+泛光60,000 lx
尺寸	323×120×118 mm
重量	0.95 - 2.9 kg

DML812 中國

- 充電式 LED 手電筒
- 4 種照明模式 + 手電筒頭可旋轉 90 度

可裝18V/14.4V一顆

亮度（聚+泛光）1,250 lm

1 充電使用時間 聚+泛光 BL860B 約6 小時

18V/14.4V

XPT 防塵防水滴

亮度(流明)	聚光+泛光 1,250 lm
照度(離光源0.5m)	聚光+泛光51,000 lx
尺寸	313×119×115 mm
重量	1.2 - 1.6 kg

DML814 中國

- 充電式 LED 工作燈
- 3 段亮度 + 可調整燈頭角度

可裝18V/14.4V一顆

亮度（高）3,000 lm

1 充電使用時間 高 BL1860B 約3.6 小時

18V/14.4V

2,240 mm

亮度(流明)	高3,000lm/中1,700lm/低900lm
照度(離光源1m)	高1,250lx / 中750lx / 低400 lx
最大尺寸	573x658x2,240 mm
重量	7.2 - 8.1 kg

ML011G 中國

- 充電式 LED 手電筒
- 3 種照明模式 + 暖色蓋

亮度（全亮）300 lm

1 充電使用時間 全亮 BL4040 約37 小時

40V

亮度(流明)	全亮300lm/側燈150lm/頂燈150lm
照度(離光源0.5m)	全亮240lx / 側燈190lx / 頂燈190lx
尺寸	107×77×50 mm
重量	0.19 - 2.1 kg

DML817 中國

- 充電式 LED 手電筒
- 3 種照明模式 + 暖色蓋

亮度（全亮）300 lm

1 充電使用時間 全亮 BL1860B 約28 小時

18V/14.4V

亮度(流明)	全亮300lm/側燈150lm/頂燈150lm
照度(離光源0.5m)	全亮240lx / 側燈190lx / 頂燈190lx
尺寸	107×77×50 mm
重量	0.21 - 0.88 kg

ML107 中國

- 充電式 LED 手電筒
- 3 種照明模式 + 暖色蓋

亮度（全亮）200 lm

1 充電使用時間 全亮 BL1041B 約17 小時

12V

亮度(流明)	全亮200lm/側燈100lm/頂燈100lm
照度(離光源0.5m)	全亮175lx / 側燈130lx / 頂燈130lx
尺寸	92×54×47 mm
重量	0.13 - 0.51 kg

18V 14.4V 12V

免空調服系列
DFJ212/213/214
DFV210/FV210D/FJ502D

DFJ212Z/DFJ212A/DFJ213Z/DFJ213A/DFJ214Z/DFJ214A/DFJ214O(橘) 中國

・無刷免空調服(兩側風扇口 / 立領)

可裝18V/14.4V/12V一顆

DFJ212Z/DFJ213Z/DFJ214Z(S/M/L/XL)
DFJ214O(M/L/XL)
停產售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達 | LXT 14.4V/18V鋰電池 | CXT 12V鋰電池

一代風扇元件 DFJ212Z S/M/L/XL
二代風扇元件 DFJ212A M/L/XL/2XL/3XL
高防水性布 / 立領 / 帽子 / 休閒

一代風扇元件 DFJ213Z S/M/L/XL
二代風扇元件 DFJ213A M/L/XL/2XL/3XL
可伸展布 / 立領 / 工作服

一代風扇元件 DFJ214Z S/M/L/XL
二代風扇元件 DFJ214A L/XL/2XL/3XL

一代風扇元件 DFJ214O M/L/XL

18V/14.4V/12V

防水性 / 抗靜電面料 / 立領 / 高能見度

一代風扇 DFJ212Z/213Z DFJ214Z/214O	二代風扇 DFJ212A/213A DFJ214A
運行時間(BL1860B/小時)	運行時間(BL1860B/小時)
低/中/高 33/24.5/13.5	低/中/高/增壓 68/29.5/16/10
氣流設定 增壓/高/中/低	氣流設定 增壓/高/中/低
空氣流量 增壓/高/中/低	空氣流量 增壓/高/中/低
2.2/2.1/1.7/1.5 m^3/min	2.7/2.3/1.8/1.3 m^3/min
口袋 5	口袋 5

DFJ212Z/213Z/214Z/214O附件：一代風扇元件(一代風扇x2+電源線) DFJ212A/213A/214A附件：二代風扇元件(二代風扇x2+電源線)

※ 不附電池匣、電池、充電器

DFV210Z(背心白)/DFV210A(背心白)/FV210DZ(背心藍)/FJ502DZ(連身衣) 中國

・無刷免空調服(兩側風扇口 / 立領)

可裝18V/14.4V/12V一顆

BL MOTOR 無碳刷馬達 | LXT 14.4V/18V鋰電池 | CXT 12V鋰電池

一代風扇元件 DFV210Z S/M/L/XL
二代風扇元件 DFV210A L/XL/2XL/3XL
高防水性布 / 立領 / 背心

無附風扇元件 FV210DZ MN/LN/LLN/3LN/4LN
高防水性布 立領 / 背心

無附風扇元件 FJ502DZ S/M/L/LL/3L
空氣流通全身 立領 / 連身衣

18V/14.4V/12V

一代風扇 DFV210Z	二代風扇 DFV210A
運行時間(BL1860B/小時)	運行時間(BL1860B/小時)
低/中/高 33/24.5/13.5	低/中/高/增壓 68/29.5/16/10
氣流設定 增壓/高/中/低	氣流設定 增壓/高/中/低
空氣流量 增壓/高/中/低	空氣流量 增壓/高/中/低
2.2/2.1/1.7/1.5 m^3/min	2.7/2.3/1.8/1.3 m^3/min
口袋 3	口袋 3

DFV210Z附件：一代風扇元件(一代風扇x2+電源線) DFV210A附件：二代風扇元件(二代風扇x2+電源線) FV210DZ/FJ502DZ無附風扇元件

※ 不附電池匣、電池、充電器

■ 工作期間體溫上升的比較
在35度C的溫度和60%的濕度下
工作10分鐘後的溫度

皮膚溫度
低 32°C 36°C 40°C 高

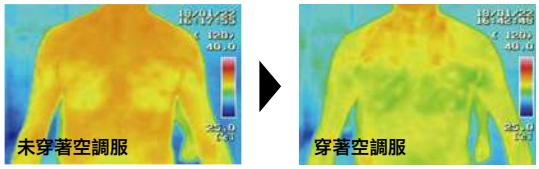

切勿在溫度超過50度C的地方使用風扇衣
否則可能會灼傷皮膚、同時避免在高濕度下使用

一代電池匣

選購
18/14.4V電池匣
198732-2

選購
12V電池匣
198637-6
198731-4

免空調服適用配件

選購
防塵蓋組
2個架子+20個濾網
198642-3
風扇安裝防塵蓋可減少灰塵進入

選購
濾網補充包
20個/1包
198644-9

選購
冰袋
2個/1包
A-65056

18V 14.4V 12V

免空調服系列

DFJ206/207/304/305/405/407
DFJ216/312/416
DFV214/DFV215

DFJ206Z/DFJ207Z/DFJ304Z/DFJ305Z/DFJ405Z/DFJ407Z 中國

・免空調服

可裝18V/14.4V/12V一顆

DFJ206Z/DFJ207Z/DFJ304Z(S/M/L/XL/2XL/3XL)
DFJ305Z/DFJ405Z/DFJ407Z(S/M/L/XL/2XL/3XL)
停產售完為止

LXT 14.4V/18V鋰電池　CXT 12V鋰電池

DFJ206Z　DFJ207Z　DFJ304Z　DFJ305Z　DFJ405Z　DFJ407Z

運行時間(BL1860B/小時)	
低/中/高	40/26.5/18.5
氣流設定	增壓/高/中/低
空氣流量	增壓/高/中/低
	2.1/1.9/1.5/1.3 m^3/min
尺寸	S/M/L/XL/2XL/3XL
口袋	5

18V/14.4V/12V

選購
18/14.4V電池匣
198732-2

選購
12V電池匣
198637-6
198731-4

選購
防塵蓋
198642-3

兩側出風口位置

附件：-

※ 不附電池匣、電池、充電器

DFJ216Z/DFJ216A/DFJ312A/DFJ416A/DFV214A/DFV215A 中國

・無刷免空調服

可裝18V/14.4V/12V一顆

DFJ216Z(S/M/L/XL/2XL)
DFJ416A(M/2XL)
停產售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達　LXT 14.4V/18V鋰電池　CXT 12V鋰電池

一代風扇元件
DFJ216Z
S/M/L/XL/2XL

二代風扇元件
DFJ216A
M/L/XL/2XL

出色透氣性和防水性
內有網格可放冰袋

二代風扇元件
DFJ416A
M/L/XL/2XL

耐磨款/抗紫外線和紅外線
※DFJ416A可拆袖變短

18V/14.4V/12V

二代風扇元件
DFJ312A
M/L/XL/2XL

防火花款
棉100%
※DFJ312A
可拆袖變背心

二代風扇元件
DFV214A
01(S-L)
02(XL-3XL)

前扣式背心

二代風扇元件
DFV215A
01(S)/02(M)
03(L)/04(XL)
05(2XL)/06(3XL)

滌綸65%
棉35%

	DFJ216Z 一代風扇	DFJ216A / DFJ312A / DFJ416A / DFV214A / DFV215A 二代風扇
運行時間(BL1860B/小時)	低/中/高 33/24.5/13.5	低/中/高/增壓 68/29.5/16/10
氣流設定	增壓/高/中/低	增壓/高/中/低
空氣流量	增壓/高/中/低	增壓/高/中/低
	2.2/2.1/1.7/1.5 m^3/min	2.7/2.3/1.8/1.3 m^3/min
口袋	5	5

DFJ216Z附件：一代風扇元件(一代風扇x2+電源線) DFJ216A/312A/416A/DFV214A/215A附件：二代風扇元件(二代風扇x2+電源線)

※ 不附電池匣、電池、充電器

電池匣連接圖

※ 一代風扇元件與二代風扇元件電源線不同
※ 一代風扇元件若要連接二代電池匣或行動式鋰電池，需選購電源線191T97-1
※ 二代風扇元件與電熱毯無法連接一代風扇元件

⚠ 不附電池匣、電池、充電器

選購行動式鋰電池
TWABL1055B
(僅DCX201A有標配)

選購18V/14.4V 電池匣
TD00000111
二代電池匣

LXT

選購12V 電池匣
TD00000110
二代電池匣

CXT

選購電源線
191T97-1

選購電源線
TD00000112

二代無刷免空調服
外套 DFJ212A/213A/214A
DFJ216A/312A/416A
背心 DFV210A/214A/215A

最大風量 2.7 m^3/min

標配(二代風扇x2+電源線)
二代風扇元件
191P83-8

一代無刷免空調服
外套 DFJ212Z/213Z
DFJ214Z/216Z
背心 DFV210Z

最大風量 2.2 m^3/min

標配(一代風扇x2+電源線)
一代風扇元件
199246-4

發熱衣/發熱背心
DCJ200Z/205Y/206Y
DCV202Y/200Z

加熱設定
高/中/低

電熱毯
DCB200A
DCB200B

加熱設定
高/中/低

發熱衣
DCX201A

加熱設定
高/中/低

發熱衣 / 發熱背心 / 電熱毯系列

18V 14.4V 12V DCJ205Y/DCJ206Y/DCV202Y

18V 14.4V 12V 10.8V DCJ200Z/DCV200Z

DCJ205Y / DCJ206Y 中國

- 充電式發熱衣
- 防水、防風布料
- 夾克型式 - 5個加熱區、3種加熱設定

※ 不附電池匣、電池、充電器

可裝18V/14.4V/12V一顆

加熱設定 高 / 中 / 低

1 充電使用時間 BL1860B(高) 約 8.5 小時

口袋 6 個

5 18V/14.4V/12V

加熱值	高11.5 / 中7 / 低2.3 W
加熱區	共5個：胸2 / 背3 個
尺寸	S/M/L/XL/2XL/3XL
重量	1.2 kg

18V 電池匣 YL00000004 選購

12V 電池匣 PE00000037 選購

DCV202Y 中國

- 充電式發熱背心
- 防水、防風布料
- 背心類型 - 4個加熱區、3種加熱設定

※ 不附電池匣、電池、充電器

可裝18V/14.4V/12V一顆

加熱設定 高 / 中 / 低

1 充電使用時間 BL1860B(高) 約 10 小時

口袋 4 個

10 18V/14.4V/12V

加熱值	高9.5/ 中4.5/ 低2.3 W
加熱區	共4個：胸2 / 背2 個
尺寸	S/M/L/XL/2XL/3XL
重量	0.5 kg

18V 電池匣 YL00000004 選購

12V 電池匣 PE00000037 選購

DCJ200Z 中國

- 充電式發熱衣
- 防水、防風布料
- 夾克型式 - 3個加熱區、3種加熱設定

※ 不附電池、充電器

可裝18V/14.4V/12V/10.8V一顆

加熱設定 高 / 中 / 低

1 充電使用時間 BL1860B(高) 約 10 小時

口袋 5 個

5 18V/14.4V/12V/10.8V

加熱值	高8 / 中4.5 / 低2.3 W
加熱區	共3個：胸2 / 背1 個
尺寸	S/M
重量	1.5 kg

附電池匣 18V/14.4V | 10.8V

12V 電池匣 PE00000037 選購

DCV200Z 中國

- 充電式發熱背心
- 合身設計
- 背心類型 - 2個加熱區、3種加熱設定

可裝18V/14.4V/12V/10.8V一顆

加熱設定 高 / 中 / 低

1 充電使用時間 BL1860B(高) 約 10 小時

口袋 4 個

10 18V/14.4V/12V/10.8V

加熱區	共3個：胸2 / 背1 個
尺寸	S/M/L
重量	0.81-1.2 kg

※ 不附電池、充電器

附電池匣 18V/14.4V | 10.8V

12V 電池匣 PE00000037 選購

特色

電池口袋
- DCJ205Y
- DCJ206Y
- DCV202Y

雙向拉鍊
- DCJ205Y
- DCJ206Y
- DCV202Y

筆袋
- DCJ205Y

3個加熱設定

低/中/高

姓名標籤放置處
- DCJ206Y

可拆卸風帽
- DCJ206Y

反光材料
- DCJ206Y

防風防水
防止小雨滲透

5個加熱區

- DCJ205Y
- DCJ206Y

左胸、右胸和背部
有加熱元件

4個加熱區

- DCV202Y

左胸、右胸、背部和頸部
有加熱元件

可水洗和低溫烘乾

夾克、背心或電熱毯
清洗前請將電池、電池匣拆下
並將插頭放入口袋、拉上拉鍊
若要放入洗衣機清洗，請使用洗衣袋
※DCJ200/DCV200請手洗

發熱衣 / 發熱背心 / 電熱毯系列

18V 14.4V 12V DCX201A

18V 14.4V DCB200A(黑)/DCB200B(咖啡)

DCX201A 中國

- 充電式發熱衣
- 立領 - 4個加熱區、3種加熱設定

可裝18V/14.4V/12V一顆

加熱設定 高 / 中 / 低

1 充電使用時間 TWABL1055B (高) 約 5.5 小時

口袋 1 個

加熱值	高9.5/ 中4.5/ 低2.3 W
加熱區	共4個：前1/背1/手2 個
尺寸	M/L/XL

附行動式鋰電池 TWABL1055B

10 18V/14.4V/12V

※ 不附電池匣、18V/14.4V/12V電池、充電器

DCB200A(黑) / B(咖啡) 中國

- 充電式發熱毯
- 三合一用法
- 1個電池口袋、2個加熱區、3種加熱設定

可裝18V/14.4V/12V一顆

加熱設定 高 / 中 / 低

1 充電使用時間 BL1860B(高) 約 10 小時

口袋 1 個

A(黑)

B(咖啡)

加熱值	高9.5/ 中4.5/ 低 2.3 W
加熱區	上端中心1區
尺寸	700 x 1,400 mm
重量	0.58 kg

10 18V/14.4V/12V

※ 不附電池、充電器

DCB200A(黑) / B(咖啡)

3合1多功能使用-可當膝上毯/披肩/保暖裙使用

3個加熱設定/1區發熱

使用BL1860B

低 / 中 / 高

約 35 / 20 /10 小時



拉鍊電池口袋

電池座USB

可水洗和低溫烘乾

清洗前請將電池、電池匣拆下，並將插頭放入口袋拉上拉鍊，若要放入洗衣機清洗，請使用洗衣袋

30℃以下 套袋柔洗 低溫烘乾

適用配件連接方式

18V/14.4V 電池匣

12V電池匣 選購

行動式鋰電池 選購

電源線

1.5m延長線 (可選擇性使用)

DCX201A

3 個加熱設定



1 充電使用時間 (6.0Ah) 低 / 中 / 高 約 33/16/7.5 小時

實際佩戴時的體溫變化

在 -5℃環境溫度下穿著 15 分鐘 (使用高模式)

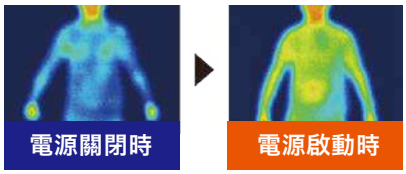

可水洗和低溫烘乾

清洗前請將電池、電池匣拆下
並將插頭放入口袋、拉上拉鍊
若要放入洗衣機清洗，請使用洗衣袋

DRC200Z

泰國

・充電式無刷自動掃地機

自動吸塵功能 + 機器操作容易適合商業用途

自動掃地機
詳細介紹影片

最大吸塵面積
BL1850Bx2
500 m²

1 充電使用時間
BL1850Bx2
200 分鐘

可裝 18V
一顆或二顆

BL MOTOR 無碳刷馬達

18V

※ Z為單機

集塵盒容量	2.5L
全長	460x460x180 mm
重量	7.8kg (BL1830Bx2)

附件：無線遙控器(不包括兩顆AAA鹼性電池)、側方電動刷、分界膠帶(每卷15公尺)

BL1850Bx2可清理
約500 m²
約兩個半網球場

BL1850Bx2
可清理
地磚式地毯
約170分鐘

集塵箱容量 2.5L- 雙隔間結構

分別容納小型碎屑及大型碎屑
真空風扇可將小型碎屑吸入上方隔間內
電動刷可將大型碎屑吸入下方隔間內



■ 選購配件

每卷
15公尺

分界膠帶
SH00000240

側方電動刷
SH00000065

過濾器
SH00000213

電動刷
SH00000313

轉動式電動刷護蓋
SH00000064

AWS 無線連動技術

Bluetooth®

■ 選購配件

藍芽晶片
199393-1
需選購

WUT02
199747-2

・與VC1310L/2510L/3210L連接
也可以無線連動
・能連動他牌集塵機
只需有連動插座便可使用
・可以用鉤子或帶子掛在真空吸塵器上

WUT01
199393-1

DVC864

DVC265ZX3

AWS
詳細介紹影片

無線裝置能兼容
所有支持的工具

DHS661

DGA414/DGA514

DGA418/DGA518

DHR400

DHR282
DHR283

DLS111

DSP601

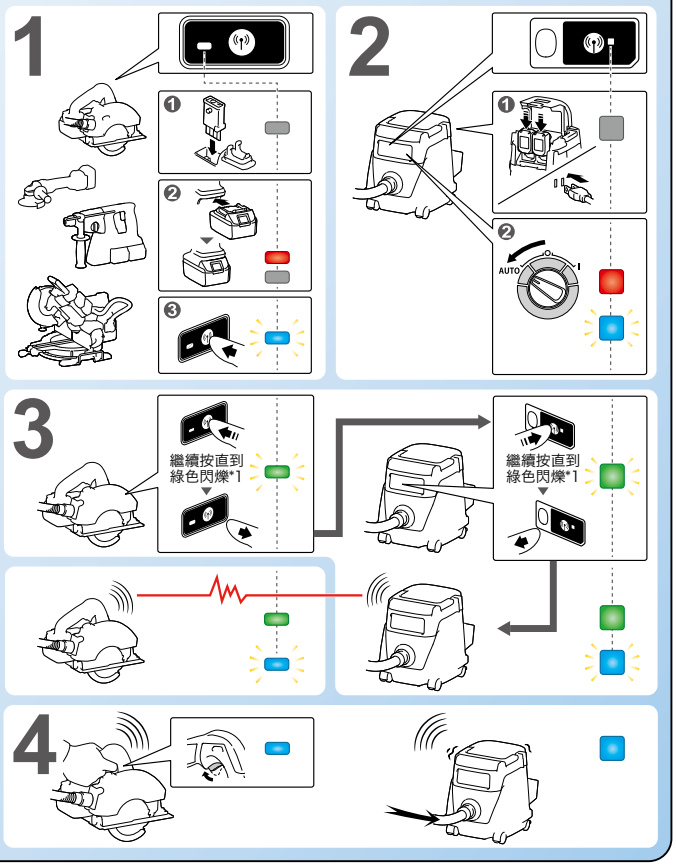

DVC560Z

中國

- 充電式無刷直立式吸塵器

DVC560已獲得美國地毯學會
青銅色CRI密封認證

BL MOTOR 無碳刷馬達 | 18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

高吸力 運行時間長 高品質作業

高吸塵率
由於吸口位於中央，因此吸力平均分佈在整個清潔吸口

兩個無碳刷馬達
兩個無碳刷馬達分別控制吸塵及毛刷旋轉



4 段毛刷高度調整
階段 4 長絨地毯
階段 1 地板 / 短絨地毯

易替換毛刷
無須工具即可快速拆卸清理毛刷

1 充電使用時間
(強 / 標準 / 靜音)6.0Ahx2
30/60/120 分鐘

選購配件
毛刷組 191D69-0

18Vx2

※ Z為單機

吸力	強 85W
	標準 50W
	靜音模式 25W
最大風量	1.9 m^3/min
真空吸力	12 kPa
集塵容量	灰塵 5L
尺寸	326x318x1,146 mm
重量	8.3 - 9.0 kg

附件：軟管Ø28mm-0.7m、鋁管、角落吸嘴、圓形刷頭、HEPA濾網、濾紙袋、毛刷

VC006GMZ

中國

- 充電式無刷集塵機

XGT X2 80Vmax

BL MOTOR 無碳刷馬達
AWS 無線連動技術
XPT 防塵防水滴
40Vx2

GYUPPA! 縮啪！(音同) 自動自清洗濾網

NEW

吸力	350 W ※1
最大風量	3.7 m^3/ min ※1
真空吸力	18 kPa
集塵容量	灰塵：40L / 水：30L
尺寸	586 x 385 x 598 mm
重量	18.4 - 20.8 kg

※1 使用Ø38mmx2.5m軟管時，僅參考

附件：軟管(Ø28mm-3.5m配接頭38、Ø38mmx2.5m)、接頭22/24、直管、彎管、伸縮桿、毛刷集塵頭、角落吸嘴、粉塵濾芯組、擋板組、前濾芯組、濕式濾芯組、35L過濾袋組(5入)

※ Z為單機

DVC157LZX5

中國

- 充電式無刷集塵機
- 乾式專用/HEPA濾芯

BL MOTOR 無碳刷馬達
AWS 無線連動技術
XPT 防塵防水滴
18Vx2

吸力	110W ※1
最大風量	2.4 m^3/min ※1
真空	11 kPa ※1
集塵容量	灰塵：15 L
尺寸	366x334x421 mm
重量	8.0 - 8.6 kg

※1 使用Ø38mmx2.5m軟管時，僅參考

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

附件：軟管(Ø28mm-3.5m、Ø38mm-2.5m)、接頭22/24/38、直管、彎管、集塵頭、角落吸嘴、粉塵濾芯組、檔板組、前濾芯組、聚合袋組(10 入)

※ Z為單機

DVC865LZX3/DVC155LZX2

中國

- 充電式無刷集塵機
- 乾濕兩用/布質濾芯

BL MOTOR 無碳刷馬達 | XPT 防塵防水滴 | 18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

牧田低噪音集塵機 適於清潔 乾濕兩用

DVC865L

下方輪子幫助穩定運行

鋁製伸縮直管
增加鎖定機構
防止彎管的掉落

滑動按鈕
可調整伸縮管長度
高剛性鋁製

48mm

1 充電使用時間
(6.0Ahx2)
撥盤 1：約 100 分鐘
撥盤 5：約 40 分鐘

最大密封吸力 11kPa 撥盤 5
噪音 55dB 撥盤 1

※ 使用 Ø32mm x 1.7m 軟管時

	DVC865L	DVC155L
吸力	105W ※1	
最大風量	2.1 m^3/min ※1	
真空	11 kPa ※1	
集塵容量	灰塵：8 L / 水：6 L	灰塵：15 L / 水：12 L
尺寸	366 x 334x 368 mm	366 x 334 x 421 mm
重量	7.0 - 7.7 kg	7.2 - 7.9 kg

※1 使用撥盤5/Ø32mmx1.7m軟管時，僅參考

18Vx2

附件：DVC865LZX3/DVC155LZX2 - 管32mm、彎管組件、鋁製伸縮直管、角落吸嘴、集塵頭、布質濾芯組、聚合袋組(10 入)

※ Z為單機

DVC860LZ/DVC861LZ

中國

- 充電式集塵機

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

DVC860L
DVC861L
352

充電+插電兩用

可移動儲物盒
方便線套

1 充電使用時間
(6.0Ahx2)
約 36-78 分鐘

DVC860
適於清潔
乾濕兩用
布質濾芯

DVC861
適於集塵
乾式專用
HEPA濾芯
HEPA filter

	DVC860	DVC861LZ
吸力	AC - 320 W DC - 70 W	
最大風量	AC - 3.6 m^3/min DC - 2.1 m^3/min	
真空	AC - 24 kPa DC - 9kPa	
集塵容量	灰塵：8 L / 水：6 L	灰塵：8 L
尺寸	366 x 334 x 368 mm	
重量	8.6 - 9.2 kg	9.3 - 9.9 kg

18Vx2

附件：DVC860LZ - 軟管Ø38mm-2.5m、聚合袋組、直管、彎管、角落吸嘴、吸塵頭
DVC861LZ - 軟管 (Ø38mm-3.5m、Ø38mm-2.5m)、接頭、聚合袋組、直管、彎管、角落吸嘴、吸塵頭、粉塵濾芯組、檔板組、前濾芯組

※ Z為單機

VC008GZ/VC009GZ

中國

- 充電式無刷背負集塵機
- HEPA濾芯

HEPA filter HEPA 濾芯 BL MOTOR 無碳刷馬達

VC008G

1 充電使用時間 BL4040F (最強 / 強 / 高 / 標準) 約 11/24/44/88 分鐘

NEW

VC009G

1 充電使用時間 BL4040F (強 / 高 / 標準) 約 11/24/44 分鐘

NEW

AWS 無線連動技術 (僅VC009G)

藍牙晶片(選購) 199393-1

	VC008GZ	VC009GZ
吸力(W)	最強195/強100/高55/標準25 ※1	強165/高85/標準45 ※2
空氣流量	2.4 m^3/min ※1	1.9 m^3/min ※2
真空吸力	18 kPa ※1	18 kPa ※2
集塵容量	紙袋：2L / 布袋：1.5L	
尺寸	233 x 150 - 158 x 375 - 413 mm	
重量	4.1 - 5.3 kg	

40V 僅VC008G 僅VC009G 僅VC008G

※1 使用Ø32mm-1.0m軟管時 ※2 使用Ø28mm-1.5m軟管時

VC008GZ附件：軟管Ø32mm-1.0m、彎管、鋁製伸縮管、角落吸嘴、乾式集塵頭、布集塵袋x1(機器內)、紙過濾袋(10入)、雙肩背帶
VC009GZ附件：軟管Ø28mm-1.5m配接頭38、接頭22/24、紙過濾袋x1(機器內)、紙過濾袋(10入)、雙肩背帶

※ Z為單機

VC011GZ/VC012GZ

中國

- 充電式無刷背負集塵機
- HEPA濾芯

可裝 40V 一顆或二顆 HEPA filter HEPA 濾芯 BL MOTOR 無碳刷馬達

VC011G

1 充電使用時間 BL4040Fx2 (最強 / 強 / 高 / 標準) 約 32/60/104/208 分鐘

NEW

VC012G

NEW

1 充電使用時間 BL4040Fx2 (強 / 高 / 標準) 約 32/60/104 分鐘

AWS 無線連動技術 (僅VC012G)

藍牙晶片(選購) 199393-1

	VC011GZ	VC012GZ
吸力(W)	最強195/強100/高55/標準25 ※1	強180/高85/標準45 ※2
空氣流量	2.4 m^3/min ※1	2.1 m^3/min ※2
真空吸力	20 kPa ※1	20 kPa ※2
集塵容量	紙袋：6.0 L / 布袋：5.5 L	
尺寸	301 - 338 x 185 x 526 - 562 mm	
重量	6.4 - 9.5 kg	

40V 僅VC011G 僅VC012G 僅VC011G

※1 使用Ø32mm-1.0m軟管時 ※2 使用Ø28mm-1.5m軟管時

VC011GZ附件：軟管Ø32mmx1.0m、彎管、鋁製伸縮桿、角落吸嘴、乾式集塵頭、布集塵袋x1(機器內)、紙過濾袋(10入)、雙肩背帶
VC012GZ附件：軟管Ø28mmx1.5m配接頭38、接頭22/24、布集塵袋x1(機器內)、紙過濾袋(10入)、雙肩背帶

※ Z為單機

DVC660ZX6/DVC665ZX3

中國

- 充電式無刷背負式吸塵器
- HEPA濾芯

HEPA filter BL MOTOR 無碳刷馬達 18V + 18V 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

1 充電使用時間 (強 / 高 / 標準)6.0Ahx2 40/75/140 分鐘

DVC660

1 充電使用時間 (高 / 低)6.0Ahx2 40/75 分鐘

DVC665

	DVC660ZX6	DVC665ZX3
吸力	Ø32-1.0mm / 強 / 95W	Ø28-1.5mm / 強 / 85W
空氣流量	Ø32-1.0mm：2.2 m^3/min	Ø28-1.5mm：1.8 m^3/min
真空	11 kPa	
集塵容量	紙袋： 6.0 L / 布袋：5.5 L	
尺寸	297 x 174 x 523 mm	
重量	6.1 - 6.7 kg	

18Vx2 3段速(660) 2段速(665) (僅660)

DVC660ZX6附件：軟管Ø32mm-1m、彎管、雙肩背袋、鋁製伸縮管、圓刷形吸嘴、錐形集塵嘴、角落吸嘴、彈性吸嘴、汽車座椅專用頭、毛刷集塵頭、布集塵袋、紙過濾袋
DVC665ZX3 附件：軟管 Ø28mm-1.5m、彎管、雙肩背袋、鋁製伸縮管、角落吸嘴、毛刷集塵頭、布集塵袋、紙過濾袋、接頭 22/24/38

※ Z為單機

DVC265ZX3

中國

- 充電式無刷背負式吸塵器
- HEPA濾芯

HEPA filter BL MOTOR 無碳刷馬達 18V + 18V 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

1 充電使用時間 (強 / 標準)6.0Ahx2 40/75 分鐘

AWS 無線連動技術

藍牙晶片(選購) 199393-1

吸力	Ø28-1.0mm / 強 / 90W
空氣流量	Ø28-1.0mm：2.0 m^3/min
真空	11 kPa
集塵容量	紙袋：2.0L / 布袋：1.5L
尺寸	230x152x373 mm
重量	約 3.9 - 4.5 kg

18Vx2

附件：DVC261ZX18 - 軟管Ø28mm-1m、雙肩背帶、毛刷集塵頭、布集塵袋、鋁製伸縮管、彈性吸嘴、彎管
DVC265ZX3 - 軟管Ø28mm-1m、軟管Ø28mm-1.5m、雙肩背帶、寬口集塵頭、布集塵袋、紙過濾袋、塑料伸縮管、接頭22/24/38、彎管

※ Z為單機

DVC260ZX3 中國

- 充電式無刷背負式吸塵器
- HEPA濾芯

停產 售完為止

1 充電使用時間 (強 / 標準)6.0Ahx2 **72/108 分鐘**

HEPA filter

BL MOTOR 無碳刷馬達

18Vx2

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

紙袋	2.0 L
布袋	1.5 L
空氣流量	1.5 m³/min
吸力	強 45W(Ø28mm-1.5m)
	標準 25W
尺寸	230 x 152 x 373 mm
重量	3.8 - 4.3 kg

附件：軟管 Ø28mm-1m、軟管 Ø28mm-1.5m、塑料伸縮管、寬口集塵頭、布集塵袋、紙過濾袋、接頭 22/24/38、雙肩背帶、彈性吸嘴、彎管 ※ Z為單機

DVC350Z 日本

- 充電式小型集塵機

1 充電使用時間 (強 / 標準)6.0Ah **26/52 分鐘**

選購配件 噴嘴 132025-7

18V

空氣流量	3.4 m³/min
吸力	強 50W
	標準 15W
集塵量	3.0 L
尺寸	403 mm
重量	2.2 kg

附件：集塵袋、單肩背帶、噴嘴組、接頭38 ※ Z為單機

DVC750LZX4 中國

- 充電式無刷集塵機

BL MOTOR 無碳刷馬達 XPT 防塵防水滴

■ 適用配件(標配依右方附件為主)

背帶 199486-4

刮水組 191M32-7

乾式專用

乾式濾芯 162518-0 HEPA濾芯

乾式檔板+前濾芯組 199827-4

乾式檔板 422449-8

乾式前濾芯 162635-6

濕式專用

濕式濾芯 191M39-3

18V

※ Z為單機

空氣流量	強 1.6m³/min
	標準 1.3 m³/min
吸力	強 50 W
	標準 25 W
集塵量	7.5 L
尺寸	447x251x279mm
重量	4.1 kg

附件：單肩背帶、軟管組、寬吸嘴、小口刷、扁吸嘴、圓刷形吸嘴、接頭38

DCL184Z 中國

- 充電式車用吸塵器

18V

工作率	強 38W
	高 23W
	標準 5W
最大空氣流量	1.4 m³/min
集塵量	集塵袋 500mL
	紙袋 330mL
尺寸	365x138x202mm
重量	1.8-2.2kg

CL121DSA/DZ 中國

- 充電式車用吸塵器
- DSA附工具袋

CL121DSA 停產售完為止

12V

工作率	強 28W
	高 19W
	標準 5W
最大空氣流量	1.3 m³/min
集塵量	集塵袋 500mL
	紙袋 330mL
尺寸	345x138x202mm
重量	1.8-2.0kg

附件：DCL184Z / CL121D - 單肩背帶、軟管、抗菌紙袋(5片/1包)、集塵袋、吹氣噴嘴、地墊吸塵頭、坐墊吸塵頭、橡膠吸嘴、軟刷毛
工具袋(僅CL121DSA)、BL1021Bx1(僅CL121DSA)、DC10SB(僅CL121DSA) ※ Z為單機

最適合清潔汽車內部
吹風、吸塵兩用

3段變速調整
1(標準速度)
2(高速模式)
3(強速模式)

軟管掛勾
可收納
伸縮軟管

■ 選購配件

抗菌紙袋(5片) 198745-3

高性能集塵袋 166119-6

集塵袋閥板 143677-9

集塵袋 166084-9

工具袋 199900-0

吹氣噴嘴 140J64-3

地墊吸塵頭 120mm 459056-4

坐墊吸塵頭 120mm 140H95-0

橡膠吸嘴 330mm 422437-5

軟刷毛 360mm 140H94-2

旋風配件 快速安裝・方便丟棄垃圾

NEW 卡扣式旋風配件

旋風配件
1910D3-4

適用型號 CL001G/DCL284F/DCL286F
DCL180/DCL181

卡扣式

旋風配件
191D71-3(白)
191D73-9(黑)

短直管
191D76-3(白)
191D77-1(黑)

適用型號
CL001G/DCL280F/DCL284F/DCL285F
DCL286F/CL114FD
DVC265/DVC660/DVC665
VC011G/VC012G

旋風配件
199491-1(白)
199553-5(黑)



短直管
191D79-7(白)
191D80-2(黑)



適用型號 CL107FD/CL108FD/DCL180F/DCL181F
DCL182F/DVC260/DVC265/DVC560/DVC660
DVC665/VC011G/VC012G
※CL104D/CL106FD也適用，但吸力會減弱
※DVC560需選購直管或短直管才能用

短直管配件

縮短手軸彎曲度
增加操作舒適度

原裝直管	NEW 短直管
長度46.5cm	長度僅32cm
手軸彎曲幅度大	手軸彎曲幅度小

倒垃圾的頻率只需1/6次

旋風配件

細微的垃圾
可圓心分離

垃圾收集在盒中
簡單丟棄

機器本體
減少丟垃圾頻率

容量
400mL
尺寸
101x133x404mm
重量
0.35kg

新款旋風配件 容量 250mL

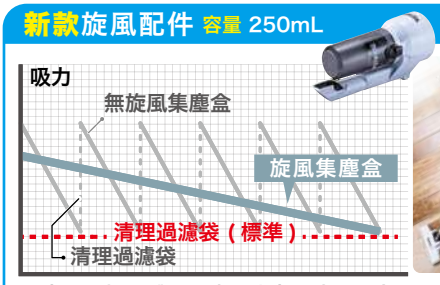

吸塵量增加，減少過濾器堵塞及清理頻率

集塵吸塵規格表

電壓	內藏式 (10.8V)		10.8V	12V			18V
型號	CL104D	CL114FD	CL100D	CL106FD	CL107FD	CL108FD	DCL180F
最大吸力	20W	35W	14W	19W	32W	30W	30W
集塵容量	集塵袋 500mL 紙袋 330mL	集塵袋 500mL 紙袋 330mL	600mL	600mL	集塵袋 500mL 紙袋 330mL	600mL	650mL
連續使用時間	Turbo 約 10 分 (1.5Ah)	強 約 10 分 (2.0Ah)	約 12 分 (1.3Ah)	約 42 分 (4.0Ah)	強 約 20 分 (4.0Ah)	強 約 20 分 (4.0Ah)	約 41 分 (6.0Ah)
重量 (kg)	1.1 - 1.3	1.1	0.88	1.0 - 1.1	1.1 - 1.3	1.0 - 1.2	1.2
垃圾丟棄方式	集塵袋式(單觸)	集塵袋式(單觸)	膠囊式(扳機)		集塵袋式(單觸)	膠囊式(單觸)	膠囊式(扳機)
LED 燈	X	O	X	O	O	O	O

電壓	18V						40V
型號	DCL181F	DCL182F	DCL280F	DCL284F	DCL285F	DCL286F	CL001G
最大吸力	30W	30W	40W	125W	125W	100W	125W
集塵容量	650mL	集塵袋 500mL 紙袋 330mL	750mL	730mL	集塵袋 500mL 紙袋 330mL	250mL	730mL
連續使用時間	強 約 40 分 (6.0Ah)	強 約 40 分 (6.0Ah)	約 40 分 (6.0Ah)	強 約 16 分 (6.0Ah)	強 約 16 分 (6.0Ah)	強 約 16 分 (6.0Ah)	最高 約 25 分 (4.0Ah)
重量 (kg)	1.2 - 1.4	1.3	1.2 - 1.6	1.3 - 1.7	1.4 - 1.7	1.6 - 2.0	1.7
垃圾丟棄方式	膠囊式(單觸)	集塵袋式(單觸)	膠囊式(扳機)	膠囊式(單觸)	集塵袋式(單觸)	旋風盒式(單觸)	膠囊式(單觸)
LED 燈	O						O

電壓	18Vx2						
型號	DVC155L	DVC157L	DVC260	DVC265	DVC560	DVC660	DVC665
最大吸力	105W	110W	45W	85W	85W	95W	85W
集塵容量	乾式 15L 濕式 12L	乾式 15L	布袋 1.5L 紙袋 2L	布袋 1.5L 紙袋 2L	5L	布袋 5.5L 紙袋 6L	布袋 5.5L 紙袋 6L
連續使用時間	最強 約 40 分 (6.0Ahx2)		強 約 72 分 (6.0Ahx2)	強 約 40 分 (6.0Ahx2)	高 約 30 分 (6.0Ahx2)	強 約 40 分 (6.0Ahx2)	高 約 40 分 (6.0Ahx2)
重量 (kg)	7.2 - 7.9	8.0 - 8.6	3.8 - 4.3	3.9 - 4.5	8.3 - 9.0	6.1 - 6.7	6.1
垃圾丟棄方式	聚合袋式		集塵袋式				
LED 燈	X	X	O	X	O	O	X

電壓	18Vx2			40Vx2	40V			
型號	DVC860L	DVC861L	DVC865L	VC006GM	VC008G	VC009G	VC011G	VC012G
最大吸力	DC / 70W AC / 320W		105W	350W	195W	165W	195W	180W
集塵容量	乾式 8L 濕式 6L	乾式 8L	乾式 8L 濕式 6L	乾式 40L 濕式 30L	布袋 1.5L 紙袋 2.0L		布袋 5.5L 紙袋 6.0L	
連續使用時間	強 約 36 分 (6.0Ahx2)		最強 約 40 分 (6.0Ahx2)	最強 約 20 分 (4.0Ah)	最強 約 11 分 (4.0Ah)	強 約 11 分 (4.0Ah)	最強 約 40 分 (4.0Ah)	強 約 40 分 (4.0Ah)
重量 (kg)	DC - 9.2	DC - 9.9	7.0 - 7.7	18.4 - 20.8	4.1 - 5.3		6.4 - 9.5	
垃圾丟棄方式	聚合袋式				集塵袋式			
LED 燈	X				O	X	O	X

電壓	18Vx2	18V			12V
型號	DRC200	DVC350	DVC750L	DCL184	CL121D
最大吸力	-	50W	50W	38W	28W
集塵容量	2.5L	3L	乾式 7.5L 濕式 4.5L	布袋 500mL 紙袋 330mL	
連續使用時間	約 240 分 (6.0Ahx2)	強 約 26 分 (6.0Ah)	強 約 36 分 (6.0Ah)	強 約 40 分 (6.0Ah)	強 約 27 分 (4.0Ah)
重量 (kg)	7.3	2.2	4.3 - 4.6	1.8 - 2.2	1.7 - 1.8
垃圾丟棄方式	集塵盒式	集塵袋式	集塵盒式	集塵袋式	
LED 燈	X				

輕巧方便，吸力強大！最適合家居與清潔業使用

膠囊式 + 扳機式開關

旋轉膠囊拆下丟棄垃圾
壓下板機開關使用

DCL280 18V
※ZWX3(空機)
※ZBX3(空機)

吸力(高性能濾網) 40W
1 充電使用時間 BL1860B 約 40 分
集塵容量 750ml
高性能濾網

配件：
集塵頭、直管
扁吸嘴
高性能濾網 x2

扳機+滑動開關

B(黑) W(白)

DCL180F 18V
RTW(5.0Ah)
ZW(空機)

吸力 30W
1 充電使用時間 BL1860B 約 41 分
集塵容量 650ml
高性能濾網

配件：
集塵頭、直管
扁吸嘴
高性能濾網

扳機+滑動開關

CL106FD 12V
※SMW/※SM(4.0Ah)
※SY/※SYW(1.5Ah)ZW(空機)

吸力 19W
1 充電使用時間 BL1041B 約 42 分
集塵容量 600ml

配件：
集塵頭、直管
扁吸嘴、濾網
前置過濾網

基本款(藍) W(白)

集塵袋式 + 單觸開關

按下按鈕打開前蓋丟棄垃圾
無需持續按壓扳機

DCL285F 18V
RGW(6.0Ah)
ZW(空機)

吸力(強) 125W
1 充電使用時間 BL1860B(強) 約 16 分
集塵容量 集塵袋 500ml 紙袋 330ml
高性能集塵袋

配件：
集塵頭、直管、扁吸嘴
抗菌紙袋 (5pcs)
高性能集塵袋

NEW

DCL182F 18V
RFW(3.0Ah)
ZW(空機)

吸力(強) 30W
1 充電使用時間 BL1860B(強) 約 40 分
集塵容量 集塵袋 500ml 紙袋 330ml
高性能集塵袋

配件：
集塵頭、直管、扁吸嘴
抗菌紙袋 (10pcs)
高性能集塵袋

CL107FD 12V
SMW(4.0Ah)
※SYW(1.5Ah) ZW(空機)

吸力(強) 32W
1 充電使用時間 BL1041B(強) 約 20 分
集塵容量 集塵袋 500ml 紙袋 330ml

配件：
集塵頭、直管、扁吸嘴
抗菌紙袋 (5pcs)
集塵袋

膠囊式 + 單觸開關

旋轉膠囊拆下丟棄垃圾
無需持續按壓扳機

CL001G 40V
D127/D128(2.5Ah)
Z18/Z19(空機)

吸力(最高) 125W
1 充電使用時間 BL4040(最高) 約 25 分
集塵容量 730ml
高性能濾網

配件：
集塵頭、直管
扁吸嘴、高性能濾網
HEPA 過濾器組

D127 Z18 (黑) D128 Z19 (白)

DCL284F 18V
ZW(空機)

吸力(強) 125W
1 充電使用時間 BL1860B(強) 約 16 分
集塵容量 730ml
高性能濾網

配件：
集塵頭、直管
扁吸嘴
高性能濾網

NEW

DCL181F 18V
ZW(空機)

吸力(強) 30W
1 充電使用時間 BL1860B(強) 約 40 分
集塵容量 650ml
高性能濾網

配件：
集塵頭、直管
扁吸嘴
高性能濾網

旋風盒式 + 單觸開關

旋風集塵盒吸塵量增加
減少過濾器堵塞及清理頻率

DCL286F 18V
RGW(6.0Ah)
ZW(空機)

吸力(強) 100W
1 充電使用時間 BL1860B(強) 約 16 分
集塵容量 250ml
旋風盒式

配件：
集塵頭、直管、扁吸嘴
高性能集塵袋
旋風集塵盒

NEW

■ 集塵式專用配件

適用機種:DCL285F/DCL182F/DCL184
CL121D/CL107FD/CL104D/CL114FD

海綿板 76-110
424804-0

集塵袋閥板
(高密度防塵塞)
143677-9

140K23-3
(DCL282F)

DCL184
CL121D

海綿板 90
422440-6

抗菌紙袋
198745-3 (5片)
198744-5 (10片)

集塵袋
166084-9

高性能集塵袋
166119-6

高性能集塵袋
1910M4-5
僅限DCL285F

CL100D

10.8V

W(1.3Ah)

Z(空機)

吸力 14W

1 充電使用時間 BL1013 約 12 分

集塵容量 600ml

配件：
集塵頭、直管
扁吸嘴
前置過濾網濾網

牧田吸塵系列
詳細介紹影片

高效能無碳刷馬達

BL MOTOR

無碳刷馬達優點

- 沒有碳刷的磨損、不須保養
- 提升單次作業量
- 長時間使用耐用度提升

CL114FD

10.8V

WIX(2.0Ah)

內藏式電池

吸力(最高速) 35W

1 充電使用時間 2.0Ah/最高速 約 10 分

集塵容量 集塵袋 500ml 紙袋 330ml

配件：
集塵頭、直管、扁吸嘴
抗菌紙袋 (5pcs)
高性能集塵袋
電池充電器 DC1002

CL104D

10.8V

※WYX/※WR(1.5Ah)

內藏式電池

吸力 (Turbo) 20W

1 充電使用時間 1.5Ah/Turbo 約 10 分

集塵容量 集塵袋 500ml 紙袋 330ml

配件：
集塵頭、直管、扁吸嘴
抗菌紙袋 (5pcs)
高性能集塵袋



CL108FD

12V

SM1/MW1(4.0Ah)

※ZX1/ZW1(空機)

吸力(強) 30W

1 充電使用時間 BL1041B(強) 約 20 分

集塵容量 600ml

配件：
集塵頭、直管 x2、扁吸嘴
軟管 x1、圓刷 x1
高性能濾網

吸塵器工具袋
199901-8

不適用 DCL286F/DCL184
CL121D

可存放
吸塵器
電池
充電器
配件

專用軟管
191E30-3

僅限
CL001G/CL114FD/DCL280

※停產售完為止
CL104DWYX
CL104DWR
CL106FDSMW
CL106FDSM
CL106FDSY
CL106FDSYW
CL107FDSYW
CL108FDZX1
DCL280ZWX3
DCL280ZBX3

■ 膠囊式專用配件

適用機種：CL001G/DCL284F/DCL280F/DCL181F DCL180F/CL108FD/CL106FD/CL100D

濾網+前置濾網

支架 458467-0

濾網 443060-3

前置濾網 451208-3

高性能濾網

高性能濾網(※有支架) 455176-2 ※199966-0

海綿片 57 422268-2

HEPA濾網+前置濾網

前置濾網 451208-3

閥門 424208-6

HEPA 過濾器 199989-8

HEPA濾網+高性能濾網

高性能濾網(※有支架) 455176-2 ※199966-0

■ 旋風集塵盒式專用配件

適用機種：CL001G/DCL284F DCL286F/DCL180/DCL181

海綿片 62 422909-0

HEPA 過濾器 1910C9-5

海綿過濾器 422908-2

高性能集塵袋 1910C7-9

旋風配件 1910D3-4

集塵機

VC1310L/2510L/3210L 中國

空氣流量	2.0 m³ / min	172
真空	22kPa	
耗電量	1,050W	
回收容量	灰塵 13/25/32 L	
	水 7/14/27 L	
全長	VC1310L : 366X334X420mm	
	VC2510L : 432X416X451mm	
	VC3210L : 552X398X685mm	
重量	9.6/10.5/14.5 kg	

附件：軟管Ø28mm x 3.5m、接頭22/24/38、集塵袋(10入)

持續強大的吸力

藉由收縮動作將粉塵抖落的自動清理過濾器

由三重過濾網所組成的結構：粉塵濾網+阻泥板+前置濾網

提供：1. 高吸力 2. 易清洗濾網 3. 靜音裝置

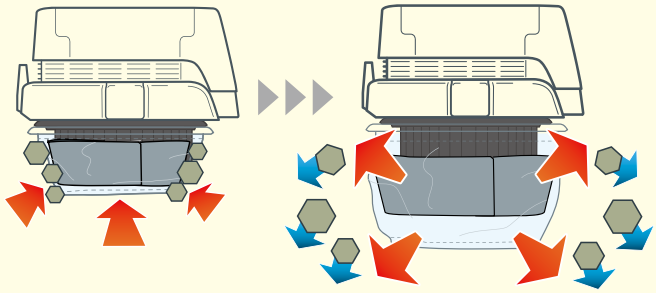

當啟動電源時，前置濾網本身會折疊進入壓縮阻泥板內，並緊貼於阻泥板和粉塵濾網。

當切斷電源時，阻泥板會從膨脹返回到原來的尺寸，並自動的將前置濾網上的粉塵抖落掉，因而來增加它的功率。

縮啪！(台語參考)
自動自清洗濾網

提供:
持續不斷的強大吸力，粉塵從前置濾網被敲落時，簡易的將濾網作清理。因為阻泥板與前置濾網不會發出噪音，清理時很安靜

簡單連接

當連接的電動工具電源開啟或關掉時，吸塵器(VC3210L/VC2510L/VC1310L)也會自動的開啟或關掉

在連接之前一定要注意器具插座的最大的連接負載容量。(請參閱使用說明書。)

可變吸力轉盤電源控制器

吸力是可變可調整的，運用在所連結之電動工具持續輸入功率的相稱上。

腳輪制動器

防止吸塵器在使用電動工具或暫停操作時的無意間移動。

連結器 198730-6

堆疊式工具箱可連結在集塵機平台上

可調式扶把
90/45度方便移動

橡膠收納帶
可收納吸塵軟管

網狀軟管組件 191G76-1

point 1 軟管外層增加尼龍網狀加工，避免軟管卡到材料/桌子等等

point 2 並能減少軟管刮傷問題減少軟管受傷

集塵機配件

乾式	濕式
粉塵濾芯組	
擋板組	濕式濾芯組 吸水專用
前濾芯組或布質濾芯	
過濾袋或聚合袋	

使用過濾袋或聚合袋
可快速清理灰塵

	VC006GM	DVC865L DVC860L DVC155L	DVC861L DVC157L	VC3210L	VC2510L	VC1310L
粉塵濾芯組 限乾式 ※ HEPA 濾芯	1911B6-0 ※ 1911B7-8	※ 197166-6	※ 197166-6	195441-4 ※ 191F82-0	195441-4 ※ 191F82-0	195438-3
擋板組	1911B4-4	195552-5	195552-5	195552-5	195552-5	195552-5
前濾芯組	1911B5-2	195553-3	195553-3	195612-3	195554-1	195553-3
布質濾芯組		140248-3				
濕式濾芯組 吸水專用	1910N0-0	195555-9		195611-5	195556-7	195555-9
過濾袋組 35L / 15L (5 個 / 包)	35L 1910Y4-9	15L 195557-5	15L 195557-5		15L 195557-5	15L 195557-5
聚合袋組 (10 個/組)	1910R3-2	195432-5	195432-5	195440-6	195440-6	195432-5

背負式吸塵器之專用配件

■ DVC260/265 • VC008G/009G 專用配件

布集塵袋
197898-5

紙袋 (10 個/組)
197903-8

濾網組 HEPA 濾芯
191Y27-2 (VC008G/009G)
127725-2 (DVC260/261/265)





■ DVC660/665 • VC011G/012G 專用配件

布集塵袋
191Y84-0

紙袋 (10 個/組)
191C26-2

濾網組 HEPA 濾芯
191D12-9

直立式吸塵器 / 集塵機之專用配件

■ DVC560 專用配件

可連結
28mm
配件

集塵袋 (10 個/組)
191T96-3

濾網組 HEPA 濾芯
191E39-5



毛刷組
191D69-0

■ DVC750L 專用配件

乾式專用





乾式濾芯
162518-0
HEPA濾芯

乾式檔板＋前濾芯組
199827-4

乾式檔板
422449-8

乾式前濾芯
162635-6

濕式專用

濕式濾芯
191M39-3

集塵機系統圖表 ※ 詳細請參閱前面配件

適用清潔

VC006GM
DVC860L/861L
DVC865L
DVC155L
DVC157L

DVC350

DVC260
DVC265
DVC660
DVC665

VC008G
VC009G
VC011G
VC012G

VC3210L
VC2510L
VC1310L

清潔組
195439-1

DVC750L

CL121D
DCL184

軟管38mm
接頭32
199388-4
1.5m

軟管32mm
接頭32
199453-9
1m

軟管28mm
無附接頭
143787-2
1m

軟管28mm
接頭22/38
A-34235
1.5m

軟管28mm
接頭22/24/38
195437-5 2.5m
195433-3 3.5m
195436-7 5m

軟管38mm
接頭38
198757-6 1.5m
195434-1 2.5m
195435-9 5m
A-34229 5m

彎管
127093-3
欲接軟管38/32mm
需將彎管內附接頭拿掉

彎管
126756-8

彎管
192562-3
直管
192563-1

接頭38轉28
418500-0

旋風配件(含扣具)
191D71-3(白)
191D73-9(黑)
僅限
DVC261
DVC660
DVC665

旋風配件
199491-1(白)
199553-5(黑)
僅限
DVC260
DVC265
DVC560
※DVC560需選購直管或短直管才能用

塑料伸縮管
198559-0
198560-5

38mm配件
集塵頭(地毯/地板用)
191G87-6
乾濕兩用集塵頭
195551-7
乾式集塵頭
195549-4
濕式集塵頭
195550-9
寬口集塵頭
A-47846
寬口集塵頭
458891-7
圓刷形吸嘴
191657-9
角落吸嘴
458919-1
410306-2

彎管
塑料伸縮管
191G89-2

鋁製伸縮管
140G19-0

直管(含扣具)
459353-8(白)
458942-6(黑)

短直管(含扣具)
191D76-3(白)
191D77-1(黑)

塑料伸縮管
198559-0
198560-5

直管
451424-7(象牙)
451241-5(白)
451244-9(藍)
451425-5(紅)
457231-6(粉紅)
456587-4(黑)

短直管
191D79-7(白)
191D80-2(黑)

接頭22
195547-8

錐形集塵嘴
192236-6

28mm配件

地毯集塵頭
1911J6-6

毛刷集塵頭
127082-8

切換式集塵頭
198183-9(白)
199431-9(藍)

集塵頭(地毯/地板用)
127825-8(白)
127827-4(藍)
127828-2(黑)

寬口集塵頭
123485-4(象牙)
123486-2(白)
123488-8(藍)
123489-6(紅)
123539-7(黑)

地毯用集塵頭
198150-4(象牙)
198525-7(白)
198523-1(藍)
198524-9(紅)
198883-1(粉紅)
198526-5(黑)

錐形集塵嘴
199439-3
458918-3(簡裝)

硬地板集塵頭
1911J4-0

乾式集塵頭
191G86-8

軟刷毛
140H94-2

窗簾刷頭
191M30-1

圓刷形吸嘴
198552-4(象牙)
198878-4(白)
198553-2(藍)
198554-0(紅)
198881-5(粉紅)
198555-8(黑)
191D67-4(灰)

小口刷
191724-0(象牙)
198873-4(白)
198538-8(藍)
198539-6(紅)
198876-8(粉紅)
198540-1(黑)

扁吸嘴
416041-0(象牙)
451240-7(白)
416225-0(紅)
457228-5(粉紅)
456586-6(黑)

扁吸嘴
413770-6(白)
413859-0(藍)
413860-5(紅)
413862-1(粉紅)
413809-5(黑)

汽車座椅集塵頭
199038-1(白)
199041-2(藍)
199039-9(黑)

角落吸嘴
198919-6(白)
198990-0(藍)
198992-6(黑)
191D65-8(灰)

汽車座椅集塵頭
140H95-0

汽車地墊集塵頭
459056-4

彈性吸嘴
197901-2

橡膠吸嘴
422437-5

不能直接接彎管一定要與伸縮管或直管一起用

吸塵器系統圖表 ※ 詳細請參閱前面配件

CL001G
DCL280F
DCL284F
DCL285F
DCL286F
CL114FD

DCL180F
DCL181F
DCL182F
CL106FD
CL107FD
CL108FD
CL100D

DCL184
CL121D

旋風配件(含扣具)
191D71-3(白)
191D73-9(黑)

旋風配件(含扣具)
1910D3-4
僅限CL001G
DCL284F/286F
DCL180/181

旋風配件
199491-1(白)
199553-5(黑)

吹氣噴嘴
140J64-3

軟管(含扣具)
191E30-3

塑料伸縮管
198559-0
198560-5

直管
451424-7(象牙)
451241-5(白)
451244-9(藍)
451425-5(紅)
457231-6(粉紅)
456587-4(黑)

短直管
191D79-7(白)
191D80-2(黑)

軟管
191496-7(象牙)
198867-9(白)
198545-1(藍)
198542-7(紅)
198870-0(粉紅)

彈性吸嘴
197901-2

塑料伸縮管
1910Y3-1

直管(含扣具)
459353-8(白)
458942-6(黑)

短直管(含扣具)
191D76-3(白)
191D77-1(黑)

28mm配件

乾式集塵頭
191G86-8

切換式集塵頭
198183-9(白)
199431-9(藍)

集塵頭(地毯/地板用)
127825-8(白)
127827-4(藍)
127828-2(黑)

寬口集塵頭
123485-4(象牙)
123486-2(白)
123488-8(藍)
123489-6(紅)
123539-7(黑)

地毯用集塵頭
198150-4(象牙)
198525-7(白)
198523-1(藍)
198524-9(紅)
198883-1(粉紅)
198526-5(黑)

圓刷形吸嘴
198552-4(象牙)
198878-4(白)
198553-2(藍)
198554-0(紅)
198881-5(粉紅)
198555-8(黑)
191D67-4(灰)

小口刷
191724-0(象牙)
198873-4(白)
198538-8(藍)
198539-6(紅)
198876-8(粉紅)
198540-1(黑)

扁吸嘴
416041-0(象牙)
451240-7(白)
416225-0(紅)
457228-5(粉紅)
456586-6(黑)

扁吸嘴
413770-6(白)
413859-0(藍)
413860-5(紅)
413862-1(粉紅)
413809-5(黑)

角落吸嘴
198919-6(白)
198990-0(藍)
198992-6(黑)
191D65-8(灰)

錐形集塵嘴
199439-3
458918-3(簡裝)

軟刷毛
140H94-2

汽車座椅集塵頭
199038-1(白)
199041-2(藍)
199039-9(黑)

汽車座椅集塵頭
140H95-0

汽車地墊集塵頭
459056-4

窗簾刷頭
191M30-1

橡膠吸嘴
422437-5
一定要與伸縮管或直管一起用

立架
1911L1-0
適用型號
CL001G / DCL286F
DCL285F / DCL284F
DCL280F / DCL180F
DCL181F / DCL182F / CL100D
CL104D / CL106FD / CL107FD
CL108FD / CL114FD

吸塵器夾座(透明)
458571-5
適用型號
CL001G
DCL284F / DCL285F / DCL286F
DCL280F / DCL180F / DCL181F
DCL182F / CL104D / CL107FD
CL114FD

吸嘴支架
416043-6(象牙)
451242-3(白)
451245-7(藍)
457229-3(粉紅)
適用型號
CL001G / CL114FD
DCL284F / DCL285F / DCL286F
DCL180F / DCL181F / DCL182F
CL100D / CL104D / CL106FD
CL107FD / CL108FD

集塵機系統連接圖表

接頭 22	接頭 24	接頭 38	接頭 38 轉 22	接頭 38 轉 28
195547-8	195546-0	195545-2	195548-6	418500-0

接頭與軟管連接說明

接頭38

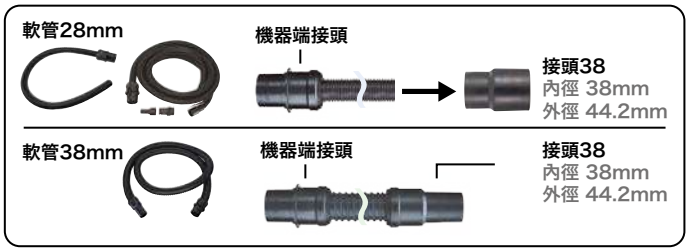

接頭22

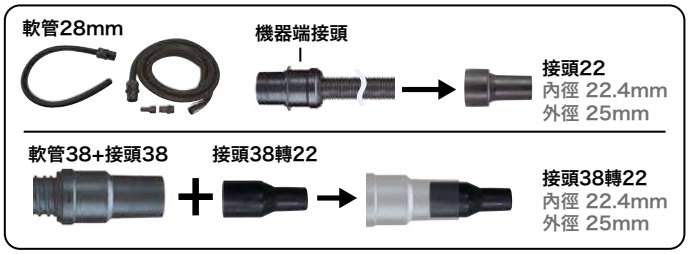

接頭24

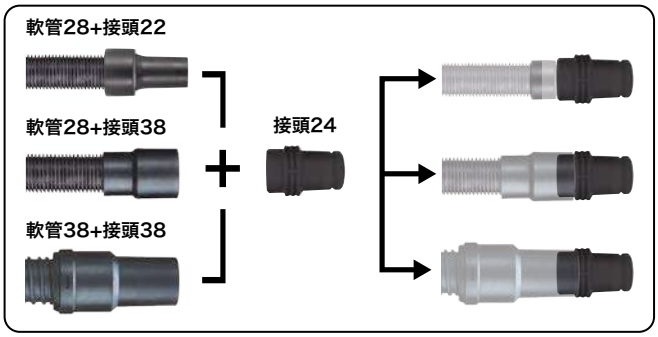

長度延伸

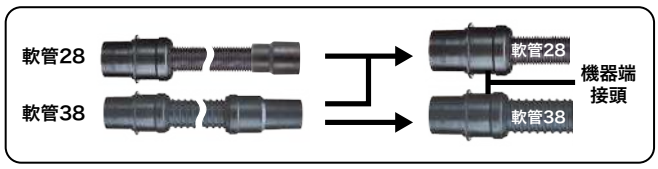

電動鎚・鎚鑽

	型號	料號	接頭
電動鎚	HM1511	191M20-4	24
	HM1306 / HM1307C / HM1317C / HM1812 HM004G	197168-2	軟管 28
	HM001G / HM002G	199143-4	軟管 28
鎚鑽	DHR400 / HR005G / HR4013C / HR5212C	199142-6	24
	HR4002	196074-8	軟管 28
	DHR400 / HR005G / HR006G / HR3530 / HR3540C / HR3541FC / HR4002 / HR4013C / HR5212C	199143-4	軟管 28

	型號	料號	接頭
鎚鑽	HR140D / HR166D / DHR171 / DHR182 DHR202 / DHR263 / DHR264 / HR1840 HR2470 / HR2811F	193472-7 (A)	22
	HR010G / DHR183	1911P8-4 (B)	22
	DHR171 / DHR182 / DHR202 / DHR263 / HR166D / HR1840 / HR1841F / HR2470 / HR2811F	※ 198362-9 (C)	22
	DHR242 / DHR280 / DHR282 / HR001G HR003G / HR2300 / HR2600 / HR2631F / HR2641 / HR2652 / HR2653 / HR3011F / HR007G / HR008G	195173-3 (D)	22
	DHR281 / DHR283 / HR002G / HR004G / HR009G / HR2630T / HR2631FT	195179-1 (E)	22

※ 198362-9 要搭配把手基座組(194581-5 or 194583-1 or 194582-3) 一起用

圓鋸機

型號	料號	接頭
DHS631 / HS002G	196995-4	22
HS012G	-	24
DHS661	199230-9	24
DHS780 / DHS783 / DHS710 / HS003G / HS004G / HS6600 / HS7600 / HS7610	196843-7	24
DHS710	196520-1	24
HS009G / HS011G	-	24
DSS500 / DSS501	194415-2	22
5008MG	194489-3	38
HS301D	195334-5	22
HS0600	198265-7	24
DRS780	-	22
DHS900 / 901	-	24
DHS680	196952-2	24
DSP600 / DSP601 / SP001G / SP6000	-	24
DHS475	194202-9	22
5104	450316-7	38

圓切機

型號	料號	接頭
DMC300	122C54-6	22

切磨機

型號	配件料號	接頭
TM3010C	199624-8	22
DTM50	199621-4	
DTM51	199627-2	
DTM52	191R02-6	

平面砂輪機

100mm

齒數	類型	料號	支援型號	接頭
1	A	198413-8	DGA402 / 9553B / 9533B	22
	C	199295-1		38
3	A	198414-6	GA 系列 18V 充電系列 (DGA402 除外)	22
	C	199294-3		38

125mm

齒數	類型	料號	支援型號	接頭
1	B	192968-5	GA5021C	38
	C	196846-1		
3	C	196845-3	GA5020 / GA5040C01 18V 系列	
	F	195239-9		
3	E	199710-5	115-125mm 系列	
3	G	191W06-8	115-125mm 系列	
5	C	191G06-2	GA005G / GA013G / GA023G GA029G / GA5091 / GA5092 GA5095 / GA050G	
5	G	191W05-0		

180mm

齒數	類型	料號	支援型號	接頭
1	B	194303-3	GA70201 / GA7020K	38
2	F	195388-2		
3	D	198514-2	GA037G / DGA700 / DGA701 GA7040R / GA7060 / GA7060R GA7061 / GA7061R	
3	G	195385-8		
3	G	191X44-6	GA037G / GA038G / DGA700 / DGA701 / DGA900 / DGA901 / GA7040R / GA7060R / GA7061/ GA7061R / GA9040R / GA9060R / GA9061 / GA9061R	

230mm

齒數	類型	料號	支援型號	接頭
1	B	194044-1	GA9020 / GA9030	38
3	C	198379-2	GA038G / DGA900 / DGA901 GA9040R / GA9060R GA9061 / GA9061R	

砂布帶機・砂紙機

型號	配件料號	接頭
DBS180	122652-8	22

型號	料號	接頭
9031 / 9046 / 9404 / 9910 / BO3710 BO4558 / BO5031 / BO5041 / DBO180 DBO380 / DB0482	196995-4	22
BO002C / BO003C / BO005C	413Y47-9	22

砂紙機

型號	配件料號	接頭
BO6050	-	24

長頸拋光機

型號	配件料號	接頭
DSL800	-	24
DSL801		

線鋸機

型號	配件料號	接頭
4327	-	22
4328		
JV0600K		

型號	配件料號	接頭
4350FCT	417853-4	22

型號	配件料號	接頭
DJV181	126331-0	24
DJV182		
DJV184	413F05-1	
DJV185		
JV102D	457801-1	
JV103D		
JV001G JV002G	122C71-6	

輪型砂輪機

型號	配件料號	接頭
9741	410899-9	38

切石機

型號	配件料號	接頭
4112HS	192613-2	38

型號	配件料號	接頭
4100KB	-	38
DCC500		

石材開槽切割機

型號	配件料號	接頭
SG1251	-	38

多角度切斷機 ※不可連接背負吸塵器

型號	配件料號	接頭
DLS600	-	38
DLS610		
DLS713		
DLS714		
LS0815FL		
LS0816F		
LS1040		
LS1216L		

型號	配件料號	接頭
DLS111	-	24
DLS211		
LS1019L		
LS1219L		
LS001G		
LS002G		
LS003G		
LS004G		

平台圓鋸機・立式帶鋸機 ※ 不可連接 DVC350 與背負吸塵器



型號	配件料號	接頭
2704	419093-0	38
LB1200F		

平台線鋸機 ※ 不可連接 DVC350 與背負吸塵器

型號	配件料號	接頭
MSJ401	A-30617	-

※ 連接 76mm 軟管集塵機

鉋刀台

型號	配件料號	接頭
2012NB	193036-7	-

木工開榫機 ※ 不可連接 DVC350

型號	配件料號	接頭
PJ7000	-	22
DPJ180		

石膏板修邊機 ※ 不可連接 DVC350

型號	配件料號	接頭
DCO180	193449-2	22
DCO181		

石膏板手提鋸機 ※ 不可連接 DVC350

型號	配件料號	接頭
DSD180	-	22
SD100D		

鉋刀機 ※ 不可連接 DVC350

型號	配件料號	接頭
DKP181	-	38
	※ 191C20-4	-

※彎管

型號	配件料號	接頭
DKP180	451329-1	38
	※ 191C20-4	

※彎管

型號	配件料號	接頭
1804N	JPA122278 + 181575-9	38

雕刻修邊機

型號	配件料號	接頭
RP001G	194934-8	38
RP2300FC		
RP2302FC		



194733-8 需要與雕刻座組一起使用

195563-0

型號	配件料號	接頭
RT0700C RT0702C DRT50 RT001G	194733-8	38
RT0700C RT0702C DRT50 RT001G	195559-1	

UX01GM202/GZ

中國

- 充電式無刷組合動力機
- 多種選購配件應用廣泛

XGT 40V max Li-ion

1對多、多對1 -配件應用廣泛(參閱下方可搭配件)

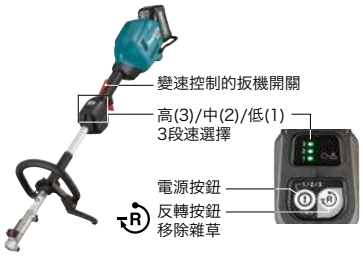

AFT 減少反彈危險　BL MOTOR 無碳刷提供高功率

使用鎖定桿能簡單更換配件

分離式設計方便搬運

BL MOTOR 無碳刷馬達
AFT 主動反饋傳感
WG WET GUARD 高防潑水性
40V

回轉速	高速 0-9,700 rpm
	中速 0-8,200 rpm
	低速 0-5,700 rpm
輸出功率	1,000 W
尺寸	1,001 mm
重量	5.2 - 11.6 kg

※ Z為單機

附件：單肩背帶、六角扳手、工具袋(僅GM)、BL4040x2(僅GM)、DC40RA(僅GM)

DUX60Z

中國

- 充電式無刷組合動力機
- 多種選購配件應用廣泛

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
AFT 主動反饋傳感
18Vx2

回轉速	高速	0-9,700 rpm
	中速	0-8,200 rpm
	低速	0-5,700 rpm
輸出功率	600 W	
尺寸	1,011x225x216 mm	
重量	5.0-11.7 kg	

附件：單肩背帶、六角扳手　※ Z為單機

DUX18RGX4/Z

中國

- 充電式無刷組合動力機
- 多種選購配件應用廣泛

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
AFT 主動反饋傳感
18V

回轉速	高速 / 低速
	0-9,700 / 0-6,800rpm
輸出功率	470 W
尺寸	983x318x175 mm
重量	2.8 - 10.3 kg

DUX18RGX4 附件：
工具袋、EM408MP、DC18RC BL1860Bx1、單肩肩帶、套筒扳手、六角扳手、快速型自動出繩器、安全蓋

附件：DUX18Z - 單肩背帶、六角扳手　※ Z為單機

UX01G

XGT 40V max Li-ion

最大輸出 1,000w

3段速設定
警示燈號
移除雜草按鈕
開/關按鈕

警示燈號
超載
工具 電池 過熱
過度放電

鎖定桿
帶變速控制的扳機開關

WG WET GUARD
高防水性機器即使被水弄濕也能運行

DUX60

18V + 18V → 36V

最大輸出 600w

3段速設定
電源指示燈
移除雜草按鈕
開/關按鈕

鎖定桿
帶變速控制的扳機開關

XPT 防塵防水滴

DUX18

18V LITHIUM-ION

最大輸出 470w

簡單的開關規格

2段速設定
開/關按鈕

鎖定桿
帶變速控制的扳機開關

XPT 防塵防水滴

產品特色說明

BL MOTOR 高效能無碳刷馬達
無碳刷磨損、不需保養
提升單次作業量
長時間使用耐用度提升

AFT 主動反饋傳感
如果旋轉速度突然減慢（如反衝）會自動停止減少反彈的危險



反轉功能 / 移除雜草
(僅UX01G/DUX60)
可以通過緩慢旋轉切割工具來清除草屑，1.5 秒後，機器停止，開關位置將自動返回“前進”

輕鬆更換配件
槓桿式鎖定系統可實現快速的無工具安裝和附件更換



出色的攜帶性
- 動力頭和附件的分離系統提供更輕鬆的便攜性
- 選購的工具袋能裝入動力頭及附件並放入後車廂或儲藏空間

只需要接頭便能接合多種附件
擁有多種用途！

工具袋
195638-5

防塵套
424434-7

延伸桿組
LE400MP
191E23-0
※可延長約1m

幫浦組件
PF400MP

1.0kg

咖啡豆採收器
EJ400MP
195725-0

1.9kg

高枝鏈鋸
EY403MP
191T41-8
※12"導板



2.0kg

草坪修邊機具
EE400MP
196752-0

刀刃長度
203mm
2.4kg

地面掃除器
SW400MP
199353-3

作業寬度
590mm
7.2kg

毛刷清掃器
BR400MP
199332-1

作業寬度
590mm
6.3kg

割草配件

EM403MP
尼龍繩(420mm)
198765-7/可換成鋸片
※DUX18不適用

1.4kg

EM405MP
尼龍繩(420mm)
198776-2/尼龍繩專用
※DUX18不適用

1.4kg

EM408MP
尼龍繩(300mm)
191N37-3/可換成鋸片

1.4kg

EM409MP
尼龍繩(330mm)
191N51-9/尼龍繩專用

1.2kg

EM402MP
鎢鋼鋸片(230mm)
195944-8

1.4kg

EM407MP
剪式割草盤(230mm)
191M62-8

2.7kg

割草配件

EN424MP
樹籬割草
1913D5-8

2.3kg

WA400MP
除草配件組
1914B3-4
NEW

2.8kg

樹籬剪

EN410MP
197746-8

2.0kg

EN420MP
198067-1

2.6kg

EN401MP
196341-1

2.9kg

EN402MP
1912U4-3

2.4kg

樹籬剪

EN422MP
1912T5-4

2.2kg

吹風機組

UB401MP
191P81-2

2.1kg

UB402MP
1912S2-3

1.0kg

耕耘器

KR400MP
195715-3

耕耘寬度
160mm
2.9kg

KR401MP
199193-9

耕耘寬度
220mm
3.2kg

滿充電作業時間

型號		DUX18 18V 負載 / 使用 BL1860B 高速 / 低速	DUX60 18Vx2 負載 / 使用 BL1860Bx2 高速 / 中速 / 低速	UX01G 40V 負載 / 使用 BL4040 高速 / 中速 / 低速
EM402MP	鋸片 (230mm)	約 19 分 / 32 分	約 22 分 / 29 分 / 44 分	約 20 分 / 26 分 / 36 分
EM403/405MP	鋸片 (230mm)	-	約 16 分 / 21 分 / 44 分	約 20 分 / 32 分 / 57 分
EM408MP	尼龍繩 (300mm)	約 15 分 / 24 分	-	約 20 分 / 23 分 / 49 分
EM409MP	尼龍繩 (330mm)	約 12 分 / 20 分	-	約 16 分 / 19 分 / 38 分
EN420MP	樹籬剪 (250mm)	約 18 分 / 32 分	約 37 分 /57 分 /97 分	約 24 分 / 33 分 / 61 分
EY403MP	12" 高枝鏈鋸 (300mm)	50x50mm 雪松木 約 235 根 (高速)	50x50mm 雪松木 約 470 根 (高速)	50x50mm 雪松木 約 310 根 (高速)
EN401MP(角度可變)	樹籬剪 (490mm)	約 18 分 / 30 分	約 23 分 / 32 分 / 59 分	約 19 分 / 27 分 / 50 分
EN410MP(角度固定)	樹籬剪 (490mm)	約 18 分 / 30 分	約 25 分 / 40 分 / 63 分	約 21 分 / 29 分 / 50 分
BR400MP	毛刷清掃器 (600mm)	約 22 分 / 37 分	約 25 分 /30 分 /45 分	約 18 分 / 23 分 / 39 分
SW400MP	地面掃除器 (600mm)	約 13 分 / 18 分	約 16 分 /18 分 / 33 分	約 13 分 / 15 分 / 24 分
KR400MP	耕耘器 (160mm)	約 15 分 / 26 分	約 24 分 / 32 分 / 55 分	約 17 分 / 22 分 / 37 分
KR401MP	耕耘器 (220mm)	約 18 分 / 32 分	約 25 分 /32 分 /55 分	約 20 分 / 26 分 / 45 分
EE400MP	草坪修邊機具 (203mm)	約 13 分 / 19 分	約 19 分 /20 分 /38 分	約 15 分 / 21 分 / 29 分

UR012GZ05 日本

- 充電式無刷割草機
- 鋸片/尼龍繩/塑膠刀片三用

XGT X2 80Vmax

40Vx2

切割直徑	3刃鋸片/尼龍繩/塑膠刀片
	305/480/305 mm
回轉速	高/中/低 6,400/5,000/3,500 rpm
	ADT 3,500-6,400
螺母尺寸	M10x1.25 LH
輸出功率	2,000 W
尺寸	1,829-1,790x680x590 mm
重量	8.0 - 9.3 kg

BL MOTOR AFT ADT WG WET GUARD

附件：三齒刀片、塑膠刀片盤、塑膠刀片補充包、尼龍繩盤、雙肩背帶、套筒扳手、安全蓋、六角扳手

※ Z為單機

UR013GZ01 中國

- 充電式無刷割草機
- 鋸片/尼龍繩/塑膠刀片三用

XGT 40Vmax Li-ion

BL MOTOR 無碳刷馬達

AFT 主動反饋傳感

40V

切割直徑	鋸片/尼龍繩/塑膠刀片
	255 / 450 / 305 mm
回轉速	0 - 6,700 rpm
螺母尺寸	M10 x 1.25 LH
輸出功率	1,500 W
尺寸	1,863-1,948x690x546 mm
重量	5.9 - 7.2 kg

※ Z為單機

附件：二齒刀片、塑膠刀片盤、尼龍繩盤、雙肩背帶、安全蓋、套筒扳手、六角扳手

UR016GZ/UR017GZ 中國

- 充電式無刷割草機
- 鋸片/尼龍繩/塑膠刀片三用

XGT 40Vmax Li-ion

三段速指示燈

反轉按鈕
可清除雜草

電源按鈕

反轉按鈕 | 反轉按鈕可清除雜草，若要啟動 ADT，按住反轉按鈕到 ADT 指示燈亮起

ADT 指示燈 | 輕壓電源按鈕可切換切割工具

UR016G/UR017G
鋸片/尼龍繩/塑膠刀片三用

1 充電使用時間（負載）
BL4040 高 / 中 / 低
鋸片 約 21/29/40 分
尼龍繩 約 17/30/60 分
塑膠刀片 約 20/35/45 分

鋸片 / 塑膠刀片
回轉速 3,500-6,500rpm

尼龍繩
回轉速 3,500-6,500rpm

UR016G UR017G

切割直徑	鋸片/尼龍繩/塑膠刀片
	230/330/255 mm
回轉速	高/中/低 6,500/5,300/3,500 rpm
	ADT 3,500-6,500 rpm
螺母尺寸	M10 x 1.25 LH
輸出功率	600 W
尺寸	1,792-1,915x625x537mm(UR016G)
	1,792-1,915x362x265mm(UR017G)
重量	4.7 - 5.3 kg (UR016G)
	4.2 - 4.8 kg (UR017G)

BL MOTOR XPT AFT ADT

附件：塑膠刀片盤、雙肩背帶(UR016G)、單肩背帶(UR017G)、安全蓋、套筒扳手、六角扳手

※ Z為單機

UR006GZ05/GT201 中國

- 充電式無刷割草機
- 鋸片/尼龍繩/塑膠刀片三用

XGT 40Vmax Li-ion

選購配件
鋸片230mm
191M75-9

僅刀頭組件

40V

切割直徑	鋸片/尼龍繩/塑膠刀片
	255/430/255 mm
回轉速	高/中/低 7,000/5,500/4,600 rpm
	ADT 3,500-7,000 rpm
螺母尺寸	M10x1.25 LH
輸出功率	1,000 W
尺寸	1,815x677x540 mm
重量	5.7 - 6.3 kg

BL MOTOR AFT ADT WG WET GUARD ※ Z為單機

附件：鋸片、塑膠刀片盤、塑膠刀片補充包、尼龍繩盤、雙肩背帶、套筒扳手、六角扳手、安全蓋、BL4050Fx2(僅GT201)、DC40RA(僅GT201)

UR007GZ02/GT201 中國

- 充電式無刷割草機
- 鋸片/尼龍繩/塑膠刀片三用

XGT 40Vmax Li-ion

選購配件
鋸片230mm
191M75-9

僅刀頭組件

40V



切割直徑	鋸片/尼龍繩/塑膠刀片
	255/430/255 mm
回轉速	高/中/低 7,000/5,500/4,600 rpm
	ADT 3,500-7,000 rpm
螺母尺寸	M10x1.25 LH
輸出功率	1,000 W
尺寸	1,815x396x266 mm
重量	5.3 - 5.9 kg

BL MOTOR AFT ADT WG WET GUARD ※ Z為單機

附件：鋸片、塑膠刀片盤、塑膠刀片補充包、尼龍繩盤、單肩背帶、套筒扳手、六角扳手、安全蓋、BL4050Fx2(僅GT201)、DC40RA(僅GT201)

UR002GZ03 中國

- 充電式無刷割草機
- 鋸片/尼龍繩/塑膠刀片三用

XGT 40Vmax Li-ion

BL MOTOR 無碳刷馬達

AFT 主動反饋傳感

ADT 自動轉矩技術

WG WET GUARD 高防潑水性

40V

切割直徑	鋸片/尼龍繩/塑膠刀片
	230/350/255 mm
回轉速	高/中/低 6,500/5,300/3,500 rpm
	ADT 3,500-6,500 rpm
螺母尺寸	M10x1.25 LH
輸出功率	550 W
尺寸	1,829 x 630 x 500 mm
重量	4.6 - 5 kg

附件：鋸片、塑膠刀片盤、塑膠刀片補充包、尼龍繩盤、雙肩背帶、安全蓋、套筒扳手、六角扳手

※ Z為單機

UR003GZ03 中國

- 充電式無刷割草機
- 鋸片/尼龍繩/塑膠刀片三用

XGT 40Vmax Li-ion

BL MOTOR 無碳刷馬達

AFT 主動反饋傳感

ADT 自動轉矩技術

WG WET GUARD 高防潑水性

40V

切割直徑	鋸片/尼龍繩/塑膠刀片
	230/350/255 mm
回轉速	高/中/低 6,500/5,300/3,500 rpm
	ADT 3,500-6,500 rpm
螺母尺寸	M10x1.25 LH
輸出功率	550 W
尺寸	1,829 x 355 x 230 mm
重量	4.1 - 4.4 kg

附件：鋸片、塑膠刀片盤、塑膠刀片補充包、尼龍繩盤、單肩背帶、安全蓋、套筒扳手、六角扳手

※ Z為單機

DUR369AZX2/LZX2/NZX2 中國

- 充電式無刷割草機

DUR369NZX2停產售完為止

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

選購配件
鋸片230mm
191M75-9

僅刀頭組件
僅A/L可用

18Vx2

型號	DUR369A/L	DUR369N
切割直徑	鋸片/尼龍繩/塑膠刀片 255 / 430 / 255 mm	尼龍繩/塑膠刀片 430 / 255 mm
回轉速rpm	高 0-7,000	高 0-6,000
	中 0-5,500	中 0-4,600
	低 0-4,600	低 0-4,000
	ADT 3,500-7,000	ADT 3,500-6,000
螺母尺寸	M10x1.25LH	
輸出功率	1,000 W	
尺寸	1,846x628x530mm (A)	1,834x227x301 mm
重量	5.9-6.5 kg (A)	5.5-6.1 kg
標準切割工具	鋸片/尼龍繩/塑膠刀片	尼龍繩/塑膠刀片

BL MOTOR AFT ADT XPT

DUR369AZX2/LZX2附件：塑膠刀片盤、塑膠刀片補充包、尼龍繩盤、尼龍繩補充包、鋸片、護目鏡、安全蓋、套筒扳手、六角扳手、雙肩背帶(僅AZX2)、單肩背帶(僅LZX2)
DUR369NZX2附件：護目鏡、尼龍繩盤、尼龍繩補充包、六角扳手、安全蓋

※ Z為單機

DUR368APG2/AZ/LPG2/LZ 中國

- 充電式無刷割草機
- 鋸片/尼龍繩/塑膠刀片三用

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
AFT 主動反饋傳感
ADT 自動轉矩技術

18Vx2

切割直徑	鋸片/尼龍繩/塑膠刀片 255/350/255 mm
回轉速	高/中/低 6,500/5,300/3,500 rpm
	ADT 3,500-6,500 rpm
螺母尺寸	M10x1.25 LH
輸出功率	550 W
尺寸	1,758x615x442 mm (A)
	1,758x362x231 mm (L)
重量	4.1 - 4.7 kg (A)
	3.9 - 4.5 kg (L)

附件：鋸片、塑膠刀片盤、塑膠刀片補充包、尼龍繩補充包、尼龍繩盤、護目鏡、安全蓋、單肩背帶、套筒扳手、六角扳手、BL1860Bx2(僅APG2/LPG2)、DC18RD(僅APG2/LPG2) ※ Z為單機

DUR194RGX/ZX1 中國

- 充電式割草機
- 8齒鋸片(標準)/尼龍繩/塑膠刀片三用

停產 售完為止

XPT 防塵防水滴

18V



切割直徑	8齒鋸片 200 mm
	尼龍繩 280 mm
	塑膠刀片 255 mm
回轉速	2速6,000/1速4,500 rpm
螺母尺寸	M10x1.25LH
輸出功率	230 W
尺寸	1,630x288x236 mm
重量	2.6 - 2.9 kg

附件：鋸片、安全蓋、套筒扳手、六角扳手、單肩背帶
BL1860B(僅RGX)、DC18RC(僅RGX)

※ Z為單機

DUR194 割草機

DUR190LRT1/LZX1 DUR190UZX1 中國

- 充電式無刷割草機
- 鋸片/尼龍繩/塑膠刀片三用

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
AFT 主動反饋傳感
ADT 自動轉矩技術

18V

	DUR190L	DUR190U
切割直徑	鋸片/尼龍繩/塑膠刀片 230/300/255mm	
回轉速	高/中/低 6,000/5,100/3,500rpm	
螺母尺寸	M10x1.25LH	
輸出功率	240 W	
尺寸	長1,836mm 寬 348mm 高 236mm	長1,836mm 寬 610mm 高 473mm
重量	2.9-3.2kg	3.1-3.4kg

附件：鋸片、安全蓋、套筒扳手、六角扳手、單肩背帶、BL1850Bx2(僅LRT1)、DC18RC(僅LRT1)

※ Z為單機

DUR189ZX 中國

- 充電式無刷割草機
- 可伸縮、彎曲型、輕鬆隨地操作
- 塑膠刀片(標準)/尼龍繩兩用

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
ADT 自動轉矩技術

18V

切割直徑	尼龍繩 300 mm
	塑膠刀片 255 mm
回轉速	高/中/低/ADT模式 6,000/5,000/4,000/4,000-6,000 rpm
螺母尺寸	M8x1.25RH
輸出功率	240 W
尺寸	1,518-1,618 mm
重量	3.0 kg

附件：塑膠刀片盤、安全蓋、單肩背帶、六角扳手

※ Z為單機

DUR188LZ 中國

- 充電式無刷割草機
- 可分離，分離後98cm
- 塑膠刀片(標準)/尼龍繩兩用

停產 售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
ADT 自動轉矩技術

18V

切割直徑	尼龍繩 300 mm
	塑膠刀片 255 mm
回轉速	高/中/低/ADT模式 6,000/5,000/4,000/4,000-6,000 rpm
螺母尺寸	M8x1.25LH
輸出功率	240 W
尺寸	1,791 mm
重量	3.7 kg

附件：塑膠刀片盤、塑膠刀片補充包、安全蓋、單肩背帶、六角扳手

※ Z為單機

DUR193RF/Z 中國

- 充電式割草機

DUR193Z 停產售完為止

XPT 防塵防水滴

18V

切割直徑	尼龍繩 260 mm
回轉速	7,800 rpm
輸出功率	280W
螺母尺寸	M10x1.25LH
尺寸	1,248-1,436 x 271 x 372 mm
重量	2.3 - 2.6 kg

附件：尼龍繩盤、尼龍繩補充包、安全蓋、單肩背帶
RF多附BL1830B、DC18RC

※ Z為單機

RM350D 中國

· 充電式無刷割草機器人

刀片
1913M9-3

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
內藏式18V

修剪寬度	240 mm
割草高度	20 - 60 mm
回轉速	2,300 rpm
尺寸	700 x 560 x 270 mm
重量	13.7 kg

附件：請依照實際機種為主

BAC01 中國

· 電池轉換器

使用 PDC01時：若輸出功率超過 750W，會因保護系統而停止供電，請讓輸出功率維持在 750W 以下

額定輸出	連續功率：1,400 W ※1
	最大功率： 2,800 W ※1
AC插座	2 個 電壓110V (頻率50 Hz 或 60 Hz)
USB 插座	2 個Type-A (DC 5V / 2.4A)
	2 個Type-C (USB-PD 30W)
車充/點菸器插座	1 個DC 12V/10A
尺寸	395 x 345 x 163 mm
重量	7.3 - 16.2 kg

※1 使用 PDC1200A01 時

附件：無

DG002GZ/DDG461Z 日本

· 充電式無刷彎角度地鑽頭

XGT 40Vmax DG002G
18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量 DDG461

選購配件 ※ 土壤鑽頭、延伸桿皆附土壤鑽頭專用插銷

土壤鑽頭專用插銷 E-07331
延伸桿 E-07325 540mm
把手組191P11-3
螺旋鑽片補充組 E-07630 / Ø100mm E-07646 / Ø150mm E-07652 / Ø200mm
土壤鑽頭 E-07294 Ø100x800mm
土壤鑽頭 E-07303 Ø150x800mm
土壤鑽頭 E-07319 Ø200x800mm
土壤鑽頭 E-13611 Ø50x800mm
土壤鑽頭 E-13627 Ø60x800mm
土壤鑽頭 E-13633 Ø80x800mm

DG002G 40V
DDG461 18Vx2

型號	DG002G	DDG461
鑽孔能力	低速-砂土 200 mm	
	低速-黏土 150 mm	
回轉速	高速 0 - 1,500rpm	高速 0 - 1,400rpm
	低速 0 - 400rpm	低速 0 - 350rpm
輸出功率	1,350 W	
尺寸	787x605x194 mm	840x607x223 mm
重量	6.8 - 8.0 kg	7.0 - 7.6 kg

BL MOTOR XPT ADT

附件：六角扳手、把手組 ※ Z為單機

DG001GZ02/DDG460ZX4 日本

· 充電式無刷彎角度地鑽頭
· DDG460ZX4 = DDA460Z + 把手組 (191P11-3) + 適配器 (327687-6)
· DDA460Z、把手組、適配器皆單獨販售

XGT 40Vmax DG001G
18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量 DDG460

DDA460Z
191P11-3 把手組
327687-6 適配器

選購配件 ※ 土壤鑽頭、延伸桿皆附土壤鑽頭專用插銷

土壤鑽頭 E-07294 Ø100x800mm
土壤鑽頭 E-07303 Ø150x800mm
土壤鑽頭 E-07319 Ø200x800mm
土壤鑽頭專用插銷 E-07331
土壤鑽頭 E-13611 Ø50x800mm
土壤鑽頭 E-13627 Ø60x800mm
土壤鑽頭 E-13633 Ø80x800mm
延伸桿 E-07325 540mm

DG001G 40V
DDG460 18Vx2

型號	DG001G	DDG460
鑽孔能力	低速-砂土 200 mm	
	低速-黏土 150 mm	
回轉速	高速 0 - 1,500rpm	高速 0 - 1,400rpm
	低速 0 - 400rpm	低速 0 - 350rpm
輸出功率	1,350 W	
尺寸	842x605x199 mm	840x607x223 mm
重量	7.2 - 8.7 kg	7.3 - 8.2 kg

BL MOTOR XPT ADT

附件：夾頭扳手、六角扳手、把手組、適配器 ※ Z為單機

UB003CZ 中國

· 充電式無刷吹風機

便攜式電源

需搭配選購背式電池擴充座 (便攜式電源直接連接)

風量	16.4 m^3/min ※1
風速	最大 78.6 m/s ※1
尺寸	913-1,013x178x298 mm
重量	2.8 - 3.1 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴

※1 使用PDC1200時

附件：末端噴嘴、單肩背帶 ※ Z為單機

UB004CZ 中國

· 充電式無刷背式吹風機

便攜式電源

需搭配選購背式電池擴充座 (便攜式電源直接連接)

風量	18.9 m^3/min ※1
風速	最大 73.2 m/s ※1
尺寸	460 x 575 x 585 mm ※2
重量	16.5 - 18.6 kg

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴

※UB004C僅能搭配PDC1200A01

※1 使用PDC1200無加速模式時
※2 不含噴嘴

附件：軟管固定器、彈性伸縮管、末端噴嘴、扁平噴嘴 ※ Z為單機

PDC1200A01 / PDC01 + UR101CZ / 201CZ / 202CZ / UB001CZ　PDC1200A01 + UB002CZ01 中國

- 背式電池擴充座 + 充電式無刷割草機 / 充電式吹風機
- UR101C 單車把手 · UR201C / UR202C 環形把手
- UB002C僅能搭配PDC1200A01背式電池擴充座

便攜式電源

需搭配選購背式電池擴充座 (便攜式電源直接連接)

中間連接器
機器和背式電池擴充座的連接線

UB002CZ01
充電式無刷背式吹風機

BL MOTOR 無碳刷馬達　WG WETGUARD 高防潑水性

風量		0 - 19 m^3/min
風速	平均	0 - 60 m/s
	最大	0 - 71.7 m/s
尺寸		1,368 x 694 x 715 mm
重量		15.9 - 16.1 kg

※UB002C僅能搭配PDC1200A01

3段伸縮式末端噴嘴

附件：彎管、軟管固定器、彈性伸縮管、旋轉管、末端噴嘴、轉接管、扁平噴嘴延長噴嘴　※ Z為單機

UB001CZ
充電式無刷背式吹風機

BL MOTOR 無碳刷馬達

3段伸縮式末端噴嘴

風量		0 - 17.6 m^3/min
風速	平均	0 - 58 m/s
	最大	0 - 70 m/s
尺寸		960-1,060x295x180 mm
重量		2.6 - 2.9 kg

附件：延長噴嘴、轉接管、扁平噴嘴、末端噴嘴　※ Z為單機

BL MOTOR 無碳刷馬達　XPT 防塵防水滴　AFT 主動反饋傳感　ADT 自動轉矩技術

UR101CZ/201CZ
充電式無刷割草機

選購配件
鋸片
230mm
191M75-9

僅刀頭組件

切割直徑		鋸片/ 尼龍繩 / 塑膠刀
		255 / 430 / 305 mm
回轉速	高速	0 - 7,000 rpm
(尼龍繩)	中速	0 - 5,500 rpm
	低速	0 - 4,600 rpm
輸出功率		1,000 W
尺寸		
		1,760x628x550 mm (UR101C)
		1,795x400x269 mm (UR201C)
重量		5.2 kg (UR101C)
		4.7 kg (UR201C)

附件：安全蓋、單肩背帶、鋸片、塑膠刀片盤、塑膠刀片補充包、尼龍繩盤尼龍繩補充包、套筒扳手、六角扳手　※ Z為單機

UR202CZ
充電式無刷割草機

切割直徑		尼龍繩 / 塑膠刀
		430 / 305 mm
回轉速	高速	0 - 6,000 rpm
(尼龍繩)	中速	0 - 4,600 rpm
	低速	0 - 4,000 rpm
輸出功率		1,000 W
尺寸		1,783 x 226 x 300 mm
重量		4.4 kg

附件：尼龍繩盤、尼龍繩補充包、安全蓋、六角扳手　※ Z為單機

PDC1200A01 背式電池擴充座

1,200Wh 高容量 18Vx2=36V　40Vmax　BL1860B 11 顆的容量

電池量顯示
由4個綠色LED指示電池狀態

可快速安裝/拆卸電池箱

反光貼片
在黑暗中也能從遠處看到

可調整的背帶
讓操作員貼身舒適

標配適配器 18Vx2 → 連接線 (直接連接) → 電源插座

充電器 DC4001 191L10-1

PDC01(191A62-6) 背式電池擴充座

最多能放置 4 顆 18V 鋰電池 18V　18Vx2=36V　40Vmax

電池箱
防水防塵

提把

可調整的背帶

電池量顯示
每個電池2個綠燈

適配器袋

電源線 1.7m

主電源開關
自動關機功能

鎖定按鈕
在更換電池時，保持開放狀態

電池箱可拆卸

標配適配器 18Vx2 or 18V → 連接線 (直接連接) → 電源插座

	PDC1200A01	PDC01
電壓	18Vx2(36V) - 40V max	18V - 40V max
容量	33.5Ah	24Ah(18V) / 12Ah(36V/40V)
電線	電池側 1.1m / 適配器側 0.6m	電池側 1.7m / 適配器側 0.6m
尺寸	428x261x164 mm	400x270x149mm
重量	8.8 kg(含電池)	7 kg(含電池)

※ PDC1200A01 附適配器 18Vx2、充電器 DC4001
※ PDC01 附適配器 18V 及 18Vx2、不附電池及充電器

型號	40V適配器 191N62-4	36V適配器 191J51-5	18V適配器 191J50-7
	PDC1200 選購 PDC01 選購	PDC1200 標配 PDC01 標配	PDC01 標配 ※ PDC1200 無法使用
支援電壓	40V	36V(18+18)	18V
適用背包	PDC1200 / PDC01		PDC01
電量警示燈	O	X	X
電線長度	0.6 m		

■ 尼龍繩盤 / 尼龍繩補充包　※ 簡易繞線的尼龍繩頭

尼龍繩盤						適用型號
螺母規格	直徑 x 長度	零件號碼	類型	樣式	顏色	
M8 x 1.25RH	1.65mmx3M	198854-8	自動出繩	花型	藍	UR100D
	2.0mmx3M	198971-4	自動出繩	花型	綠	DUR189
		191D92-5	快速自動出繩	花型	綠	
M8 x 1.25LH	2.0mmx3M	198386-5	自動出繩	花型	綠	DUR188
		191D91-7	快速自動出繩	花型	綠	
M10 x1.25LH	1.65mmx8M	191Y39-5	尼龍繩盤	花型	白	DUR193
	2.0mmx3M	198892-0	自動出繩	花型	綠	DUR190 / DUR194 / UR002G / UR003G UR006G / UR007G / DUR368 / DUR369 UR101C / UR201C / UR202C / UR016G / UR017G EM403MP / EM405MP / EM408MP / EM409MP
	2.0mmx4M	※191D89-4	快速自動出繩	花型	綠	
	2.4mmx3M	197804-0	自動出繩	花型	橘	DUR190 / UR002G / UR003G / UR006G / UR007G DUR368 / DUR369 / UR101C / UR201C / UR202C UR016G / UR017G EM403MP / EM405MP / EM408MP / EM409MP
		※191D90-9	快速自動出繩	花型	橘	
	2.4mmx3.6M	196324-1	自動出繩	花型	橘	
	2.7mmx3M	198338-6	自動出繩	花型	紅	
		199884-2	自動出繩	花型	紅	UR012G / UR013G

尼龍繩補充包			
直徑 x 長度	零件號碼	樣式	顏色
1.65mmx15M	198859-8	花型	藍
	E-01731	花型	藍
1.65mmx15M	196148-5	圓型	白
3.0mmx4M	B-07375	圓型	白
2.4mmx5M	B-01971	圓型	白
2.0mmx15M	E-01769	花型	綠
2.0mmx30M	E-01775	花型	綠
2.0mmx15M	E-02705	圓型	綠
2.4mmx15M	E-01797	花型	橘
	E-02749	圓型	橘
	E-02808	方型	橘
2.4mmx30M	E-01806	花型	橘
2.7mmx15M	E-01828	花型	紅
3.0mmx15M	E-02836	圓型雙層	黃
	E-02870	方型雙層	黃

尼龍繩樣式

花型 低噪音

單層圓型

單層方型

雙層
圓型 / 方型

樣式	花型	單層圓型	單層方型	雙層圓型	雙層方型
壽命	中	高	低	耐用度 提高 30% 比單層圓型 / 方型	
效率	低	中	高		
噪音	低	中	高		
運行時間	高	中	低		

圓型切面



花型切面





花型切面
會減少渦流
並且藉由降低空氣阻力
實現低噪音與節能效果

■ 塑料刀片盤 / 塑料刀片補充包 / 螺母

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

塑料刀片盤				塑料刀片補充包			適用型號
款式	螺母	尺寸(mm)	零件號碼	款式	包裝	零件號碼	
A	M8x1.25RH	230	198848-3	E	5	198851-4	UR100D
B	M10x1.25LH		191Y45-0	F	12	198426-9	DUR194
C	M8x1.25RH M8x1.25LH M10x1.25LH	255	※ 198383-1				DUR188 / DUR189 / DUR190 / DUR194 / DUR368 DUR369 / UR101C / UR201C / UR202C / UR002G UR003G / UR006G / UR007G / UR016G / UR017G EM403MP / EM405MP
D	M10x1.25LH	305	199868-0		12	199870-3	UR012G / DUR369 / UR101C / UR201C / UR202C UR013G

螺母	零件號碼	適用型號
M8x1.25LH	326955-4	DUR188
M8x1.25RH	326957-0	DUR189 / UR100D
M10x1.25LH	326958-8	UR002G / UR003G / UR006G / UR007G / UR012G / DUR190 / DUR193 / DUR194 DUR368 / DUR369 / UR101C / UR201C / UR202C / UR013G / UR016G / UR017G

塑料刀片可用於不平整或石頭較多的工作環境下可切斷較硬或較粗的植物，同時兼具尼龍繩及鋸鋼刀片的功能
※ 3 種螺母包含在 198383-1 塑料刀片組中若有遺失請單買螺母

割草鋸片

名稱	標準		銳利	特級強化耐用	竹木專用	充電式用標準白色		鋸片 ※僅刀頭
形狀								
外徑	230mm	255mm	230mm	230mm	230mm	230mm	255mm	230mm
零件號碼	D-65981	D-65997	A-40777	A-35623	A-49971	A-67315	A-67321	191M75-9
適用型號	充電/引擎割草機適用鋸片全機種	排氣量26ml以上最合適	充電/引擎割草機適用鋸片全機種			最適合充電機種		DUR369A / DUR369L UR006G / UR007G UR101C / UR201C

名稱	刀片組	切割刀片	8齒刀片	80齒鑿刀刀片		
形狀						
外徑	203mm	270mm	200mm	225mm	230mm	255mm
零件號碼	196745-7	199874-5	191Y44-2	199872-9	D-73879	D-73885
適用型號	EX2650LH EE400MP	UR012G	DUR194	UR012G UR013G	DUR368A	DUR369A

名稱	2齒刀片			3齒刀片			4齒刀片	
形狀								
外徑	230m	255mm	305mm	230m	255mm	305mm	230m	255mm
零件號碼	197997-3	198345-9	195624-6	195298-3	195299-1	195300-2	195150-5	196895-8
適用型號	UR016G UR017G	UR013G	UR012G	UR016G UR017G DUR190	UR013G	UR012G	UR016G UR017G DUR190	DUR369A / DUR369L UR006G / UR007G UR012G / UR101C UR201C / UR013G

肩背帶

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

款式	適用型號	零件號碼
單肩(A)	UR007G / UX01G	127759-5
單肩(B)	UR002G / UR003G / UR006G / UR007G / DUR188 / DUR189 DUR190 / DUR193 / DUR194 / DUR368 / DUR369 / UR100D DUX60 / DUX18	127508-0
單肩(C)	UR017G	122D94-0
雙肩(D)	DUR369A / UR002G / UR006G / UR007G	122906-3
雙肩(E)	DUR369A / UR006G / UR007G / UR013G	199378-7
雙肩(F)	UR013G / UR016G	122A37-4

電池背包肩背帶



適用型號	零件號碼
PDC01	197243-4

UB001GM201/GZ 中國

・充電式無刷吹風機

XGT 40Vmax Li-ion

BL MOTOR 無碳刷馬達

40V

風量	0-16 m^3/min
風速	平均 0-53.5 m/s
	最大 0-64 m/s
尺寸	850-950x167x297 mm
重量	3.1 - 3.9 kg

※ Z為單機

附件：噴嘴、延長噴嘴、扁平噴嘴、轉接管、單肩背帶 / 僅GM201-BL4040x2、DC40RA

DUB362Z 中國

・充電式無刷吹風機

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

扁平噴嘴 (選購)
197889-6

BL MOTOR 無碳刷馬達

XPT 防塵防水滴

18Vx2

風量	13.4 m^3/min
風速	54 m/s
回轉速	11,400-21,500 rpm
輸出功率	1,820 W
尺寸	830-930 mm
重量	3.5 kg

附件：扁平噴嘴、延長噴嘴、單肩背帶 ※ Z為單機

DUB361Z 日本

・充電式吹風機

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量 430

停產 售完為止

XPT 防塵防水滴

18Vx2

風量	高	4.4 m^3/min
	低	2.6 m^3/min
風速	高	93 m/s
	低	57 m/s
回轉速	高	17,000 rpm
	低	10,000 rpm
輸出功率		700 W
尺寸		905 mm
重量		2.6 kg

附件：單肩背帶 ※ Z為單機

DUB184Z 中國

・充電式無刷吹風機

▶ 輕量、有力

BL MOTOR 無碳刷馬達

XPT 防塵防水滴

18V

風量	0-13 m^3/min
風速	平均 0-43.2 m/s
	最大 0-52.1 m/s
輸出功率	550 W
尺寸	825 mm
重量	2.5-3 kg

附件：扁平噴嘴、延長噴嘴、前噴嘴、轉接管、單肩背帶 ※ Z為單機

DUB363ZV 中國

・充電式無刷吹風機

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

吹風/吸塵兩用式

BL MOTOR 無碳刷馬達

XPT 防塵防水滴

18Vx2

風量	吹風	高13.4 m^3/min
		低 9.4 m^3/min
	吸塵	12.7 m^3/min
風速	平均	0-54 m/s
	最大	0-65 m/s
回轉速		高7,800 / 低5,300 rpm
輸出功率		860 W
尺寸		737-836x193x415 mm
重量		3.8 - 5.2 kg

附件：彎管、吸塵配件(吸屑噴嘴、吸屑管)、吹風配件(扁平噴嘴、延長噴嘴、吹風管、末端噴嘴)、集塵袋、單肩背帶 ※ Z為單機

選購水溝配件組

191B03-8
水溝配件組

適用型號
DUB184/362/363
UB001C/UB001G

可旋轉

DUB184 / DUB362 / UB001C / UB001G 需搭配轉接用適配管使用

191B21-6	191J13-3	191L96-5
DUB184 適用	DUB362 適用	UB001C/UB001G 適用

DUB187Z 中國

・充電式無刷吹風機

吹風/吸塵兩用式

BL MOTOR 無碳刷馬達

XPT 防塵防水滴

18V

風量	吹風	4.2 m^3/min
	吸塵	6.1 m^3/min
風速	平均	52 m/s
	最大	64 m/s
回轉速		9,000 - 13,500 rpm
集塵容量		25 L
尺寸		1,168x164x416 mm
重量		3.7 - 4.0 kg

附件：前噴嘴、集塵袋、前輪、單肩背帶 ※ Z為單機

DUB186Z 泰國

・充電式吹風機

園藝噴嘴
用於吹落葉

18V

風量	0 - 3.2 m^3/min
風速	平均 0 - 56 m/s
	最大 0 - 68 m/s
回轉速	0 - 18,000 rpm
尺寸(含噴嘴)	861x156x210mm
重量(含電池)	1.6 - 2.1 kg

附件：園藝噴嘴 ※ Z為單機

UH013GM101/GZ-UH014GM101/GZ 日本

- 充電式無刷樹籬剪
- 新式刀刃 / 單邊精修型刀刃

XGT 40V max Li-ion

UH013GM101
UH014GM101
停產售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達
WG WET GUARD 高防潑水性
40V
精修型刀刃

刀刃長度	600 mm (UH013G)
	750 mm (UH014G)
衝程速度	低/中/高
	2,000 / 3,600 / 5,000 spm
輸出功率	720 W
尺寸	1,085x270x168 mm
	1,225x270x168 mm
重量	3.9-4.5kg (UH013G)
	4.0-4.7kg (UH014G)

附件：刀刃、安全蓋、集草盤、DC40RA(僅GM101)、BL4040(僅GM101) ※ Z為單機

UH004GZ/UH006GZ 中國

- 充電式無刷樹籬剪

XGT 40V max Li-ion

BL MOTOR 無碳刷馬達
WG WET GUARD 高防潑水性
40V
UH004G 精修型刀刃
UH006G 概切型刀刃

刀刃長度	600mm
衝程速度	低/中/高
	2,000/3,600/5,000 spm (UH004)
	2,000/3,000/4,000 spm (UH006)
輸出功率	720 W
尺寸	1,120x223x214 mm (004G)
	1,123-1,274x223x214 mm (006G)
重量	UH004G / 006G
	4.3 / 4.4 kg

附件：刀刃、安全蓋 ※ Z為單機

UH020GZ 中國

- 充電式無刷樹籬剪

XGT 40V max Li-ion

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
40V
NEW

刀刃長度	500 mm
衝程速度	4200 spm
輸出功率	460 W
尺寸	929 x 207 x 185 mm
重量	3.0 - 4.2 kg

附件：刀刃、安全蓋 ※ Z為單機

DUH504SRT/604SZ/754SZ 日本

- 充電式無刷樹籬剪
- 新式刀刃 / 單邊精修型刀刃

DUH504SRT
停產售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18V
精修型刀刃

刀刃長度	500/600/750 mm
衝程速度	低/中/高
	2,000/3,600/4,400 spm
輸出功率	520 W
尺寸	953/1,061/1,200 mm
重量	3.2 - 3.9 kg

附件：刀刃、安全蓋、集草盤、BL1850B(僅RT)、DC18RC(僅RT) ※ Z為單機

DUH501/601/751 RGE/Z DUH502/602/752 RT/Z 中國

- 充電式無刷樹籬剪

DUH501/751 RGE
DUH502/602/752 RT/Z
停產售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18V
DUH501/601/751 精修型刀刃
DUH502/602/752 一般型刀刃
※ Z為單機

刀刃長度	500 mm (501/502)
	600 mm (601/602)
	750 mm (751/752)
衝程速度	低/中/高
	0-2,000/0-3,600/0-4,400 spm
輸出功率	520 W
尺寸	501/502-601/602-751/752
	1,016/1,121/1,261mm
重量	3.8 - 4.5 kg

附件：刀刃、集草盤、安全蓋、BL1850B(僅RT)、BL1860Bx2(僅RGE)、DC18RC(僅RGE/RT)

DUH506RGE/Z 中國

- 充電式無刷樹籬剪

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18V

刀刃長度	500 mm
衝程速度	4,000 spm
輸出功率	320 W
尺寸	896x207x185 mm
重量	3.0 kg

附件：刀刃、安全蓋、BL1860Bx2(僅RGE)、DC18RC(僅RGE) ※ Z為單機

DUH551Z(550mm)/651Z(650mm) 日本

- 充電式樹籬剪

停產
售完為止
442

550mm刀刃 (選購) 196687-5
650mm刀刃 (選購) 196688-3

最大分枝直徑 18mm

XPT 防塵防水滴
18Vx2

刀刃長度	550/650mm (551/651)
衝程速度	1,000-1,800 spm
輸出功率	320W
尺寸	1,065 mm (551)
	1,135 mm (651)
重量	5.1 kg (551)
	5.2 kg (651)

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

附件：刀刃、安全蓋 ※ Z為單機

DUH507RGE/Z 中國

- 充電式樹籬剪

最大分枝直徑 15mm

XPT 防塵防水滴
18V

刀刃長度	500 mm
衝程速度	2,700 spm
輸出功率	250 W
尺寸	925 x 209 x 188 mm
重量	2.7 - 3.0 kg

附件：刀刃、安全蓋、BL1860Bx2(僅RGE)、DC18RC(僅RGE) ※ Z為單機

DUH523Z 中國

・充電式樹籬剪

停產
售完為止

520mm刀刃（選購）
195769-0

最大分枝直徑 15mm

18V

刀刃長度	520 mm
衝程速度	1,350 spm
輸出功率	210W
尺寸	935x195x180 mm
重量	3.1 kg

附件：刀刃、安全蓋　※ Z為單機

UN001GZ 中國

・充電式無刷樹籬剪(可調角度)

XGT 40V max Li-ion



BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
40V
NEW

刀刃長度	600 mm
刀片角度	115°(上45°/ 下70°)
衝程速度	高 4,000 spm
	中 3,000 spm
	低 2,000 spm
輸出功率	860 W
尺寸	2,268x100x170 mm
重量	4.7 - 5.9 kg

附件：刀刃、安全蓋、單肩背帶　※ Z為單機

DUN461WZ 中國

・充電式樹籬剪（可調角度）

伸縮管長度可調
1,889 - 2,511 mm

XPT 防塵防水滴
18V

刀刃長度	460 mm
衝程速度	3,600 spm
輸出功率	250 W
尺寸	1,889-2,511x87x134 mm
重量	3.0 - 3.3 kg

附件：刀刃、安全蓋　※ Z為單機

DUN500WZ 中國

・充電式無刷樹籬剪（可調角度）

超輕量=4.3kg(含6.0Ah電池)
DUX60+EN401MP=7.6kg

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18V

刀片6個角度設置

刀刃長度	500 mm
刀片角度	115° (上45° / 下70°)
衝程速度 (高/中/低)	4,400 / 3,600 / 2,000 spm
輸出功率	520 W
尺寸	2,115x97x137 mm
重量	3.9 - 4.3 kg

附件：刀刃、安全蓋、單肩背帶　※ Z為單機

DUN600LZ 中國

・充電式無刷樹籬剪

超輕量=4.1kg(含6.0Ah電池)
DUX60+EN410MP=6.7kg

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18V

刀刃長度	600 mm
衝程速度 (高/中/低)	4,400 / 3,600 / 2,000 spm
輸出功率	520 W
尺寸	2,050x230x178 mm
重量	3.7 - 4.1 kg

附件：刀刃、安全蓋　※ Z為單機

BUK360ZX2C/Z 日本

・充電式耕耘機

BUK360Z
停產售完為止

36V LITHIUM-ION

36V

此機器為36V
使用BCV03可裝
兩顆18V電池

刀刃直徑	245 mm
耕耘寬度	350 mm
回轉速	85 rpm
輸出功率	720 W
尺寸	1,193x488x998 mm
重量	23.3 kg

附件：拉桿、把手鎖定旋鈕、止動器、鎖定鑰匙、電池轉換器BCV03　※ Z為單機

DUM604RFEX/Z 中國

・充電式草坪修剪機

停產
售完為止

■ 延長握把(選購)
198516-8

18V

※ DUM604RFEX
附剪草刀刃及樹籬剪

刀刃長度	200 mm
剪草寬度	160 mm
衝程速度	2,500 spm
輸出功率	150 W
尺寸	353x177x131 mm
重量	1.7 kg

附件：RFEX-樹籬剪(刀刃/安全蓋/集草盤)、剪草(刀刃/安全蓋/集草盤)、DC18RC、BL1830Bx2
Z-剪草(刀刃/安全蓋)　※ Z為單機

DUM111RFX 中國

・充電式草坪修剪機

2合1工具
剪草刀刃和樹籬剪都可以安裝

18V

刀刃長度	200 mm
剪草寬度	110 mm
衝程速度	2,500 spm
尺寸	333x120x131 mm
重量	1.4 - 1.7 kg

附件：樹籬剪(刀刃/安全蓋)、剪草(刀刃/安全蓋)、DC18RC、BL1830B　※ Z為單機

2合1工具 樹籬剪+剪草刀刃

型號	樹籬剪刀刃	樹籬剪保護蓋	樹籬剪集草盤	剪草刀刃	剪草集草盤
	零件號碼	零件號碼	零件號碼	零件號碼	零件號碼
UH201D / UM600D / DUM604	198408-1	458342-0	198401-5	195267-4	457426-1
DUM111	191N24-2			191N23-4	454880-0

集草盤

單邊刀刃使用

無連接鉤，在刀刃上
以螺絲鎖緊固定使用

雙邊刀刃使用

舊款
連接鉤
高度高

雙邊刀刃使用

邊緣的高度降低
容易收集樹葉

新款
連接鉤
高度低



集草盤-單邊刀刃使用	
型號	零件號碼
DUH504S DUH604S UH013G	191D33-1
DUH754S UH014G	191D34-9

集草盤-雙邊刀刃使用【舊款】	
型號	零件號碼
DUH501 / DUH502 / DUH601 DUH602 / DUH751 / DUH752	199151-5
DUH523	195050-9
DUH551 / DUH651	194681-1
UH353D	126834-4

集草盤-雙邊刀刃使用【新款】	
型號	零件號碼
DUH506 / DUH507 UH020G	1910T1-0
DUH506(選購600mm刀刃) UN001G	1910T2-8
UH004G / UH006G	191R51-3
DUN461W / UN460WD	191T43-4

樹籬剪刀刃

型號	長度	刀刃	零件號碼	1充電使用時間 (BL4040)
UH020G	500mm	雙邊	1914G4-7	約 110 分
型號	**長度**	**刀刃**	**零件號碼**	**1充電使用時間 (BL1860Bx2)**
DUH551	550mm	雙邊	196687-5	撥盤6 / 約 92 分
DUH651	650mm	雙邊	196688-3	撥盤6 / 約 92 分
型號	**長度**	**刀刃**	**零件號碼**	**1充電使用時間 (BL1860B)**
DUN461W	460mm	雙邊	191P00-8	約 146 分
DUH506	500mm	雙邊	1910H8-2	約 75 分
DUH507	500mm	雙邊	1911J1-6	約 154 分
DUH523	520mm	雙邊	195769-0	約 154 分
DUH506	600mm	雙邊	1910H9-0	約 75 分
型號	**長度**	**刀刃**	**零件號碼**	**1充電使用時間 (BL1041B)**
UH353D	350mm	雙邊	196879-6	約 高 30 / 中 40 / 低 85 分
UN460WD	460mm	雙邊	191P00-8	約 53 分

概切型刀刃 精修刀刃 共同特色
僅刀刃前端接觸 減少摩擦阻力

概切型刀刃 增加齒距與齒厚 (最大分支Ø25mm)

型號	長度	刀刃	零件號碼	使用時間(BL4040)
UH006G	600mm	雙邊	191R55-5	約 高 65 / 中 110 / 低 195 分
UN001G	600mm	雙邊	1914E7-7	約 高 65 分

一般型刀刃 (最大分支Ø21.5mm)

※ 不適用**DUH551/651/523**

型號	長度	刀刃	零件號碼	1充電使用時間 (BL1860B)
DUH502	500mm	雙邊	199598-3	約 高 50 / 中 75 / 低 230 分
DUH602	600mm	雙邊	199599-1	約 高 45 / 中 70 / 低 180 分
DUH752	750mm	雙邊	199600-2	約 高 40 / 中 60 / 低 150 分

精修型刀刃 鋒利的刀片 (最大分支Ø23.5mm)

雙邊精修型



單邊精修型

型號	長度	刀刃	零件號碼	1充電使用時間 (BL4040)
UH004G	600mm	雙邊	191R53-9	約 高 85 / 中 160 / 低 370 分
UH013G	600mm	單邊	191Y03-6	約 高 85 / 中 160 / 低 390 分
UH014G	750mm	單邊	191Y05-2	約 高 85 / 中 160 / 低 390 分
型號	**長度**	**刀刃**	**零件號碼**	**1充電使用時間 (BL1860B)**
DUH501	500mm	雙邊	191T44-2	約 高 60 / 中 85 / 低 300 分
DUN500W	500mm	雙邊	191C14-9	約 高 60 / 中 90 / 低 190 分
DUN600L	600mm	雙邊	191C13-1	約 高 60 / 中 90 / 低 190 分
DUH601	600mm	雙邊	199099-1	約 高 55 / 中 80 / 低 200 分
DUH751	750mm	雙邊	199100-2	約 高 45 / 中 70 / 低 160 分
DUH504S	500mm	單邊	A-70459	約 高 75 / 中 100 / 低 300 分
DUH604S	600mm	單邊	191D38-1	約 高 70 / 中 90 / 低 200 分
DUH754S	750mm	單邊	191D39-9	約 高 65 / 中 80 / 低 190 分

UC012GT101/GZ

中國

・充電式無刷鏈鋸機

XGT 40V max Li-ion

1充電使用時間(4.0Ah)
日本雪松木 Ø200mm
約 **52** 個


螺母固定式鏈輪蓋


金屬刺木


狹小的
機身設計

高切割性能
可更貼近地面切割

油位視窗

❶ 壓下油蓋
❷ 逆時針可鬆開
順時針可鎖緊

BL MOTOR 無碳刷馬達
WG WET GUARD 高防潑水性
40V

導板長度	400 mm
鏈條速度	0 - 25.5 m/s
鏈條	80 TXL
油箱容量	260 mL
輸出功率	1,600 W
尺寸	445mm (不含導板)
重量	6.1 - 7.4 kg

※ Z為單機

附件：鏈條、導板、安全蓋、套筒扳手、DC40RA(僅GT101)、BL4050F(僅GT101)

UC002GM201/GZ - UC003GM201/GZ - UC004GM201/GZ

中國

・充電式無刷鏈鋸機

XGT 40V max Li-ion

1充電使用時間(負載)
BL4040雪松方木
100x100mm
約 **160** 個


出色的刀具平衡


無段變速
扳機開關


螺母調整鏈條
固定螺母防止丟失


鏈條油位
窗口


可調鏈條
自動潤滑油量

BL MOTOR 無碳刷馬達
WG WET GUARD 高防潑水性
40V


UC004G

導板長度	250 / 300 / 350 mm
鏈條速度	0 - 24.8 m/s
鏈條	90 PX
油箱容量	200 mL
輸出功率	1,400 W
尺寸	266mm (不含導板)
重量	3.8 - 4.7 kg

附件：鏈條、導板、安全蓋、套筒扳手、油、磨刀規、DC40RA(僅GM201)、BL4040x2(僅GM201)

※ Z為單機

UC023GZ

中國

・充電式無刷鏈鋸機

免工具
調整鏈條

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
40V

NEW

導板長度	400 mm
鏈條速度	0 - 25.5 m/s
鏈條	80 TXL
油箱容量	200 mL
輸出功率	1,600 W
尺寸	430 mm (不含導板)
重量	5.1 - 5.5 kg

XGT 40V max Li-ion

附件：鏈條、導板、安全蓋、套筒扳手、油

※ Z為單機

UC026GZ

中國

・充電式無刷鏈鋸機

螺母
調整鏈條

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
40V

NEW

導板長度	400 mm
鏈條速度	0 - 25.5 m/s
鏈條	80 TXL
油箱容量	200 mL
輸出功率	1,600 W
尺寸	430 mm (不含導板)
重量	5.1 - 5.4 kg

XGT 40V max Li-ion

附件：鏈條、導板、安全蓋、套筒扳手、油

※ Z為單機

UC026G 鏈鋸機

DUC254RGE/Z

中國

・充電式無刷鏈鋸機

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18V

導板長度	250 mm
鏈條速度	0-24 m/s
鏈條	90 PX (RGE/ZR/Z)
	M11 (HRG)
油箱容量	140 mL
輸出功率	570 W
尺寸	258 mm (不含導板)
重量	2.8 - 3.3 kg

附件：鏈條、導板、安全蓋、套筒扳手、磨刀規、油(僅HRG)、BL1860Bx2(僅RGE)、BL1860B(HRG)、DC18RC(僅RGE/HRG)

※ Z為單機

DUC405Z 中國

- 充電式無刷鏈鋸機
- 螺母調整

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · 18Vx2

導板長度	400 mm
鏈條速度	0-20 m/s
鏈條	91 PX
油箱容量	200 mL
輸出功率	1,100 W
尺寸	443 mm (不含導板)
重量	4.8-5.5 kg

附件：鏈條、導板、安全蓋、油、磨刀規、套筒扳手 ※ Z為單機

DUC306Z/DUC406Z 中國

- 充電式無刷鏈鋸機

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · 18Vx2

※ Z為單機

導板長度	300/400 mm
鏈條速度	0-20.6 m/s
鏈條	90 PX
油箱容量	200 mL
輸出功率	1,200 W
尺寸	270 mm (不含導板)
重量	
DUC306	4.7 - 4.9 kg
DUC406	4.8 - 5.1 kg

附件：鏈條、導板、安全蓋、油(100mlx2)、磨刀規、套筒扳手、護目鏡

DUC101RF01/Z 中國

- 充電式無刷手持鏈鋸機

DUC101RF01 停產售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · 18V

切割長度	100 mm
鏈速	8.0 m/s
鏈條	80TXL
輸出功率	320 W
尺寸	408x90x249mm
重量	1.5 - 2.0 kg

附件：鏈條、導板、安全蓋、油、磨刀規、BL1830B(僅RF01)、DC18RC(僅RF01) ※ Z為單機

UA004GT102/GZ01 中國

- 充電式無刷伸縮式高枝鏈鋸

XGT 40V Li-ion max

伸縮管長度可調 2,515 - 3,747 mm

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AFT 主動反饋傳感 · WG WET GUARD 高防潑水性 · 40V

導板長度	300 mm
鏈條速度	0 - 20 m/s
鏈條	91 PX
油箱容量	160 mL
輸出功率	1,500 W
全長	2,515 - 3,747 mm
寬高	157 x 191 mm
重量	7.6 kg

※ Z為單機

附件：GZ-91PX鏈條、導板、雙肩背帶組、磨刀規、油、安全蓋、套筒扳手

DUC307RGX1/ZX1 中國

- 充電式無刷鏈鋸機

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · 18V

導板長度	300 mm
鏈條速度	0 - 7.7 m/s
鏈條	90 PX
油箱容量	150 mL
輸出功率	610 W
尺寸	428 mm (不含導板)
重量	4.2 - 4.4 kg

※ Z為單機

附件：鏈條、導板、安全蓋、油、磨刀規、DC18RC(僅RGX1)、BL1860B(僅RGX1)

DUC150RGJ/Z 中國

- 充電式無刷手持鏈鋸機

NEW

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · 18V

切割長度	150 mm
鏈速	8.0 m/s
鏈條	80TXL
輸出功率	320 W
尺寸	459 x 90 x 249 mm
重量	1.7 - 2.0 kg

附件：導板、鏈條、安全蓋、油、磨刀規、DC18RC (僅RGJ)、BL1860Bx2 (僅RGJ)、4號堆疊工具箱 (僅RGJ) ※ Z為單機

UA003GT102/GZ01 中國

- 充電式無刷高枝鏈鋸

UA003GT102 停產售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達 · AFT 主動反饋傳感 · WG WET GUARD 高防潑水性 · 40V · XGT 40V Li-ion max

導板長度	300 mm
鏈條速度	0 - 20 m/s
鏈條	91 PX
油箱容量	160 mL
輸出功率	1,500 W
全長	2,228 mm
寬高	157 x 189 mm
重量	6.0 kg

※ Z為單機

附件：GZ-91PX鏈條、導板、雙肩背帶組、磨刀規、油、安全蓋、套筒扳手

DUA301ZB 中國

- 充電式無刷高枝鏈鋸

18V + 18V → 36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

伸縮管長度可調 2,530 - 3,760 mm

BL MOTOR 無碳刷馬達 · XPT 防塵防水滴 · 18Vx2

導板長度	300 mm
鏈條速度	0 - 20 m/s
鏈條	91 PX
油箱容量	160 mL
輸出功率	1,000 W
全長	2,530-3,760 mm
寬高	155x191 mm
重量	7.8 - 8.5 kg

※ Z為單機

附件：鏈條、導板、雙肩背帶、磨刀規、油、安全蓋、套筒扳手、六角扳手

鏈鋸配件 導板 / 鏈條 / 鏈輪 / 導板安全蓋

雕刻用

類型	型號	導板		鏈條					鏈輪	導板安全蓋
		導板長度	零件號碼	鏈條目數	鏈腳厚度	鏈距	切割型式	零件號碼	零件號碼	零件號碼
充電式鏈鋸機	UC100D / DUC101	100mm/4"	1910W0-3	26	1.1mm/0.043"	0.325"	80TXL	1910V6-4	227947-5	-
	DUC150	150mm/6"	1912F1-4	32	1.1mm/0.043"	0.325"	80TXL	1912E8-3	227947-5	-
	EY401MP	250mm/10"	165695-7	39	1.3mm/0.050"	3/8"	91VXL	196142-7	XTM0000014	452093-7 458501-6
	DUC254	250mm/10"	161887-6	60	1.3mm/0.050"	1/4"	25AP	194098-8	198259-2	
			168407-7 雕刻用							
			162669-9 雕刻用	60	1.1mm/0.043"	1/4"	M11	191D60-8	221497-2	
			161846-0	40	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	199075-5	221464-7	
			168408-5	40	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	196205-9		
	UC002G	250mm/10"	161887-6	60	1.3mm/0.050"	1/4"	25AP	194098-8	191V92-3	
			168407-7 雕刻用							
			161846-0	40	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	199075-5	191V90-7	
			168408-5	40	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	196205-9		
			191T85-8	46	1.1mm/0.043"	0.325"	80TXL	191T89-0	191V91-5	
	UC3041A	300mm/12"	165245-8	46	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	191H01-8	221526-1	419288-5
			165200-0	46	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	531 492 646		
	DUC306	300mm/12"	165245-8	46	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	191H01-8	221464-7	
			165200-0	46	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	531 492 646		
	DUC307	300mm/12"	191G15-1	46	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	191H01-8		
			191G23-2	46	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	191H10-7		
	EY403MP / DUA301 / UA003G / UA004G	300mm/12"	191G15-1	46	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	191H01-8	226992-7	
			191G23-2	46	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	191H10-7		
	UC003G	300mm/12"	165245-8	46	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	191H01-8	191V90-7	
			165200-0	46	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	531 492 646		
			191T86-6	51	1.1mm/0.043"	0.325"	80TXL	191T90-5	191V91-5	
	UC3541A	350mm/14"	165246-6	52	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	196741-5	221526-1	
			165201-8	52	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	531 492 652		
	UC004G	350mm/14"	165246-6	52	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	196741-5	191V90-7	
			165201-8	52	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	531 492 652		
			191T87-4	59	1.1mm/0.043"	0.325"	80TXL	191T91-3	191V91-5	
	UC4041A	400mm/16"	165247-4	56	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	196742-3	221526-1	419242-9
			165202-6	56	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	196208-3		
	DUC406 / DUC405	400mm/16"	165247-4	56	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	196742-3	221464-7	
			165202-6	56	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	196208-3		
	UC012G	400mm/16"	191G17-7	56	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	191H03-4	191V90-7	
			191G25-8	56	1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	191H12-3		
			191T88-2	64	1.1mm/0.043"	0.325"	80TXL	191T92-1	191V91-5	
	UC023G / UC026G	400mm/16"	191T88-2	64	1.1mm/0.043"	0.325"	80TXL	191T92-1	191V91-5	

切竹專用鏈鋸條

刀片 2 倍！

使用切竹鏈鋸條斷面

使用普通鏈鋸條斷面

品名	導板		鏈條				
	導板長度	零件號碼	鏈條目數	鏈腳厚度	鏈距	切割型式	零件號碼
10" 鋸竹專用鏈條	250mm/10"	168407-7 雕刻用	60	1.3mm/0.050"	1/4"	25F ※1	A-42905
			※1 需更換鏈輪 (198259-2) (若原機為雕刻或 M11 者，無需另作更換)				
12" 鋸竹專用鏈條	300mm/12"	165200-0	46	1.3mm/0.050"	3/8"	91F	A-46822
14" 鋸竹專用鏈條	350mm/14"	165201-8	52	1.3mm/0.050"	3/8"	91F	A-34768
16" 鋸竹專用鏈條	400mm/16"	165202-6	56	1.3mm/0.050"	3/8"	91F	A-34774

工具袋
1913K4-9
適用型號
DUC150
DUC101
UC100D

1911R0-4
適用型號
DUC101
UC100D

LM001CZ LM002GZ

中國

· 充電式無刷手推自走草坪修剪機

	LM001C	LM002G
修剪寬度	534 mm	
割草高度	20 - 100 mm	
集草容量	70 L	
回轉速	一般/緩啟動/降噪	
	2,800/2,300-2,800/2,300rpm	
輸出功率	1,600 W	1,900 W
尺寸(mm)	長 1,630-1,715	長 1,740-1,810
操作期間	寬 590	寬 595
	高 990-1,095	高 970-1,080
重量	42.1-49.5kg	29.3-34.5kg

附件：刀片、覆蓋塞、洩放組件、套筒扳手　※ Z為單機

LM003GM102/GZ LM004GM102/GZ

中國

· 充電式手推草坪修剪機

	LM003G	LM004G
修剪寬度	380 mm	430 mm
割草高度	20 -75 mm	
集草容量	40 L	50 L
回轉速	3,800 rpm	
輸出功率	740 W	
尺寸(mm)	長 1,370-1,420	長 1,390-1,440
操作期間	寬 450	寬 460
	高 990-1,020	高 990-1,020
重量	14.9 - 17.3 kg	15.6 - 18.2 kg

※ Z為單機

附件：直式刀片、覆蓋塞、套筒扳手、BL4040x1 (僅GM)、DC40RA (僅GM)

DLM462Z/DLM530Z/DLM532Z/DLM533Z

中國

· 充電式無刷手推草坪修剪機

DLM530Z 停產售完為止　18V+18V→36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量　18Vx2

可裝 18V 二顆或四顆

自走功能 讓加速、減速超省力

2 種驅動模式
一般模式
降噪模式

速度桿 調整行進速度

型號	DLM462	DLM530	DLM532	DLM533
修剪寬度	460 mm	534 mm		534 mm
割草高度	20 - 100 mm			
集草容量	60 L			70 L
回轉速	2,500 - 3,300 rpm	2,300 - 2,800 rpm		2,300 - 2,800 rpm
自走功能	O	X	O	O
行徑速度	2.5 - 5.0 km/h	-	2.5-5.0km/h	2.5 - 5.0 km/h
尺寸(LxWxH)	1,610x535x980-1,095mm	1,630x590x990-1,095mm		1,655x590x990-1,100mm
重量 ※1	35.3 - 39.0 kg	35.5 - 39.3 kg	39.0 - 42.8 kg	42.8 - 46.7 kg

※1 重量為安裝直式修剪機刀片時

附件：刀片、套筒扳手、覆蓋塞、洩放組件(僅DLM530/532)　※ Z為單機

DLM460Z

中國

· 充電式無刷手推草坪修剪機
· 2種驅動模式：一般模式 / 降噪模式

■ 刀刃料號(選購)
199367-2

修剪寬度	460 mm
割草高度	20-75 mm
集草容量	60L
輸出功率	1,450W
尺寸(LxWxH) 操作期間	
1,319-1,518X532X879-1,138mm	
重量	25.3-27.6 kg

18V+18V→36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

附件：刀片、套筒扳手、覆蓋塞　※ Z為單機

DLM432PT2/Z

羅馬尼亞

· 充電式手推草坪修剪機
· DLM432Z產地：羅馬尼亞

DLM432PT2 停產售完為止

修剪寬度	430 mm
割草高度	20-75 mm
集草容量	50 L
回轉速	3,600 rpm
輸出功率	950 W
尺寸(LxWxH) 操作期間	
1,435-1,490x460x1,005-1,045 mm	
重量	16.8 kg

附件：刀片、套筒扳手　※ Z為單機

DLM382Z

中國

· 充電式手推草坪修剪機

18V+18V→36V 串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

修剪寬度	380 mm
割草高度	20-75 mm
集草容量	40 L
回轉速	3,700 rpm
輸出功率	900 W
尺寸(LxWxH) 操作期間	
1,380-1,410x450x985-1,005 mm	
重量	16.2 kg

附件：刀片、六角扳手　※ Z為單機

LM002JM101 LM004JB101

中國

· 充電式無刷手推草坪修剪機
· 充電式無刷手推自走草坪修剪機

	LM002J	LM004J
修剪寬度	534 mm	
割草高度	20 -100 mm	
集草容量	70 L	
回轉速	一般/緩啟動/降噪	
	2,800/2,300-2,800/2,300 rpm	
輸出功率	2,300 W	3,200 W
尺寸(mm)	長 1,710-1,800	長 1,740-1,810
操作期間	寬 585	寬 595
	高 950-1,090	高 970-1,080
重量	25.7 - 27.6 kg	31.5 - 34.6 kg

LM002JM101附件：刀片、套筒扳手、覆蓋塞、BL6440、DC64WA LM004JB101附件：刀片、套筒扳手、洩放組件、覆蓋塞、BL64100、DC64WA　※ Z為單機

DLM230RG/Z-DLM330RG/Z 中國

・充電式手推草坪修剪機

DLM330
GB00000147

DLM230RG/DLM330RG 停產售完為止

DLM230
■ 圓形刀片(標配)
191Y46-8

DLM330
■ 刀刃(標配)
GB00000042

XPT 防塵防水滴
18V

修剪寬度	230 / 330 mm
割草高度	10-55 / 20-75 mm
集草容量	20 / 30 L
回轉速	7,000 / 4,300 rpm
尺寸(LxWxH) 操作期間	
860-1,105x256x680-920mm(DLM230)	
1,285-1,350x375x935-975mm(DLM330)	
重量	8.6 - 8.9 kg
	11.6 - 12.5 kg

附件：刀片、六角扳手、覆蓋塞(僅DLM330)、BL1860B(僅RG)、DC18RC(僅RG) ※Z為單機

DLM160Z 中國

・充電式手推草坪修剪機

XPT 防塵防水滴
18V

修剪寬度	160 mm
割草高度	10-40 mm
集草容量	8.4 L
回轉速	1,600 rpm
輸出功率	270W
尺寸(LxWxH) 操作期間	
346x178x751-1,046 mm	
重量	5.5 - 5.8 kg

附件：旋轉鋸片、固定刀片、集草器 ※Z為單機

UV001GZ 中國

・充電式無刷鬆土機(梳草機)

可裝 40V
一顆或二顆

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
40V

■ 垂直刀片
1913J5-0

■ 耙草刀片
1913J7-6

NEW

運作寬度	380 mm
運作高度	+5 至 -12 mm
集草容量	50 L
回轉速	3,200 rpm
輸出功率	1,700 W
尺寸(LxWxH)操作期間	
1,020-1,240x680x915-1,155mm	
重量	18.7 - 23.8 kg

附件：垂直刀片、耙草刀片、套筒扳手 ※Z為單機

DUP361ZN/ZX3-DUP362PG2N/ZN/ZX3 日本

・充電式果樹用電剪

停產售完為止

18v + 18v → 36v
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

XPT 防塵防水滴
18Vx2

DUP361
標準扭力機種
用於快速切割
標準剪切刀片

DUP362
高扭力機種
用於硬分支
硬枝剪切刀片

有效長度	33 mm
刀刃開口	54 mm
切割扭力	250 N(DUP362)
輸出功率	200 W
尺寸	305x43x106 mm
重量	0.8 kg(僅修枝剪)

DUP361ZN/DUP362PG2N/DUP362ZN 附件：機油、扳手組、鑽石挫刀、收線座(腰帶用)、皮套、肩帶、臂圈、工具袋、剪刃(U)、BL1860Bx2(僅PG2N)、DC18RD(僅PG2N)
DUP361ZX3/DUP362ZX3 附件：機油、剪刃(U)、鑽石挫刀 ※Z為單機

DUP180Z 日本

・充電式無刷果樹剪

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18V

NEW

■ 標準刀片
上刀刃-U型 1913P4-4
下刀刃-L型 1913P3-6

最大剪切能力	Ø30mm
輸出功率	370 W
尺寸	296x40x99mm
重量	0.68 kg

附件：標準刀片(上刀刃)、標準刀片(下刀刃)、搭載器、磨刀石、工具袋、套筒扳手、六角扳手、油 ※Z為單機

HW001GZ 中國

・充電式無刷高壓清洗機

可裝 40V
一顆或二顆

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
40V

NEW

最大水量	7.0 L/min
水流量	高 5.5 L/min
	中 4.2 L/min
	低 3.0 L/min
最大允許壓力	11.5 MPa
最大給料溫度	40 ˚C
尺寸(把手折疊)	344x383x520mm
重量	10.3 - 13.4 kg

※Z為單機

附件：調壓噴桿、氣旋噴桿、槍型噴桿、高壓軟管、水管接頭、軟管、過濾器

DHW080ZK 中國

・充電式無刷高壓清洗機

18v + 18v → 36v
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

BL MOTOR 無碳刷馬達
WG WET GUARD 高防潑水性
18Vx2

最大水量	6.3 L/min (用清洗刷)
水流量	高5.5 / 低4.0 L/min
允許壓力	8.0Mpa(最大)
給料溫度	40度C(最高)
輸出功率	800 W
尺寸	438x218x269 mm
重量	7.1 - 7.7kg

附件：氣旋噴桿、調壓噴桿、泡沫噴嘴、清洗刷(長)、噴槍、槍型噴桿、接頭、水管接頭、抽吸軟管組、高壓軟管5m、單肩背帶 ※Z為單機

DHW180Z01 中國

・充電式清洗機

NEW

XPT 防塵防水滴
18V

※1 不含噴嘴
※2 水龍頭

最大水量 ※1	水龍頭5.3 L/min
	水箱3.0 L/min
水流量	高 2.5 L/min
	低 1.5 L/min
工作壓力 ※2	高 2.4 MPa
	低 0.8 MPa
最大抽吸高度	2.0 m
尺寸	888x99x239mm
重量	2.4 - 2.8 kg

附件：請依照實際機種為主 ※Z為單機

HW001G 配件一覽表

強勁水柱 高效去汙

Cordless High PressureWasher

泡沫噴嘴(選購)
1912Y2-5
NEW
泡沫形式噴灑

標配

調壓噴桿
1912Y5-9
NEW

旋轉可調整
噴射壓力
NEW
噴嘴頭(選購)
1912Y4-1

NEW
調壓噴桿(選購)
1912Y6-7

清洗刷(長)(選購)
197828-6
透過刷子清洗污垢

噴槍(選購)
197822-8
旋轉噴嘴頭，可調整噴射寬度

旋轉清洗刷(選購)
197831-7
內部的刷子會在噴水時緩慢旋轉

無死角噴槍(選購)
197858-7
適合清潔死角區域

管道清潔組(選購)
197837-5 10m
197840-6 15m

分接頭(選購)
197853-7
搭配分接頭 HW102/HW111 的配件也可使用

標配



氣旋噴桿
197824-4

防濺罩(選購)
197864-2
防止水濺

延伸桿(選購)
197870-7

標配
槍型噴桿
197842-2

新式短噴槍(選購)
191M52-1

旋轉接頭(選購)
197867-6

防止高壓軟管扭曲
(安裝在軟管/槍任一側)

標配
高壓軟管
126566-5 5m
高壓軟管(選購)
123784-4
10m

延長高壓軟管(選購)
197845-6 5m
197850-3 10m

連接排出口
連接吸水口

標配
水管接頭
197881-2

抽吸軟管組(選購)
197873-1

吸水過濾器
過濾器
使用吸水功能
可從水箱抽水
(吸水高度1m)

標配
軟管
1910R1-6

標配
過濾器
1910R2-4

快速接頭(選購)
197883-8



市售水管轉接頭
市售耐壓水管

DHW080ZK 配件一覽表

連接排出口

新式短噴槍(選購)
191M52-1

約 870mm 標配槍型噴桿搭配調壓噴桿
約 500mm 短噴槍搭配調壓噴桿

氣旋噴桿(標配) 旋轉的高壓水注入強效洗淨
197824-4

防濺罩(選購) 搭配使用 緩慢旋轉防止水濺
197864-2

調壓噴桿(標配) 能調整高低壓
197876-5 ※1

191U88-8 new ※2 能調整高低壓

▲ 標配的調壓噴桿可能為※1或※2

噴嘴頭(選購) 可單獨接於槍型噴桿 能調整高低壓
191U86-2 new

泡沫噴嘴(標配) 以泡沫方式噴射 泡沫會留在原地
197886-2

清洗刷(長)(標配) 清洗污垢同時透過刷子刷洗
197828-6

噴槍(標配) 旋轉噴嘴前端，0度-25度之間調整噴射寬度
197822-8

旋轉清洗刷(選購) 內部的三組刷子會在噴水時緩慢旋轉
197831-7

無死角噴槍(選購)
197858-7

適合清潔死角區域

管道清潔組(選購)
197837-5 10m
197840-6 15m

分接頭(選購)
197853-7

搭配分接頭 HW102/HW111 的配件也可使用

高壓軟管(選購)
123784-4

延長高壓軟管(選購)
197845-6 5m
197850-3 10m

旋轉接頭(標配)
197867-6
防止高壓軟管扭曲
(軟管/槍可在任一側上安裝)

槍型噴桿(標配) 高壓軟管免工具拆卸
197842-2

延伸桿(選購) 方便進行高空清潔
197870-7

連接吸水口

抽吸軟管組 ※3
197873-1

吸水過濾器　過濾器

使用吸水功能可從水箱抽水(吸水高度1m)

水管接頭(標配)
197881-2

軟管(標配) ※4
1910R1-6 new

過濾器(標配) ※5
1910R2-4 new

供水端

市售的水管轉接頭

▲ 標配的抽吸軟管組可能為※3或(※4+※5)

適用配件

堆疊工具箱專用推車(選購)
TR00000002

PM001GL201/GZ

中國

· 充電式無刷背負式噴霧機

XGT 40V max Li-ion

ULV 噴嘴 50μm
僅適用於風量高

標準噴嘴 150μm

40V 鋰電池兩顆或一顆
如果安裝兩顆電池
使用中的一顆電量耗盡
會自動切換到另一顆

四段噴霧量調整

開關扳機位置可調

定速控制功能



孔徑最大 0.5mm
水箱過濾器

風量高最大水平噴射距離 14m

BL MOTOR 無碳刷馬達
WG WET GUARD 高防潑水性
40V

可裝 40V 一顆或二顆

風量	高	8.6 - 14.3 m^3/min
	中	8 - 11 m^3/min
	低	7.4 - 9 m^3/min
風速	平均	28 - 53 m/s
	最大	34 - 64 m/s
回轉速	高	15,800-25,000 rpm
	中	14,700-20,700 rpm
	低	13,800-16,900 rpm
容量		15 L
尺寸		320 x 600 x 690 mm
重量		13.2 - 15.7 kg

附件：彎管、彈性伸縮管、旋轉管、末端噴嘴、軟管固定器、ULV噴嘴、標準噴嘴、擴散蓋、雙肩背帶、扳手、BL4080Fx2(僅GL201)、DC40RB(僅GL201)　※ Z為單機

DUS054Z

中國

· 充電式側背式噴霧機

噴霧壓力	0.3 Mpa
水箱容量	5 L
尺寸	343x182x368 mm
重量	3.2 - 3.5 kg

XPT 防塵防水滴
18V

噴霧機詳細介紹影片

附件：單肩背帶、H型雙頭噴嘴、伸縮噴霧棒(附支架)　※ Z為單機

DUS108Z/DUS158Z

中國

· 充電式背負式噴霧機

噴霧壓力	0.5 Mpa
水箱容量	10 L / 15 L
尺寸	325x237x439 mm
DUS158	325x237x517 mm
重量	4.6 kg

WG WET GUARD 高防潑水性
18V

附件：雙肩背帶、量杯、過濾槽、噴霧棒(附支架)、寬角度噴嘴、Y型雙噴嘴　※ Z為單機

DCU604Z

中國

· 充電式無刷四輪搬運車

可裝 18V 二顆或四顆

■ 手動卸貨組件(標配) 191B63-0
■ 車斗(標配) 191B67-2
■ 斜斗(選購) 191B69-8
■ 方斗(選購) 191B3-6

18Vx2　BL MOTOR 無碳刷馬達　WG WET GUARD 高防潑水性

行徑速度	前進	高速 / 中速 / 低速
		5 / 3.5 / 1.5 km/h
	後退	1.0 km/h
輸出功率		1,250 W
最大載貨量		平地時 300 kg
		爬坡時(3-12度) 180 kg
尺寸		
1,450-1,600x730-1,080x740-980mm		
重量		120 kg

18v + 18v → 36v
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

附件：鎖定鑰匙、車斗、手動卸貨組件　※ Z為單機

DCU602Z

中國

· 充電式無刷四輪搬運車

18v + 18v → 36v
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

可裝 18V 二顆或四顆
電動傾斜75° 可手動至110°

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18Vx2
NEW

行徑速度	
前進 - 高5 / 中3.5 / 低1.5 km/h	
後退 - 1 km/h	
最大載貨量	平地(0-3°) 300 kg
	爬坡(3-12°) 180 kg
輸出功率	1,250 W
尺寸	
1,480 x 730 x 820 - 1,030 mm	
重量	145 - 147 kg

附件：鎖定鑰匙、斜斗　※ Z為單機

DCU601Z

中國

· 充電式無刷四輪搬運車

18v + 18v → 36v
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

可裝 18V 二顆或四顆
電動升降高度 475-1,020mm

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
18Vx2
NEW

行徑速度	
前進 - 高5 / 中3.5 / 低1.5 km/h	
後退 - 1 km/h	
最大載貨量	平地(0-3°) 300 kg
	爬坡(3-12°) 180 kg
輸出功率	1,250 W
尺寸	
1,400 x 730 x 820 - 1,030 mm	
重量	144 - 145 kg

附件：鎖定鑰匙、防護架　※ Z為單機

DCU180Z

中國

· 充電式三輪搬運車

可裝 18V 一顆或二顆

■ 車斗(選購) 199116-7
■ 料斗(選購) 198494-2
■ 輔助輪組件(選購) 191A01-6

18V　BL MOTOR 無碳刷馬達　XPT 防塵防水滴

最高速度	前進	高速3.5km/h 低速1.5km/h
	後退	1.0 km/h
行走距離		7.2 km (BL1860Bx2顆)
使用時間		120 分 (BL1860Bx2顆)
最小迴轉半徑		1,075 mm
輸出功率		250 W
含車斗架尺寸	最大	1,560 x 1,060 x 900 mm
	最小	1,110 x 670 x 820 mm
含料斗架尺寸	最大	1,310 x 790 x 900 mm
	最小	1,110 x 590 x 820 mm
重量(含電池)		車斗45kg 料斗40kg

附件：鎖定鑰匙、扳手、支撐腳　※ Z為單機

14.4V LITHIUM-ION

可擴充您的鋰電陣容

18V/14.4V用 快速充電器
Battery Charger

DC18RC
197013-1

滿充電時間

BL1415NA	約15分
BL1430B	約22分
BL1440	約36分
BL1460A	約55分

14.4V 鋰電池
Li-ion Battery

鋰電 1.5Ah	鋰電 3.0Ah	鋰電 4.0Ah	鋰電 6.0Ah
BL1415NA	**BL1430B**	**BL1440**	**BL1460A**
196979-2	197620-0	196975-0	632G81-4

No.20240517

DTP131Z 日本

- 充電式四效能衝擊起子機

BL MOTOR 無碳刷馬達

14.4V

鑽孔能力	石工/鐵工/木工	8/10/21 mm
回轉速	衝擊起子模式(強/中/弱)	
	2,800/2,200/1,400 rpm	
	鑽孔模式(高/低)	2,800/700 rpm
	鎚鑽模式(高/低)	2,800/700 rpm
	螺絲起子模式(高/低)	1,100/300 rpm
衝擊數	衝擊起子模式(強/中/弱)	
	3,200/2,400/1,200 ipm	
	鎚鑽模式(高/低)	32,400/8,400 ipm
扭力	衝擊起子模式	145 N.m
	鑽孔模式(強/弱)	21/12 N.m
尺寸	171 mm	
重量	1.7 kg	

附件：鉤環　※ Z為單機

DTS131Z 日本

- 充電式油壓型起子機

停產 售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達

XPT 防塵防水滴

14.4V

緊固能力	機器螺絲	M4-M8
	普通螺栓	M5-M8
粗牙螺紋(長度)	22-125 mm	
回轉速	強/中/弱	
0-3,000/0-2,000/0-1,200 rpm		
打擊數	強/中/弱	
0-2,500/0-2,200/0-1,400 ipm		
扭力	40 N·m	
尺寸	136mm	
重量	1.2kg	

附件：不附電池及充電器　※ Z為單機

DTL060Z 日本

- 充電式彎角度衝擊起子機

停產 售完為止

14.4V

標準螺栓	M4-M8
高張力螺栓	M4-M12
傳動螺桿	6.35mm
打擊數	0-3,000 ipm
回轉數	0-2,000 rpm
扭力	60 N.m
尺寸	387 mm
重量	1.7 kg

附件：起子頭、鉤環　※ Z為單機

DTW284Z 中國

- 充電式無刷套筒扳手
- 普通螺栓 M10-M20
- 強力螺栓 M10-M16

停產 售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達

XPT 防塵防水滴

14.4V

傳動螺桿	12.7 mm	
回轉速	強	0 - 2,800 rpm
	中	0 - 2,100 rpm
	弱	0 - 1,600 rpm
打擊數	強	0 - 3,500 rpm
	中	0 - 2,600 rpm
	弱	0 - 1,800 rpm
尺寸	147 mm	
重量	1.4 - 1.6 kg	

附件：鉤環　※ Z為單機

DSS500Z 中國

· 充電式圓鋸機

停產 售完為止

430

最大切割深度	0°	51 mm
	45°	35 mm
刀刃直徑	136 mm	
尺寸	359x183x201mm	
重量	2.6 kg	

14.4V

P.74-76頁

附件：T.C.T鋸片、扳手、導規

※ Z為單機

DJS160Z 日本

· 充電式電剪

停產 售完為止

430

切割能力	軟鋼板	1.6 mm
	不鏽鋼板	1.2 mm
	鋁	2.5 mm
衝程速度	4,300 min^{-1}	
尺寸	362x78x103 mm	
重量	1.9 kg	

14.4V

附件：六角扳手、厚薄規

※ Z為單機

BST110Z 日本

· 充電式釘槍
· RT線專用

釘子寬度	10 mm
釘子長度	7-10 mm
金屬線	0.5x0.7 mm
彈匣容量	125 pcs
尺寸	245x79x191 mm
重量	2.0 kg

14.4V

附件：鉤環

※ Z為單機

ST120DZK 日本

· 充電式口型釘槍
· J線幅:4mm(Inner)5.2mm(Outer)

停產 售完為止

使用釘(寬x長)
10x10, 13, 16, 19, 22 mm
彈匣容量 100 pcs
尺寸 247x91x212 mm
重量 2.2 kg



14.4V

附件：護目鏡

※ Z為單機

ST420DZK 日本

· 充電式口型釘槍
· J線幅:4mm(Inner)5.2mm(Outer)

停產 售完為止

使用釘(寬x長)
4x10, 13, 16, 19, 22 mm
彈匣容量 100 pcs
尺寸 247x91x212 mm
重量 2.2 kg



14.4V

附件：-

※ Z為單機

12Vmax LITHIUM-ION

可擴充您的鋰電陣容

CXT

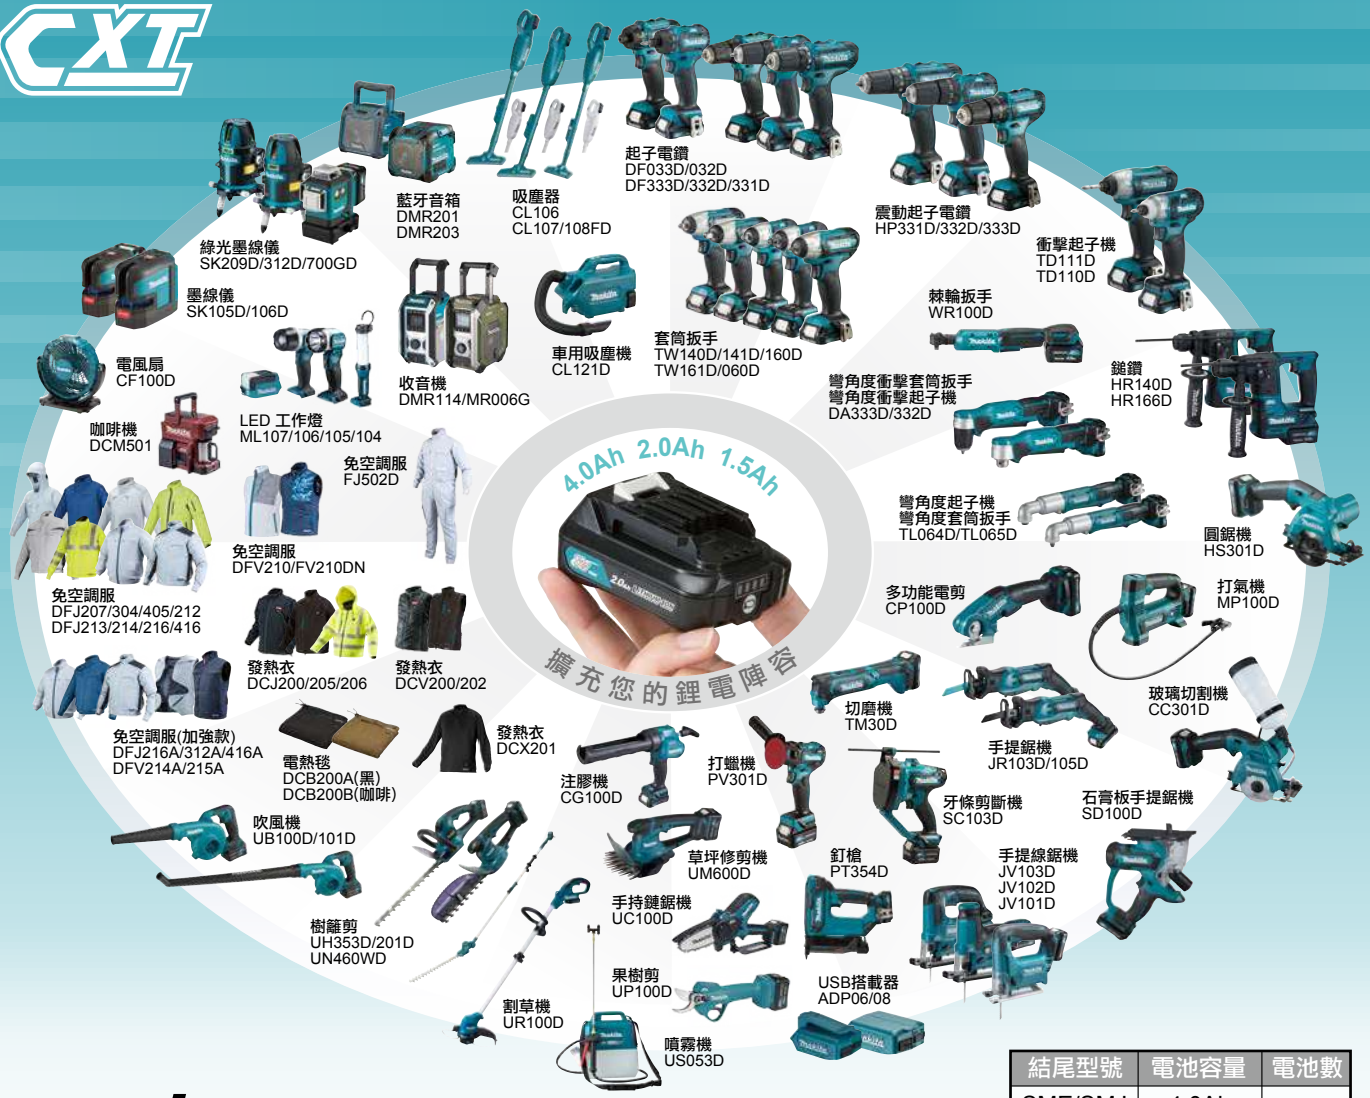

90+機型可通用1顆電池

結尾型號	電池容量	電池數
SME/SMJ	4.0Ah	2 顆
DSAE	2.0Ah	
SYE/SYJ	1.5Ah	
SM	4.0Ah	1 顆
SA	2.0Ah	
SY	1.5Ah	

12V用 快速充電器
Battery Charger

12V/18V
DC18RE
198450-2

12V專用
DC10SB
197345-6

滿充電時間

BL1041B	約60分
BL1021B	約30分
BL1016	約22分

12V 鋰電池
Li-ion Battery

鋰電 1.5Ah
BL1016
197943-6

鋰電 2.0Ah
BL1021B
197399-3

鋰電 4.0Ah
BL1041B
197409-6

No.20231101

快速充電22分鐘

DC18RE/DC10SB

就可充滿1.5Ah的鋰電池

最佳充電系統

冷卻風扇系統

- 使用配備內置冷卻風扇的充電器DC10SB/DC18RE
  能縮短充電開始前的待機時間
- 空氣冷卻系統和散熱片

冷卻風扇

充電狀態指示燈

表示正在兩個階段充電的電池的充電狀態
小於80%和80%或更多

可安裝在牆上進行充電

可以安裝在牆壁上進行充電
使用戶可以在工作台上獲得
最大的工作空間

鋰電池

多觸點滑動式終端

- 即使在極端振動下
  也能確保與工具的穩定接觸
- 允許工具配備
  符合人體工程學的手柄設計

電池電量檢測
(BL1020B/BL1040B)

只需按一下按鈕
即可分4個階段顯示電池剩餘電量

電池電量檢測
4階段LED
按鈕

能為LXT或CXT電池充電

能兼容14.4V/18V鋰電池
和12V鋰電池

TD111DSAE/DSYE/DZ 中國

· 充電式無刷衝擊起子機

TD111DSYE 停產售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達

12V

機械螺絲	M4-M8
普通螺栓	M5-M14
強力螺栓	M5-M12
回轉速	高速 0-3,000 rpm
	低速 0-1,300 rpm
打擊速	高速 0-3,900 ipm
	低速 0-1,600 ipm
扭力	135 N·m
尺寸	135x66x229 mm
重量	1.1 kg

附件：電池和充電器配置請看結尾型號、起子頭 ※ Z為單機

TD110DSAEW/DSYE/DZ 中國

· 充電式衝擊起子機

12V

機械螺絲	M4-M8
普通螺栓	M5-M12
強力螺栓	M5-M10
回轉速	0-2,600 rpm
打擊速	0-3,500 ipm
扭力	110 N·m
尺寸	153x66x223 mm
重量	1.2 kg

附件：起子頭、BL1021x2(僅DSAEW)、BL1016x2(僅DSYE)
僅DSAEW/DSYE-工具盒、DC10SB ※ Z為單機

HP332DZ 中國

· 充電式無刷震動電鑽

停產 售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達

12V

鐵工 10 mm	木工 28 mm
石工 8 mm	
回轉速	高速 0-1,500 rpm
	低速 0-450 rpm
打擊速	高速 0-22,500 ipm
	低速 0-6,750 ipm
扭力	硬 35 / 軟 21 N·m
鎖緊扭力	32 N·m
尺寸	168 mm
重量	1.1 kg

附件：起子頭 ※ Z為單機

HP331DSME/DZ-HP333DSA/DSAX6/DZ 中國

· 充電式震動電鑽

HP331DZ HP333DSAX6 停產售完為止

12V

HP333

鐵工 10 mm	木工 21mm
石工 8 mm	
回轉速	高速 0-1,700 rpm
打擊速	高速 0-25,500 ipm
扭力	硬 30 / 軟 14 N·m
鎖緊扭力	28 N·m
尺寸	201 / 193 mm
重量	1.1 kg

附件：鉤環、起子頭、BL1041Bx2(僅DSME)、BL1021B(僅DSA/DSAX6)、DC10SB(僅DSME/DSA/DSAX6)、工具盒(僅DSME/DSA)、工具組75pcs(僅DSAX6)、工具袋(僅DSAX6) ※Z為單機

DF332DZ 中國

· 充電式無刷起子電鑽

停產 售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達

12V

鐵工	10mm
木工	28mm
回轉速	高速 0-1,500 rpm
	低速 0-450 rpm
扭力	硬 35 / 軟 21 N·m
鎖緊扭力	32 N·m
尺寸	154x66x217mm
重量	1.0 kg

附件：起子頭 ※ Z為單機

DF331DZ-DF333DZ 中國

· 充電式起子電鑽

DF331DZ 停產售完為止

12V

DF333

鐵工	10mm
木工	21mm
回轉速	高速 0-1,700 rpm
	低速 0-450 rpm
扭力	硬 30 / 軟 14 N·m
鎖緊扭力	28 N·m
尺寸	189 / 179mm
重量	1.1 kg

附件：起子頭 ※ Z為單機

DF032DZ 中國

· 充電式無刷起子電鑽

BL MOTOR 無碳刷馬達

12V

鐵工	10mm
木工	28mm
回轉速	高速 0-1,500 rpm
	低速 0-450 rpm
扭力	硬 35 / 軟 21 N.m
鎖緊扭力	32 N.m
尺寸	124x66x217mm
重量	0.87 kg

附件：起子頭 ※ Z為單機

DF033DZ 中國

· 充電式起子電鑽

12V

鐵工	10mm
木工	21mm
回轉速	高速 0-1,700 rpm
	低速 0-450 rpm
扭力	硬 30 / 軟14 N.m
鎖緊扭力	28N.m
尺寸	153 / 149mm
重量	0.94 / 0.9 kg

附件：起子頭 ※ Z為單機

TL064DZ/TL065DZ 日本

· 充電式彎角度衝擊起子機/衝擊套筒扳手

能力	機器螺絲	M4 - M8
	標準螺栓	M4 - M12
	高張力螺栓	M4 - M8
	粗牙螺絲	22 - 75 mm
回轉速		0 - 2,000 rpm
打擊速		0 - 3,000 ipm
扭力		60 N·m
尺寸		361-380 x 66 x 86 mm
重量		1.2 - 1.6 kg

12V

附件：鉤環、起子(僅TL064D)　※ Z為單機

特別小巧緊湊的角度頭

選購附件

角度套筒頭	直頭	齒輪頭
135201-2	192440-7	192439-2

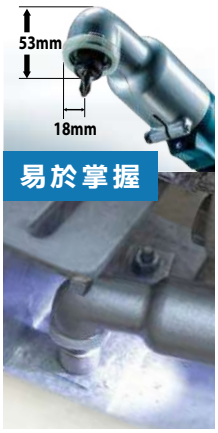

WR100DSAKX/DZKX 中國

· 充電式棘輪扳手

WR100DSAKX 停產售完為止

能力	標準螺栓	M5-M12
	高張力螺栓	M5-M10
	傳動螺桿	9.5/6.35 mm
回轉速		0-800 rpm
扭力		47.5 N·m
尺寸		341 x 67 x 63-84 mm
重量		1.0 - 1.2 kg

XPT 防塵防水滴

12V

※ Z為單機

附件：套筒轉接座x2、套筒8/10/12/13/14/16、BL1021B(僅DSAKX)、DC10SB(僅DSAKX)工具盒(僅DSAKX)

產品特色

提供兩種傳動螺桿 6.35mm及9.5mm

能夠將13mm螺母擰緊到M8螺紋桿上 (僅13mm螺母)

也可以作為手動棘輪扳手

回轉速: 800rpm

最大扭力: 47.5 N.m

DA333DZ 中國

· 充電式彎角度電鑽
· 快速夾頭

鑽孔能力	鐵工	10 mm
	木材	12 mm
回轉速		0-1,100 rpm
尺寸		313x68x95 mm
重量		1.2 kg

12V

附件：起子頭　※ Z為單機

DA332DZ 中國

· 充電式彎角度電鑽
· 一般夾頭

停產 售完為止

鑽孔能力	鐵工	10 mm
	木材	12 mm
回轉速		0-1,100 rpm
尺寸		313x68x86 mm
重量		1.2 kg

12V

附件：起子頭、夾頭鍵　※ Z為單機

TW161DZ-TW160DZ-TW141DZ-TW140DSYEX/DZ-TW060DZ 中國

· TW161D/160D 充電式無刷套筒扳手
· TW141D/140D/060D 充電式套筒扳手

TW140DSYEX 停產售完為止

僅TW161/160D BL MOTOR

僅TW141/140/060D

12V

附件：鉤環　※ Z為單機

僅TW161D/TW160D

有無碳刷馬達 高效率作業 BL MOTOR

可調節打擊能力 - 按壓 可切換能力

打擊能力	打擊速	用途	應用範例
強	3,600 ipm	需要力度與速度的緊固場合	組裝鋼架
弱	2,000 ipm	用作小直徑螺栓的微調緊固	組裝設備
逆轉自動停止模式	3,600 ipm	利用自動停止功能鬆開螺栓	卸除螺栓/螺帽

	TW161D/TW160D	TW141D/TW140D	TW060D
緊固能力	標準螺栓 M8-M16	標準螺栓 M8-M16	標準螺栓 M8-M12
	高張力螺栓 M6-M12	高張力螺栓 M6-M12	高張力螺栓 M6-M10
傳動螺栓	12.7 / 9.5 mm	12.7 / 9.5 mm	6.35 mm
回轉速	強 0-2,400 rpm	0-2,600 rpm	0-2,600 rpm
	弱 0-1,300 rpm		
打擊速	強 0-3,600 ipm	0-3,200 ipm	0-3,200 ipm
	弱 0-2,000 ipm		
扭力	165 / 160 N.m	145 / 140 N.m	60 N.m
尺寸	150 / 144 mm	168 / 161 mm	161 mm
重量	1.0 - 1.2 kg	1.1-1.2 kg / 1.0-1.2 kg	1.0-1.2 kg

PV301DZ 日本

· 充電式無刷打蠟機 / 砂輪機

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
12V

拋光能力	80 mm	
研磨能力	50 mm	
回轉速	拋光	0-2,800rpm
	研磨	0-9,500rpm
尺寸	139x67x249 mm	
重量	1.1 - 1.2 kg	

附件：把手組、海綿墊(80)x2、羊毛墊(80)、盤(50)、盤(75)、適配器 ※ Z為單機

HR166DSMJ/DSYE1/DZ 中國

· 充電式鎚鑽

HR166DSMJ/DSYE1 停產售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達
12V

鑽孔能力	混凝土	16 mm
	鐵工	10 mm
	木工	13 mm
回轉速	0 - 680 rpm	
打擊速	0 - 4,800 ipm	
全長	250 mm	
重量	2.0 kg	

P.74-76頁

附件：把手、深度桿(皆附) 、堆疊工具箱-J結尾、(抹布、四溝鑽頭組、3m捲尺-限DSYE1)、鋰電池視結尾型號而定、DC10SB ※ Z為單機

HR140DSYJ/DSYE1/DZ 中國

· 充電式鎚鑽

HR140DSYJ/DSYE1 停產售完為止

12V

鑽孔能力	混凝土	14 mm
	鐵工	10 mm
	木工	13 mm
回轉速	0 - 850 rpm	
打擊速	0 - 4,900 ipm	
全長	246 mm	
重量	1.9-2.6 kg	

P.74-76頁

附件：把手、深度桿(皆附) 、堆疊工具箱-J結尾、(抹布、四溝鑽頭組、3m捲尺-限DSYE1)、BL1016x2、DC10SB(除Z) ※ Z為單機

JR105DSME/DZ 中國

· 充電式手提鋸機
· 螺絲固定刀具

JR105DSME 停產售完為止

12V

切割能力	管材	50 mm
	木材	50 mm
衝程長度	13 mm	
衝程速度	0-3,300	
全長	376 mm	
重量	1.3 kg	

附件：DC10SB(僅DSME)、BL1041Bx2(僅DSME)、六角扳手、線鋸片x2 ※ Z為單機

JR103DSME/DZ 中國

· 充電式手提鋸機
· 免工具可換鋸片

12V

切割能力	管材	50 mm
	木材	50 mm
衝程長度	13 mm	
衝程速度	0-3,300	
全長	376 mm	
重量	1.3 kg	

附件：DC10SB(僅DSME)、BL1041Bx2(僅DSME)、六角扳手、線鋸片x2 ※ Z為單機

CC301DZ 中國

· 充電式玻璃切割機

12V

鋸片外徑	85 mm	
最大鋸深	0°	25.5 mm
	45°	16.5 mm
轉速	1,600 rpm	
全長	323x170x125 mm	
重量	1.7 kg	

附件：扳手、鋸片X1、供水組 ※ Z為單機

CP100DZ 中國

· 充電式多功能電剪

12V

切割能力	6 mm	
回轉速	300 rpm	
尺寸	272x66x120 mm	
重量	0.72 kg	

附件：多功能刀片x1 ※ Z為單機

TM30DSMEX3/DSYEX3/DZKX3/DZ 中國

- 充電式切磨機

TM30DSMEX3/DSYEX3/DZKX3 停產售完為止

※ Z為單機

12V

P.74-76頁

每分鐘震動次數	6,000-20,000 opm
震動角度	3.2度
手柄周長	168mm
頭高	88mm
尺寸	277x68x92 mm
重量	BL1021B:1.1kg
	BL1041B:1.2kg

附件：砂紙墊、砂紙#60,100,150各10張、TMA006、TMA007、TMA010、TMA012、TMA016、TMA017、TMA019、TMA023、TMA024、轉換器

CF101DZX1/CF100DZ 中國

- 充電式電風扇
- 3 段速選擇

CF100DZ 停產售完為止

12V

最大風速	高 / 180 m/min
最大風量	高 / 4.6 m^3/min
連續使用時間(4.0Ah)	約 高 275 /中 380 /低 630 min
尺寸	
CF101D	185 x 260 x 284 mm
CF100D	168 x 260 x 252 mm
重量	1.3-1.7 kg (CF101D)
	1.2-1.4kg (CF100D)

附件：AC適配器 ※ Z為單機

SC103DZJ 日本

- 充電式無刷牙條剪斷機

BL MOTOR 無碳刷馬達

12V

配件：
螺紋刀片(2個1組)

請使用相對牙條規格之刀刃，可減少毛邊產生

最大切斷能力	
軟鋼 - W3/8,M10, M8, M6	
不鏽鋼 - W3/8,M8, M6	
最小切斷長度	20mm
尺寸	199x103x308 mm
重量	3.2kg

種類	尺寸	零件號碼
軟鋼	W1/4	199444-0
軟鋼	W5/16	199443-2
軟鋼/不鏽鋼	W3/8	199081-0

附件：堆疊工具箱2、刀片、深度桿、安全蓋 ※ Z為單機

MP100DZ 中國

- 充電式打氣機

12V

最大氣壓	121PSI/830 kPa
空氣排放量	10 L/min
尺寸	235-255 mm
重量	1.2kg(BL1016)

附件：英式氣嘴、法式氣嘴 ※ Z為單機

JV102DZ/JV103DZ 中國

- 充電式手提線鋸機

JV102DZ 停產售完為止

BL MOTOR 無碳刷馬達

12V

可用導板
需適配器198704-7

P.74-76頁

切割能力	木材	90 mm
	軟鋼板	10 mm
衝程速度	800- 3,000 spm	
衝程長度	23 mm	
尺寸	237mm(JV102)	
	257mm(JV103)	
重量	1.8kg(JV102)	
	1.9kg(JV103)	

附件：線鋸條x1 ※ Z為單機

JV101DZ 中國

- 充電式手提線鋸機

12V

P.74-76頁

切割能力	木材	65 mm
	軟鋼板	2 mm
	不鏽鋼	4 mm
衝程速度	0-2,900 rpm	
衝程長度	18 mm	
尺寸	232x76x196 mm	
重量	1.6 kg	

附件：線鋸片B-10、扳手、導規 ※ Z為單機

HS301DZ 中國

- 充電式圓鋸機(85mm)

12V

P.74-76頁

鋸片外徑	85mm	
最大鋸深	0°	25.5mm
	45°	16.5mm
回轉速	1,500 rpm	
尺寸	313x170x155 mm	
重量	1.6 kg	

附件：鋸片、六角扳手 ※ Z為單機

PT354DSYJ/DZ 日本

- 充電式細蚊釘槍
- 0.6mm(23Ga)

PT354DSYJ 停產售完為止

12V

長度	15,18,25,30,35 mm
直徑	0.6 mm
彈匣容量	120 pcs
尺寸	231x66x226 mm
重量	2.0 kg

附件：DC10SB(僅DSYJ)、BL1016x2(僅DSYJ)、扳手 ※ Z為單機

CL106FDSM/SMW/SY/SYW/ZW 中國

· 充電式吸塵器(膠囊式)

CL106FDSM/SMW/SY/SYW 停產售完為止

容量	600 mL
吸力	19 W
全長	958 mm
重量	1.1 kg

附件：集塵頭、長管、扁吸嘴、高性能濾網、鋰電池(視結尾型號而定)、DC10SB(僅SMW/SM/SY/SYW)

※ Z為單機

CL107FDSMW/SYW/ZW 中國

· 充電式吸塵器(集塵袋式)

CL107FDSYW 停產售完為止

集塵袋	500 mL
濾紙	300 ml
吸力	強 32 W
	高 20 W
	標準 5 W
全長	960 mm
重量	1.3 kg

附件：集塵頭、長管、扁吸嘴、抗菌紙袋x5個、高性能濾網、鋰電池(視結尾型號而定)、DC10SB(僅SMW/SY/SYW)

※ Z為單機

CL108FDSM1/MW1/ZW1/ZX1 中國

· 充電式吸塵器(集塵袋式)

CL108FDZX1 停產售完為止

容量	500 mL
吸力	強 30W
	高 20 W
	標準 5 W
全長	956 mm
重量	1.0 kg

附件：集塵頭、長管x2、扁吸嘴、帶子、軟管、圓刷、高性能濾網x2、BL1041Bx1(僅SM1/SMW1)、DC10SB(僅SM1/SMW1)

※ Z為單機

■ 膠囊式選購配件

濾網
443060-3

前置濾網
451208-3

高性能濾網
455176-2

■ 集塵袋式選購配件

抗菌紙袋(5片)
198745-3

集塵袋
166084-9

高性能集塵袋
166119-6

CG100DZA 日本

· 充電式注膠機
· 標準：A托架(300ml)

12V

回轉速	0-28 mm/s
尺寸	404x108x259 mm
重量	1.9 kg

附件：-

※ Z為單機

SD100DZ 日本

· 充電式石膏扳手提鋸機

12V

P.74-76頁

切割能力	木材	15 mm
	石膏板	30 mm
衝程速度	0~6,000/min	
衝程長度	6 mm	
尺寸	239 mm	
重量	1.5 kg	

附件：六角扳手、底座蓋、鋸片蓋、鋸片x1

※ Z為單機

ML104/105/106/107 中國

· 充電式LED手電筒

選購配件
磁鐵附件
GM00001714

方便使用
不需要手提

12V

3 段亮度
頂燈/半亮/全亮

1充電使用時間
BL1041B / 頂燈
約 19 小時

12 個光源
角度調整

1充電使用時間
BL1041B
約 14 小時

照明縮放
12 段角度

1充電使用時間
BL1041B
約 12 小時

3 段亮度
全亮/測光/頂光

1充電使用時間
BL1041B / 全亮
約 17 小時

	ML104	ML105	ML106	ML107
流明(亮度)	710 / 190 / 130 lm	190 lm	190 lm	200 / 100 / 100 lm
照度	340 lx (全亮/離光源0.5m)	5,500 lx (離光源1m)	170-4,500 lx (離光源1m)	175 lx (全亮/離光源0.5m)
尺寸	414x66x132 mm	268x66x93 mm	290x66x93 mm	92x54x47 mm
重量	0.61 - 0.78 kg	0.53 - 0.70 kg	0.61 - 0.78 kg	0.13 kg

附件：暖色蓋(僅ML107)

※ 單機

UC100DSA

中國

・充電式無刷手持鏈鋸機

自動供油
鏈條會自動潤滑
可透過油箱檢查剩餘油量

免工具調整鏈條
可輕鬆拉起和轉動鎖定桿
轉緊即可自動調整鏈條的張力

1 充電使用時間
BL1041B
雪松木 Ø50mm
約 **146** 個

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
12V

切割長度	100 mm
鏈速	8.0 m/s
鏈條	80TXL
輸出功率	210 W
尺寸	398x90x226mm
重量	1.5 - 1.6 kg

附件：鏈條、導板、安全蓋、油、磨刀規、DC10SB、BL1021B

UP100DZ

日本

・充電式果樹剪

●綠色 指示燈
●紅色 指示燈

●紅燈閃爍：剩餘電池電量過低
●綠燈＋●紅燈亮：
工具或電池過熱 / 工具過載 / 電池電量耗盡
●紅燈亮：發生異常狀況

電源按鈕　角度調整按鈕

操作方式
開啟模式：按下電源按鈕開啟工具(綠燈恆亮) ➡ 按下開關扳機兩次張開刀片
待機模式：開關扳機長按約 3 秒(綠燈緩慢閃爍) ➡ 按下開關扳機兩次回到開啟模式(綠燈恆亮)

刀片角度調整

全開Ø25mm　半開Ø18mm

刀片重疊調整
(重疊1-3mm)

1 充電使用時間 BL1041B
Ø15mm 日本扁柏
約 **4,400** 個

BL MOTOR 無碳刷馬達
XPT 防塵防水滴
12V

剪切能力	25 mm
輸出功率	170 W
尺寸	259-308x53-64x98mm
重量	0.89 - 1.1 kg

※ Z為單機

附件：標準刀片(上刀刃)、標準刀片(下刀刃)、磨刀石、工具袋、套筒扳手、六角扳手、油

UN460WDZ

中國

・充電式樹籬剪(可調角度)



60° 向上傾斜
75° 向下傾斜

1充電使用時間
BL1041B 無負載
約 **53** 分

※ 充電運行時間取決於電池、分支粗細、刀片等條件

10段角度設定
60°/45°/30°/15°/0°
-15°/-30°/-45°
-60°/-75°

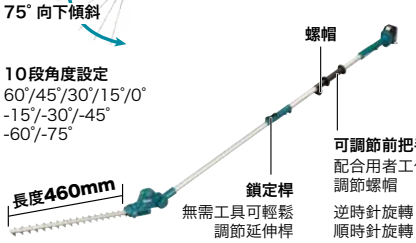

無需工具可輕鬆調節延伸桿

可調節前把手位置
配合用者工作姿勢調節螺帽
逆時針旋轉 → 鬆開
順時針旋轉 → 鎖緊

刀刃(標配)
191P00-8

安全蓋(標配)
413720-1

使用示意圖

集草盤(選購)
191T43-4

伸縮管長度可調
1,889 - 2,511 mm

XPT 防塵防水滴
12V

刀片長度	460 mm
刀片角度	135° (上60°/下75°)
衝程速度	3,600 spm
輸出功率	200 W
尺寸	1,889-2,511x87x134 mm
重量	2.8 - 3.0 kg

附件：刀刃、安全蓋　※ Z為單機

US053DZ

中國

・充電式側背噴霧機

可伸縮噴霧棒



可通過鬆開鎖緊螺母進行調節
長度 **0.5-0.7 m**

主電源開關　LED電量指示燈

H型雙頭噴嘴



轉lock為單頭　可旋轉噴嘴頭

2種模式選擇

擰緊為霧化模式，擰鬆為噴射模式

符合人體工程學的水箱設計

兩側彎曲，符合人體工學

XPT 防塵防水滴
12V

噴霧壓力	0.3 Mpa
水箱容量	5 L
尺寸	343x182x343 mm
重量	2.9 - 3.0 kg

附件：單肩背帶、H型雙頭噴嘴、伸縮噴霧棒(附支架)　※ Z為單機

UM600DSYEX/DZX/DZ 中國

· 充電式草坪修剪機

UM600DZ 停產售完為止

UM600DSYEX
＊Z為選購樹籬剪刀

刀刃長度	200 mm
剪草寬度	160 mm
衝程數	2,500 spm
輸出功率	170 W
尺寸	347x177x131 mm
重量	1.3-1.4 kg

12V

※Z為單機

附件：DSYEX-樹籬剪(刀刃/安全蓋/集草盤)、剪草(刀刃/安全蓋/集草盤)、DC10SB、BL1016x2；DZX-樹籬剪(刀刃/安全蓋/集草盤)、剪草(刀刃/安全蓋/集草盤)；DZ - 剪草(刀刃/安全蓋/集草盤)

延長握把（選購）198516-8

※旋鈕控制角度
五個角度調整
※簡易安裝草坪修剪機
轉動插銷螺絲即可進行安裝或拆卸

可在站立的姿勢下輕鬆的來使用機器

UH201DZ 中國

· 充電式樹籬剪

刀刃長度	200 mm
衝程數	2,500 spm
輸出功率	170 W
尺寸	504x120x131 mm
重量	1.3-1.5 kg

12V

附件：樹籬剪(刀刃/安全蓋/集草盤)　※ Z為單機

UH353DZ 中國

· 充電式樹籬剪
· 超低噪音
· 防振構造

可使用時間
85分
(BL1041B)

附集草盤

刀刃長度	350 mm
衝程數	3,300 spm
輸出功率	170 W
尺寸	693x175x165 mm
重量	2.0-2.1 kg

12V

超·低噪音 SILENT + 防振構造 超·低振動!

附件：樹籬剪(刀刃/安全蓋/集草盤)　※ Z為單機

UR100DSYEX/DZX 中國

· 充電式割草機(塑料刀片)-DSYEX / DZX

體積小巧、適合修剪及需精確的邊緣

平衡的設計，完全可調功能，適合任何操作員

伸縮管軸長度可調整

35cm　易鎖桿

鎖定　鬆開

增加機動性

· 易於操作
· 免工具拆卸/安裝
· 無需工具即可調整安裝位置

塑料刀片存放　攜帶性

配件

· 尼龍繩盤(直徑1.65mm): 198854-8
· 尼龍繩補充包: 198859-8(15m)
· 塑膠刀片盤: 198848-3
· 塑膠刀片補充包(5片): 198851-4

XPT 防塵防水滴

12V

切割直徑	260 mm(尼龍繩)
	230 mm(塑膠刀片)
回轉速	10,000 rpm
螺母尺寸	M8x1.25RH
輸出功率	130 W
尺寸	835-1185x267x210-315mm
重量	2.1-2.3 kg

DSYEX 附件：單肩背帶、安全蓋、塑膠刀片補充包、塑膠刀片盤、BL1016x2、DC10SB
DZX 附件：單肩背帶、安全蓋、塑膠刀片補充包、塑膠刀片盤　※ Z為單機

UB100DZ 中國

· 充電式吹風機

風量	0 - 2.6 m^3/min
風速	0 - 62 m/s
	0 - 75 m/s
尺寸	508 mm
重量	1.4 - 1.9 kg
	(含噴嘴)

12V

附件：噴嘴、集塵袋　※ Z為單機

UB101DZ 中國

· 充電式吹風機(長噴嘴)

風量		0 - 2.6 m^3/min
風速	平均	0 - 45 m/s
	最大	0 - 56 m/s
尺寸		852 mm
重量		1.4 - 1.9 kg
		(含園藝噴嘴)

12V

附件：園藝噴嘴　※ Z為單機

makita 一 是電動工具的專業與保障。

SK700GDZ

中國

・ 充電式墨線儀(GD綠光)

XPT 防塵防水滴

12V

測量範圍	35 m
測量範圍(用接收器)	70 m
指示精確度	±2 mm / 10 m
垂直指示範圍	±4度
雷射扇形角度(水平)	4水平 360度
雷射扇形角度(垂直)	4垂直 360度
雷射線模式	6
雷射類型	等級2 510-530 nm
運轉溫度	-10度至50度
三腳架螺紋	1/4" 5/8"(搭適配器)
運轉時間(BL1041B)	約14小時
尺寸	168x104x153 mm
重量	0.99 - 1.2 kg

附件：靶板、適配器、工具袋　※ Z為單機

高亮度
綠光雷射

360度全方位雷射線

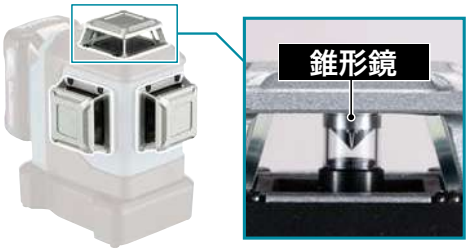

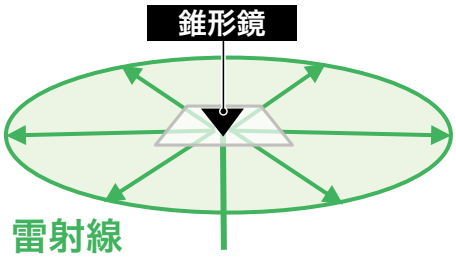

亮度選擇

開關按鈕
模式選擇

3種亮度選擇

高 ▶ 中 ▶ 低

6種模式選擇
鎖定開關 解鎖

用於傾斜
鎖定開關 鎖定



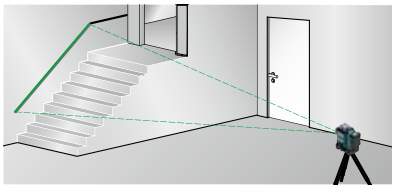

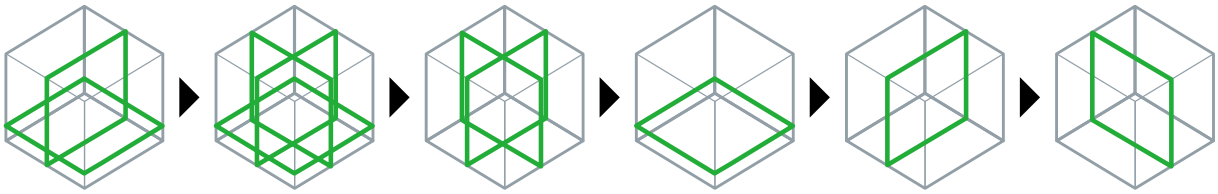

SK209GDZ/SK312GDZ (日本製) - SK40GDZ (中國製)- SK105DZ/GDZ-SK106DZ/GDZ (中國製)

· 充電式墨線儀器(GD綠光/D紅光)

SK106DZ/GDZ 停產售完為止

SK105GD(綠光)
SK105D(紅光)

SK106GD(綠光)
SK106D(紅光)

XPT 防塵防水滴

12V

4 SK312/209 6 SK40 10 SK105/106

	SK209GD	SK312GD	SK40GD	SK105GD/D	SK106GD/D
測量範圍	-	-	-	35m(GD)/25m(D)	
測量範圍(用接收器)	-	-	-	80m	
指示精確度	±1mm / 10m			±3mm / 10m	
垂直指示範圍	±2度		±4度	±4度	
雷射扇形角度(水平)	1水平 110度	1水平 110度	1水平 110度	1水平 180度	1水平 180度
雷射扇形角度(180度垂直)	-	3垂直 240度	4垂直 240度	-	-
雷射扇形角度(垂直)	2垂直 130度	3垂直 130度	4垂直 130度	1垂直 160度	1垂直 170度
雷射線模式	3		4	3	
雷射類型	等級2 515nm			等級2 525nm(GD)635nm(D)	
運轉溫度	-10度至40度			-10度至50度	
三腳架螺紋	5/8"			1/4" 5/8"(搭適配器)	
運轉時間(BL1041B)	約40小時	約28小時	約16小時	約20小時(GD)約40小時(D)	
尺寸	122x110-130x225 mm		ø98x223 mm	138-157x64x102 mm	
重量	1.5 - 1.6 kg		1.4 - 1.6 kg	0.67 - 0.84 kg	

附件：SK312/209 - 收納盒、背帶、可視光眼鏡　SK40-工具袋、可視光眼鏡　SK105/106 - 適配器、工具袋、雷射目標板　※ Z為單機

SK312GD / SK209GD
減震結構
防止工具振動

SK40GD
支架
最大限度地減少
機器意外傾倒

SK106GD / SK105GD
擺鎖
擺錘鎖可實現斜坡
傾斜應用提高通用性

全射線雷射

SK209GD
高亮度模式/**BL1041B**/約**40**小時



水平/2-垂直線

SK312GD
高亮度模式/**BL1041B**/約**28**小時



水平/3-垂直線

SK40GD
正常模式/**BL1041B**/約**16**小時



水平/4-垂直線

SK312GD/209GD
鋁製手提箱 標配

SK40GD
工具袋 標配

SK106GD/105GD
工具袋 標配

十字線雷射

SK105GD/106GD(綠光)
高亮度模式/**BL1041B**/約**20**小時



十字線
(僅SK106GD含點)

SK105D/106D(紅光)
高亮度模式/**BL1041B**/約**40**小時

十字線

指示精確度
SK40GD/209GD/312GD ±1mm/10m　SK106GD/105GD ±3mm/10m

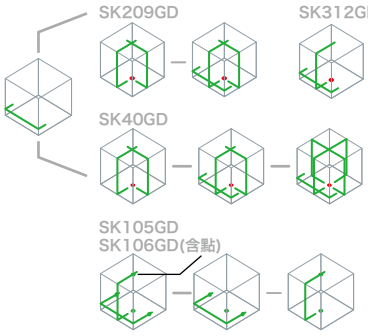

全產品特色
高亮度綠光雷射
提高明亮點的能見度



■ 選購配件

SK209/312使用

LDG-3
接收器 - 附夾具
TK0LDG301F

電源供電纜線
199006-4

SK40GD使用

LDG-5
接收器 - 附夾具
TK0LDG501F

SK40/209/312使用

固定在輕鋼架、牆面或柱面

固定座 輕鋼架、壁掛兩用
TK000ET03F

升降量
100mm
安裝區寬度
110mm

SK105/106使用

LDX1
接收器 - 附夾具
LE00855702

電源供電纜線
199178-5

固定座 壁掛用
LE00870137

工具袋
832173-9

可放置
SK106GD、磁鐵適配器
BL1021Bx2、DC10SB

適配器
(標配，可另外選購)
SK105GD/D使用
LE00870131

適配器
(標配，可另外選購)
SK106GD/D使用
LE00870134

USB用轉接器
14.4V/18V使用
ADP05

把手帶
199007-2

升降式腳架
可投射
下側雷射光

皆可選購使用

TK0LM2000F
調整高度
424-1,140mm

TK0LM4001F
調整高度
670-1,800mm

TK0LM5030F
調整高度
790-2,870mm

makita 一 是電動工具的專業與保障。

10.8V Lithium-ion

10.8V相關訊息

上列機種皆可為單機　可擴充您的鋰電陣容

不附充電器及電池

TD090DWE / DZ / DWEW 中國

· 充電式衝擊起子機

TD090DZ 停產售完為止

10.8V

機器螺絲	M4-M8
普通螺絲	M5-M14
強力螺絲	M5-M10
回轉速	0-2,400 rpm
打擊速	0-3,000 ipm
扭力	90 N·m
尺寸	155 mm
重量	0.92 kg

DWE/DWEW附件：起子頭、小型工具盒、槍套、BL1013x2、DC10WA
DZ附件：起子頭 ※ Z為單機

TD090D 充電式衝擊起子機

UM164DZ 中國

· 充電式草坪修剪機

停產 售完為止

＊可選購樹籬剪刃

10.8V

剪草寬度	160 mm
鋸片長度	200 mm
衝程速度	1,250 spm
尺寸	292x178x130 mm
重量	1.1 kg

附件：剪草刀刃 ※ Z為單機

CL100DW/DZ 中國

· 充電式吸塵器
· 採用膠囊型集塵方式
· 最適用於專業清潔業者、及一般家庭

膠囊式

10.8V

1充電使用時間
約12分
10.8V-1.3Ah

容量	600 mL
連續使用時間	12 分鐘
吸力真空度	180 mm 水柱
工作率	14 W
電源	鋰電電池 BL1013(1.3Ah)
全長	966 mm
重量	0.88 kg

附件：寬口集塵頭、長管、斜管、DC10WA、BL1013 ※ Z為單機

CL100D 充電式吸塵器

輕量但吸力強-14W

低噪音 70dB

DK1493

- 輕盈小巧、方便攜帶
- 變速扳機開關
- 正/逆轉開關
- 符合人體工學、柔軟舒適的握柄
- LED 工作燈具有餘輝功能

x2

雙機組

HP330D

打擊模式 | 螺絲起子 | 鑽孔模式

10.8V LITHIUM-ION

機械式兩段速

附件：
鋁製工具箱、槍套、BL1013x2顆、充電器x1

HP330D 中國

- 充電式震動起子電鑽

10.8V

能力	鋼材	10 mm
	木工	21 mm
	石工	8 mm
回轉速	高速	0-1,500 rpm
	低速	0-400 rpm
打擊數	高速	0-22,500 ipm
	低速	0-6,000 ipm
扭力	硬/軟質	24/12 N·m
尺寸		201 x 53 x 183 mm
重量		1.1 kg

TD090D 中國

- 充電式衝擊起子機
- 50分充電

10.8V

機器螺絲	M4-M8 mm
普通螺絲	M5-M14 mm
強力螺絲	M5-M10 mm
回轉速	0-2,400 rpm
打擊數	0-3,000 ipm
扭力	90 N·m
尺寸	155 mm
重量	0.92 kg

HP330D

HP330D

7.2V Lithium-ion

TD022D
充電式
衝擊起子機

ML705
LED燈

DF012D
充電式
起子電鑽

ML102
LED燈

1 2 3 4

鋰電電池
BL0715
1.5Ah

鋰電電池
BL7010
1.0Ah

3.6V Lithium-ion

DF001D
充電式起子電鑽

上列機種皆可為單機　可擴充您的鋰電陣容

不附充電器及電池

TD022DSE 中國

・充電式衝擊起子機（可折式）

螺絲	3-8 mm	
螺栓	3-8 mm	
回轉速	0-2,450 rpm	
打擊數	0-3,000 ipm	
扭力	25 N·m	
尺寸	直線型	282 mm
	槍型	227 mm
重量	0.56 kg	

7.2V

附件：DC10WA、BL0715x2

DF012DSEK 中國

・充電式電鑽起子機（可折式）

鑽孔能力	鐵工	5mm	木材	6mm
緊固能力	木螺絲	Ø3.8x45mm		
	機用螺絲	M5		
回轉速	高速	650 rpm		
	低速	200 rpm		
扭力	硬質	5.6 N·m		
	軟質	3.6 N·m		
尺寸	直線型	273 mm		
	槍型	218 mm		
重量	0.53 kg			

7.2V

附件：DC10WA、BL0715x2

DF001DW-充電式起子電鑽(可折式)

DF001DW 中國

・充電式起子電鑽

木螺絲	Ø3.8 x 32 mm
回轉速	220 rpm
扭力	硬/軟 4.0/3.0 N·m
尺寸	直線型 287 mm
	槍型 205 mm
重量	0.36 kg

內藏式3.6V

附件：充電器ADP07、起子組(81件)　※ Z為單機

	一字起子頭	0.5x3*2/0.5x4*2/0.6x4.5*2/0.8x5.5*2/1x5.5*2/1.2x65*2		內四角起子頭	SQ0*1/SQ1*2/SQ2*2/SQ3*1
	十字起子頭	PH0*5/PH1*6/PH2*6/PH3*5		內六角起子頭	H2*2/H2.5*2/H3*2/H4*2/H5*2/H6*2
	米字起子頭	PZ0*1/PZ1*2/PZ2*2/PZ3*1		長軸起子頭	PH1*1/PH2*1/PH3*1/1.2x6.5*1/0.8x5.5*1/0.5x4*1
	星形起子頭	T10*1/T15*1/T20*2/T25*2/T27*1/T30*2/T40*1		六角套筒頭	5mm*1/6mm*1/7mm*1/8mm*1/9mm*1/10mm*1
				起子接桿	x1

起子機/電鑽/套筒扳手

HP0300

中國

408

· 電動震動起子電鑽

鑽孔能力	石工	8 mm
	鐵工	10 mm
	木工	28 mm
回轉速	高速	0-1,500 rpm
	低速	0-450 rpm
衝擊速	高速	0-22,500 ipm
	低速	0-6,750 ipm
扭力	硬56N·m/軟21N·m	
尺寸	235 x 67 x 206 mm	
重量	1.3 kg	

附件：起子頭x1

DF0300

中國

408

· 電動起子電鑽

鑽孔能力	鐵工	10 mm
	木工	28 mm
回轉速	高速	0-1,500 rpm
	低速	0-450 rpm
扭力	硬56N·m/軟21N·m	
尺寸	220 x 67 x 206 mm	
重量	1.2 kg	

附件：起子頭x1

HP0300

易於裝卸鑽頭
10mm 雙套筒
快速夾頭

20 段
扭力調整

無段變速
通過觸發器
進行變速控制

機械式兩段變速
高速：0 - 1,500 rpm
低速：0 - 450 rpm

柔軟舒適的橡膠握把
更好控制
降低疲勞感

DF0300

TD0100

中國

407

· 電動衝擊起子機

停產
售完為止

緊固能力	小螺絲	4-8 mm
	普通螺栓	5-14 mm
	強力螺栓	5-10 mm
打擊速度	0-3,200 ipm	
回轉速	0-3,600 rpm	
扭力	100 N·m	
耗電量	230 W	
尺寸	218 x 60 x 180 mm	
重量	0.96 kg	

附件：起子頭

TD0101F

中國

408

· 電動衝擊起子機

緊固能力	小螺絲	4-8 mm
	普通螺栓	5-14 mm
	強力螺栓	5-10 mm
打擊速度	0-3,200 ipm	
回轉速	0-3,600 rpm	
扭力	100 N·m	
耗電量	230 W	
尺寸	184 x 67 x 192 mm	
重量	0.99 kg	

附件：起子頭

HP1640K

中國

407

· 震動電鑽

鑽孔能力	混凝土	16 mm
	鐵工	13 mm
	木工	30 mm
回轉速	0-2,800 rpm	
打擊速度	0-44,800 ipm	
耗電量	680 W	
尺寸	303 mm	
重量	2.0 kg	

附件：深度桿、扳手

DP2010

中國

407

· 電鑽

鑽孔能力	鐵工	6.5 mm
	木工	15 mm
夾頭能力	0.5-6.5 mm	
回轉速	0-4,000 rpm	
耗電量	350 W	
尺寸	210 mm	
重量	1.0 kg	

附件：扳手、深度桿

6501 日本

- 電鑽

停產 售完為止

70A

鑽孔能力	鐵工	6.5 mm
	木工	9 mm
夾頭能力	0-6.5 mm	
回轉速	4,500 rpm	
耗電量	230 W	
尺寸	206 mm	
重量	0.9 kg	

附件：扳手、深度桿

6010N 日本

- 電動電鑽
- 金工用！

停產 售完為止

75

鑽孔能力	鐵工	10 mm
	木工	21 mm
夾頭能力	1.5-10 mm	
回轉速	1,200 rpm	
耗電量	400 W	
尺寸	291 mm	
重量	2.1 kg	

附件：夾頭扳手、把手頭

6301 日本

- 電動電鑽

停產 售完為止

107

鑽孔能力	鐵工	13 mm
	木工	30 mm
夾頭能力	2-13 mm	
回轉速	1,300 rpm	
耗電量	700 W	
尺寸	340 mm	
重量	2.8 kg	

附件：夾頭扳手、深度桿、把手頭

DS4010M 日本

- 電鑽
- 用於混凝土攪拌
- 不附電鑽夾頭組

停產 售完為止

408

鑽孔能力	鋼材	13 mm
	木工	36 mm
回轉速	0-600 rpm	
耗電量	750W	
尺寸	340 mm	
重量	2.8 kg	

附件：把手

香菇鑽頭

特殊塗層增加耐用度！
附帶止動環，可以調節孔深！

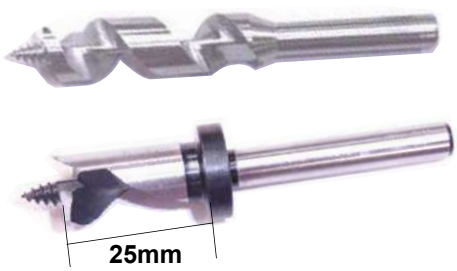

亦可不使用止動環，節省調節麻煩
孔深度為25mm (適用DD2020)

DP4010 中國

- 電動電鑽

407

鑽孔能力	高速 / 低速
鐵工	8mm / 13mm
木材	25mm / 40mm
夾頭能力	1.5-13 mm
回轉速	高速 / 低速
0-2,900 rpm / 0-1,200 rpm	
耗電量	720 W
尺寸	347 mm
重量	2.2 kg

附件：夾頭扳手、深度桿、把手頭

DS4011M 日本

- 電鑽
- 用於混凝土攪拌
- 不附電鑽夾頭組

停產 售完為止

408

鑽孔能力	鋼材	13 mm
	木工	36 mm
回轉速	0-600 rpm	
耗電量	720W	
尺寸	340 mm	
重量	2.8 kg	

附件：把手

DS4012M 日本

- 電鑽
- 用於混凝土攪拌
- 不附電鑽夾頭組

停產 售完為止

408W

鑽孔能力	鋼材	13 mm
	木工	36 mm
回轉速	0-600 rpm	
耗電量	750W	
尺寸	340 mm	
重量	2.8 kg	

附件：把手

6806B 日本

- 電動攻牙機

停產 售完為止

75W

攻牙能力	鐵	6 mm
	鋁、鑄鐵	8 mm
回轉速	攻牙	380 rpm
	退出	750 rpm
耗電量	200 W	
尺寸	388 mm	
重量	2 kg	

附件：夾頭扳手

DD2020 日本

- 香菇電鑽

停產 售完為止

75W

緊固能力	鐵工	6.5 mm
	木工	12 mm
回轉速	10,000 rpm	
耗電量	500 W	
尺寸	274 mm	
重量	1.3 kg	

附件：扳手、開口扳手、深度規

TB131 台灣

- 立式鑽床
- 平台可左右45° 傾斜！
- 5段變速

鑽孔能力	鐵工	13mm
	木工	24mm
主軸最大行程	52mm	
回轉速	690/1070/1560/2280/3200 rpm	
電流(安培)	3.8	
耗電量	0.25kW	
電線	1.75 m	
重量	20 kg	

附件：夾頭扳手、六角扳手

HB500/HB500K(220V) 夾頭/德國製 - 台座/英國製

- 磁性鑽孔機

強大吸力-950 kg

提供足夠抓力應付困難狀況

選購配件
快速夾頭 M0960

切割能力	鐵	55 mm
夾頭能力	16 mm	
耗電量	1,150 W	
回轉數	350 / 650 rpm	
夾緊力	950 kg	
尺寸	290x150x450 mm	
重量	18.5 kg	

附件：安全蓋、扳手、油

準確鑽孔直徑達50mm的鋼材
強大的磁性提供足夠抓力應付
困難的狀況

■特點如下：

- ■高低兩段速
- ■磁座，鑽台和鑽床合為一體
  啟用即可輕鬆設置
- ■強大的磁性底座支持穩定舒
  適的鑽孔工作
- ■配備供油系統，鑽孔順暢

DA3010F 日本

- 彎角度電鑽
- 最適於在彎角處鑽孔！

407

鑽孔能力	鐵工	10 mm
	木工	25 mm
回轉速	0-2,400 rpm	
耗電量	450 W	
尺寸	270 mm	
重量	1.4 kg	

附件：夾頭扳手、把手

DA3010F 彎角度電鑽

FS6300 中國

- 電動起子機
- 採用靜音離合器

407

緊固能力	乾面板螺絲	4 mm
回轉速	0 - 6,000 rpm	
耗電量	570 W	
尺寸	279 x 65 x 207 mm	
重量	1.4 kg	

磁性起子頭托6.35-60

附件：起子頭

FS6300 電動起子機

6801N 日本

- 電動起子機
- 適合浪板材質工作

停產 售完為止

75

緊固能力	自攻螺絲	6 mm
	六角螺栓	6 mm
回轉速	2,500 rpm	
耗電量	500 W	
尺寸	285 mm	
重量	1.9 kg	

磁性起子頭托5/16″ -55

附件：-

6821 日本

- 電動起子機
- 適合隔間石膏板

停產 售完為止

407

緊固能力	自攻螺絲	6 mm
	六角螺栓	6 mm
	乾面板螺絲	5 mm
回轉速	0 - 4,000 rpm	
耗電量	570 W	
尺寸	273 mm	
重量	1.3 kg	

磁性起子頭托6.35-60

附件：⊕起子頭2-25

6904VH 日本

- 電動套筒扳手
- 普通螺栓M10-M16
- 強力螺栓M10-M12

停產 售完為止

415A

傳動螺桿	12.7 mm	
回轉速	高速	0-2,400 rpm
	低速	0-2,100 rpm
打擊速度	高速	0-3,000 ipm
	低速	0-2,500 ipm
扭力	196 N·m	
耗電量	360 W	
尺寸	265 mm	
重量	1.8 kg	

附件：套筒21-38、26-50、17-38(各1個)

6904VH 電動套筒扳手

6922NBK 日本

- 扭斷式套筒扳手
- 配備防螺栓頭打滑裝置！(有專利)

408

※ 本機器為220V專用

螺栓尺寸	M16.M20.M22.F11T
扭力	804 N·m
回轉速	18 rpm
耗電量	710 W
全長	249 mm
重量	4.8 kg

附件：外套筒M20長37、M22長39、內套筒M20長38、M22長39

6922NB 扭斷式套筒扳手

6924NK 日本

- 扭斷式套筒扳手

停產 售完為止

303A

※ 本機器為220V專用

螺栓尺寸	M22・M24
扭力	1,100 N·m
回轉速	19 rpm
耗電量	1,050 W
全長	330 mm
重量	7.4 kg

附件：外套筒M22長49、M24長49、內套筒M22長49、M24長49

6924N 扭斷式套筒扳手

扭斷扳手 套筒尺寸表

內套筒

外套筒

套筒	螺栓尺寸	長度 (mm)	零件號碼
適用型號 6922NB			
外套筒	M16	35	764362-7
內套筒	M16	36	764421-7
外套筒	M20	37	764361-9
內套筒	M20	38	764417-8
外套筒	M22	39	153909-6
內套筒	M22	39	764418-6
外套筒	M22,7/8"	85	764364-3
內套筒	M22,7/8"	85	764352-0
外套筒	5/8"	35	764362-7
外套筒	3/4"	37	764361-9
內套筒	3/4"	38	764419-4
外套筒	3/4"	83	764363-5
內套筒	3/4"	84	764353-8
適用型號 6924N			
外套筒	M22	49	194033-6
內套筒	M22,7/8"	49	194310-6
內套筒	1"	49	194312-2
外套筒	M24,1"	49	194034-4
內套筒	M24	49	194311-4

AVT 系列

極低震動

AVT相關資訊

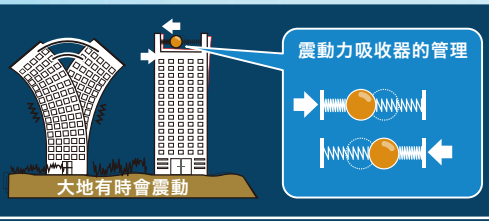

自動震動吸收器機件啟動時，轉換曲軸箱和汽缸之間的空氣壓力，可有效控制平衡器到相反位置。





防震手柄
安裝在手柄鉸鏈位置上的彈簧可吸收震動力

HR1840 中國

· 電動鎚鑽 458

2 模式

鑽孔能力	混凝土	18 mm
	鐵工/木工	13/24 mm
	空心鑽頭	35 mm
	乾式	65 mm
回轉速	0 - 2,100 rpm	
打擊速	0 - 4,800 ipm	
耗電量	470 W	
全長	285 mm 重量	2.4 kg
單次鎚擊能量	1.4 焦耳	

P.74-76頁

附件：止動桿、把手頭

HR1841F 中國

· 電動鎚鑽 停產 售完為止 458

2 模式

AVT 低震動

鑽孔能力	混凝土	18 mm
	鐵工/木工	13/24 mm
	空心鑽頭	35 mm
	乾式	65 mm
回轉速	0 - 2,100 rpm	
打擊速	0 - 4,800 ipm	
耗電量	470 W	
全長	285 mm 重量	2.5 kg
單次鎚擊能量	1.4 焦耳	

P.74-76頁

附件：止動桿、把手頭

HR2300 中國

· 電動鎚鑽 325

2 模式

鑽孔能力	混凝土	23 mm
	鐵工/木工	13/32 mm
	空心鑽頭	68 mm
	乾式	70 mm
回轉速	0 - 1,200 rpm	
打擊速	0 - 4,600 ipm	
耗電量	720 W	
全長	356 mm 重量	2.7 kg
單次鎚擊能量	2.3 焦耳	

P.74-76頁

附件：止動桿、把手頭、接桿

HR1840 免出力電鑽

HR2470X11 中國

- 電動鎚鑽

325mm

3 模式

鑽孔能力	混凝土	24 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
	空心鑽頭	54 mm
回轉速	0 - 1,100 rpm	
打擊速	0 - 4,500 ipm	
耗電量	780 W	
全長	370 mm	
重量	2.9 kg	
單次鎚擊能量	2.4 J	

P.74-76頁

附件：鑽夾頭、扳手、5支鑽頭組、尖鑿x1

HR2470 電鑽鎚鑽

HR2432 中國

- 電動鎚鑽
- 附集塵袋

停產 售完為止

407mm

3 模式

鑽孔能力	混凝土	24 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
回轉速	0 - 1,000 rpm	
打擊速	0 - 4,500 ipm	
耗電量	780 W	
全長	407 mm	
重量	3.2 kg	
單次鎚擊能量	2.2 J	

P.74-76頁

附件：把手、集塵袋

HR2630X8 中國

- 電動鎚鑽
- SDS鑽頭x10

325mm

3 模式

鑽孔能力	混凝土	26 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
	空心鑽頭	54 mm
回轉速	0 - 1,200 rpm	
打擊速	0 - 4,600 ipm	
耗電量	800 W	
全長	361 mm	
重量	3.0 kg	
單次鎚擊能量	2.4 J	

P.74-76頁

附件：深度桿、把手、SDS鑽頭x10

HR2630T 中國

- 電動鎚鑽
- 附快速夾頭

停產 售完為止

325mm

3 模式

鑽孔能力	混凝土	26 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
	空心鑽頭	54 mm
回轉速	0 - 1,200 rpm	
打擊速	0 - 4,600 ipm	
耗電量	800 W	
全長	385 mm	
重量	3.0 kg	
單次鎚擊能量	2.4 J	

P.74-76頁

附件：深度桿、把手、快速夾頭(僅HR2630T)

HR2631FX8 中國

- 電動鎚鑽

325mm

3 模式

AVT 低震動

鑽孔能力	混凝土	26 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
回轉速	0 - 1,200 rpm	
打擊速	0 - 4,600 ipm	
耗電量	800 W	
全長	361 mm	
重量	3.1 kg	
單次鎚擊能量	2.4 J	

P.74-76頁

附件：深度桿、把手、SDS鑽頭x10

HR2600 中國

- 電動鎚鑽

325mm

2 模式

鑽孔能力	混凝土	26 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
	空心鑽頭	68 mm
	乾式	80 mm
回轉速	0 - 1,200 rpm	
打擊速	0 - 4,600 ipm	
耗電量	800 W	
全長	361 mm	
重量	2.8 kg	
單次鎚擊能量	2.4 J	

P.74-76頁

附件：深度桿、把手、接桿

HR2641 中國

- 電動鎚鑽

停產 售完為止

407mm

3 模式

AVT 低震動

鑽孔能力	混凝土	26 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
	空心鑽頭	68 mm
回轉速	0 - 1,100 rpm	
打擊速	0 - 4,500 ipm	
耗電量	800 W	
全長	422 mm	
重量	3.1 kg	
單次鎚擊能量	2.4 J	

P.74-76頁

附件：深度桿、把手

HR2653/HR2661/HR3011FC

HEPA filter AVT

創新
AVT技術能有效降低震動
(除HR2650外)

集塵系統
鑽孔過程中吸收粉塵

深度規
可調整鑽孔深度



HEPA濾網
可過濾粉塵達99.75%的效率

HR2652X8 中國

- 電動鎚鑽

325

3 模式

鑽孔能力	混凝土	26 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
	空心鑽頭	68 mm
回轉速	0 - 1,200 rpm	
打擊速	0 - 4,600 ipm	
耗電量	800 W	
全長	604 mm	
重量	3.0 kg	
單次鎚擊能量	2.2 J	

P.74-76頁

附件：深度桿、密封蓋、把手、集塵盒、鑽頭組x10支

HR2653X8 中國

- 電動鎚鑽

325

3 模式

AVT 低震動

鑽孔能力	混凝土	26 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
	空心鑽頭	68 mm
回轉速	0 - 1,200 rpm	
打擊速	0 - 4,600 ipm	
耗電量	800 W	
全長	604 mm	
重量	3.1 kg	
單次鎚擊能量	2.2 J	

P.74-76頁

附件：深度桿、密封蓋、把手、集塵盒、鑽頭組x10支

HR2661X8 中國

- 電動鎚鑽
- D型把手

停產售完為止

325

3 模式

AVT 低震動

鑽孔能力	混凝土	26 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
	空心鑽頭	68 mm
	乾式	80 mm
回轉速	0 - 1,100 rpm	
打擊速	0 - 4,500 ipm	
耗電量	800 W	
全長	666 mm	
重量	3.3kg	
單次鎚擊能量	2.4 J	

P.74-76頁

附件：深度桿、密封蓋、把手、集塵盒、鑽頭組x10支

HR3011 電鑽鎚鑽

HR2811FX2 中國

- 電動鎚鑽

325

3 模式

鑽孔能力	混凝土	28 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
回轉速	0 - 1,100 rpm	
打擊速	0 - 4,500 ipm	
耗電量	800 W	
全長	320 mm	
重量	3.3kg	
單次鎚擊能量	2.9 J	

P.74-76頁

附件：深度桿、把手、接桿

HR3011FCWJ 中國

- 電動鎚鑽

351

3 模式

AVT 低震動

鑽孔能力	混凝土	30mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
	鑽頭	80mm
	乾式	80mm
回轉速	0 - 840 rpm	
打擊速	0 - 4,500 bpm	
耗電量	1,050 W	
全長	369 mm	
重量	4.4 - 4.8kg	
單次鎚擊能量	3.9 J	

P.74-76頁

附件：深度桿、DX10集塵盒、4號堆疊工具箱

HR3210C 日本

· 電動鎚鑽

351

鑽孔能力	混凝土	32 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
	空心鑽頭	90 mm
回轉速	315 - 630 rpm	
打擊速	1,650 - 3,300 ipm	
耗電量	850W	
全長	398mm	
重量	5.2kg	
單次鎚鑿能量	5.0 J	

AVT 低震動

3 模式

附件：深度桿、把手、潤滑油

HR3530 日本

· 電動鎚鑽

17 mm

351

鑽孔能力	混凝土	35 mm
	空心鑽頭	105 mm
回轉速	760 rpm	
打擊速	3,100 ipm	
耗電量	1,010 W	
全長	374 mm	
重量	5.3 kg	
單次鎚鑿能量	6.2 J	

附件：深度桿、把手

HR3541FC 日本

· 電動鎚鑽

351

鑽孔能力	混凝土	35 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
	空心鑽頭	90 mm
回轉速	315 - 630 rpm	
打擊速	1,650 - 3,300 ipm	
耗電量	850W	
全長	439mm	
重量	5.6kg	
單次鎚鑿能量	5.7 J	

AVT 低震動

3 模式

附件：深度桿、把手、潤滑油、布

HR3540C 日本

· 電動鎚鑽

停產 售完為止

351

鑽孔能力	混凝土	35 mm
	鐵工	13 mm
	木工	32 mm
	空心鑽頭	90 mm
回轉速	315– 630 rpm	
打擊速	1,650– 3,300 ipm	
耗電量	850W	
全長	439 mm	
重量	4.9 kg	
單次鎚鑿能量	5.6 J	

3 模式

附件：深度桿、把手、潤滑油、布

HR4002 中國

· 電動鎚鑽

351

鑽孔能力	混凝土	40 mm
	空心鑽頭	105 mm
回轉速	680 rpm	
打擊速	2,500 ipm	
耗電量	1,050 W	
全長	458 mm	
重量	6.2 kg	
單次鎚鑿能量	6.1 J	

2 模式

附件：深度桿、把手、潤滑油

HR4002 電鑽鎚鑽

HR4013C 日本

· 電動鎚鑽

351

鑽孔能力	混凝土	40 mm
	空心鑽頭	105 mm
回轉速	250-500 rpm	
打擊速	1,450-2,900 ipm	
耗電量	1,100 W	
全長	479 mm	
重量	6.8 kg	
單次鎚鑿能量	8 J	

AVT 低震動

2 模式

附件：深度桿、把手、潤滑油、布

HR5212C 日本

· 電動鎚鑽

175

鑽孔能力	混凝土	52 mm
	空心鑽頭	160 mm
回轉速	150 - 310 rpm	
打擊速	1,100 - 2,250 ipm	
耗電量	1,510 W	
全長	599x140x287 mm	
重量	11.9 - 12 kg	
單次鎚鑿能量	20 J	

AVT 低震動

2 模式

附件：深度桿、把手、潤滑油、布

HM0810T 日本

- 電動鎚

17 mm | 105A

打擊速	2,900 ipm
耗電量	1,050 W
全長	428 mm
重量	5.5 kg
單次鎚擊能量	7.2 J

附件：尖鑿 17-280、六角扳手4

HM0810TA 中國

- 電動鎚

17 mm | 105A

打擊速	2,900 ipm
耗電量	1,050 W
全長	428 mm
重量	5.5 kg
單次鎚擊能量	7.2 J

附件：尖鑿 17-280、六角扳手4

HM1306 日本

- 電動鎚

30 mm | 204A

打擊速	1,550 ipm
耗電量	1,510 W
全長	652x121x231 mm
重量	15 kg
單次鎚擊能量	21.7 J

附件：尖鑿 30-410、扳手23、機油

HM1306 電鑽鎚

HM1317C 日本

- 電動鎚

30 mm | 175

打擊速	730-1,450 ipm
耗電量	1,510 W
全長	715 mm
重量	17 kg
單次鎚擊能量	25 J

AVT 低震動

附件：把手、尖鑿x1

HK1820 日本

- 電動鏟平機
- 可調整角度12段

351

打擊速	0-3,200 ipm
耗電量	550 W
全長	351 mm
重量	3.3 kg
單次鎚擊能量	3.1 J

附件：尖鑿250、扁鑿 38-250、扁鑿 20-240

HM1511X2 日本

- 電動鎚

30 mm | 218

打擊速	1,300 bpm
耗電量	1,550 W
振動等級	6.5 m/s²
尺寸	781x130x266 mm
重量	19.2 kg
單次鎚擊能量	48.9 J

AVT 低震動

附件：尖鑿x1

HM1812 日本

- 電動鎚
- 嵌入式把手更加方便

28.6 mm | 218

打擊速	870 ipm
耗電量	1,570 W
振動等級	6.5 m/s²
尺寸	843x210x608 mm
重量	31.3 kg
單次鎚擊能量	72.8 J

AVT 低震動

附件：尖鑿x1

鎚鑽鑽孔能力一覽表

			重量 (kg)	使用範圍 (硬質合金鑽頭可使用範圍 / 推薦使用範圍 / 空心鑽頭可使用範圍)	鑽孔材料 (最佳 / 適用) 鋼筋混凝土	磚塊 石頭 混凝土 花崗岩	金屬 木料	作業方向	使用比率 (鎚鑽 / 鎚擊)
四溝	14 mm	HR140D	1.9 - 2.6	3.2-14 / 3.2-10					
	16 mm	HR166D	1.8 - 2.0	3.2-16 / 3.2-10					
	17 mm	DHR171	2.1 - 2.8	3.2-17 / 3.2-10					
	18 mm	HR1840 HR1841F	2.0 - 2.4 2.0 - 2.5	3.2-18 / 3.2-10 / 35					
	18 mm	DHR183	2.1-2.9	3.2-18 / 3.2-10					
	18 mm	DHR182	2.4 - 3.2	3.2-18 / 3.2-10 / 35					
	20 mm	HR010G	2.9 - 4.5	3.2-20 / 3.2-12 / 35					
	20 mm	DHR202	3.2 - 4.0	3.2-20 / 4-12 / 35-54					
	23 mm	HR2300	2.7	3.2-23 / 4-15 / 35-68					
	24 mm	HR2432	3.0	3.2-24 / 4-16 / 35-54					
	24 mm	HR2470	2.9	3.2-24 / 4-16 / 35-54					
	24 mm	DHR242	3.3	3.2-24 / 4-16 / 35-54					
	26 mm	DHR263 DHR264	4.6 4.7	3.2-26 / 4-18 / 35-54					
	26 mm	HR2600	2.8	3.2-26 / 4-18 / 35-68					
	26 mm	HR2630 HR2631F	2.8 2.9	3.2-26 / 4-18 / 35-68					
	26 mm	HR2641	3.1	3.2-26 / 4-18 / 35-68					
	26 mm	HR2661	3.3 - 4.4	3.2-26 / 4-18 / 35-68					
	28 mm	HR2811	3.2 - 3.3	3.2-28 / 6-20 / 35-80					
	28 mm	DHR282	3.9 - 5.0	3.2-28 / 6-20 / 35-54					
	28 mm	HR001G HR002G HR003G HR004G	3.8 - 4.8 4.1 - 4.6 3.9 - 4.6 4.0 - 4.5	3.2-28 / 6-20 / 35-54					
	28 mm	HR007G	3.8 - 4.8	3.2-28 / 6-20 / 35-54					
	30 mm	HR3011F	4.4 - 4.8	6-30 / 8-22 / 35-80					
	30 mm	HR008G HR009G	5.2 - 6.8 5.3 - 6.7	6-30 / 8-22 / 35-80					
	30 mm	HR3210C	4.8 - 5.6	4-32 / 10-22 / 35-90					

使用範圍	鑽孔材料	使用比率
不建議使用 金剛石空心鑽頭		
不建議使用 金剛石空心鑽頭		
不建議使用 金剛石空心鑽頭		
金剛石空心鑽頭 (乾式)32~65		
不建議使用 金剛石空心鑽頭		
金剛石空心鑽頭 (乾式)32		
金剛石空心鑽頭 (乾式)32		
金剛石空心鑽頭 (乾式)32		
金剛石空心鑽頭 (乾式)32~70		
金剛石空心鑽頭 (乾式)32~65		
金剛石空心鑽頭 (乾式)32~65		
金剛石空心鑽頭 (乾式)32~65		
金剛石空心鑽頭 (乾式)32~65		
金剛石空心鑽頭 (乾式)32~80		
金剛石空心鑽頭 (乾式)32~80		
金剛石空心鑽頭 (乾式)32~80		
金剛石空心鑽頭 (乾式)32~80		
金剛石空心鑽頭 (乾式)32~80		
金剛石空心鑽頭 (乾式)32~65		
金剛石空心鑽頭 (乾式)32~65		
金剛石空心鑽頭 (乾式)32~65		
金剛石空心鑽頭 (乾式)32~80		
金剛石空心鑽頭 (乾式)32~80		
金剛石空心鑽頭 (乾式)32~90		

鎚鑽鑽孔能力一覽表

			重量 (kg)	使用範圍 (硬質合金鑽頭可使用範圍 / 推薦使用範圍 / 空心鑽頭可使用範圍)	鑽孔材料 (■ 最佳 ■ 適用) 鋼筋混凝土	磚塊 石頭 混凝土 花崗岩	金屬 木料	作業方向	使用比率 (■ 鎚鑽 ■ 鎚擊)
六角	35 mm	HR3530	5.3	10-35 / 12-25 / 25-105					
		HR3540C HR3541FC	5.2 5.6	10-35 / 10-22 / 25-90					
五溝	40 mm	HR4002	6.6	10-40 / 16-32 / 20-105					
		HR4013C	6.8	10-40 / 16-35 / 20-105					
		DHR400	7.9	10-40 / 16-35 / 20-105					
		HR005G	7.4-8.2	10-40 / 16-35 / 20-105					
	50 mm	HR5212C	11-12	19-52 / 25-45 / 20-160					
		HR006G	12.9-14.3	19-52 / 25-45 / 20-160					

※六角及五溝無販售金剛石空心鑽頭配件

切石機

4100KB- 電動切石機 高馬力、集塵率高

4100KB 中國

・電動切石機

303A

砂輪直徑	125 mm
最大鑽石厚度	2.2 mm
最大切割深度	40 mm
轉速	12,200 rpm
耗電量	1,300 W
全長	231 mm
重量	3.0 kg

可用導板

需適配器198673-2

P.74-76頁

附件：集塵袋、集塵接頭、六角板手

4100NH1 中國

・大理石切割機
・用來切割石材、瓷磚等！

303A

切割輪外徑	110 mm
切割輪內徑	20 mm
最大切割深度	34 mm
回轉速	13,000 rpm
耗電量	1,200 W
全長	234 mm
重量	2.9 kg

※（鋸片另購）

附件：扳手 22、套口扳手 9

4100NH2 中國

・大理石切割機
・用來切割石材、瓷磚等！

303A

切割輪外徑	110 mm
切割輪內徑	20 mm
最大切割能力	0度：32.5mm
	45度：21.5mm
回轉速	12,000 rpm
耗電量	1,400 W
全長	238 mm
重量	3.0 kg

可用導板

需適配器198673-2

附件：水管、扳手

4100NH3Z 中國

・大理石切割機
・用來切割石材、瓷磚等！

303

切割輪外徑	110 mm
最大切割深度	32 mm
回轉速	13,000 rpm
耗電量	1,200 W
全長	227 mm
重量	2.9 kg

附件：開口扳手、六角扳手

4107R 日本

・大理石切割機
・威力大，一切就斷！

154

切割輪外徑	180 mm
切割輪內徑	25 mm(25.4也可)
最大切割深度	60 mm
回轉速	5,000 rpm
耗電量	1,400 W
全長	370 mm
重量	6.9 kg

※（鋸片另購）

附件：供水裝置、雙頭梅花扳手 22、套口扳手 13

4112HS 日本

・大理石切割機

204A

砂輪直徑	305 mm
切割能力	100 mm
回轉速	5,000 rpm
耗電量	1,570 W
全長	648 mm
重量	11.4 kg

※ 適用底座
122683-7

P.74-76頁

附件：套筒扳手、工具箱

SG1251J 日本

・石材開槽切割機

318

鋸片號碼
A-80438

刀刃直徑	125 mm
切割能力	深度 0-30 mm
回轉速	10,000 rpm
耗電量	1,400 W
全長	350 mm
重量	4.5 kg

P.74-76頁

附件：扳手、六角扳手、堆疊型工具箱

JR3070CT 中國

· 電動手提鋸機

303A

AVT 低震動

切割能力	圓管	130 mm
	木材	255 mm
衝程長度	32 mm	
衝程速度	0-2,800 spm	
耗電量	1,510W	
全長	485x99x181 mm	
重量	4.6 kg	

附件：線鋸片x3

JR3061T 中國

· 電動手提鋸機

303A

切割能力	圓管	130 mm
	木材	255 mm
衝程長度	32 mm	
衝程速度	0 - 3,000 spm	
輸出功率	1,250W	
尺寸	487x95x177 mm	
重量	3.8 kg	

附件：線鋸片x3

JR3051TK 中國

· 電動手提鋸機

303

切割能力	圓管	130 mm
	木材	255 mm
衝程長度	30 mm	
衝程速度	0 - 3,000 spm	
輸出功率	1,200W	
尺寸	447x97x176 mm	
重量	3.2 - 3.3 kg	

附件：線鋸片x3

JS1602 日本

· 剪刀式電剪

458

切割能力	軟鋼板	1.6 mm
	不鏽鋼	1.2 mm
最小切割半徑	30mm	
衝程速度	4,000 spm	
耗電量	380 W	
全長	255 mm	
重量	1.6 kg	

附件：六角扳手

JS3201J 日本

· 剪刀式電剪

303

切割能力	軟鋼板	3.2 mm
	不鏽鋼	2.5 mm
最小切割半徑	50 mm	
衝程速度	1,600 spm	
耗電量	710 W	
全長	213 mm	
重量	3.4 kg	

附件：厚薄規

JN1601 日本

· 壓穿式電剪
· 斜切割、施工後折板的折疊切割也辦得到！

408

切割能力	軟鋼板	1.6 mm
	不鏽鋼	1.2 mm
最小切割半徑	內徑	45 mm
	外徑	50 mm
衝程速度	2,200 spm	
耗電量	550 W	
全長	261 mm	
重量	1.6 kg	

附件：衝模、衝頭、六角扳手5、扳手32

JN3201J 日本

· 壓穿式電剪
· 堅固耐用的設計，橡膠塗層把手提供輕鬆操作

303

切割能力	軟鋼板	3.2 mm
	不鏽鋼	2.5 mm
最小切割半徑	內徑	120 mm
	外徑	128 mm
衝程速度	1,300 spm	
耗電量	710 W	
全長	225 mm	
重量	3.4 kg	

附件：-

2107FW 日本

· 電動帶鋸機

154

帶鋸安全蓋(另購)
196325-9

切割能力	圓形	115 mm
	方形	75x110 mm
帶鋸速度	1.0-1.7 m/s	
帶鋸尺寸	長x寬x厚	
1,140x13x0.5 mm		
耗電量	710 W	
全長		
600x268x606-331mm		
重量	18.5 kg	

附件：鋸帶x1、套筒扳手、六角扳手

切斷機/切割機/溝切機(金屬)/引擎切斷機

LW1400/LW1401S 中國

- 砂輪切斷機
- 免工具更換砂輪片(僅限LW1400)
- 配有快速虎鉗，可迅速固定工作物。

203

鋸片外徑	355 mm
鋸片內徑	25.4 mm
最大切斷深度	
◯ 90° 45° /127 mm	
□ 90° /119 mm,45° /106 mm	
L 90° /137 mm,45° /100 mm	
回轉速	3,800 rpm
耗電量	1,650 W
尺寸	500 mm
重量	16.6/17 kg

附件：套筒扳手(僅限LW1401S)

LW1401S 砂輪切斷機

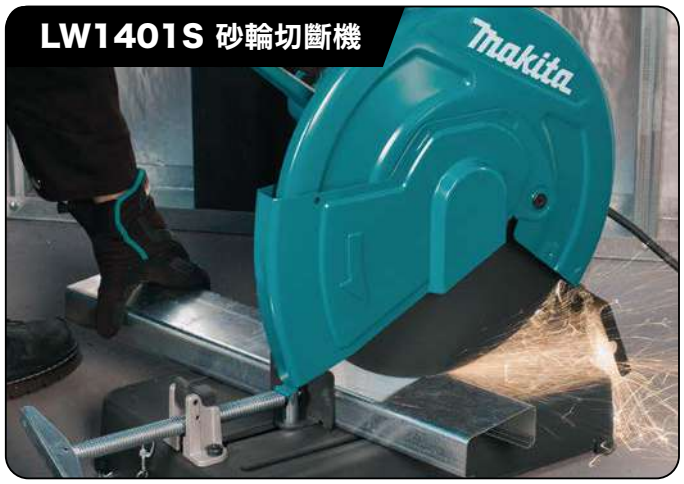

2416S 日本

- 砂輪切斷機
- 配有快速虎鉗，可迅速固定工作物

154

鋸片外徑	405 mm
鋸片內徑	25.4 mm
最大切斷深度	
◯ 90° 45° /115 mm	
□ 90° /120 mm,45° /110 mm	
L 90° /150 mm,45° /130 mm	
回轉速	2,300 rpm
耗電量	1,430 W
尺寸	610x265x535 mm
重量	20 kg

附件：套筒扳手 17

砂輪片

建議使用原廠配件

	零件號碼	尺寸	規格	包裝(內裝)
355 mm	B-50778-25	355x3x25.4mm	粗面	25
	B-57607-25	355x2.5x25.4mm	粗面/雙網	
	E-10540-25	355x3x25.4mm	-	
405 mm	B-51306-25	405x3x25.4mm	粗面	

4130N 日本

- 鎢鋼切割機
- 切割快，殘屑處理方便！

303

鋸片外徑	185 mm
鋸片內徑	20 mm
最大切割深度	63 mm
回轉速	3,500 rpm
耗電量	1,330 W
尺寸	340 mm
重量	4.6 kg

附件：鎢鋼鋸片36T、導規、扳手

LC1230 中國

- 金屬型材切斷機
- 切斷面整潔美觀！

203

鋸片外徑	305 mm
鋸片內徑	25.4 mm
最大切斷深度	
◯ 90° / 115 mm,45° / 90 mm	
□ 90° / 90 mm,45° / 80 mm	
L 90° / 130 mm,45° / 85 mm	
回轉速	1,700 rpm
耗電量	1,650 W
尺寸	516x306x603 mm
重量	19 kg

附件：套筒扳手 17、鋸片60T(A-87242)

CA5000XJ 英國

- 鋁合成板用溝切機

303

回轉數	2,200-6,400rpm
耗電量	1,300W
尺寸	346x250x250mm
重量	5.1kg

P.74-76頁

附件：扳手、鋸片x1、板片

CA5000 鋁合成板溝切機

砂輪機

9533B/9533BL 日本

408

- 電動平面砂輪機
- 細機身好握

停產 售完為止

※ 9533B

砂輪直徑	100 mm
回轉數	12,000 rpm (9533B)
	9,000 rpm (9533BL)
耗電量	720 W
尺寸	262 mm
重量	1.4 kg (9533B)
	1.5 kg (9533BL)

4" 後開關

附件：砂輪片x1、鎖緊螺母扳手、安全蓋

9553HNG 中國

325

- 電動平面砂輪機

停產 售完為止

砂輪直徑	100 mm
回轉數	11,000 rpm
耗電量	710 W
尺寸	258x118x97 mm
重量	1.8 kg

P.74-76頁

4" 後開關

附件：側把手、扳手

9556HNG 中國

325

- 電動平面砂輪機
- 細機身好握

停產 售完為止

砂輪直徑	100 mm
回轉數	11,000 rpm
耗電量	840 W
尺寸	271x118x97 mm
重量	1.8 kg

P.74-76頁

4" 滑動開關

附件：側把手、扳手、砂輪片x1

GA4030SP GA4030RSP 中國/泰國 中國

458

- 電動平面砂輪機

僅RSP

砂輪直徑	100 mm
回轉數	12,000 rpm
耗電量	720 W
尺寸	266 mm
重量	1.7 kg

P.74-76頁

4" 滑動開關

附件：固定扳手、安全護蓋、把手

GA4034 中國

459

- 電動平面砂輪機

砂輪直徑	100 mm
回轉數	12,000 rpm
耗電量	720 W
尺寸	265x118x95 mm
重量	1.8 kg

4" 扳機開關

附件：把手、扳手、砂輪片x1、安全蓋

GA4031SP/K 中國/泰國

458

- 電動平面砂輪機
- 日版規格馬達心，後開關

※K為220V專用

砂輪直徑	100 mm
回轉數	12,000 rpm(SP)
	11,000 rpm(SPK)
耗電量	720 W
尺寸	259 mm
重量	1.6 kg

P.74-76頁

4" 後開關

附件：固定扳手、安全蓋

GA4040C 中國

318

- 電動平面砂輪機
- 強力1,150W
- 可調速

停產 售完為止

SJSII SUPER JOINT SYSTEM

砂輪直徑	100 mm
回轉數	2,800-11,000 rpm
耗電量	1,150W
尺寸	303X117X111 mm
重量	2.4 kg

P.74-76頁

4" 滑動開關

附件：把手、扳手、砂輪片x1、安全蓋

GA4050R 中國

258

- 電動平面砂輪機

停產 售完為止

砂輪直徑	100 mm
回轉數	11,000 rpm
孔徑	Ø 16 mm
耗電量	1,100W
尺寸	325x117x110 mm
重量	2.3 - 2.6 kg

P.74-76頁

4" 扳機開關

附件：把手、扳手、安全蓋 無砂輪片

GA5095X05

中國

· 電動平面砂輪機

停產 售完為止

262

免工具安裝
或拆卸砂輪罩
按下鎖定桿後
轉動砂輪罩

注意：
並非防止
反彈發生

AFT 減少反彈危險



SJSII SUPER JOINT SYSTEM

砂輪直徑	手圍	剎車	撥盤變速	緩啟動	定速	防止意外啟動
125mm	205mm	×	×	●	●	●

砂輪直徑	125 mm
回轉速	11,500 rpm
耗電量	1,520 W
尺寸	326x140x123 mm
重量	2.7 - 3.8 kg

AFT 主動反饋傳感

P.74-76頁

5" 扳機開關

附件：扳手、把手、安全蓋

※Z為單機

GA5091X03

中國

· 電動平面砂輪機

停產 售完為止

262

SJSII SUPER JOINT SYSTEM

NEW

砂輪直徑	125 mm
回轉速	11,500 rpm
耗電量	1,520 W
尺寸	349 x 140 x 129 mm
重量	2.8 - 4.0 kg

AFT 主動反饋傳感 BRAKE

P.74-76頁

5" 滑動開關

附件：砂輪片、扳手、把手、安全蓋

GA5092X04

中國

· 電動平面砂輪機

262

SJSII SUPER JOINT SYSTEM

砂輪直徑	125 mm
回轉速	11,500 rpm
耗電量	1,520 W
尺寸	326x140x123 mm
重量	2.6 - 3.8 kg

AFT 主動反饋傳感

P.74-76頁

5" 滑動開關

附件：砂輪片、扳手、把手、安全蓋

※Z為單機

GA5020

中國

· 電動平面砂輪機

303A

超級連結系統 SJS

砂輪直徑	125 mm
回轉數	12,000 rpm
耗電量	1,050 W
尺寸	356 mm
重量	2.2 kg

P.74-76頁

5" 扳機開關

附件：研削砂輪片、鎖緊螺母扳手、把手頭、安全蓋

GA5040C01

中國

· 電動平面砂輪機
· 防止意外啟動技術

318

SJSII SUPER JOINT SYSTEM

砂輪直徑	125 mm
回轉數	2,800-11,000 rpm
耗電量	1,150 W
尺寸	303 mm
重量	2.5 kg

P.74-76頁

5" 滑動開關

附件：研削砂輪片、防震把手、扳手、安全蓋

GA6020

中國

· 電動平面砂輪機

303A

超級連結系統 SJS

砂輪直徑	150 mm
回轉數	10,000 rpm
耗電量	1,050 W
尺寸	356 mm
重量	2.2 kg

P.74-76頁

6" 扳機開關

附件：研削砂輪片、鎖緊螺母扳手35、把手頭

GA6021C01

中國

· 電動平面砂輪機
· 防止意外啟動技術

停產 售完為止

253

超級連結系統 SJS

砂輪直徑	150 mm
回轉數	9,000 rpm
耗電量	1,450 W
尺寸	390 mm
重量	3.0 kg

P.74-76頁

6" 扳機開關

附件：防震把手、扳手、研削砂輪片

GA6040C01 中國

- 電動平面砂輪機
- 採用防止意外啟動技術，更安全
- 可調速

253

砂輪直徑	150 mm
回轉數	4,000-9,000 rpm
耗電量	1,150 W
尺寸	303 mm
重量	2.5 kg

P.74-76頁

6" 滑動開關

附件：研削砂輪片、防震把手、扳手、安全蓋

GA70201/GA7020K 中國

- 電動平面砂輪機

204A

※GA7020K為220V

砂輪直徑	180 mm
回轉數	8,500 rpm
耗電量	1,650 W / 2,200 W
尺寸	473 mm
重量	5.5 kg

P.74-76頁

7" 扳機開關

附件：鎖緊螺母扳手35、把手頭、安全蓋

GA7040R 中國

- 電動平面砂輪機
- 高功率
- 把手可轉左右90度

停產售完為止

204A

※本機器為220V專用

砂輪直徑	180 mm
回轉數	8,500 rpm
耗電量	2,100 W
尺寸	503 mm
重量	6.6 kg

P.74-76頁

7" 扳機開關

附件：防震把手、扳手、安全蓋

GA9040R 中國

- 電動平面砂輪機
- 高功率
- 把手可轉左右90度

停產售完為止

204

※本機器為220V專用

砂輪直徑	230 mm
回轉數	6,600 rpm
耗電量	2,100 W
尺寸	503 mm
重量	6.9 kg

P.74-76頁

9" 扳機開關

附件：防震把手、扳手、安全蓋

電動砂輪機一覽表

型號	砂輪直徑	開關	耗電量 (W)	回轉速 (rpm)	SJS/SJS2	防止意外啟動	無段變速	定速	AFT	煞車	扭力限制器	緩啟動	重量 (kg)
GA4040C	4" 100mm	滑動	1,150	2,800 - 11,000	SJS2	●	●	●	-	-	-	●	2.4
9556HNG		滑動	840	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8
GA4030SP		滑動	720	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7
GA4030RSP		滑動	720	12,000	-	●	-	-	-	-	-	●	1.7
GA4031SP		後	720	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6
GA4034		滑動	720	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8
9533B		後	720	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4
9533BL		後	720	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5
9553HNG		滑動	710	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8
GA5091	5" 125mm	滑動	1,520	2,800 - 11,500	SJS2	●	●	●	●	●	-	●	2.8 - 4.0
GA5092		滑動	1,520	11,500	SJS2	●	-	●	-	-	-	●	2.7
GA5095		扳機	1,520	11,500	SJS2	●	-	●	-	-	-	●	2.6
GA5040C		滑動	1,150	2,800-11,000	SJS2	●	●	●	-	-	-	●	2.5
GA5020		扳機	1,050	12,000	SJS	-	-	●	-	-	-	-	2.2
GA6021C	6" 150mm	扳機	1,450	9,000	SJS	●	-	●	-	-	-	●	3.0
GA6040C		滑動	1,150	4,000-9,000	SJS2	●	●	●	-	-	-	●	2.6
GA6020		扳機	1,050	10,000	SJS	-	-	-	-	-	-	-	2.2
GA7020K	7" 180mm	扳機	2,200	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5
GA7040R		扳機	2,100	6,600	-	●	-	-	-	-	●	●	6.9
GA70201		扳機	1,650	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5
GA7060		扳機	1,650	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3
GA7060R		扳機	1,650	8,500	-	-	-	-	-	-	-	●	5.4
GA7061		扳機	1,650	8,500	SJS2	-	-	-	-	-	-	-	5.5
GA7061R		扳機	1,650	8,500	SJS2	●	-	-	-	-	-	●	5.5
GA9040R	9" 230mm	扳機	2,100	8,500	-	●	-	-	-	-	●	●	6.6
GA9060		扳機	1,650	6,600	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5
GA9060R		扳機	1,650	6,600	-	●	-	-	-	-	-	●	5.6
GA9061		扳機	1,650	6,600	SJS2	-	-	-	-	-	-	-	5.7
GA9061R		扳機	1,650	6,600	SJS2	●	-	-	-	-	-	●	5.7

平面砂輪機集塵蓋一覽表

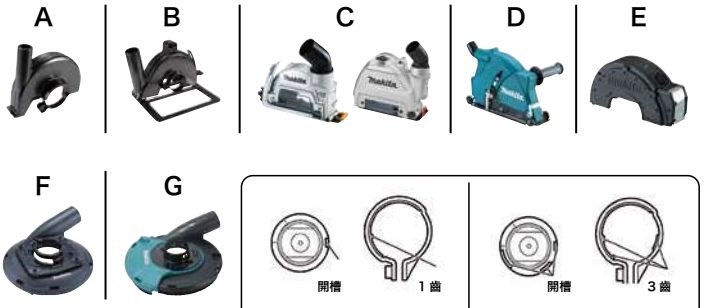

研磨盤專用

100mm

齒數	類型	料號	支援型號	接頭
1	A	198413-8	DGA402 / 9553B / 9533B	22
	C	199295-1		38
3	A	198414-6	GA 系列 18V 充電系列 (DGA402 除外)	22
	C	199294-3		38

125mm

齒數	類型	料號	支援型號	接頭
1	B	192968-5	GA5021C	38
	C	196846-1		
3	C	196845-3	GA5020 / GA5040C01 18V 系列	
	F	195239-9		
3	E	199710-5	115-125mm 系列	
	G	191W06-8		
5	C	191G06-2	GA005G / GA013G GA023G GA029G GA5091 / GA5092 GA5095	
	G	191W05-0		

180mm

齒數	類型	料號	支援型號	接頭
1	B	194303-3	GA70201 / GA7020K	38
2	F	195388-2		
3	D	198514-2	GA037G / DGA700 / DGA701 GA7040R / GA7060 / GA7060R GA7061 / GA7061R	
3	G	195385-8		
3	G	191X44-6	GA037G / GA038G / DGA700 DGA701 / DGA900 / DGA901 GA7040R / GA7060R / GA7061 GA7061R / GA9040R / A9060R GA9061 / GA9061R	

230mm

齒數	類型	料號	支援型號	接頭
1	B	194044-1	GA9020 / GA9030	38
3	C	198379-2	GA038G / DGA900 / DGA901 GA9040R / GA9060R GA9061 / GA9061R	

超高效率集塵 !!

可調整切割深度



導板 (可確認切入位置)

可 360 度旋轉

GA7060/7060R/7061/7061R(180mm)
GA9060/9060R/9061/9061R(230mm)
電動平面砂輪機

增強耐用度因應專業型重工業

防短路馬達心

通過增加棉線和氈片，
線圈的固定強度有顯著改善

長壽命

銅頭從 1.2mm 加厚至 1.9mm
(與前幾種相比)

耗電量
1,650W

SJSII SUPER JOINT SYSTEM

第二代超級連結系統
GA7061, GA7061R,
GA9061, GA9061R

電流開關加入保護罩及海綿板

防止端子之間的異常短路

堅固砂輪機外殼

使用抗水性材料防止機殼吸收空氣中的水氣，
增強耐用度。砂輪機在潮濕環境下工作，機殼
會吸收水氣影響內部螺絲膨脹，
增加馬達心的磨損

新型設計碳刷架

改變為螺旋彈簧，依舊維持小巧機身

長壽命碳刷

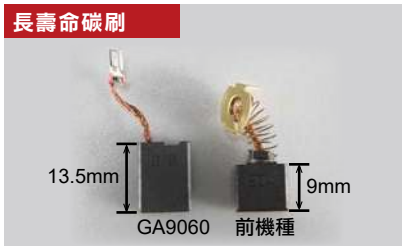

延長碳刷的工作長度

GA7060 中國

- 電動平面砂輪機

停產 售完為止 218

砂輪直徑	180 mm
回轉數	8,500 rpm
耗電量	1,650 W
尺寸	450 mm
重量	5.3 kg

P.74-76頁

7" 扳機開關

附件：把手、扳手、安全蓋

GA7060R 中國

- 電動平面砂輪機
- 防止意外啟動

停產 售完為止 218

砂輪直徑	180 mm
回轉數	8,500 rpm
耗電量	1,650 W
尺寸	450 mm
重量	5.4 kg

P.74-76頁

7" 扳機開關

附件：把手、扳手、安全蓋

GA7061 中國

- 電動平面砂輪機
- 低震動(SJSII)

停產 售完為止 218

SJSII SUPER JOINT SYSTEM

砂輪直徑	180 mm
回轉數	8,500 rpm
耗電量	1,650 W
尺寸	450 mm
重量	5.4 kg

P.74-76頁

7" 扳機開關

附件：把手、扳手、安全蓋

GA7061R 中國

- 電動平面砂輪機
- 防止意外啟動
- 低震動(SJSII)

停產 售完為止 218

SJSII SUPER JOINT SYSTEM

砂輪直徑	180 mm
回轉數	8,500 rpm
耗電量	1,650 W
尺寸	450 mm
重量	5.5 kg

P.74-76頁

7" 扳機開關

附件：把手、扳手、安全蓋

GA9060 中國

- 電動平面砂輪機

218

砂輪直徑	230 mm
回轉數	6,600 rpm
耗電量	1,650 W
尺寸	450 mm
重量	5.5 kg

P.74-76頁

9" 扳機開關

附件：把手、扳手、安全蓋

GA9060R 中國

- 電動平面砂輪機
- 防止意外啟動

停產 售完為止 218

砂輪直徑	230 mm
回轉數	6,600 rpm
耗電量	1,650 W
尺寸	450 mm
重量	5.6 kg

P.74-76頁

9" 扳機開關

附件：把手、扳手、安全蓋

GA9061 中國

- 電動平面砂輪機
- 低震動(SJSII)

停產 售完為止 218

SJSII SUPER JOINT SYSTEM

砂輪直徑	230 mm
回轉數	6,600 rpm
耗電量	1,650 W
尺寸	450 mm
重量	5.6 kg

P.74-76頁

9" 扳機開關

附件：把手、扳手、安全蓋

GA9061R 中國

- 電動平面砂輪機
- 防止意外啟動
- 低震動(SJSII)

停產 售完為止 218

SJSII SUPER JOINT SYSTEM

砂輪直徑	230 mm
回轉數	6,600 rpm
耗電量	1,650 W
尺寸	450 mm
重量	5.7 kg

P.74-76頁

9" 扳機開關

附件：把手、扳手、安全蓋

砂布帶磨光機/輪型砂輪機/手提式砂輪機/打蠟機

9031 日本

- 砂布帶磨光機
- 可對複雜形狀和狹小場所進行高效、有力的研磨

408

砂布帶尺寸	30 x 533 mm
砂布帶速度	200 - 1,000 m/min
耗電量	550 W
尺寸	380 mm
重量	2.1 kg

P.74-76頁

附件：砂布帶x1、把手

9910 日本

- 砂布帶磨光機
- 吸塵能力強、噪音低、機身小巧、作業快速！

408

砂布帶尺寸	76 x 457 mm
砂布帶速度	270 m/min
耗電量	650 W
尺寸	262 mm
重量	2.6 kg

P.74-76頁

附件：砂布帶x1、集塵袋

9401 日本

- 砂布帶磨光機
- 帶寬達 100 毫米

停產 售完為止

154

砂布帶尺寸	100 x 610 mm
砂布帶速度	350 m/min
耗電量	940 W
尺寸	374 mm
重量	7.3 kg

P.74-76頁

附件：砂布帶WA80、集塵袋、碳板、台架

9404 日本

- 砂布帶磨光機
- 適近牆邊設計

303A

砂布帶尺寸	100 x 610 mm
砂布帶速度	210-440 m/min
耗電量	1,010 W
尺寸	334 mm
重量	4.8 kg

P.74-76頁

附件：集塵袋、砂布帶WA80

9741 日本

- 輪型砂輪機

124

輪軸直徑	100 x 120 mm
回轉數	3,500 rpm
耗電量	860 W
尺寸	310 mm
重量	4.2 kg

P.74-76頁

附件：接管、六角扳手、鋼刷輪(已安裝於機器上)

9741 配件

產品	產品名稱	零件號碼
	砂紙砂輪 120-40	794380-1
	棉質拋光輪	794381-9
	鋼絲刷輪 120	794382-7
	尼龍刷輪120-80(粗糙)	794384-3
	尼龍刷輪120-100(適中)	794379-6
	尼龍刷輪120-240(細緻)	794383-5

GS5000 日本

- 手提式砂輪機

204A

研削砂輪尺寸	外徑	125 mm
	內徑	12.7 / 20mm
回轉速		5,600 rpm
耗電量		750 W
尺寸		590x189x116 mm
重量		5.0 kg

附件：扳手

GD0800C 日本

- 電動刻磨機

318W

NEW

筒夾尺寸	最大 8 mm
最大尖點磨輪直徑	25 mm
回轉速	28,000 rpm
耗電量	750W
尺寸	75 x 75 x 371 mm
重量	1.7 kg

附件：把手、扳手x2

GD0603 中國

- 刻磨機

75W

筒夾尺寸	6 mm
圓筒直徑	65 mm
回轉速	28,000 rpm
耗電量	240 W
尺寸	289 mm
重量	0.97 kg

附件：修整磨石x1、尖點磨輪x1、圓形磨輪x1、扳手x2

PO6000C 打蠟機

多用途拋光操作集於一機

從清除刮痕到精細拋光

可選 2 種旋轉模式

粗磨

強制迴轉模式
軌道動作的強制
旋轉模式用於
粗磨例如刮痕移除

細磨

自由迴轉模式
軌道動作的自由旋轉模式
用於精細拋光

PO6000C 日本

- 打蠟機
- 無段變速/5段可調速+電子控制

318W

海綿尺寸	外徑 150 mm
回轉速	0 - 6,800 opm
耗電量	900 W
尺寸	451 mm
重量	3.0 kg

附件：六角扳手

※ Z為單機

PV7000C 日本

- 打蠟機
- 高低速+無段變速！

303AW

磨料砂輪尺寸	外徑 180 mm
回轉速	600-2,000 rpm
耗電量	900 W
尺寸	210 mm
重量	2.0 kg

附件：扳手 17、橡皮盤、把手頭

9237CB 日本

- 打蠟機

303AW

磨料砂輪尺寸	外徑 180 mm
回轉速	0-3,200 rpm
耗電量	1,100 W
尺寸	431 mm
重量	3.4 kg

附件：羊毛輪、把手

砂紙機

GV7000C 日本

- 砂紙機
- 無段變速+電子控制！

303A

磨料砂輪尺寸 外徑	150 mm
回轉速	2,500-4,700 rpm
耗電量	900 W
尺寸	210 mm
重量	2.0 kg

附件：磨料圓盤＃80、扳手 17、螺母扳手 28、塑料墊

BO6050J 日本

- 研磨機

325

墊片直徑	150 mm
研磨盤直徑	150 mm
回轉速	1,600-6,800 opm
耗電量	750 W
尺寸	330 mm
重量	2.6 kg

P.74-76頁

附件：研磨盤#240、#120、#60、集塵吸嘴、側方握把、打磨墊保護器

BO5031 美國

- 砂紙機

407

墊片尺寸	123 mm
砂布尺寸	125 mm
回轉速	4,000-12,000 rpm
耗電量	300 W
尺寸	153x123x153 mm
重量	1.3 kg

P.74-76頁

附件：集塵袋、砂紙#120

BO5041 美國

- 砂紙機

75

墊片尺寸	123 mm
砂布尺寸	125 mm
回轉速	4,000-12,000 rpm
耗電量	300 W
尺寸	218x123x153 mm
重量	1.4 kg

P.74-76頁

附件：手柄、集塵袋、砂紙#120

BO3710 中國

- 砂紙機

75

墊片尺寸	93 x 185 mm
砂布尺寸	93 x 228 mm
回轉速	11,000 rpm
耗電量	190 W
尺寸	253 mm
重量	1.5 kg

P.74-76頁

附件：砂紙＃120、集塵袋

BO3710 砂紙機

9046 日本

- 砂紙機
- 強力型！避震性佳！

407

墊片尺寸	115 x 229 mm
砂布尺寸	115 x 280 mm
回轉速	6,000 rpm
耗電量	600 W
尺寸	283 mm
重量	3.0 kg

P.74-76頁

附件：砂紙＃60、＃100、＃150(各2張)、集塵袋

9046 砂紙機

BO4510 日本

- 砂紙機
- 機身小巧，研磨快速！

75

墊片尺寸	110 x 100 mm
砂布尺寸	114 x 140 mm
回轉速	12,000 rpm
耗電量	180 W
尺寸	115 mm
重量	1.1 kg

附件：膠合砂紙 # 60、 # 100、 # 150(各2張)

BO4558 中國

- 砂紙機

407

墊片尺寸	112 x 102 mm
砂布尺寸	114 x 140 mm
回轉速	14,000 rpm
耗電量	200W
尺寸	131 mm
重量	1.2 kg

P.74-76頁

附件：砂紙 # 60x2、 # 100x2、 # 150x2、集塵袋

GD0603 刻磨鑽頭配件

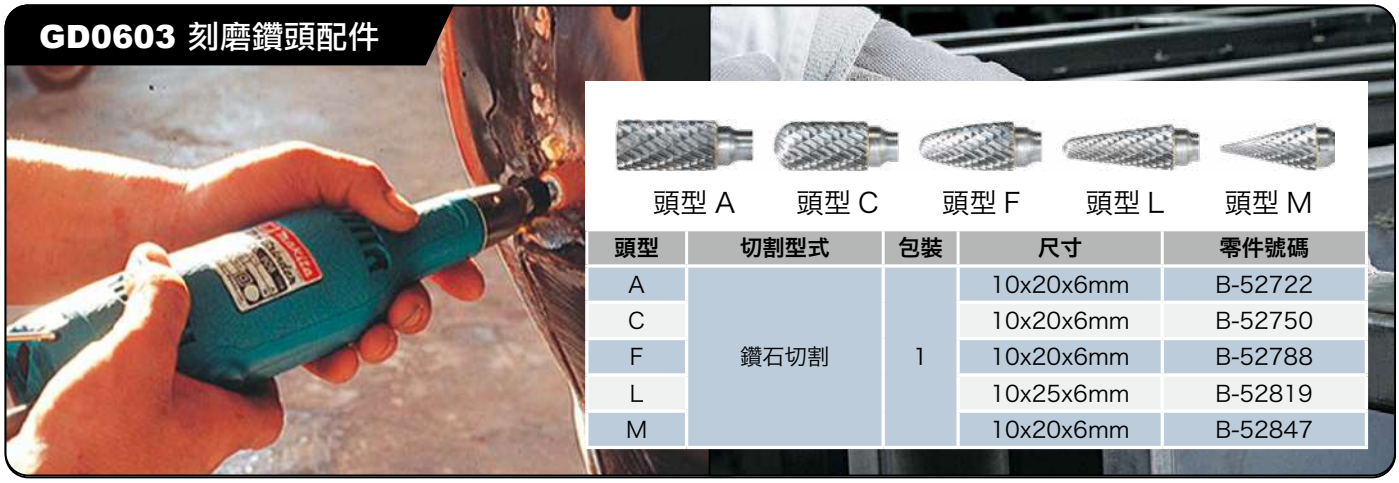

頭型 A　頭型 C　頭型 F　頭型 L　頭型 M

頭型	切割型式	包裝	尺寸	零件號碼
A	鑽石切割	1	10x20x6mm	B-52722
C			10x20x6mm	B-52750
F			10x20x6mm	B-52788
L			10x25x6mm	B-52819
M			10x20x6mm	B-52847

9910/9401/9404 砂布帶配件

9910的砂布帶

砂布帶尺寸(mm)		粒度	包裝	零件號碼
76x457	粗	A40	3	D-59184
		A60		D-59190
	中	A80		D-59209
		A100		D-59215
		A120		D-59221
	修飾	A150		D-59237
		A180		D-59243
		A240		D-59259

9401、9404的砂布帶

砂布帶尺寸(mm)		粒度	包裝	零件號碼
100X610	粗	A40	3	D-59346
		A60		D-59352
	中	A80		D-59368
		A100		D-59374
		A120		D-59380
	修飾	A150		D-59396
		A180		D-59405
		A240		D-59411

圓鋸機/溝切機/台鋸

HS6600 中國

· 電動圓鋸機

303A

鋸片外徑	165 mm	
鋸片內徑	20 mm	
最大鋸深	0度	54.5 mm
	45度	37.5 mm
回轉速	5,200 rpm	
耗電量	1,050 W	
尺寸	296 mm	
重量	3.6 kg	

可用導板

P.74-76頁

需適配器197462-2

附件：導規、六角扳手、鋸片

5806B1 中國

· 電動圓鋸機

303A

鋸片外徑	185 mm	
鋸片內徑	25.4 mm	
最大鋸深	0度	66 mm
	45度	44 mm
回轉速	5,200 rpm	
耗電量	1,050 W	
尺寸	282 mm	
重量	3.5 kg	

附件：導規、鎢鋼鋸片 185mm / 40T、扳手

HS7610 中國

· 電動圓鋸機
· 1,600W 強力馬達

303A

鋸片外徑	185/190 mm	
最大鋸深	90度	63/65 mm
	45度	44/45 mm
回轉速	5,500 rpm	
耗電量	1,600 W	
尺寸	311 mm	
重量	3.9 kg	

可用導板

P.74-76頁

需適配器197005-0

附件：鋸片x1、六角扳手

HS7600 中國

· 電動圓鋸機

303A

鋸片外徑	185 mm	
鋸片內徑	25.4 mm	
最大鋸深	0度	64 mm
	45度	42 mm
回轉速	5,200 rpm	
耗電量	1,200 W	
尺寸	309 mm	
重量	4.0 kg	

P.74-76頁

附件：導規、六角扳手、鋸片

5008MG 中國

· 電動圓鋸機

154

鋸片外徑	210 mm	
最大鋸深	0度	75.5 mm
	45度	57 mm
	50度	51.5 mm
回轉速	5,200 rpm	
耗電量	1,570 W	
尺寸	332 mm	
重量	5.1 kg	

P.74-76頁

附件：導規、鋸片x1、六角扳手

5104 日本

· 電動圓鋸機

203

鋸片外徑	260 mm	
鋸片內徑	25.4 mm	
最大鋸深	0度	95 mm
	45度	69 mm
回轉速	3,800 rpm	
耗電量	1,650 W	
尺寸	405 mm	
重量	8.3 kg	

P.74-76頁

附件：導規、六角扳手、鋸片

HS0600 中國

· 電動圓鋸機

154

鋸片外徑	260 mm	
最大鋸深	0度	97 mm
	45度	68 mm
斜切	50度	61 mm
回轉速	4,300 rpm	
耗電量	1,650 W	
尺寸	418 mm	
重量	7.6 kg	

可用導板

P.74-76頁

需適配器198566-3

附件：導規、六角扳手、鋸片

E-07749

適用木材

選購配件
鎢鋼鋸片 260x25.4mm 齒數24

新型刀刃 無裂痕切割
EFFICUT



5103N 日本

· 電動圓鋸機

513A

■ 鋸片B-12603
(需另選購)

鋸片外徑	335 mm	
鋸片內徑	25 mm	
最大鋸深	0度	128 mm
	45度	91 mm
回轉速	2,900 rpm	
耗電量	1,430 W	
尺寸	505 mm	
重量	14 kg	

附件：握把、導規、扳手

5402 日本

· 電動圓鋸機

154

鋸片外徑	415 mm	
鋸片內徑	25.4 mm	
最大鋸深	0度	157 mm
	45度	106 mm
回轉速	2,200 rpm	
耗電量	1,450 W	
尺寸	615 mm	
重量	14 kg	

附件：縱橫兼用鋸片、導規、扳手13、22

電動圓鋸機一覽表

型號	鋸片(mm)	耗電量(W)	最大鋸深0度(mm)	回轉速(rpm)	重量(kg)	導板
HS6600	165	1,050	54.5	5,200	3.6	●
5806B1	185	1,050	66	5,200	3.5	-
HS7610	185	1,600	63-65	5,200	3.9	●
HS7600	185	1,200	63	5,500	4.0	-
5008MG	210	1,570	75.5	5,200	5.1	-
5104	260	1,650	95	3,800	8.3	-
HS0600	260	1,650	97	4,300	7.6	●
5103N	335	1,430	128	2,900	14.0	-
5402	415	1,450	157	2,200	14.0	-

SP6000直切式圓鋸機

防滑把手
主要把手及輔助把手皆是防滑的橡膠材質

電子控制

煞車裝置

鋸片可方便替換

後方排出木屑

深度擋板
無裂片切割
初步能切2mm深度的無裂片切割

有裂片的切割(非SP6000)

無裂痕切割(SP6000)

選購配件

導軌板

1,500mm(零件號碼：199141-8)
1,900mm(零件號碼：194926-7)
3,000mm(零件號碼：194367-7)

角度規
調整角度的導板尺
零件號碼：196664-7

夾具
零件號碼：194385-5

導規
零件號碼：165447-6

鎢鋼鋸片

尺寸	零件號碼：	
165 x 20mm 28T	B-07434	木材
165 x 20mm 48T	B-07353	木材
165 x 20mm 56T	B-07440	鋁材
165 x 20mm 48T	B-10344	人造石

4 號堆疊工具箱(2個/箱)
315x396x296mm
零件號碼：
191K62-6

隔板
零件號碼：835725-5

直切式圓鋸機 中國

SP6000 303A

鋸片外徑	165mm
最大鋸深	0°時:56mm / 45°時:40mm / 48°時:38mm
回轉速	2,200-6,400 rpm
耗電量	1,300 W
尺寸	341 mm
重量	4.1 kg

P.74-76頁

附件：鋸片、扳手

KS4000F 日本

- 石膏板切割機
- 石膏板/矽酸鈣板專用

停產 售完為止

408 WW

鋸片外徑		100 mm
鋸片內徑		20 mm
最大鋸深	0度	27 mm
	45度	17 mm
回轉速		9,000 rpm
耗電量		1, 050 W
尺寸		254X228X214 mm
重量		2.5 kg

P.74-76頁

附件：雙軌平行導規、刻度指引尺座、六角扳手

3501NT 日本

- 電動溝切機

153 WW

最大刃尺寸		36x120 mm
最大鉋深	刃	30 mm
	鋸	65 mm
回轉速		6,500 rpm
耗電量		1,160 W
尺寸		365 mm
重量		8.8 kg

附件：導規、把手頭、扳手19和21

LB1200F 中國

- 立式帶鋸機
- 集塵接頭 419093-0

鋸帶選購號碼

型式	寬度 mm	齒數	應用	號碼
3個1組	16	4	木材/橫切	B-16667
	13	4	木材/一般	B-16673
	6	6	木材/曲線切割	B-16689
	16	14	非金屬	B-16695

P.74-76頁

輪子尺寸		305mm
最大切割能力		165mm
回轉速	高	(50HZ)840/(60HZ)1,040rpm
	低	(50HZ)420/(60HZ)520rpm
裁切速度	高	(50HZ)13.3/(60HZ)16.7m/s
	低	(50HZ)6.7/(60HZ)8.3m/s
鋸片尺寸		圓周2,240x寬6/13/16mm
全機尺寸		615x775x1,600mm
桌面尺寸		560x400mm
重量		81.2kg

附件：鋸欄、角度規、推棒、六角扳手、除塵器、鋸片

2704 美國

- 平台圓鋸機
- 集塵接頭 419093-0

154 WW

鋸片外徑		255 mm
鋸片內徑		25.4 mm
最大切割能力	90度	91 mm
	45度	63 mm
回轉速		4,800 rpm
工作台尺寸(長X寬)		567x753-1,066 mm
尺寸		665x753x344 mm
重量		29.5 kg

P.74-76頁

附件：鋸片x1、鋸片O環

使用方便！-2704 專用腳架

Part No.194093-8

2704 平台圓鋸機

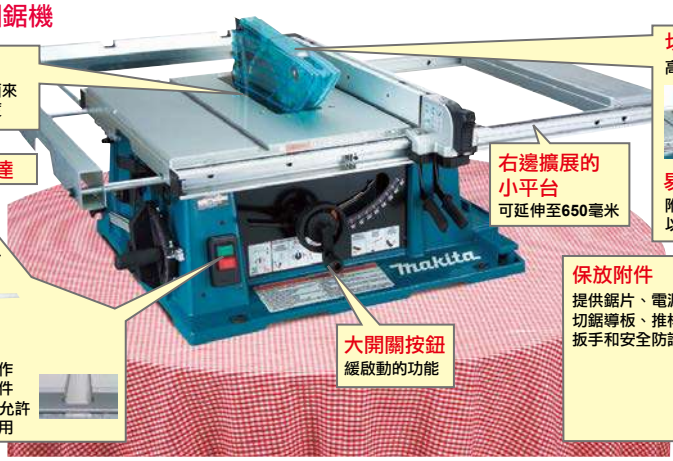

機器平台
提供更平滑的表面來提高切斷的準確度

強而有力的馬達

斜接規
零件號碼122735-4

分度盤溝槽
即使在組合斜切操作也安全地支撐著工件
9.5x19mm的T型槽允許各種不同配件的使用

大開關按鈕
緩啟動的功能

右邊擴展的小平台
可延伸至650毫米

切鋸導板 零件號碼122743-5
高準確度的流暢操作

易於讀取的刻度
附有大刻度以及放大鏡

保放附件
提供鋸片、電源線、斜接規
切鋸導板、推桿
扳手和安全防護

後面擴展的小平台(選購)
零件號碼194087-3

左邊擴展的小平台(選購)
零件號碼194086-5

延伸分度盤(選購)
零件號碼199376-1
提供給大素材的高準確度切割

牧田導軌板 有效的輔助直線切割作業

199140-0

導軌板1.0m

199141-8

導軌板1.5m

194926-7

導軌板1.9m

194367-7

導軌板3.0m

HS0600
電動圓鋸機

JV103D
手提線鋸機

RP2300FC
雕刻修邊機

導軌板

(1) 可依需求連接長度
(2) 容易攜帶且方便作業
(3) 有助於進行直線切割
(4) 可配合多種機型作業

適配器	適用機型
194579-2	RP001G/RP2300FC/RP2302FC RT0700C※/RT0702C※ DRT50※/RT001G※ ※需搭配雕刻座組195563-0
197252-3	JV001G/JV002G/DJV180/DJV181 DJV182/4350FCT/DHS710
193517-1	JV001G/JV002G/DJV180/DJV181 DJV182/4350FCT
198673-2	DCC500/4100NH2/4100KB
198704-7	DJV184/DJV185/JV102D/JV103D
192507-1	5103N
196953-0	HS012G/DHS680
197005-0	HS7610
197462-2	HS6600
198566-3	HS0600
199232-5	DHS661
199401-8	DHS631/HS002G

連接步驟

1 將198885-7軌道板連結器 的內容物取出(如圖A、B兩種)

2 將A兩根桿子放進導板正面(X)/反面(Y)的軌道凹槽，放置時請將螺絲孔面朝上

3 用扳手將A上面的四個螺絲鎖緊(正/反共八個螺絲)

周邊配件

199826-6
快速夾具

省時省力

196664-7
角度規



壓住向後，即可固定

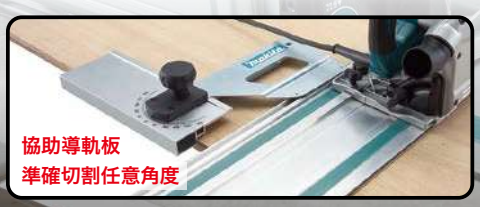

協助導軌板
準確切割任意角度

軌道工具包

E-05670(1.0m用)

方便攜帶

E-05664(1.4/1.5m通用款)

E-10920(1.9m用)

E-10936(3.0m用)

多角度切斷機

LS0816F 中國

· 雙軌多角度切斷機

JM00000592

NEW

鋸片外徑	216 mm
鋸片內徑	25.4 mm
斜接角度	右47度 / 左47度
斜切角度	右2度 / 左47度
切斷能力	65 x 305 mm
回轉速	5,000 rpm
耗電量	1,200 W
尺寸	705 x 476 x 521 mm
重量	13.9 kg

P.74-76頁

附件：鋸片、集塵袋、垂直虎鉗、六角扳手

LS0814FL 日本

· 雙軌多角度切斷機
· 附電燈與雷射線

停產 售完為止

303A

鋸片外徑	216 mm (210-216)
鋸片內徑	25.4 mm
斜接角度	右57度 / 左47度
斜切角度	右45度 / 左45度
切斷能力	最深 65mm(放木塊75mm)
	最長 312 mm
回轉速	4,500 rpm
耗電量	1,140 W
尺寸	677×430×520 mm
重量	14.2 kg

P.74-76頁

附件：六角扳手、三角定規、支架組合

LS1019L 中國

· 雙軌多角度切斷機

153A

DXT

鋸片外徑	255-260 mm
鋸片內徑	25.4 mm
斜接角度	右60度 / 左60度
切斷能力	最深 68mm(放木塊91mm)
	最長 310mm
回轉速	3,200 rpm
耗電量	1,510 W
尺寸	805x644x660 mm
重量	26.1 kg

P.74-76頁

附件：鋸片、虎鉗總成(垂直式)、集塵袋、三角規、套筒扳手、固定架

LS1040 中國

· 多角度切斷機

154

鋸片外徑	260 mm(255-260)
鋸片內徑	25.4mm(25也可)
斜接角度	右45度 / 左45度
斜切角度	左45度
切斷能力	最深 69mm(放木塊93mm)
	最長 135mm
回轉速	4,600 rpm
耗電量	1,650 W
尺寸	530×476×532 mm
重量	11 kg

P.74-76頁

附件：集塵袋、套口扳手13、虎鉗組、墊圈16

LS1510 日本

· 多角度切斷機

154

鋸片外徑	380 mm
鋸片內徑	25 mm(25.4mm也可)
斜接角度	右57度 / 左45度
切斷能力	最深 122 mm
	最長 185 mm
回轉速	3,200 rpm
耗電量	1,340 W
尺寸	678x590x720 mm
重量	23 kg

P.74-76頁

附件：集塵袋、扳手13、虎鉗組、墊圈18、定位板

LS1219L 中國

· 雙軌多角度切斷機

153A

DXT

鋸片外徑	305 mm
鋸片內徑	25.4 mm
斜接角度	左60度 / 右60度
斜切角度	左48度 / 右48度
切斷能力	最深107mm(放木塊120mm)
	最長 363mm
回轉速	3,200 rpm
尺寸	898x664x725mm
重量	29.3 kg

P.74-76頁

附件：鋸片、集塵袋、三角規、軟管

※ Z為單機

WST07/06 角度切斷機腳架 新設計-快速夾具

■ 共同特色

摺疊腳架/一手掌握
方便運輸以及收納

新設計！
WST06/07

快速夾具

腳輪(運輸輪)
提供工作上移動的便利性

單手可提

可調式腳架
調整腳架高度
以防晃動

WST07
重量 18kg

WST06
重量 16kg

多角度切斷機專用腳架

腳架A
198687-1

腳架B
198689-7

4327 中國

· 手提線鋸機

75

切割能力	木材	65 mm
	軟鋼板	6 mm
衝程速度	500 - 3,100 spm	
衝程長度	18 mm	
耗電量	450 W	
尺寸	217 mm	
重量	1.8 kg	

5 P.74-76頁

附件：鋸片 B-10、六角扳手

4328 中國

· 手提線鋸機

75

切割能力	木材	65 mm
	軟鋼板	6 mm
衝程速度	500 - 3,100 spm	
衝程長度	18 mm	
耗電量	450 W	
尺寸	217 mm	
重量	1.8 kg	

5 P.74-76頁

附件：鋸片 B-10、六角扳手

JV0600K 中國

· 手提線鋸機

75

切割能力	木材	90 mm
	軟鋼板	10 mm
衝程速度	500 - 3,100 spm	
衝程長度	23 mm	
耗電量	650 W	
尺寸	236 mm	
重量	2.4 kg	

4 P.74-76頁

附件：鋸片 B-10、六角扳手

4350FCT 羅馬尼亞

· 手提線鋸機

407

可用導板

需適配器197252-3或193517-1

切割能力	木材	135 mm
	軟鋼板	10 mm
	鋁材	20 mm
衝程速度	800 - 2,800 spm	
衝程長度	26 mm	
耗電量	720 W	
尺寸	236 mm	
重量	2.6 kg	

4 P.74-76頁

附件：鋸片 B-10、B-22、B-13(各2支)

MSJ401 台灣

· 平台式線鋸機
· 新型無段變速，左45度右15度桌上型萬用線鋸台

PF375008-000

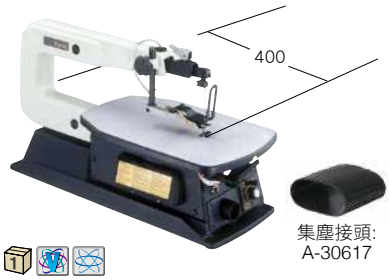

切割能力	木材	50 mm
	傾斜切割	左45度
		右15度
衝程速度	400 - 1,600 spm	
衝程長度	18 mm	
耗電量	50W	
尺寸	600 mm	
重量	14 kg	

1

附件：鋸條(60T) 6片、六角扳手x2

照片：60T

名稱	零件號碼	厚度	寬度	用途	包裝
線鋸片 60T	351011-000	0.46 mm	2.5 mm	切割直線或較大弧度的曲線，硬質 / 軟質木材、夾板 / 塑膠類切割用	1
線鋸片 70T	A-31108	0.25 mm	1.8 mm	切割較小的圓弧或曲線，硬質 / 軟質木材、較薄木材(3-12mm)、夾板 / 塑膠類修飾切割用	5

TM3000CX1 中國

· 電動切磨機

停產
售完為止

集塵裝置
199618-3

擺動速度	6,000 - 20,000 opm
左/右擺動角	1.6 度(共3.2度)
尺寸	275 mm
重量	
不帶集塵裝置	1.4 kg
帶集塵裝置	1.5 kg

1 P.74-76頁

附件：TMA006x1、TMA009x1、砂紙墊、轉換器、扳手

TM3010CX8 中國

· 電動切磨機

集塵裝置
199624-8

擺動速度	6,000 - 20,000 opm
左/右擺動角	1.6 度(共3.2度)
尺寸	283 mm
重量	
不帶集塵裝置	1.6 kg
帶集塵裝置	1.7 kg

2 P.74-76頁

附件：TMA006x1、TMA009x1、TMA014x3、#60x10片、#100x10片、#150x10片、砂紙墊、轉換器

電鉋/雕刻機/開榫機/敲釘機/雷射測距儀/熱風槍

1804N 日本

- 電動鉋刀

154

最大切削寬度	136 mm
最大鉋深	3 mm
回轉速	16,000 rpm
耗電量	1,140 W
尺寸	445 mm
重量	7.8 kg

P.74-76頁

附件：鉋刀片1組、刀片定規、刀片研磨夾具、套筒扳手 9

2012NB1 中國

- 自動鉋台
- 重心低，底盤穩固！在工地大活躍！

153A

最大切削寬度	304 mm
切削材料厚度	3 - 155 mm
最大鉋深	3 mm
供給速度	0.14 m/s
回轉速	8,500 rpm
耗電量	1,650 W
尺寸	483x771x401 mm
重量	27 kg

附件：六角扳手 2.5、磁性保持座、套筒扳手 9

N3701 日本

- 木工用修邊機

76

夾頭孔徑	6 mm
回轉速	30,000 rpm
耗電量	440 W
尺寸	220 mm
重量	1.7 kg

附件：無

RT0702C/CX5J 中國

- 木工用修邊機

408

可用導板
需適配器194579-2
※需雕刻座組195563-0

夾頭孔徑	6mm、8 mm
回轉速	10,000 - 34,000 rpm
耗電量	710 W
尺寸	89x89x210 mm
重量	1.8 - 2.8 kg

＊夾子套管6mm裝在本機上

P.74-76頁

附件：RT0702C附- 樣規導具、夾子套管6/8mm、直規、集塵接頭(修邊座用)、扳手
RT0702CX5J附-工具箱、格子袋、雕刻座組、角度座組、把手、扳手、樣規導具10/16mm、夾子套管6/8mm、直規、集塵管接頭x2(修邊座用/雕刻座用)、修邊導具、導規座、雕刻刀組(3入)

RT0700C/CX5J 中國

- 木工用修邊機

停產
售完為止

408

可用導板
需適配器194579-2
※需雕刻座組195563-0

夾頭孔徑	6mm、8 mm
回轉速	10,000-30,000 rpm
耗電量	710 W
尺寸	200 mm
重量	1.8 kg

＊夾子套管6mm裝在本機上

P.74-76頁

附件：修邊座組、直形導軌、夾頭套筒(6/8mm)、扳手x2、集塵口 / CX5J請依照實際機種為主

RT0702C 木工修邊機

RT0700C 木工修邊機

3600H 日本

- 木工用彫刻機

停產
售完為止

154

夾頭孔徑	12 mm
回轉速	24,000 rpm
耗電量	1,500 W
尺寸	210 mm
重量	4.3 kg

附件：銑刀、直線導板、修整導板、扳手、夾頭套筒(6/8mm)

RP2302FC05 日本

· 木工用雕刻機

203

可用導板

需適配器194579-2

夾頭孔徑	12 mm
切入能力	0-70 mm
回轉速	9,000-23,000 rpm
耗電量	1,650 W
尺寸	155x294x327 mm
重量	6.2 kg

P.74-76頁

附件：固定器組、直線導板、修邊導板、樣規導板、套筒6/8mm、扳手、集塵頭

RP2300FC 日本

· 木工用雕刻機

停產 售完為止

203

可用導板

需適配器194579-2

夾頭孔徑	12 mm
切入能力	0-70 mm
回轉速	9,000-22,000 rpm
耗電量	1,650W
尺寸	312 mm
重量	6.1 kg

P.74-76頁

附件：固定器組、直線導板、修邊導板、樣規導板、套筒6/8mm、扳手

PJ7000 中國

· 木工用開榫機

458

外徑	100 mm
內徑	22 mm
回轉速	11,000 rpm
最大切割深度	20mm
尺寸	302x139x145mm
重量	2.3 kg

P.74-76頁

附件：鋸片、角度規、集塵袋、固定板、扳手

HS100 日本

· 手動工具敲釘機

停產 售完為止

CT線
12mm(內)
13mm(外)
長：6-10mm



使用釘(寬x長)	12x6-10mm
彈匣容量	144 pcs
尺寸	281 mm
重量	0.5 kg

附件：-

電熱風槍/HG6030K

在600°C時可提供高達500L/min的速度

產品特色

易於操作的滑動開關

可直立

溫度設定	滑動開關
階段	2階段 + 降溫模式
溫度°C	50/300/600
空氣流量(L/min)	250/250/500

能在50°C下快速降溫

配件一覽表

圖像					
名稱	噴嘴-玻璃用	寬口扁噴嘴	噴嘴-管狀反射用	噴嘴-小口徑20mm	噴嘴-焊接扁噴嘴
零件號碼	PR00000028	PR00000029	PR00000030	PR00000031	PR00000032

HG6030K 中國

耗電量	1,300 W
溫度	高/中/低:600度/300度/50度
風量	高/中/低:500/250/250 L/min
尺寸	233x80x208 mm
重量	0.57 kg

附件：玻璃用噴嘴、寬口扁噴嘴、管狀反射用噴嘴、小口徑噴嘴

圖像							
名稱	噴嘴-套管反射用	噴嘴-焊接用	壓棍	噴嘴-高速焊接用	刮刀	刮刀組-三角/水滴/多角度	刮刀-平面
零件號碼	PR00000033	PR00000034	PR00000035	PR00000039	PR00000040	PR00000041	PR00000042

HG6530VK- 電熱風槍

兩段風量調整、含冷卻模式

冷卻模式/50度C，方便快速更換噴嘴

溫度調整
以 10 度為間隔

3 階段調整溫度（冷卻 / 低 / 高）

開關1	溫度：度C	50
	風量：L/min	400
開關2	溫度：度C	50-650*
	風量：L/min	230
開關3	溫度：度C	50-650*
	風量：L/min	450

*值是在安裝寬口扁噴嘴，焊接扁噴嘴(槽頂)或焊接噴嘴(圓頂)時。

HG6530VK 中國

- 電熱風槍

耗電量	1,400W
溫度	50-650度
風量	冷卻/低/高
	400/230/450 L/min
尺寸	257×85×206mm
重量	0.72 kg

附件：玻璃用噴嘴、寬口扁噴嘴、管狀反射用噴嘴、小口徑噴嘴

UB1103 中國

- 電動吸吹風機
- 能夠立放在平坦的地面/可吸

303A 插電式

最大風量	0 - 4.1 m^3/min
風量速度	0-91 m/s
回轉速	0-16,000 rpm
耗電量	600 W
全長	480 mm
重量	1.7 kg

附件：噴嘴、集塵袋

UB1103 電動吸吹風機

LD050PTW 匈牙利

- 雷射測距儀
- 便利、靈活、準確

434 停產 售完為止

台坪計算功能

強力測距技術	0.05m-50m
電池使用壽命	AAA 1.5Vx2個
重量	0.1 kg

附件：AAA(1.5Ah)x2顆、套子

HG6530VK 電熱風槍

LD080PI 匈牙利

- 雷射測距儀
- 便利、靈活、準確
- LD080PI: 附斜角感應器

434

強力測距技術	0.05m-80m
電池使用壽命	AAA 1.5Vx2個
重量	0.14 kg

附件：AAA(1.5Ah)x2顆、套子

LD080PI 雷射測距儀

雷射測距儀功能

LD080PI 的特色

LCD背光顯示器

顯示器採用白光，即使現場光線不足，也能輕鬆確認測量結果

多功能端件

便於決定測量基準的位置只要對準端件的方向，將自動改變測量基準

能安裝於三腳架上

如安裝於三腳架上，將能進行更正確的測量

三腳架安裝孔

LD080PI/LD050P 共通

防塵、防水 保護等級 IP54

在戶外進行測量作業時突然下雨也能安心測量

LD050P 的特色

小型 輕量主機

可隨手收進口袋

LD080PI/LD050P 共通

防塵、防水 保護等級 IP54

在戶外進行測量作業時突然下雨也能安心測量

測量功能介紹

限 LD080PI

可使用傾斜感測器

間接直線距離測量



只要測量1點就能瞬間計算出建築物高度(y)離測量位置的預測水平距離(z)

即使有障礙物也能測量！

部分高度測量(畢氏定理)



能測量想求取部分的高度

※❸的角度限制為90度

傾斜角度測量



配管的角度確認家具擺設等的傾斜確認

※ 即使有障礙物也能測量

測量單位可選擇 0.0°、0.0%

等間隔測量(stake out)



移動主機，液晶畫面上將以設定的等間隔數值顯示測量結果，並發出通知音

※ 圖中採用0.625m的設定值

2點間的高度測量(高度追蹤)



將主機固定於三腳架上，以下點為基準，並以主機朝上移動的角度算出高度(y)

連續測量(最短/最長距離測量)



能測量水平距離(最小值)、對角(最大值)、並同時顯示於液晶顯示器上

※ LD050P 僅能連續測量

無法顯示最大值及最小值

LD080PI / LD050P 共通

距離測量



能輕鬆地瞬間測量距離

※ 圖中的測量結果為8.532m

面積測量



只要測量深度❶寬度❷就能簡單測量面積

體積測量



只要測量深度❶寬度❷高度❸就能簡單測量體積

高度測量1(畢氏定理：2點)



能測量連結2點間的高度

※❷的角度限制為90度

高度測量2(畢氏定理：3點)



能測量連結3點的高度

※❷的角度限制為90度

其他功能

- **加 / 減**
  可對測量結果進行加減運算
- **記憶功能**
  LD080PI：20組 / LD050P：5組
- **變更測量基準**
  本體前面 / 後端 / 三腳架平台 ※
- **設定距離單位**
  0.00m / 0.000m / 0.0000m ※
- **鑰匙鎖定**
- **嗶嗶聲** ※

※ 限LD080PI

⚠ 詳細測量方法請參閱使用說明書或快速入門

插電園藝系列

LM2301

中國

· 電動草坪修剪機

75 dB

插電式

8齒刀片
D-73324

切割寬度	230 mm
切割高度	10 - 15 mm
集草容量	20 L
回轉速	8,000 rpm
耗電量	500 W
尺寸(LxWxH)操作期間	
880x257x650-860 mm	
重量	7.4 kg

附件：刀片

LM2351

中國

· 電動草坪修剪機

407 dB

插電式

滾筒刀刃-3刃
198397-0

固定刀片
198395-4

切割寬度	230 mm
切割高度	5 - 55 mm
集草容量	19 L
回轉速	2,000 rpm
耗電量	650 W
尺寸(LxWxH)操作期間	
745x313x665-895 mm	
重量	9.8 kg

附件：滾筒刀刃(3刃)198397-0、研光劑、刷具

LM2851

中國

· 電動草坪修剪機

407 dB

插電式

滾筒刀刃-5刃
198398-8

固定刀片
198396-2

切割寬度	280 mm
切割高度	5 - 15 mm
集草容量	19 L
回轉速	2,000 rpm
耗電量	650 W
尺寸(LxWxH)操作期間	
745x313x665-895 mm	
重量	10.8 kg

附件：滾筒刀刃(5刃)198398-8、研光劑、刷具

UC3041A/3541A/4041A

中國

· 手提鏈鋸機
· 輕鬆操作及保養、免工具

132 dB

插電式

導板長度	300/350/400 mm
鏈條速度	870 m/min
鏈鋸規格	91PX-46E(UC3041A)
91PX-52E(UC3541A),91PX-56E(UC4041A)	
油箱	200 mL
耗電量	1,570 W
尺寸	455x245x200 mm
重量	4.6 kg(UC3041A)
4.7 kg(UC3541A/UC4041A)	

附件：導板、鏈鋸條、導板安全蓋

電動草坪修剪機

UH3502

中國

· 電動樹籬剪

停產
售完為止

75 dB

插電式

樹籬剪刀刃(加購)
196879-6

刀刃長度	350 mm
衝程速度	3,600 /min
耗電量	320 w
尺寸	660 mm
重量	1.8 kg

附件：刀刃、安全蓋

UH4652 電動樹籬剪(高級刀刃)

全新設計高品質刀片，出色的銳利度，實現精確邊緣俐落感

鋒利的切邊與形狀
上下刀分開的角度讓切斷更精確。



鎖定/鬆開按鈕
保持連續工作/防止意外啟動

低噪音僅76dB

提高剪切刀片連接部分的剛性

UH4652

中國

· 電動樹籬剪

停產
售完為止

75 dB

插電式

A-68448

刀刃長度	460 mm
衝程速度	4,000 /min
耗電量	400 W
尺寸	780mm
重量	2.1kg
搭配2.5米一體式電線	

附件：刀刃、安全蓋

HW1200/HW1300

中國 203

・電動高壓清洗機

從一般家庭
對專業洗淨的需要
開發追求
易用性的中階機種

HW1200 420L/h

HW1300 450L/h

	HW1200	HW1300
最大允許壓力	12 Mpa	13 Mpa
最大流量	420 L/h	450 L/h
容許水溫	40度C以下	
耗電量	1,650 W	
尺寸	292x358x830 mm	
重量	11.0 kg	12.7 kg

附件：抽吸軟管組、槍型噴桿、水管接頭、快速接頭、高壓軟管、氣旋噴桿、調壓噴桿、泡沫噴嘴

HW1200 簡易型

最大允許壓力 12MPa

工作壓力 7.5MPa

水 量 5.5L/min

附 5m 電源線

HW1300 高機能型

最大允許壓力 13MPa

工作壓力 標準 8MPa 靜音 5MPa

水 量 標準 6L/min 靜音 5.5L/min

電源按鈕
可切換為靜音模式
靜音模式每分鐘
可節省約 1L 的水

附 5m 電源線、軟管捲軸

強效清潔

水龍頭約0.2MPa

HW1200	HW1300
7.5MPa 約 40 倍	8MPa 約 37 倍

生態節水

節約用水約 83%

※ 與一般軟管相比會因使用情況而異

「調壓噴桿」可調壓力

快速調整
高壓◀▶低壓

紗窗門及冷氣機
也能溫和地洗淨！

多款配件適用各種環境

氣旋噴桿(標配)
197824-4

噴槍(標配)
197822-8

槍型噴桿(標配)
197842-2

泡沫噴嘴(標配)
197886-2

調壓噴桿(標配)
197876-5

or

191U88-8 NEW

水管接頭 (標配) 197881-2

快速接頭 (標配) 197883-8

連接吸水口

耐壓軟管套用接頭
如卡箍或分接頭



抽吸軟管組(標配)
197873-1

連接吸水口

HW1300/1200 配件一覽表

氣旋噴桿(標配) 旋轉的高壓水注入強效洗淨
197824-4

防濺罩(選購) 緩慢旋轉防止水濺
197864-2

搭配使用

調壓噴桿(標配) 能調整高低壓
197876-5
※1

191U88-8 能調整高低壓
new
※2

▲ 標配的調壓噴桿可能為※1或※2

噴嘴頭(選購) new 可單獨接於槍型噴桿能調整高低壓
191U86-2

泡沫噴嘴(標配) 以泡沫方式噴射泡沫會留在原地
197886-2

清洗刷(長)(選購) 清洗污垢同時透過刷子刷洗
197828-6

噴槍(選購) 旋轉噴嘴前端，0度-25度之間調整噴射寬度
197822-8

旋轉清洗刷(選購) 內部的三組刷子會在噴水時緩慢旋轉
197831-7

無死角噴槍(選購)
197858-7

適合清潔死角區域

管道清潔組(選購)
197837-5 10m
197840-6 15m

適於清潔清除管道及落水管中的阻塞

分接頭(選購) 搭配分接頭HW102/HW111的配件也可使用
197853-7

延伸桿(選購)
197870-7
方便進行高空清潔

槍型噴桿(標配)
197842-2
高壓軟管免工具拆卸

新式短噴槍(選購)
191M52-1

旋轉接頭(選購)
197867-6
防止高壓軟管扭曲
(軟管/槍可在任一側上安裝)

延長高壓軟管(選購)
197845-6 5m
197850-3 10m

高壓軟管(僅HW1200標配)
123784-4 10m

高壓軟管(僅HW1300標配)
TG00000059 10m

連接排出口

HW1200

連接排出口

HW1300

連接吸水口

抽吸軟管組(標配)
197873-1

吸水過濾器　過濾器

使用吸水功能可從水箱抽水(吸水高度1m)

水管接頭(標配)
197881-2

快速接頭(標配)
197883-8

市售的水管轉接頭

供水端

市售耐壓水管

DK0114G204

- 充電無刷雙機組
- **TD001+HP001G**

40V

附件：BL4025x2、DC40RA、工具袋

DK0135G201

- 充電無刷雙機組
- **TD001+HR003G**

40V

附件：BL4025x1、BL4040x1、DC40RA、DX12集塵盒、工具袋

GA003GX001

- 充電無刷雙機組
- **GA003G+HP001G**

40V

附件：BL4025x1、BL4040x1、DC40RA、工具袋

GA003GX002

- 充電無刷雙機組
- **GA003G+HR003G**

40V

附件：BL4025x1、BL4040x1、DC40RA、工具袋

GA003GX003

- 充電無刷雙機組
- **GA003G+TW004G**

40V

附件：BL4025x1、BL4040x1、DC40RA、工具袋

DCL181FX11

- 充電雙機組
- **DCL181+DUB186**

18V

附件：BL1850Bx2、DC18RC、工具袋

DGA404PGX1

- 充電無刷三機組
- **DGA404+DCS553+DJR187**

停產
售完為止

18V

附件：BL1860Bx3、DC18RD、工具袋、把手、扳手、導規、鋸片x2、安全蓋、護目鏡
軍刀鋸片

DGA404RTX6

- 充電無刷雙機組
- **DGA404+DTW300**

停產
售完為止

18V

附件：BL1850Bx2+DC18RC、工具袋

x2 鋰電雙機

DGA404RTX7

- 充電無刷雙機組
- **DGA404+DJR188**

停產 售完為止

x2

18V

附件：BL1850Bx2+DC18RC、工具袋

DGA406GX4

- 充電無刷雙機組
- **DGA406+DTD172**

停產 售完為止

x2

18V

附件：BL1860Bx2、工具袋 無充電器

DGA404GX8

- 充電無刷雙機組
- **DGA404+DHP486**

停產 售完為止

x2

18V

附件：BL1860Bx2、工具袋 無充電器

DLX2225X1

- 充電雙機組
- **DTD149+DTW190**

停產 售完為止

x2

18V

附件：BL1830Bx2、塑料手提箱 無充電器

DLX2337

- 充電雙機組
- **DTD156+DHP482**

x2

18V

附件：BL1830Bx2、DC18RC、塑料手提箱、起子頭x1

DLX2344

- 充電雙機組
- **DTD149+DHP485**

x2

18V

附件：BL1830Bx2、DC18RC、塑料手提箱、起子頭x1

DLX2396GX2

- 充電無刷雙機組
- **DTD154+DHS680**

停產 售完為止

x2

18V

附件：BL1860Bx2、DC40RA、ADP1、工具袋

DLX2405TX1

- 充電無刷雙機組
- **DJR187+DTW300**

停產 售完為止

x2

18V

附件：BL1850Bx2、DC18RC、工具袋

x2 鋰電雙機

DLX2416X3

- 充電雙機組
- **DTD157+DHP485**

停產
售完為止

x2

18V

附件：BL1830Bx2、工具袋 無充電器

DLX2419GX3

- 充電無刷雙機組
- **DHP486+DTW300**

停產
售完為止

x2

18V

附件：BL1860Bx2、工具袋 無充電器

DLX2419JX1

- 充電無刷雙機組
- **DHP486+DTW300**

x2

18V

附件：BL1860Bx2、DC40RA、ADP、工具箱

DLX2442GX1

- 充電無刷雙機組
- **DHP486+DHS780**

停產
售完為止

x2

18V

附件：BL1860Bx3、DC18RD、工具袋

DLX2443JX1

- 充電無刷雙機組
- **DDF486+DTD157**

停產
售完為止

x2

18V

附件：BL1860Bx2、DC40RA、ADP、工具箱

DLX2444GX1

- 充電雙機組
- **DHP486(無刷)+DUB186**

x2

18V

附件：BL1860Bx2、DC40RA、ADP、工具袋

DLX2448GX2

- 充電無刷雙機組
- **DHP486+DHR182**

x2

18V

附件：BL1860Bx2、DC18RC、工具袋

DLX2449GX1

- 充電無刷雙機組
- **DHP486+DJR187**

停產
售完為止

x2

18V

附件：BL1860Bx2、工具袋 無充電器

x2 鋰電雙機

DLX2455JX2

- 充電無刷雙機組
- **DTD172+DHP486**

停產 售完為止

x2

18V

附件：BL1860Bx2、工具箱 無充電器

DLX2461

- 充電雙機組
- **DTD156+DTW190**

停產 售完為止

x2

18V

附件：BL1830Bx2、DC18RC、塑料手提箱

DLX2519GJ

- 充電式無刷雙機組
- **DAS180+DHR183**

x2

18V

NEW

附件：BL1860Bx2+DC18RC、4號堆疊工具箱

DLX2469GX1

- 充電無刷雙機組
- **DTD172+DHR280**

停產 售完為止

x2

18V

附件：BL1860Bx3、DX08、工具袋 無充電器

DLX2471GJ

- 充電無刷雙機組
- **DTD172+DJV182**

停產 售完為止

x2

18V

附件：BL1860Bx2、工具箱 無充電器

DLX2479GX1

- 充電式雙機組
- **DGP180+DTW700**

x2

18V

NEW

附件：BL1860Bx2+DC18RC、工具袋

DLX2520GX1

- 充電式雙機組
- **DUC101+DUB186**

停產 售完為止

x2

18V

NEW

附件：BL1860Bx2+DC18RC、工具袋

DLX2494

- 充電雙機組
- **DUM111+DUB185**

x2

18V

附件：BL1830Bx1、DC18RC、剪草刀刃、樹籬剪、噴嘴

x2 鋰電雙機

CLX200SMAX

- 充電雙機組
- **TD110D+DF031D**

停產
售完為止

x2

12V

附件：BL1041Bx1、BL1021Bx1、DC10SB、鋁製工具箱、起子頭x2

CLX223SX1

- 充電雙機組
- **DF033D+TD110D**

停產
售完為止

x2

12V

附件：BL1016x2+DC10SB、鋁製工具箱

CLX224SX1

- 充電雙機組
- **TD110+DF333**

x2

12V

附件：BL1016x2+DC10SB、鋁製工具箱

CLX219SMX1

- 充電無刷雙機組
- **TD111D+HR166D**

停產
售完為止

x2

12V

附件：BL1041Bx2、DC10SB、工具袋、起子頭x1

CLX220SX1

- 充電雙機組
- **TD110D+HR140D**

停產
售完為止

x2

12V

附件：BL1016x2、DC10SB、工具袋、起子頭x1

CLX228SX1

- 充電雙機組
- **TD110D+HP333**

x2

12V

附件：BL1016x2、DC10SB、鋁製工具箱、起子頭x2

CLX246SAX1

- 充電雙機組
- **CL107FD+UB100D**

x2

12V

附件：BL1021Bx1+DC10SB、工具袋

x2 鋰電雙機

DK1493

- 輕盈小巧、方便攜帶
- 變速扳機開關
- 正/逆轉開關
- 符合人體工學、柔軟舒適的握柄
- LED 工作燈具有餘輝功能

x2

雙機組

10.8V

附件：鋁製工具箱、槍套X1、BL1013X2、充電器X1

HP330D 中國

- 充電式震動起子電鑽

10.8V

能力	鋼材/木工	10 / 21 mm
	石工	8 mm
回轉速	高速	0-1,500 rpm
	低速	0-400 rpm
打擊數	高速	0-22,500 ipm
	低速	0-6,000 ipm
扭力	硬/軟質	24/12 N·m
尺寸		201 x 53 x 183 mm
重量		1.1 kg

HP330D

打擊模式 | 螺絲起子 | 鑽孔模式

機械式兩段速

10.8V LITHIUM-ION

TD090D 中國

- 充電式衝擊起子機
- 50分充電

10.8V

機器螺絲	M4-M8 mm
普通螺絲	M5-M14 mm
強力螺絲	M5-M10 mm
回轉速	0-2,400 rpm
打擊數	0-3,000 ipm
扭力	90 N·m
尺寸	155 mm
重量	0.92 kg

充電式數據一覽表

40Vx2

型號	1 充電使用時間	Ah
CE001G	混凝土 (寬 300x 深 50mm) 約 14 切	4.0
CE002G	混凝土 (寬 300x 深 50mm) 約 13 切	4.0
HM002G	抗壓 40 N/mm² 混凝土 約15分 / 約28.3kg	4.0
HM004G	抗壓 40N/mm² 混凝土約 10 分 / 約 473kg	4.0
HR006G	混凝土鑽孔 Ø18x140mm 約 44 個	4.0
UR012G	負載 / 鋸片：(高 / 中 / 低) 約 44/67/100 分鐘	4.0
VC006GM	最強 約 20 分鐘	4.0

64V

型號	1 充電使用時間	Ah
LM002J	草坪： 約 484 坪	4.0
LM004J	草坪：自走式 約 847 坪	4.0

LM 系列實際割草坪數和使用時間會因使用環境與割草種類而不同
如：葉子粗細、大小、高度、密度以上測試割草種類為日本草

40V

型號	1 充電使用時間	Ah
AC001G	打釘數 (氣壓 0.62MPa / Ø50mm 釘) 約 717 支	4.0
AS001G	4 級風量 (最高) 約 20 分	4.0
BO002CG	約 37 分	4.0
BO003CG	約 42 分	4.0
BO005CG	約 65 分	4.0
CE003G	混凝土 (寬 300x 深 50mm) 約 8 切	4.0
CE004G	混凝土 (寬 300x 深 50mm) 約 8 切	4.0
CF001G	高速 約 10 小時 (擺動時)	4.0
CL001G	靜音模式 約 128 分	4.0
CS002G	等邊角鋼 厚度 6mm 約 160 個	4.0
CS003G	電線管 Ø38.1×1.4mm 約 640 個	4.0
DA001G	木工鑽孔柳安 Ø21x30mm 約 576 個	4.0
DF001G	木工鑽孔柳安 Ø21x30mm 約 1,280 個	4.0
DF002G	木工鑽孔柳安 Ø15x30mm 約 1,584 個	4.0
DG001G	土壤 Ø150x600mm 約 100 個洞	4.0
DG002G	土壤 Ø150x600mm 約 100 個洞	4.0
FN001G	約 8,000 個	4.0
GA003G	鋼筋混凝土 (切割深度 20mm) 約 7.7m	4.0
GA005G	鋼筋混凝土 (切割深度 20mm) 約 7.7m	4.0
GA023G	混凝土 (寬 600 x 深 20mm) 約 12 切	4.0
GA029G	混凝土 (寬 600 x 深 20mm) 約 12 切	4.0
GA035G	混凝土 (寬 600x 深 30mm) 約 3m	4.0
GA036G	混凝土 (寬 600x 深 30mm) 約 3m	4.0
GA037G	鋼筋混凝土 (切割深度 30mm) 約 4m	4.0
GA038G	鋼筋混凝土 (切割深度 30mm) 約 3.2m	4.0
HM001G	抗壓 40 N/mm² 混凝土 約 11 分 / 約 13.7kg	4.0
HP001G	木工鑽孔柳安 Ø21x30mm 約 1,280 個	4.0
HP002G	木工鑽孔柳安 Ø15x30mm 約 1,584 個	4.0
HR001G	混凝土鑽孔 Ø18x60mm 約 72 個	4.0
HR002G	混凝土鑽孔 Ø18x60mm 約 72 個	4.0
HR003G	混凝土鑽孔 Ø18x60mm 約 72 個	4.0
HR004G	混凝土鑽孔 Ø18x60mm 約 72 個	4.0
HR005G	混凝土鑽孔 Ø20x140mm 約 16 個	4.0
HR007G	混凝土鑽孔 Ø16x60mm 約 61 個	4.0
HR008G	混凝土鑽孔 Ø16x60mm 約 59 個	4.0
HR009G	混凝土鑽孔 Ø16x60mm 約 59 個	4.0
HR010G	混凝土鑽孔 Ø14.5x60mm 約 76 個	4.0
HS002G	合板 (長 1,000 × 厚 12mm) 約 288 片	4.0
HS003G	0°：白柳安 (長 300 x 厚 60mm) 約 145 片	4.0
HS004G	0°：白柳安 (長 300 × 厚 60mm) 約 145 片	4.0
HS009G	0°：橡木 (長 300x 厚 80mm) 約 100 片	4.0
HS011G	0°：柳安 (長 1,000x 厚 90mm) 約 32 片	4.0
HS012G	0°：柳安 (長 300x 厚 50mm) 約 176 片	4.0
JR001G	鋼管 Ø34×3mm 約 96 個	4.0
JR002G	鋼管 Ø34×3mm 約 144 個	4.0
JV001G	中纖板 (長 300× 厚 24mm) 直線切割約 230 個	4.0
JV002G	中纖板 (長 300x 厚 24mm) 直線切割約 298 個	4.0
KS001G	自動變速模式 / 壁板 寬 460x 厚 14mm 約 432 個	4.0
LM003G	草坪：約 117 坪	4.0
LM004G	草坪：約 125 坪	4.0
LS001G	柳安木 (厚 40 x 長 180mm) 約 320 片	4.0
LS002G	柳安木 (厚 60 x 長 250) 約 230 片	4.0
LS003G	柳安木 (厚 90mm x 長 300) 約 70 個	4.0
LS004G	柳安木 (厚 60x 長 300mm) 約 110 片	4.0
ML001G	約 55 小時	4.0
ML002G	全亮 約 16 小時	4.0
ML006GX	高亮度 約 20 小時	4.0
ML007G	聚光 + 泛光模式 約 7.5 小時	4.0
ML011G	全亮 約 37 小時	4.0
ML012G	全亮模式 / 高亮度 約 7 小時	4.0
MP001G	公路車輪胎 (700x23mm) 約 129 次	4.0
MR010G	提燈 (360° 光覆蓋) 約 24 小時	4.0
PB002G	碳鋼管 Ø114.3x6mm 約 31 個	4.0
PP001G	孔徑 Ø20mm 板厚 9mm 約 144 個 (SS400)	4.0
PT001G	約 9,600 個	4.0
PV001G	拋光汽車引擎蓋 高速 約 14 分鐘	4.0
RP001G	中纖板 (Ø12x 深 6mm) 約 80m	4.0
RT001G	白柳安凹槽 (Ø6x 深 6mm) 約 170m	4.0
SC001G	Ø16mm 鋼筋切割 約 400 個	4.0
SP001G	0°：層板 (長 600mmx 厚 40mm) 約 150 片	4.0
ST001G	約 9,600 個	4.0
ST002G	約 9,600 個	4.0
TD001G	木螺絲 Ø4.3x65mm 約 1,280 個	4.0
TD002G	木螺絲 Ø4.3x65mm 約 1,280 個	4.0

充電式數據一覽表

TD003G	120mm 粗牙螺絲鎖進柳安木 約 448 個	4.0
TM001G	SPF(厚 38mm) 約 480 切	4.0
TW001G	M27 強力螺栓 約 350 個	4.0
TW004G	M16 強力螺栓 約 1.5 秒鎖緊時 約 448 個	4.0
TW007G	M16 強力螺栓 約 2 秒鎖緊 約 200 個	4.0
UA003G	方形雪松木 100x100mm 約 153 根	4.0
UA004G	方形雪松木 100x100mm 約 153 根	4.0
UB001G	加速模式 約 6 分鐘	4.0
UC002G	雪松方木 100x100mm 約 160 個	4.0
UC003G	雪松方木 100x100mm 約 160 個	4.0
UC004G	雪松方木 100x100mm 約 160 個	4.0
UC012G	雪松木 Ø200mm 約 52 個	4.0
UC023G	雪松木 Ø300mm 約 26 個	4.0
UC026G	雪松木 Ø300mm 約 26 個	4.0
UH004G	高速 約 85 分鐘	4.0
UH006G	高速 約 65 分鐘	4.0
UH013G	高速 無負載 約 80 分鐘	4.0
UH014G	高速 無負載 約 80 分鐘	4.0
UH020G	無負載 約 110 分鐘	4.0
UN001G	高速 無負載 約 65 分	4.0
UR002G	負載 / 鋸片：(高 / 中 / 低) 約 44/60/84 分鐘	4.0
UR003G	負載 / 鋸片：(高 / 中 / 低) 約 44/60/84 分鐘	4.0
UR006G	鋸片 / 高速 / 負載 約 12 分鐘	4.0
UR007G	鋸片 / 高速 / 負載 約 12 分鐘	4.0
UR013G	鋸片 / 高速 / 高扭力模式 / 負載 約 24 分鐘	4.0
UR016G	鋸片 / 高速 / 負載 約 21 分鐘	4.0
UR017G	鋸片 / 高速 / 負載 約 21 分鐘	4.0
VC008G	(最強 / 強 / 高 / 標準) 約 11 / 24 / 44 / 88 分鐘	4.0
VC009G	(強 / 高 / 標準) 約 11 / 24 / 44 分鐘	4.0
VR001G	強 (Ø28mm-0.8m 軟軸) 約 45 分鐘	4.0
WT001G	M22 約 250 個	4.0

可裝 40V 一顆或二顆 (數據使用 40V 二顆)		
HW001G	（高 / 中 / 低）約 14/24/48 分鐘	4.0
LM002G	草坪：約 378 坪 (自走)	4.0
LM 系列實際割草坪數和使用時間會因為使用環境與割草種類而不同 如：葉子粗細、大小、高度、密度以上測試割草種類為日本草		
PM001G	低速 / 吹力 6N 約 40 分鐘	4.0
UV001G	垂直刀頭 (深 4mm) 約 19 分鐘	4.0
VC011G	(最強 / 強 / 高 / 標準) 約 32/60/104/208 分鐘	4.0
VC012G	(強 / 高 / 標準) 約 32/60/104 分鐘	4.0

可裝 40V/18V/14.4V 一顆或二顆 (數據使用 40V 二顆)		
ML009GX	高亮度 約 2.4 小時	4.0
ML010G	全亮 約 6.5 小時	4.0

可裝 40V/18V/14.4V 一顆 (數據使用 40V 一顆)		
ML003G	高亮度 約 10 小時	4.0
ML005GX	高亮度 約 3.5 小時	4.0
MR014G	Bluetooth 模式 (LED 關閉時) 約 47 小時	4.0

可裝 40V/18V/14.4V/12V 一顆 (數據使用 40V 一顆)		
MR006G	Bluetooth 模式 約 17 小時	4.0

36V

型號	1 充電使用時間	Ah
BUK360	建議耕耘面積 約 19 坪	2.2

18Vx2

型號	1 充電使用時間	Ah
DCE090	混凝土 (寬 300x 深 30mm) 約 26 切	6.0
DDA460	土壤 Ø150x600mm 約 155 個洞	6.0
DDG460	土壤 Ø150x600mm 約 155 個洞	6.0
DDG461	土壤 Ø150x600mm 約 155 個洞	6.0
DGA700	鋼筋混凝土 (切割深度 20mm) 約 7.2m	6.0
DGA701	鋼筋混凝土 (切割深度 20mm) 約 7.2m	6.0
DHR263	混凝土鑽孔 Ø10.5x40mm 約 255 個	6.0
DHR264	混凝土鑽孔 Ø10.5x40mm 約 255 個	6.0
DHR280	混凝土鑽孔 Ø10.5mm 約 225 個	6.0
DHR281	混凝土鑽孔 Ø10.5mm 約 225 個	6.0
DHR282	混凝土鑽孔 Ø10.5mm 約 225 個	6.0
DHR283	混凝土鑽孔 Ø10.5mm 約 225 個	6.0
DHR400	Ø18x140mm 約 30 個	6.0
DHS710	0°：SPF2×10 約 270 個	6.0
DHS900	0°：橡木 (長 300× 厚 80mm) 約 132 片	6.0
DHS901	0°：橡木 (長 300× 厚 80mm) 約 132 片	6.0
DHW080	高壓模式 約 15 分鐘	6.0
DJR360	鋼管 Ø34×3mm 約 130 個	6.0
DKT360	將 23°C / 0.8L 的水煮沸 約 8 分鐘	6.0
DLM382	草坪：約 169 坪	6.0
DLM432	草坪：約 173 坪	6.0
DLM460	草坪：約 242 坪	6.0
DLM 系列實際割草坪數和使用時間會因為使用環境與割草種類而不同 如：葉子粗細、大小、高度、密度以上測試割草種類為日本草		
DLW140	75x45mm T：0.8mm 金屬釘 約 150 切	6.0
DMP181	公路車輪胎 (700x23mm) 約 114 次	6.0
DSP600	米松木 (厚 50x 長 300mm) 約 200 個	6.0
DSP601	米松木 (厚 50x 長 300mm) 約 200 個	6.0
DUA301	方形雪松木 100x100mm 約 238 根	6.0
DUB361	風量強 約 44 分鐘	6.0
DUB362	風速轉盤 (1) 約 90 分鐘 - 轉盤 (6) 約 14 分鐘	6.0
DUB363	風量低 約 75-30 分鐘 強 9.5 分鐘	6.0
DUC306	普通模式 日本雪松 Ø200mm 約 58 個	6.0
DUC405	杉角材 50mm 約 610 個	6.0
DUC406	普通模式 日本雪松 Ø200mm 約 58 個	6.0
DUH551	撥盤 6/ 無負載 約 92 分鐘	6.0

充電式數據一覽表

DUH651	撥盤 6/ 無負載 約 92 分鐘	6.0
DUP361	Ø15mm 葡萄藤 84,000 個	6.0
DUP362	Ø15mm 葡萄藤 84,000 個	6.0
DUR368A	負載 / 鋸片： 高速 約 67 分鐘	6.0
DUR368L	負載 / 鋸片： 高速 約 67 分鐘	6.0
DUR369A	負載 / 鋸片： 高速 約 24 分鐘	6.0
DUR369L	負載 / 鋸片： 高速 約 24 分鐘	6.0
DUR369N	負載 / 尼龍繩：高速 約 11 分鐘	6.0
DVC155L	吸力撥盤 1 約 100 分鐘	6.0
DVC157L	約 40 分鐘	6.0
DVC260	(強 / 標準) 約 72/108 分鐘	6.0
DVC265	(強 / 標準) 約 40/75 分鐘	6.0
DVC560	(高 / 中 / 低) 約 30/60/120 分鐘	6.0
DVC660	(強 / 高 / 標準) 約 40/75/140 分鐘	6.0
DVC665	(高 / 低) 約 40/75 分鐘	6.0
DVC860L	(強 / 標準) 約 36/78 分鐘	6.0
DVC861L	(強 / 標準) 約 36/78 分鐘	6.0
DVC865L	吸力撥盤 1 約 100 分鐘	6.0
DWT310	M22 約 380 個	6.0

便攜式電源		
型號	1 充電使用時間	Ah
LM001C	草坪：約 514 坪 (自走 /PDC01/BL1860Bx4)	6.0
LM 系列實際割草坪數和使用時間會因為使用環境與割草種類而不同 如：葉子粗細、大小、高度、密度以上測試割草種類為日本草		
UB001C	約 17 分鐘 (加速模式 /PDC01/BL1860Bx4)	6.0
UB002C	約 45 分鐘 (22N/PDC1200A01)	-
UB003C	約 60 分鐘 (21N/PDC1200A01)	-
UB004C	約 45 分鐘 (23N/PDC1200A01)	-
UR101C	負載 / 鋸片：高速 約 48 分鐘 (PDC01/BL1860Bx4)	6.0
UR201C	負載 / 鋸片：高速 約 48 分鐘 (PDC01/BL1860Bx4)	6.0
UR202C	負載 / 尼龍繩：高速 約22分鐘(PDC01/BL1860Bx4)	6.0

可裝 18V 二顆或四顆 (數據使用 18V 四顆)		
DCU601	負載 300kg/ 高速 / 平地 約 1.6 小時	6.0
DCU602	負載 300kg/ 高速 / 平地 約 1.6 小時	6.0
DCU604	約 1.6 小時 (300kg/ 高速 / 平地時)	6.0
DLM462	草坪：約 423 坪 (自走)	6.0
DLM530	草坪：約 695 坪	6.0
DLM532	草坪：約 514 坪 (自走)	6.0
DLM533	草坪：約 514 坪 (自走)	6.0
DLM 系列實際割草坪數和使用時間會因為使用環境與割草種類而不同 如：葉子粗細、大小、高度、密度以上測試割草種類為日本草		

18V		
型號	1 充電使用時間	Ah
CG100D	矽利康 噴嘴 Ø5mm 約 300 罐	6.0
DAS180	風量 (強 / 高 / 中 / 低) 約 15/20/30/55 分鐘	6.0
DBN500	約 2,000 個	6.0
DBN600	約 1,200 個	6.0
DBO180	低速 約 40 分	6.0
DBO380	高速 約 50 分	6.0
DBO482	高速 約 60 分鐘	6.0
DBS180	木工/鐵工：約15/11分鐘(撥盤5/負載1.5kg/粒度 60)	6.0
DCC500	0°：磚塊 (長 600x 厚 10mm) 約 19m	6.0
DCG180	矽利康 噴嘴 Ø5mm 約 1,000 罐	6.0
DCL180F	約 41 分鐘	6.0
DCL181F	(強 / 標準) 約 40/80 分鐘	6.0
DCL182F	(強 / 標準) 約 40/80 分鐘	6.0
DCL184	(強 / 高 / 標準) 約 40/60/160 分鐘	6.0
DCL280	約 40 分鐘	6.0
DCL284F	(最強 / 強 / 高 / 標準) 約 16/30/42/76 分鐘	6.0
DCL285F	(最強 / 強 / 高 / 標準) 約 16/30/42/76 分鐘	6.0
DCL286F	(最強 / 強 / 高 / 標準) 約 76/42/30/16 分鐘	6.0
DCM501	5.3 杯	6.0
DCO180	約 88m	6.0
DCO181	石膏板 (厚 12.5x 長 910mm) 約 240 切	6.0
DCS551	電線管 Ø38.1×1.4mm 約 270 個	6.0
DCS553	電線管 Ø38.1×1.4mm 約 270 個	6.0
DDA350	木工鑽孔 25mm 約 600 個	6.0
DDA351	木工鑽孔 25mm 約 600 個	6.0
DDA450	木工鑽孔柳安 Ø21x30mm 約 680 個	6.0
DDF453	木工鑽孔白柳安 Ø25x30mm 約 360 個	6.0
DDF484	高速 SPFØ6x75mm 約 390 個	6.0
DDF485	木工鑽孔柳安 Ø21x30mm 約 984 個	6.0
DDF486	木工鑽孔柳安 Ø21x30mm 約 852 個	6.0
DDF487	木工鑽孔柳安 Ø21x30mm 約 750 個	6.0
DFN350	約 4,800 個	6.0
DFS250	合板 28mm 自攻牙螺絲 Ø4.2x90mm 約 560 個	6.0
DFS452	石膏板 15mm 石膏板螺絲 1.2x32mm 約 1,530 個	6.0
DFS454	石膏板 12.5mm+ 鋼底 石膏板螺絲 3.5x25mm 約 2,800 個	6.0
DFS600	石膏板 12.5mm+ 鋼底 石膏板螺絲 3.5x25mm 約 2,800 個	6.0
DGA402	鋼筋切割 Ø10mm 約 76 個	6.0
DGA404	鋼筋混凝土 (切割深度 10mm) 約 16.8m	6.0
DGA405	鋼筋混凝土 (切割深度 10mm) 約 16.8m	6.0
DGA406	鋼筋混凝土 (切割深度 10mm) 約 16.8m	6.0
DGA408	鋼筋混凝土 (切割深度 10mm) 約 16.8m	6.0
DGA414	鋼筋混凝土 (切割深度 10mm) 約 16.8m	6.0
DGA418	鋼筋混凝土 (切割深度 10mm) 約 16.8m	6.0
DGA504	鋼筋混凝土 (切割深度 10mm) 約 16.8m	6.0
DGA505	鋼筋混凝土 (切割深度 10mm) 約 16.8m	6.0
DGA508	鋼筋混凝土 (切割深度 10mm) 約 16.8m	6.0
DGA514	鋼筋混凝土 (切割深度 10mm) 約 16.8m	6.0
DGA518	鋼筋混凝土 (切割深度 10mm) 約 16.8m	6.0

充電式數據一覽表

DGA900	等邊角鋼切割 50×50mm 約 16 個	6.0
DGA901	等邊角鋼切割 50×50mm 約 16 個	6.0
DGP180	低速 60MPa 約 2,356ml	6.0
DHG181	高風量 約 21 分	6.0
DHK180	速度調節盤 5 約 21 分	6.0
DHP453	低速 木工鑽孔白柳安 Ø25x30mm 約 360 個	6.0
DHP484	木工鑽孔柳安 Ø9x30mm 約 1,860 個	6.0
DHP485	木工鑽孔柳安 Ø21x30mm 約 984 個	6.0
DHP486	木工鑽孔柳安 Ø21x30mm 約 852 個	6.0
DHP487	木工鑽孔柳安 Ø21x30mm 約 750 個	6.0
DHP489	木工鑽孔柳安 Ø27x30mm 約 660 個	6.0
DHR171	混凝土鑽孔 Ø10.5x40mm 約 160 個	6.0
DHR182	混凝土鑽孔 Ø10.5x40mm 約 155 個	6.0
DHR183	混凝土鑽孔 Ø10.5x60mm 約 105 個	6.0
DHR202	混凝土鑽孔 Ø10.5x40mm 約 114 個	6.0
DHR242	混凝土鑽孔 Ø10.5x60mm 約 90 個	6.0
DHS475	SPF 2×10 約 390 片	6.0
DHS631	米松木 (厚 50 x 長 300mm) 約 217 片	6.0
DHS661	0°：SPF2×10 約 240 個	6.0
DHS680	0°：SPF2×10 約 225 個	6.0
DHS780	90°：柳安 (厚 58x 長 300mm) 約 204 片	6.0
DHS783	直角切割 SPF2×10 約 210 個	6.0
DHW180	連接水箱 / 高壓 約 36 分鐘	6.0
DJN161	軟鋼板厚 1.6mm 約 30m	6.0
DJR183	PVC 管 Ø48mm 約 280 個	-
DJR185	PVC 管 Ø48mm 約 280 個	-
DJR186	鋼管 Ø34×3mm 約 72 個	6.0
DJR187	鋼管 Ø34×3mm 約 75 個	6.0
DJR188	鋼管 Ø34×3mm 約 70 個	6.0
DJR189	鋼管 Ø34×3.2mm 約 60 個	6.0
DJS130	軟鋼板 1.0mm 厚 約 144m	6.0
DJS161	軟鋼板 1.2mm 厚 約 114m	6.0
DJV180	中纖板 (長 300 × 厚 24mm) 直線切割約 78 個	6.0
DJV181	合板 (長 300 × 厚 12mm) 直線切割約 320 個	6.0
DJV182	合板 (長 300 × 厚 12mm) 直線切 割約 290 個	6.0
DJV184	中纖板 (長 300x 厚 24mm) 約 165 個	6.0
DJV185	中纖板 (長 300× 厚 24mm) 直線切割約 175 個	6.0
DKP180	米松木寬 50mm 深 1mm 約 110m	6.0
DKP181	花旗松 (寬 67 x 長 1000mm) 深 0.5mm 約 91m	6.0
DLM160	草坪：約 57 坪	6.0
DLM230	草坪：約 54 坪	6.0
DLM330	草坪：約 121 坪	6.0
DLM 系列實際割草坪數和使用時間會因為使用環境與割草種類而不同 如：葉子粗細、大小、高度、密度以上測試割草種類為日本草		
DLS111	直角切割 SPF2×12 約 192 個	6.0
DLS211	直角切割 SPF2×12 約 210 個	6.0

DLS600	巾木 (高 15 × 厚 90mm) 約 750 個	6.0
DLS610	柳安木 (厚 40 x 長 180mm) 約 255 片	6.0
DLS713	SPF2×10 約 120 個	6.0
DLS714	白柳安 (厚 50 x 長 300mm) 約 115 個	6.0
DMC300	M10 鋼棒 約 283 次	6.0
DMP180	公路車輪胎 (700x23mm) 約 110 次	6.0
DPB180	碳鋼管 Ø48.6x3.7mm 約 30 個	6.0
DPB182	碳鋼管 Ø48.6x3.7mm 約 50 個	6.0
DPB183	碳鋼管 Ø48.6x3.7mm 約 45 個	6.0
DPB184	電線管 Ø25.4×1.2mm 約 490 個	6.0
DPJ180	白柳安切割深度 12.3mm 約 600 次	6.0
DPO500	磨光模式 約 36 分	6.0
DPO600	磨光模式 約 36 分	6.0
DPP200	孔徑 Ø20mm 板厚 6mm 約 220 個 (SS400)	6.0
DPT353	約 5,100 個	6.0
DPV300	約 40 分鐘	6.0
DRS780	直角切割 SPF2×10 約 348 個	6.0
DRT50	白柳安凹槽 (Ø6x 深 4mm) 約 100m	6.0
DRT52	白柳安凹槽 (Ø6x 深 6mm) 約 105m	6.0
DRV150	鐵 Ø4.8mm 約 2,400 個	6.0
DRV250	鐵 Ø4.8mm 約 2,800 個	6.0
DSC102	W3/8 軟鋼螺絲 (SS400) 約 1,600 根	6.0
DSC121	W1/2(4 分) 約 440 根	6.0
DSC163	Ø16mm 鋼筋切割 約 280 個	6.0
DSC191	Ø20mm 鋼筋切割 約 150 個	6.0
DSC250	鋼筋 (SD345)D16 約 165 個	6.0
DSD180	石膏板 12.5mm 厚 約 444m	6.0
DSL800	約 42 分	6.0
DSL801	約 42 分鐘 (撥盤 3/ 粒度 120)	6.0
DSS501	0°：SPF2×10 約 202 個	6.0
DSS611	0°：SPF2×10 約 160 個	6.0
DST121	4,800 個	6.0
DST221	約 6,006 個	6.0
DST312	約 12,000 個	6.0
DST421	約 4,800 個	6.0
DTC100	PVC 絕緣電線 500mm²/ 一芯 Ø35：約 220 次	6.0
DTC101	PVC 絕緣電線 500mm²/ 一芯 Ø35：約 210 次	6.0
DTD149	木螺絲 Ø4.3x65mm 約 640 個	6.0
DTD153	65mm 鎖進白柳安 約 1,200 個	6.0
DTD154	65mm 鎖進白柳安 約 1,020 個	6.0
DTD156	90mm 鎖進白柳安 約 680 個	6.0
DTD157	木螺絲 Ø4.3x65mm 約 820 個	6.0
DTD172	木螺絲 Ø4.3x65mm 約 960 個	6.0
DTD173	木螺絲 Ø4.3x65mm 約 960 個	6.0
DTL061	木螺絲 Ø4.2x65mm 約 420 個	6.0
DTL063	M8 強力螺栓 約 1,460 個	6.0

充電式數據一覽表

DTM50	約 50 分	6.0
DTM51	約 42 分	6.0
DTM52	SPF(厚 38 x 長 32mm) 約 320 切	6.0
DTP131	木螺絲 Ø4.3x65mm 約 340 個	6.0
DTP141	木螺絲 Ø4.3x65mm 約 620 個	6.0
DTR180	Ø2 分 x 2 個 (3 圈纏繞) 約 6,400 次	6.0
DTR181	D16(#5)x2 / 2 條鋼筋 約 5,000 次	6.0
DTS141	木螺絲 Ø4.3x65mm 約 900 個	6.0
DTW1001	M22 約 4.5 秒鎖緊 約 90 個	6.0
DTW1002	M22 約 4.5 秒鎖緊 約 90 個	6.0
DTW180	M12 強力螺栓 約 1,260 個	6.0
DTW181	M12 強力螺栓 約 1,100 個	6.0
DTW190	M12 強力螺栓 約 1,260 個	6.0
DTW300	M16 強力螺栓 約 2.8 秒鎖緊 約 370 個	6.0
DTW700	M16 強力螺栓 約 2 秒鎖緊 約 290 個	6.0
DUB184	約 12 分	6.0
DUB185	風量高 約 26 分鐘	6.0
DUB186	風量高 約 24 分鐘	6.0
DUB187	吹風模式：約 14 分鐘	6.0
DUC101	雪松木 Ø50mm 約 420 個	6.0
DUC150	雪松木 Ø50mm 約 420 個	6.0
DUC254	杉角材 50mm 約 190 個	6.0
DUC307	雪松方木 100x100mm 約 100 個	6.0
DUH501	高速 / 無負載 約 60 分鐘	6.0
DUH502	高速 / 無負載 約 50 分鐘	6.0
DUH506	約 75 分鐘	6.0
DUH507	約 154 分鐘	6.0
DUH523	無負載 約 154 分鐘	6.0
DUH601	高速 / 無負載 約 50 分鐘	6.0
DUH602	高速 / 無負載 約 45 分鐘	6.0
DUH604S	高速 / 無負載 約 70 分鐘	6.0
DUH751	高速 / 無負載 約 45 分鐘	6.0
DUH752	高速 / 無負載 約 40 分鐘	6.0
DUH754S	高速 / 無負載 約 65 分鐘	6.0
DUM111	約 264 分鐘	6.0
DUM604	約 250 分鐘	6.0
DUN461W	約 146 分鐘	6.0
DUN500W	高速 BL1860B 約 60 分鐘	6.0
DUN600L	高速 BL1860B 約 55 分鐘	6.0
DUP180	Ø15mm 日本扁柏 約 8000 個	6.0
DUR188L	尼龍繩 / 高速 / 負載 約 46 分鐘	6.0
DUR189	尼龍繩 / 高速 / 負載 約 46 分鐘	6.0
DUR190L	尼龍繩 / 高速 / 負載 約 35 分鐘	6.0
DUR190U	尼龍繩 / 高速 / 負載 約 35 分鐘	6.0
DUR193	尼龍繩 / 無負載 約 90 分鐘	6.0
DUR194	鋸片 / 高速 / 負載 約 39 分鐘	6.0

DUS054	集束模式 雙噴嘴 約 460 分鐘	6.0
DUS108	Y 型雙噴嘴 360L 約 402 分鐘	6.0
DUS158	Y 型雙噴嘴 360L 約 402 分鐘	6.0
DUT131	低粘度 / 高速塗料 刀片 Ø165 約 30 分	6.0
DVC350	(強 / 標準) 約 26/53 分鐘	6.0
DVC750L	(強 / 標準) 約 36/72 分鐘	6.0
DVP180	約 60 分	6.0
DVR450	約 49 分鐘	6.0
RM350D	草坪：約 1,058 坪 內藏式	5.0
WD181	約 28 小時	6.0

可裝 18V 一顆或二顆 (數據使用 18V 二顆)		
DCU180	約 2 小時	6.0
DCW180	-18°C 約 5 小時 (環境溫 30°C)	6.0
DRC200	約 240 分鐘	6.0
DVP181	約 60 分	6.0

可裝 18V/14.4V 一顆或二顆 (數據使用 18V 二顆)		
DML809	高亮度 1.7 小時	6.0
DML810	全亮 約 4 小時	6.0

可裝 18V/14.4V 一顆 (數據使用 18V 一顆)		
DCF102	高速 BL1860B 約 575 分鐘	6.0
DCF203	擺動時 高速 約 410 分鐘	6.0
DCF300	高速 約 2 小時	6.0
DCF301	高速 約 210 分鐘 (擺動時)	6.0
DEBDML801	全亮 約 21.5 小時	6.0
DML805	高亮度 約 9.5 小時	6.0
DML807	全亮 約 14 小時	6.0
DML808	約 32 小時	6.0
DML811	高亮度 3 小時	6.0
DML812	聚光模式 約 10 小時	6.0
DML814	高亮度 約 4 小時	6.0
DML815	約 54 小時	6.0
DML816X	高亮度 約 17 小時	6.0
DML817	全亮 約 28 小時	6.0
DML818	全亮模式 / 高亮度 約 5 小時	6.0
DMR057O	提燈 (360° 光覆蓋) 約 19 小時	6.0

可裝 18V/14.4V/12V 一顆 (數據使用 18V 一顆)		
DCB200A	高 約 7.5 小時	6.0
DCB200B	高 約 7.5 小時	6.0
DCJ205	高 約 8.5 小時	6.0
DCJ206	高 約 8.5 小時	6.0
DCV202	高 約 10 小時	6.0
DCX201A	高 / 中 / 低 約 7.5/16/33 小時	6.0
DFJ206	低 約 40 小時	6.0

充電式數據一覽表

DFJ207	低 約 40 小時	6.0
DFJ212	低 約 33 小時	6.0
DFJ212A	低 約 68 小時	6.0
DFJ213	低 約 33 小時	6.0
DFJ213A	低 約 68 小時	6.0
DFJ214	低 約 33 小時	6.0
DFJ214A	低 約 68 小時	6.0
DFJ214O	低 約 33 小時	6.0
DFJ216	低 約 33 小時	6.0
DFJ216A	低 約 68 小時	6.0
DFJ304	低 約 40 小時	6.0
DFJ305	低 約 40 小時	6.0
DFJ312A	低 約 68 小時	6.0
DFJ405	低 約 40 小時	6.0
DFJ407	低 約 40 小時	6.0
DFJ416A	低 約 68 小時	6.0
DFV210	低 約 33 小時	6.0
DFV210A	低 約 68 小時	6.0
DFV214A	低 約 68 小時	6.0
DFV215A	低 約 68 小時	6.0
DMR114	約 21 小時	6.0
DMR203	Bluetooth 模式 約 32 小時	6.0
FJ502D	低 約 33 小時	6.0
FV210D	低 約 33 小時	6.0

可裝 18V/14.4V/12V/10.8V 一顆 (數據使用 18V 一顆)		
DCJ200	約 10 小時	6.0
DCV200	約 10 小時	6.0

14.4V

型號	1 充電使用時間	Ah
BST110	約 10,000 個	6.0
DJS160	軟鋼板 1.2mm 厚 約 80m	6.0
DTL060	木螺絲 Ø4.2x65mm 約 340 個	6.0
DTS131	木螺絲 Ø4.3x65mm 約 660 個	6.0
DTW284	M16 強力螺栓 約 3 秒鎖緊 約 270 個	6.0
ST120D	約 5,000 個	6.0
ST420D	約 5,000 個	6.0

12V

型號	1 充電使用時間	Ah
CC301D	玻璃 300x10mm 約 15 片	4.0
CF100D	高速 約 4 小時 35 分鐘	4.0
CF101D	擺動時 / 高速 約 265 分鐘	4.0
CL106FD	約 42 分鐘	4.0
CL107FD	(強 / 高 / 標準) 約 20/24/50 分鐘	4.0
CL108FD	(強 / 高 / 標準) 約 20/24/50 分鐘	4.0
CL121D	(強 / 高 / 標準) 約 27/32/67 分鐘	4.0
CP100D	紙板切割 (長 50x 厚 0.5cm) 約 3,078	4.0
DA332D	木螺絲 Ø4.1x38mm 約 135 個	4.0
DA333D	木螺絲 Ø4.1x38mm 約 135 個	4.0
DF032D	木工鑽孔柳安 Ø9x30mm 約 760 個	4.0
DF033D	木工鑽孔柳安 Ø9x30mm 約 594 個 (高速)	4.0
DF331D	木工鑽孔柳安 Ø9x30mm 約 594 個 (高速)	4.0
DF332D	木工鑽孔柳安 Ø9x30mm 約 760 個	4.0
DF333D	木工鑽孔柳安 Ø9x30mm 約 594 個 (高速)	4.0
HP331D	石工鑽孔砂漿 Ø8x30mm 約 54 個	4.0
HP332D	石工鑽孔砂漿 Ø8x30mm 約 90 個	4.0
HP333D	石工鑽孔砂漿 Ø8x30mm 約 54 個	4.0
HR140D	石工鑽孔混凝土 Ø6x30mm 約 35 個	4.0
HR166D	石工鑽孔混凝土 Ø6x30mm 約 115 個	4.0
HS301D	SPF 2×10 約 297 片	4.0
JR103D	PVC 管 Ø48mm 約 230 個	4.0
JR105D	PVC 管 Ø48mm 約 230 個	4.0
JV101D	合板 (長 300× 厚 12mm) 大型軌道切割 約 122 個	4.0
JV102D	合板 (長 300× 厚 12mm) 約 184 枚	4.0
JV103D	合板 (長 300× 厚 12mm) 約 184 枚	4.0
ML104	全亮 約 19 小時	4.0
ML105	約 14 小時	4.0
ML106	約 12 小時	4.0
ML107	全亮 約 17 小時	4.0
MP100D	自行車輪胎 (26 英寸) 約 124 次	4.0
PT354D	約 2,700 個	4.0
PV301D	約 18 分鐘	4.0
SC103D	W3/8 軟鋼螺絲 (SS400) 約 700 根	4.0
SD100D	石膏板 12.5mm 厚 約 648m	4.0
SK105D	高亮度模式 約 40 小時	4.0
SK105GD	高亮度模式 約 20 小時	4.0
SK106D	高亮度模式 約 40 小時	4.0
SK106GD	高亮度模式 約 20 小時	4.0
SK209GD	高亮度模式 約 40 小時	4.0
SK312GD	高亮度模式 約 28 小時	4.0
SK40GD	約 16 小時	4.0
SK700GD	約 14 小時	4.0
TD110D	木螺絲 Ø4.2x65mm 約 297 個	4.0
TD111D	木螺絲 Ø3.8x45mm 約 621 個	4.0
TL064D	木螺絲 Ø4.2x65mm 約 189 個	4.0
TL065D	M8 強力螺栓 約 600 個	4.0
TM30D	約 32 分鐘	4.0
TW060D	約 320 個	4.0
TW140D	約 320 個	4.0
TW141D	約 320 個	4.0
TW160D	約 560 個	4.0

充電式數據一覽表

TW161D	約 560 個	4.0
UB100D	低速 約 122 分鐘	4.0
UB101D	低速 約 122 分鐘	4.0
UC100D	雪松木 Ø50mm 約 146 個	4.0
UH201D	約 90 分鐘	4.0
UH353D	約 85 分鐘	4.0
UM164D	約 90 分鐘	4.0
UM600D	約 90 分鐘	4.0
UN460WD	約 53 分鐘	4.0
UP100D	Ø15mm 梨枝 / 開口半開 約 5,000 個	4.0
UR100D	負載 / 尼龍繩 約 21 分鐘	4.0
US053D	集束模式 雙噴嘴 約 213 分鐘	4.0

10.8V		
型號	1 充電使用時間	Ah
CL100D	約 12 分鐘	1.3
CL104D	(Turbo/ 強 / 標準) 約 10/15/30 分鐘 內藏式	1.5
CL114FD	強 / 高 / 標準 約 10/18/55 分鐘 內藏式	2.0
TD090D	木螺絲 Ø4.2x65mm 約 90 個	1.3

7.2V		
型號	1 充電使用時間	Ah
DF012D	緊固木螺絲 Ø3.8x25mm 約 350 個	1.5
TD022D	緊固木螺絲 Ø3.1x25mm 約 320 個	1.5

MEMO

碳刷一覽表

（請使用原廠碳刷，以確保機器壽命延長）



零件號碼	碳刷型號	型號
198887-3	CB-5	DTD156
B-80276	CB-70A	6501
191956-9	CB-75	4327,4328,6010N,6801N,6806B,BO3710,BO4510,BO5041,DD2020,GD0603,LM2301 UH3502,UH4652
191947-0	CB-76	N3701
B-80307	CB-105A	HM0810T,HM0810TA
181437-1	CB-107	6301
191945-4	CB-124	9741
191972-1	CB-132	UC3041A,UC3541A,UC4041A
B-80329	CB-153A	5103N,LS1019L,LS1219L
181047-4	CB-154	1804N,2416S,2704,3600H,4107R,5008MG,5402,9401,HS0600,LS1040,LS1510
195100-0	CB-172	VC1310L,VC2510L,VC3210L
195844-2	CB-175	HM1317C,HR5212C
191953-5	CB-203	5104,HW1200,HW1300,LC1230,LW1400,LW1401S,RP2300FC
B-80357	CB-204A	4112HS,GA7020K,GA7040R,GA9040R,GS5000,HM1306
197129-2	CB-218	GA7060,GA7060R,GA7061,GA7061R,GA9060,GA9060R,GA9061,GA9061R,HM1812
191D84-4	CB-258	GA4050R
1911H3-8	CB-262	GA5091,GA5092,GA5095
B-80379	CB-303A	4100KB,4100NH1,4100NH2,5806B1,6924NK,9237CB,9404,GA5020,GA6020,GV7000C HS6600,HS7600,HS7610,JR3061T,JR3070CT,LS0814FL,PV7000C,SP6000,UB1103
191978-9	CB-318	GA4040C,GD0800C,PO6000C
194074-2	CB-325	HR2300,HR2600,HR2630T
197245-0	CB-351	HK1820,HR3210C,HR3530,HR3540C,HR3541FC,HR4002,HR4013C
197207-8	CB-352	DVC860L,DVC861L
191927-6	CB-407	4350FCT,6821,9046,BO4558,BO5031,DA3010F,DP2010,DP4010,FS6300,HR2432,HR2641 LM2351,LM2851,TD0100
191938-1	CB-408	9031,9533B,9533BL,9910,DF0300,HP0300,JN1601,KS4000F,RT0700C,RT0702C,TD0101F
B-80400	CB-415A	6904VH
191971-3	CB-430	DCO180,DCS552,DGA402,DGD800,DGD801,DJN161,DJS160,DJS161,DJV180,DPB180 DPJ180,DSS500,DSS501,DUB361
194427-5	CB-440	DBN500,DBN600,DDA350,DDA351,DDF482,DJS130,DPP200,DSC191
194435-6	CB-441	DHR202,DJR186,DKP180,DLS713,DSS611
194928-3	CB-442	DHR263,DHR264,DHS710,DUH551,DUH651
196854-2	CB-448	DTD149
194721-5	CB-458	GA4034,HR1840,HR1841F,JS1602,PJ7000
GB00000147	-	DLM330
JM23500117	-	LS0815FL
JM00000592	-	LS0816F

台灣牧田股份有限公司

全台9個據點

新北市

總公司
244 新北市林口區文化三路二段798號
02-8601-9898　02-8601-2266
powertools@makita.com.tw

維修中心
02-8601-8222
02-8601-8311

零件部
02-8601-8111
02-8601-8311

台中市

台中營業所
428台中市大雅區中清路三段839號
04-2392-1650
04-2392-1653

高雄市

高雄營業所
807 高雄市三民區裕誠路105號
07-343-0292~4
07-341-3602

雲林縣

雲林展示中心
632 雲林縣虎尾鎮光復路185號
05-632-8200
05-632-9030

宜蘭縣

宜蘭展示中心
265 宜蘭縣羅東鎮傳藝路三段237號
03-956-7801
03-956-7877

台南市

台南展示中心
730台南市新營區民治路182號
06-656-5651
06-656-7800

花蓮縣

花蓮展示中心
973 花蓮縣吉安鄉中央路二段247號
03-852-8901
03-852-8515

屏東市

屏東展示中心
900 屏東市瑞民路12號
08-722-0001
08-722-0733

台東市

台東展示中心
950 台東市中興路二段51號
089-232-301
089-232-322

牧田官網

牧田 FB

關於 makita 請造訪 makita mt
www.makita.com.tw
牧田FB 台灣牧田 搜尋

為響應地球環保、資源回收與淨化台灣
請將貼有上面兩項回收標示之廢棄舊電池
送回政府指定之回收點回收

makita
誠摯與您珍惜地球資源，齊心齊力做環保

- 本公司所屬世界各地工廠已榮獲國際ISO 9001認證
- 為了製品的改良，會變更規格及外觀，而且不另行通知，敬請見諒
- 敬請使用牧田原廠零組件，如使用非原廠之零件(馬達心、碳刷…等)，除了可能降低工具的效率外，亦可能造成工具壽命縮短或損壞或造成不必要的金錢損失而且無法得到牧田公司的接續售後服務與保證
- 型錄為輔助機器說明之用途，如有技術資訊的變更或是印刷上的錯誤，應依照實體機器為主，概不負責，請多包涵
- 附件內容物會依所屬區域不同而有所變更，應依照實體機器，印刷品概不負責，請多包涵

No.2024-11